



## 仕様

形名		TP-HS655JK		TP-HS855JK				
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1830×1050		1250×2440×1050				
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
電気容量 50/60Hz 入力値	照明灯 灯数(トップ照明) (棚照明)	32W×2		40W×2				
		32W×2		40W×2				
		照明合計	W	A	124 W	0.64 A	152 W	0.80 A
		トップ照明	W	A	62 W	0.32 A	76 W	0.40 A
		棚照明	W	A	62 W	0.32 A	76 W	0.40 A
		防露ヒータ	W	A	23 W	0.1 A	29 W	0.1 A
		庫内送風機	W	A	52/62 W	0.3 A	52/62 W	0.3 A
		電磁弁	W	A	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
所要冷凍能力		Kw		Kw		Kw		
	25℃ 60%			1.57		2.09		
	27℃ 70%			1.94		2.59		
使用冷媒(蒸発温度)		R-22 (ET-10℃)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷却器		クロスフィン(強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨張弁						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		マイコン制御						
陳列面積		m <sup>2</sup>		2.14 m <sup>2</sup>		2.85 m <sup>2</sup>		
有効内容積		ℓ		590 ℓ		780 ℓ		
製品質量(側板含まず)		kg		153 kg		199 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備						

## ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



2003.07.23

Y. A

K. J

T. S

仕様 図番	R381586	発行 日	2003. 06. 12	図 番	R481586	副 番	A
----------	---------	---------	--------------	--------	---------	--------	---

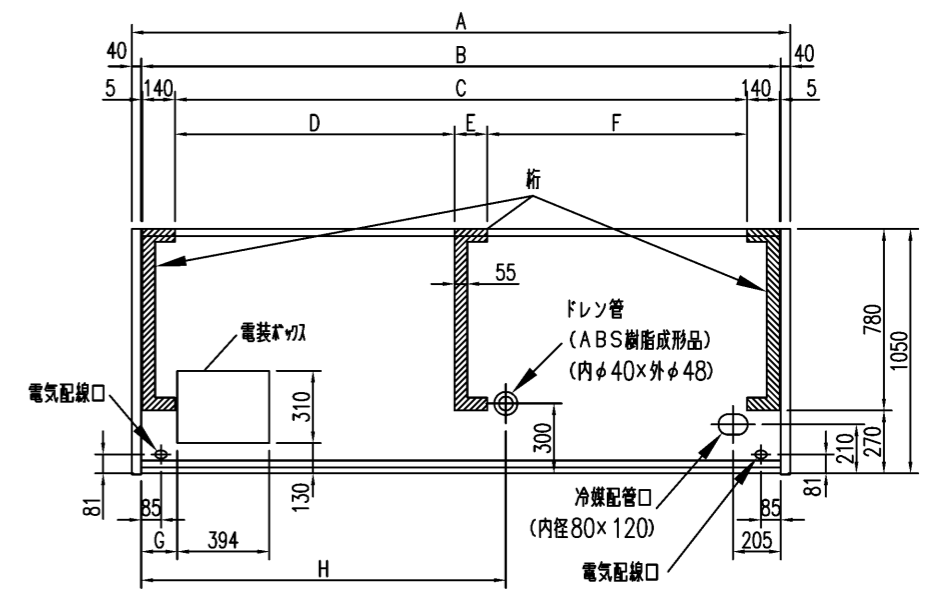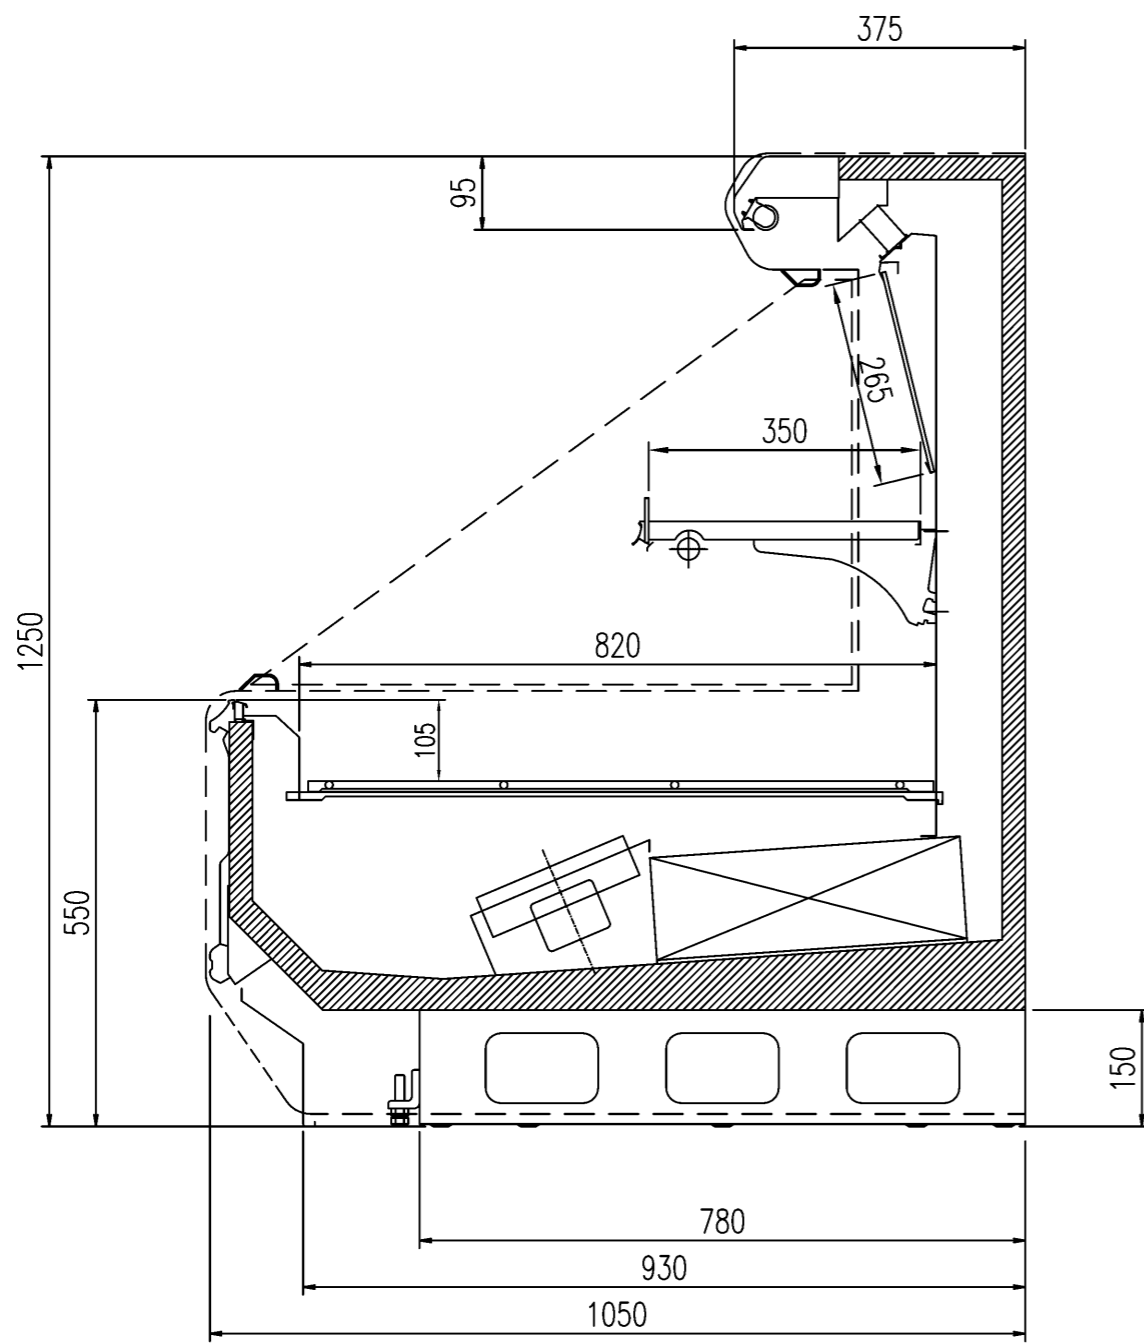

	A	B	C	D	E	F	G	H
TP-HS655JK	1910	1830	1540	-	-	-	155	650
TP-HS855JK	2520	2440	2150	-	-	-	155	650
TP-HS955JK	2825	2745	-	1200	140	1115	155	1565
TP-HS255JK	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565
TP-HS255JK3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	155	1565

(S=1/10)



三菱電機株式会社

三菱オートソーサー

TP-HS55JK

図番

R381586

仕様表

図番

R481586

R481587

発行日

2003.06.12

図番

R381586

副番