



仕様

| 形名 | | TP-HS655JG | TP-HS855JG | TP-HS955JG | |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 用途 / 庫内温度 | | 日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃ | | | |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) | | 1250×1830×1050 | 1250×2440×1050 | 1250×2745×1050 | |
| キャビネット | 外装 | 表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品 | | | |
| | 内装 | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装 | | | |
| | 冷却室/断熱材 | FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡 | | | |
| | 照明灯 | 蛍光灯 | ハイデラックス屋白色蛍光灯 | | |
| 灯数(トップ照明) | | 32W×2 | 40W×2 | 32W×3 | |
| | (棚照明) | 32W×2 | 40W×2 | 32W×3 | |
| 電気容量 | 単相 200V | 照明合計 | 128 W 0.6 A | 151 W 0.8 A | 192 W 1.0 A |
| | | トップ照明 | 64 W 0.3 A | 75 W 0.4 A | 96 W 0.5 A |
| | | 棚照明 | 64 W 0.3 A | 76 W 0.4 A | 96 W 0.5 A |
| | | 防露ヒータ | 23 W 0.1 A | 28 W 0.1 A | 38 W 0.2 A |
| | | 庫内送風機 | 62/66 W 0.3 A | 62/66 W 0.3 A | 62/66 W 0.3 A |
| | | 電磁弁 | 7 W 0.04 A | 7 W 0.04 A | 7 W 0.04 A |
| 50/60Hz 入力値 | | | | | |
| 所要冷凍能力 | | W (Kcal/h) | W (Kcal/h) | W (Kcal/h) | |
| | 25℃ 60% | 1,600 (1,380) | 2,090 (1,800) | 2,350 (2,020) | |
| | 27℃ 70% | 1,990 (1,710) | 2,590 (2,230) | 2,910 (2,500) | |
| 使用冷媒(蒸発温度) | R-22 (ET-10℃) | | | | |
| 除霜方式 | オフサイクル方式 | | | | |
| 接続管 口径 | 冷媒入口管/出口管 | 9.53mm/19.05mm | | | |
| | ドレン管 | 内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管) | | | |
| 冷却器 | クロスフィン(強制通風式) | | | | |
| 冷媒制御 | 温度式自動膨張弁 | | | | |
| 電源接続方式 | 端子盤接続方式 | | | | |
| 庫内温度制御 | マイコン制御 | | | | |
| 陳列面積 | 2.14 m ² | 2.85 m ² | 3.21 m ² | | |
| 有効内容積 | 568 ℓ | 758 ℓ | 852 ℓ | | |
| 製品重量(側板含まず) | 156 kg | 204 kg | 246 kg | | |
| 付属品 | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ | | | | |

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19



JS

下欄

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------|----------|--------|---------|--------|--|
| 仕 様 図 番 | R381019 | 発 行 日 | 98-11-25 | 図 番 | R481019 | 副 番 | |
|------------------|---------|-------------|----------|--------|---------|--------|--|

98.12.21

TS
TM
TT

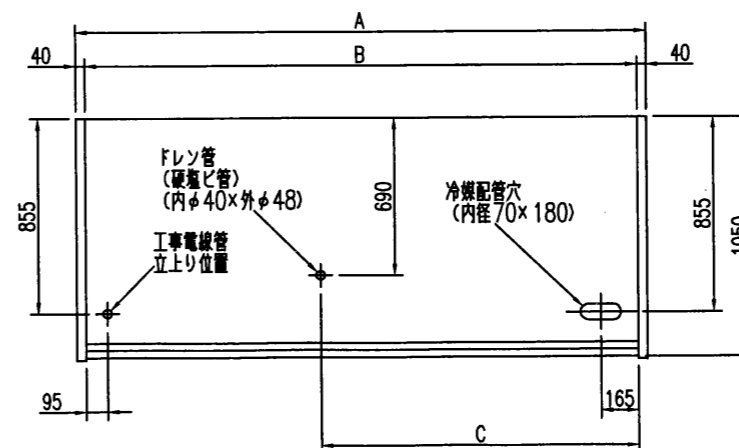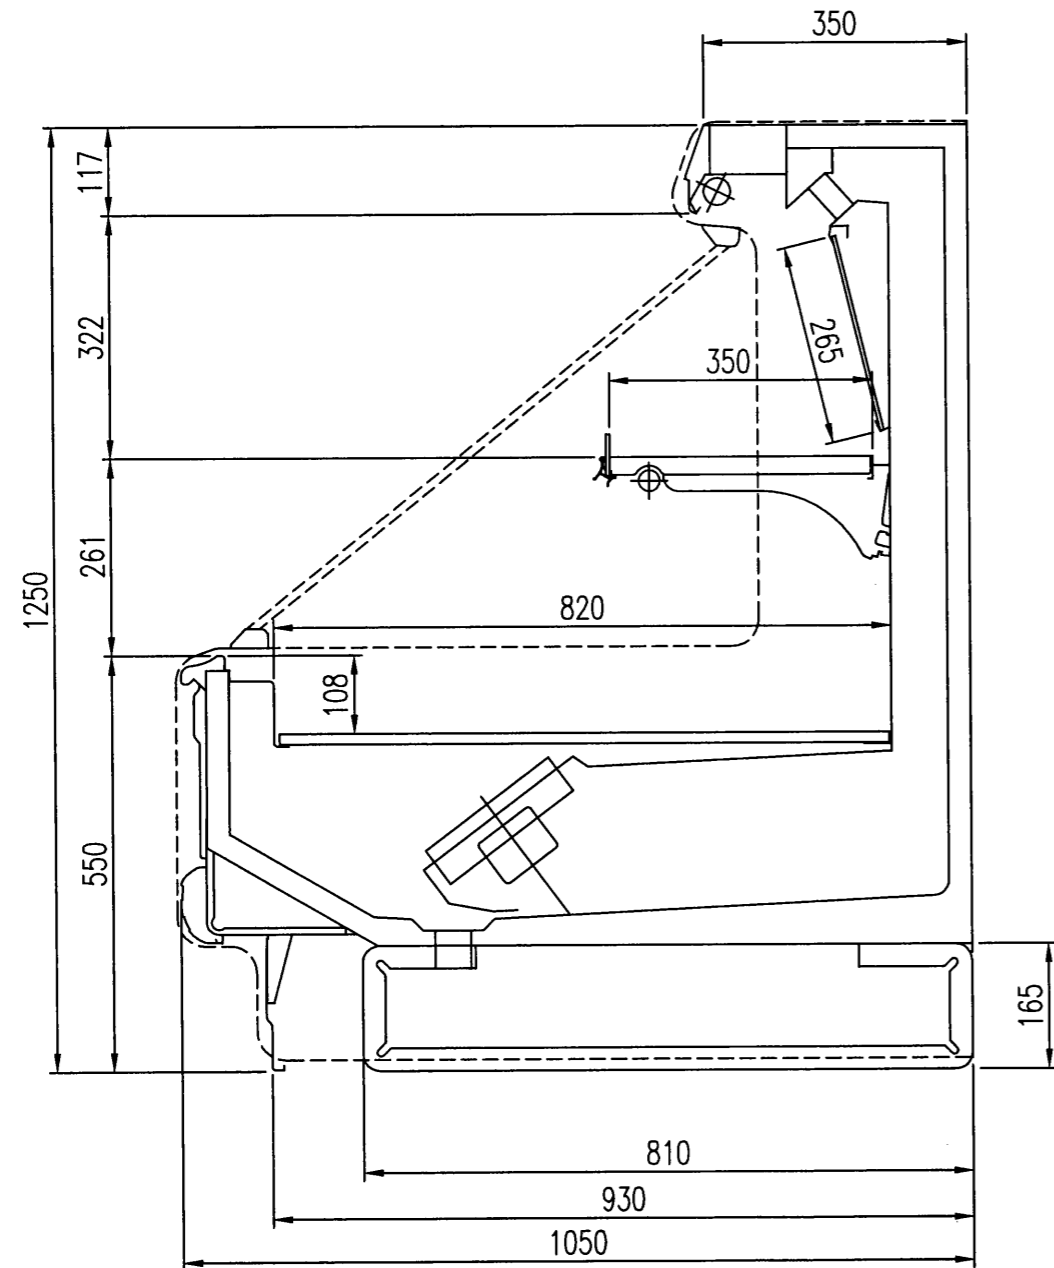

| | A | B | C |
|-------------|------|------|------|
| TP-HS655JG | 1910 | 1830 | 1095 |
| TP-HS855JG | 2520 | 2440 | 1400 |
| TP-HS955JG | 2825 | 2745 | 1553 |
| TP-HS255JG | 3740 | 3660 | 2010 |
| TP-HS255JG3 | 3740 | 3660 | 2010 |

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンフリーzer TP-HS55JG

図番 R381019

仕様表 図番 R481019
R481020

発行日 98-12-17

図番 R381019

副番