



仕様

形名		TP-HS655KG	TP-HS855KG	TP-HS955KG	
用途 / 庫内温度		日配・乳製品用 / 2 ~ 8℃			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1830×1050	1250×2440×1050	1250×2745×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	蛍光灯 ハイデラックス昼白色蛍光ランプ			
灯数(トップ照明)		32W×2	40W×2	32W×3	
	(棚照明)	32W×4	40W×4	32W×6	
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 200V	照明合計	192 W 1.0 A	226 W 1.2 A	288 W 1.4 A
		トップ照明	64 W 0.3 A	75 W 0.4 A	96 W 0.5 A
		棚照明	128 W 0.7 A	151 W 0.8 A	192 W 0.9 A
		防露ヒータ	23 W 0.1 A	28 W 0.1 A	38 W 0.2 A
		庫内送風機	62/66 W 0.3 A	62/66 W 0.3 A	62/66 W 0.3 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
所要冷凍能力		W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	W (Kcal/h)	
	25℃ 60%	1,600 (1,380)	2,090 (1,800)	2,350 (2,020)	
	27℃ 70%	1,990 (1,710)	2,590 (2,230)	2,910 (2,500)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-10℃)				
除霜方式	オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	温度式自動膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	2.69 m ²	3.59 m ²	4.04 m ²		
有効内容積	568 ℓ	758 ℓ	852 ℓ		
製品重量(側板含まず)	165 kg	213 kg	255 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。



75

TM

仕 様 図 番	R381021	発 行 日	98-11-25	図 番	R481021	副 番	
------------------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------	--

98.12.21

TS
TM
TY

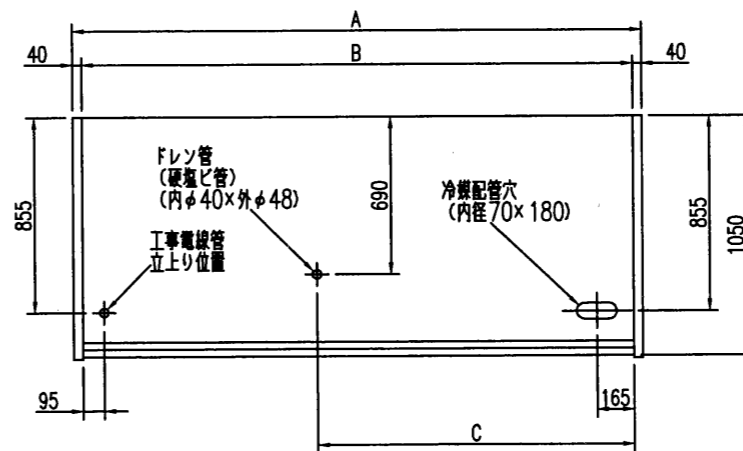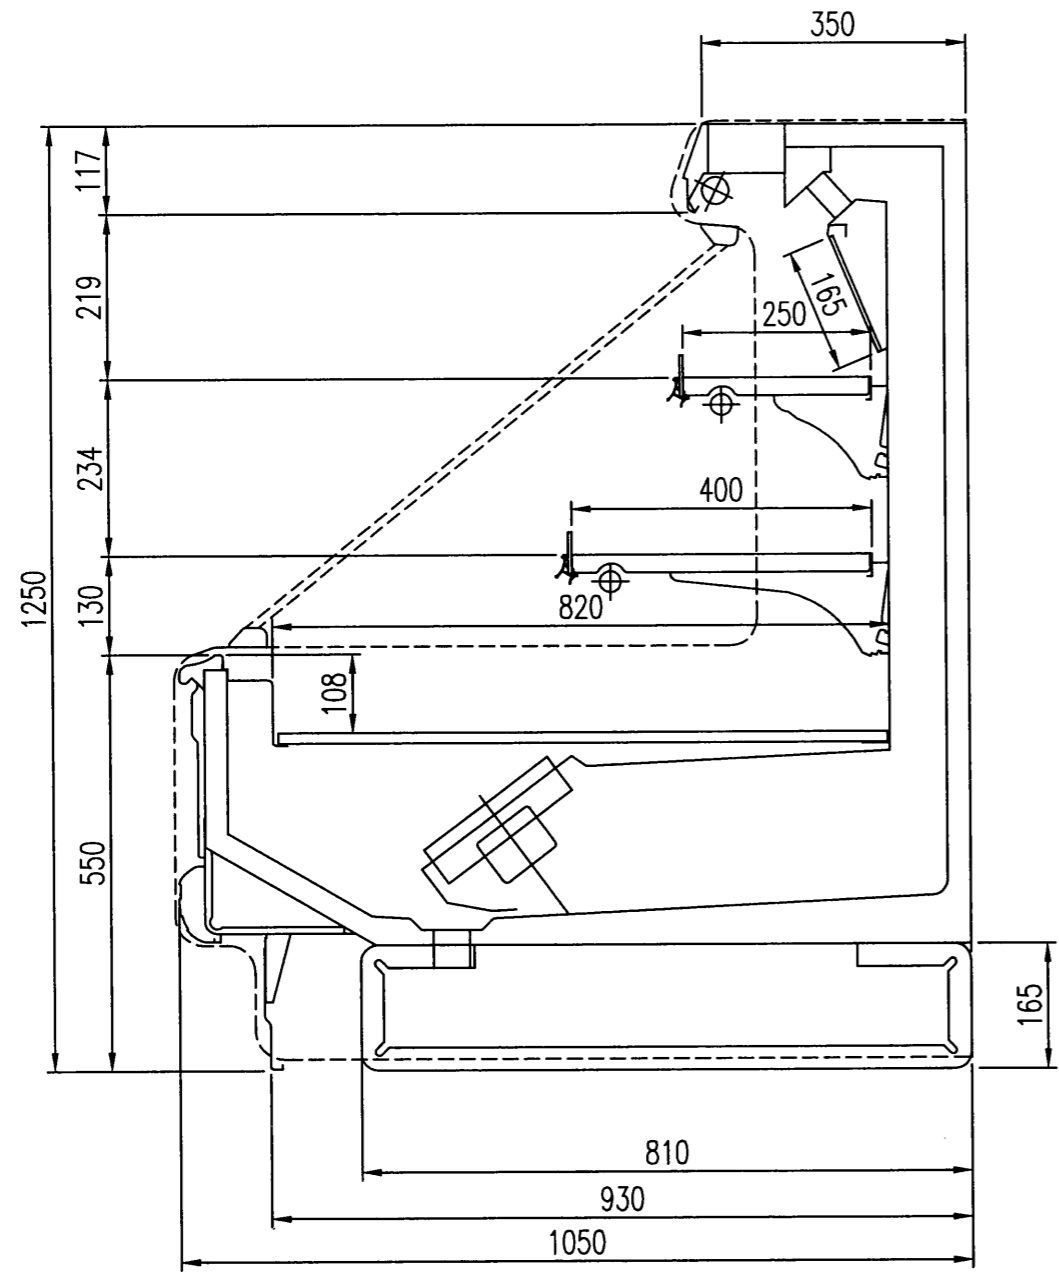

	A	B	C
TP-HS655KG	1910	1830	1095
TP-HS855KG	2520	2440	1400
TP-HS955KG	2825	2745	1553
TP-HS255KG	3740	3660	2010
TP-HS255KG3	3740	3660	2010

(S=1/10)

三菱電機株式会社

三菱オープンコーラー TP-HS55KG

図番

R381021

仕様表

R481021
R481022

発行日

98-12-17

図番

R381021

副番