

仕様



形名		TP-MS955JN	TP-MS255JN	TP-MS255JN3	
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2°C			
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×2745×1050	1250×3660×1050	1250×3660×1050	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	160 W 0.80 A	222 W 1.10 A	212 W 1.06 A
		トップ照明	80 W 0.40 A	111 W 0.55 A	106 W 0.53 A
		棚照明	80 W 0.40 A	111 W 0.55 A	106 W 0.53 A
		防露ヒータ	64 W 0.3 A	89 W 0.4 A	89 W 0.4 A
		庫内送風機	52/62 W 0.3 A	78/93 W 0.5 A	78/93 W 0.5 A
		電磁弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		電子膨張弁	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A	7 W 0.04 A
		除霜ヒータ	1330 W 6.7 A	1720 W 8.6 A	1720 W 8.6 A
補助ヒータ	- W - A	- W - A	- W - A		
所要冷凍能力		kW		kW	
	25°C 60%	3.23		4.31	
	27°C 70%	3.95		5.24	
使用冷媒(蒸発温度)	R-404A(ET-10°C)				
除霜方式	ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)			
冷却器	クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御	電子膨張弁				
電源接続方式	端子盤接続方式				
庫内温度制御	マイコン制御				
陳列面積	3.21 m <sup>2</sup>	4.28 m <sup>2</sup>	4.28 m <sup>2</sup>		
有効内容積	880 ℓ	1,170 ℓ	1,170 ℓ		
製品質量(側板含まず)	245 kg	287 kg	291 kg		
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレトラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺, 8尺, 12尺ケースは4尺巾です。6尺, 9尺, 12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A  
T. H  
I. T

仕様図番	R383366	発行日	2009.04.01	図番	R483367	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

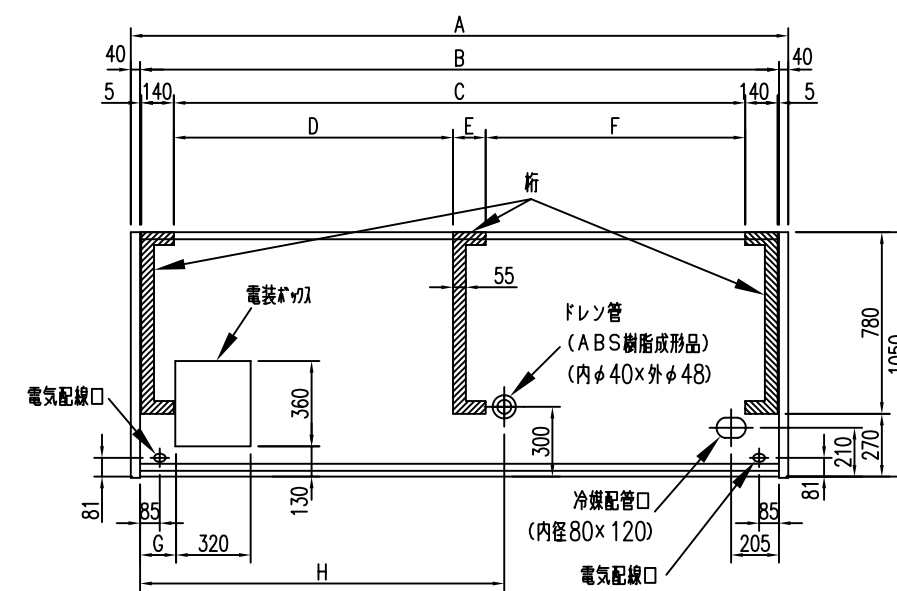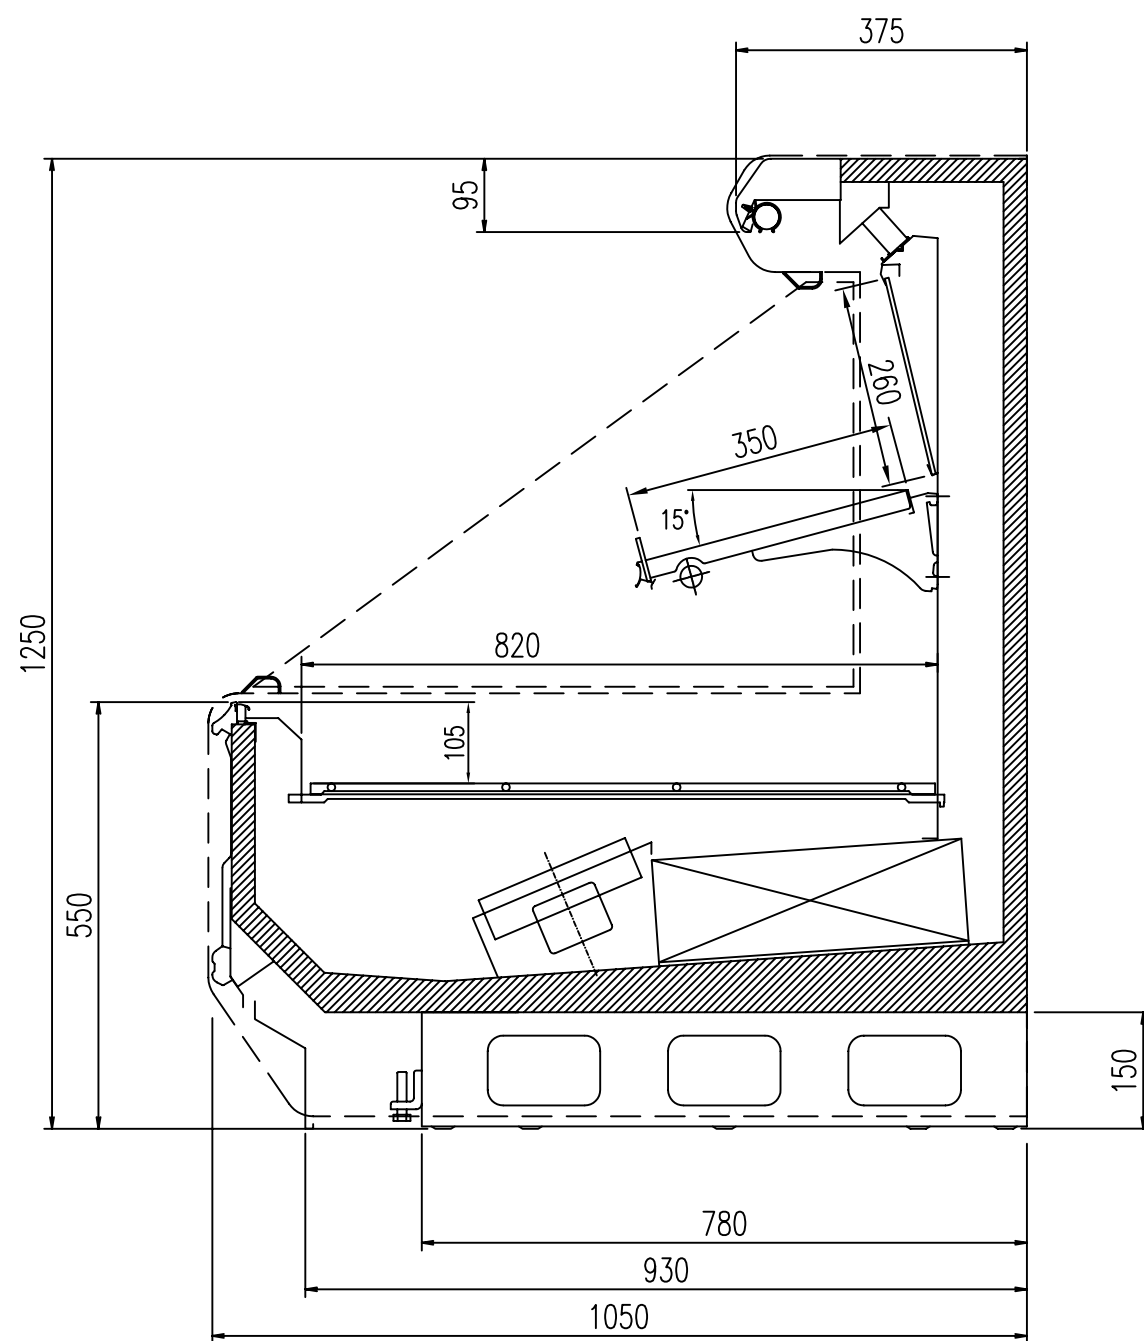

	A	B	C	D	E	F	G	H
TP-MS655JN	1910	1830	1540	-	-	-	150	650
TP-MS855JN	2520	2440	2150	-	-	-	150	650
TP-MS955JN	2825	2745	-	1200	140	1115	150	1565
TP-MS255JN	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565
TP-MS255JN3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	150	1565

(S=1/10)