



仕様

形名		TP-ZS655JG	TP-ZS855JG			
用途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用(氷温) / -4 ~ 0°C				
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1830×1050	1250×1830×1050			
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	FRP(ガラス繊維強化プラスチック)成形品 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	蛍光灯	高演色性ランプ(鮮度グー)保護管付			
灯数(トップ照明)		32W×4	40W×4			
	(棚照明)	32W×2	40W×2			
電気容量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	192 W	1.0 A	226 W	1.2 A
		トップ照明	128 W	0.6 A	151 W	0.8 A
		棚照明	64 W	0.4 A	75 W	0.4 A
		防露ヒータ	35 W	0.2 A	47 W	0.2 A
		庫内送風機	62/66 W	0.3 A	62/66 W	0.3 A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A
		除霜ヒータ	1290 W	6.5 A	1750 W	8.8 A
		補助ヒータ	250 W	1.3 A	250 W	1.3 A
所要冷凍能力		W	(Kcal/h)	W	(Kcal/h)	
	25°C 60%	2,140	(1,840)	2,850	(2,450)	
	27°C 70%	2,520	(2,170)	3,360	(2,890)	
使用冷媒(蒸発温度)	R-22 (ET-17°C)					
除霜方式	ヒータ方式					
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53mm/19.05mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管)				
冷却器	クロスフィン(強制通風式)					
冷媒制御	温度式自動膨張弁					
電源接続方式	端子盤接続方式					
庫内温度制御	マイコン制御					
陳列面積	2.23 m ²	2.98 m ²				
有効内容積	710 ℓ	950 ℓ				
製品重量(側板含まず)	156 kg	204 kg				
付属品	電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ					

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

99.1.19



7S

7M

仕様図番	R381048	発行日	98-11-25	図番	R481048	副番	
------	---------	-----	----------	----	---------	----	--

98.12.21

70
74
TY

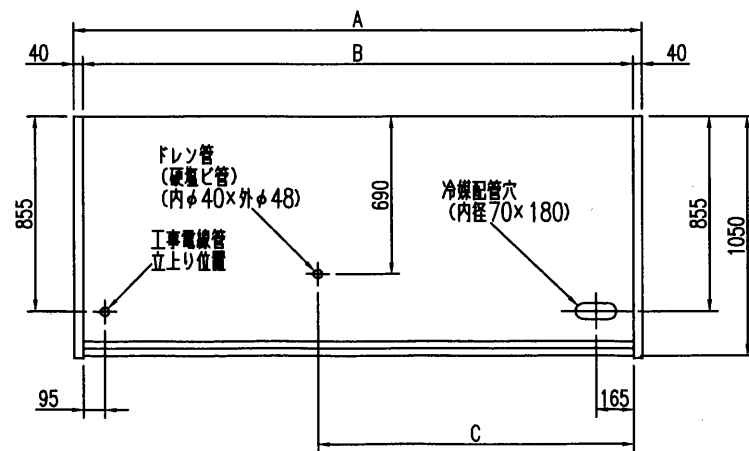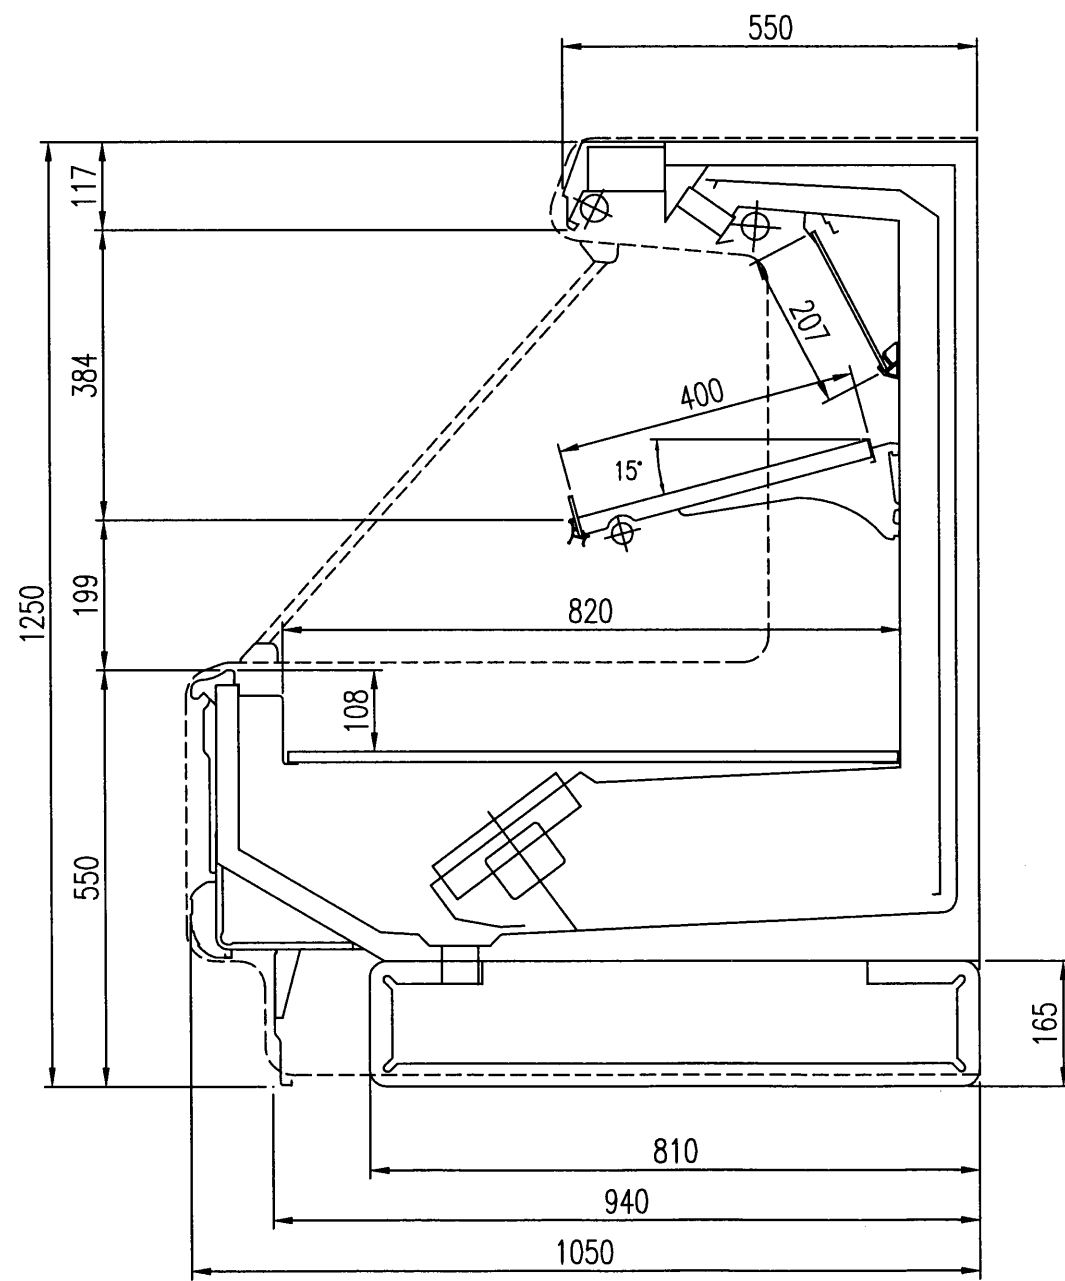

	A	B	C
TP-ZS655JG	1910	1830	1095
TP-ZS855JG	2520	2440	1400

(S=1/10)

三菱電機株式会社 三菱オープンフリーZER TP-ZS55JG

図番 R381048

仕様表番 R481048

発行日 98-12-17

図番 R381048

副番