



仕様

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------|---------|----------------|---|----|
| 形名 | | TP-ZS655KL | TP-ZS855KL | | | | | |
| 用途 / 庫内温度 | | 精肉・鮮魚用(高鮮度) / -3 ~ 0°C | | | | | | |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) | | 1250×1830×1050 | | 1250×2440×1050 | | | | |
| キャビネット | 外装 | 表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品 | | | | | | |
| | 内装 | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装 | | | | | | |
| | 冷却室/断熱材 | 高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡 | | | | | | |
| | 照明灯 | ハイデラックス昼白色蛍光灯ランプ | | | | | | |
| 電気容量 50/60Hz 入力値 | 单相 200V | 照明合計 | 248 W | 1.28 A | 304 W | 1.60 A | W | A |
| | | トップ照明 | 124 W | 0.64 A | 152 W | 0.80 A | W | A |
| | | 棚照明 | 124 W | 0.64 A | 152 W | 0.80 A | W | A |
| | | 防露ヒータ | 35 W | 0.2 A | 48 W | 0.2 A | W | A |
| | | 庫内送風機 | 52/62 W | 0.3 A | 52/62 W | 0.3 A | W | A |
| | | 電磁弁 | 7 W | 0.04 A | 7 W | 0.04 A | W | A |
| | | 電子膨張弁 | 7 W | 0.04 A | 7 W | 0.04 A | W | A |
| | | 除霜ヒータ | 900 W | 4.5 A | 1200 W | 6.0 A | W | A |
| | | 補助ヒータ | - W | - A | - W | A | W | A |
| | | 所要冷凍能力 | | Kw | | Kw | | Kw |
| | 25°C 60% | 2.14 | | 2.85 | | | | |
| | 27°C 70% | 2.52 | | 3.36 | | | | |
| 使用冷媒(蒸発温度) | | R-404A(ET-17°C) | | | | | | |
| 除霜方式 | | ヒータ方式 | | | | | | |
| 接続管 口径 | 冷媒入口管/出口管 | 9.53mm/19.05mm | | | | | | |
| | ドレン管 | 内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品) | | | | | | |
| 冷却器 | | クロスフィン(強制通風式) | | | | | | |
| 冷媒制御 | | 電子膨張弁 | | | | | | |
| 電源接続方式 | | 端子盤接続方式 | | | | | | |
| 庫内温度制御 | | マイコン制御 | | | | | | |
| 陳列面積 | | 2.96 m ² | | 3.95 m ² | | m ² | | |
| 有効内容積 | | 670 ℓ | | 890 ℓ | | ℓ | | |
| 製品質量(側板含まず) | | 167 kg | | 218 kg | | kg | | |
| 付属品 | | 電磁弁及びストレーナー標準装備 | | | | | | |

ご注意



1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

Y. A

K. J

T. S

| | | | | | | | |
|----------|---------|-----|------------|----|---------|----|--|
| 仕様 図番 | R381967 | 発行日 | 2005.07.13 | 図番 | R481967 | 副番 | |
|----------|---------|-----|------------|----|---------|----|--|

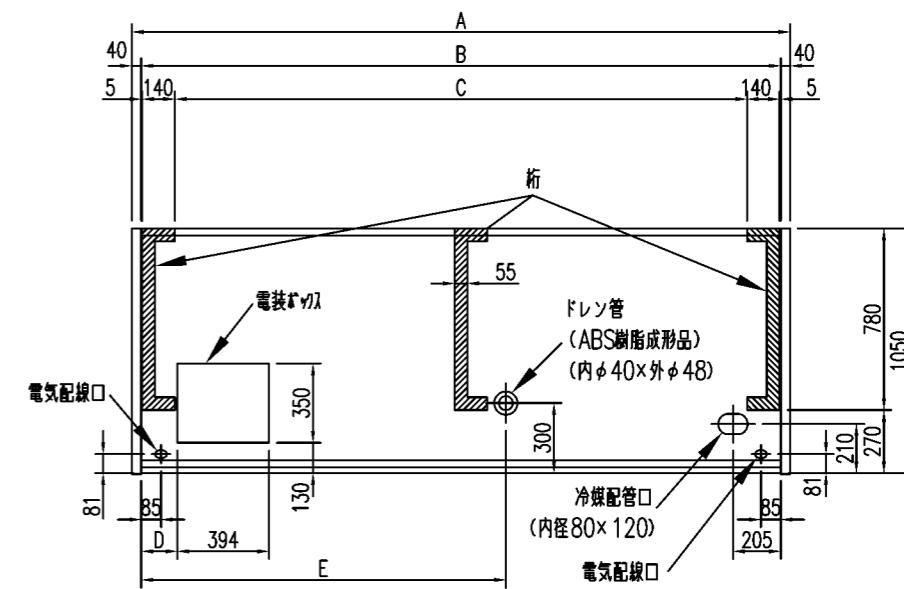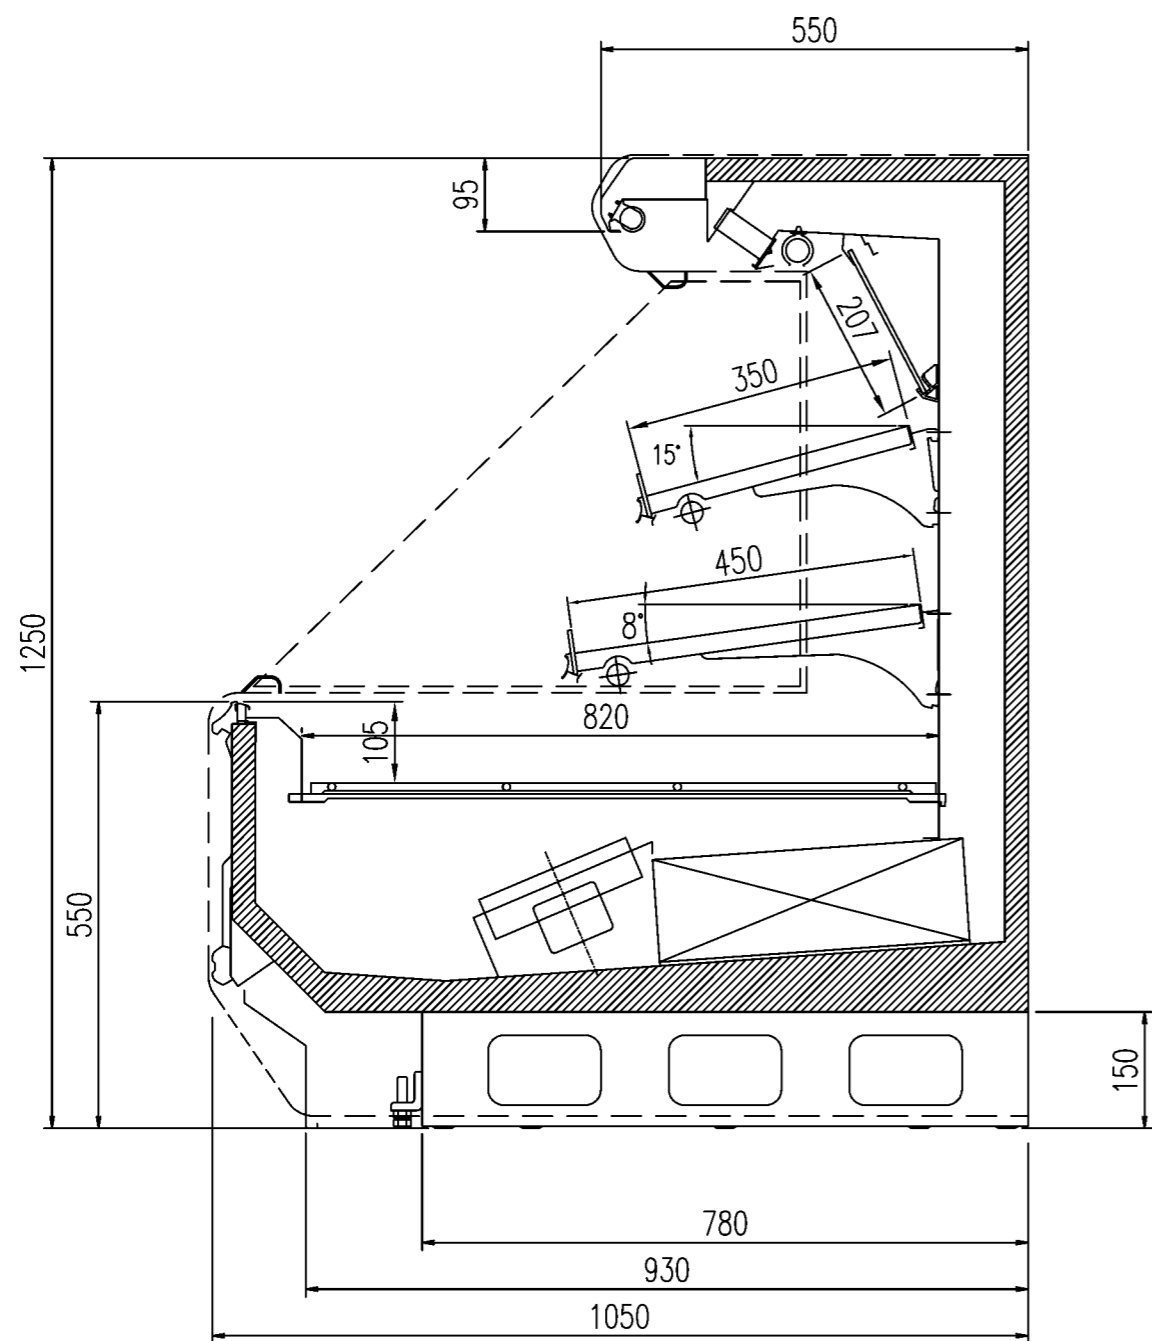

| | A | B | C | D | E |
|------------|------|------|------|-----|-----|
| TP-ZS655KL | 1910 | 1830 | 1540 | 155 | 650 |
| TP-ZS855KL | 2520 | 2440 | 2150 | 155 | 650 |

(S=1/10)

YA
KJ
TS



三菱電機株式会社

三菱オートエアコン TP-ZS55KL

図番

R381967

仕様表

図番

R481967

発行日

2005.07.13

図番

R381967

副番