



仕 様

形 名		TP-ZS655AM	TP-ZS855AM					
用 途 / 庫内温度		精肉・鮮魚用 / -2 ~ 2℃ 精肉・鮮魚用 (高鮮度) / -3 ~ 0℃						
外形寸法(高さ×巾×奥行)		1250×1830×1050		1250×2440×1050				
キャビネット	外 装	表面処理鋼板焼付塗装及びステンレスロール品						
	内 装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装						
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板 / ウレタン注入発泡						
	照明灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	蛍光灯	ハイデラックス昼白色蛍光灯						
	灯数(トップ照明)	32W×4		40W×4				
	(棚 照明)	32W×2		40W×2				
電 気 容 量 50/60Hz 入力値	単相 200V	照明合計	186 W	0.96 A	228 W	1.20 A	W	A
		トップ照明	124 W	0.64 A	152 W	0.80 A	W	A
		棚 照 明	62 W	0.32 A	76 W	0.40 A	W	A
		防露ヒータ	35 W	0.2 A	48 W	0.2 A	W	A
		庫内送風機	52/62 W	0.3 A	52/62 W	0.3 A	W	A
		電磁弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	W	A
		電子膨張弁	7 W	0.04 A	7 W	0.04 A	W	A
		除霜ヒータ	900 W	4.5 A	1200 W	6.0 A	W	A
		補助ヒータ	- W	- A	- W	A	W	A
所要冷凍能力	生 鮮		kW		kW			
		25℃ 60%	1.96		2.61			
		27℃ 70%	2.31		3.08			
		25℃ 60%	2.21		2.95			
	高鮮度	27℃ 70%	2.61		3.48			
使用冷媒(蒸発温度)		R-404A(ET-10℃)						
除霜方式		ヒータ方式						
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9. 53mm/15. 88mm						
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(ABS樹脂成形品)						
冷 却 器		クロスフィン(強制通風式)						
冷 媒 制 御		電子膨張弁						
電 源 接 続 方 式		端子盤接続方式						
庫 内 温 度 制 御		マイコン制御						
陳列面積		2.14 m ²		2.85 m ²		m ²		
有効内容積		670 ℓ		890 ℓ		ℓ		
製 品 質 量(側板含まず)		150 kg		196 kg		kg		
付 属 品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ						

ご注意

1. 周囲条件: 温度25℃、湿度60% (27℃、70%) 風速0. 2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(本図は切込側板を示しております。)
3. 陳列棚巾は4尺、8尺、12尺ケースは4尺巾です。6尺、9尺、12尺(3)ケースは3尺巾となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

2007/5/7

Y. A

K. J

I. S

仕 図
様 図
番

R382304

発
行
日


2007.04.09

図
番


R482304

副
番

A

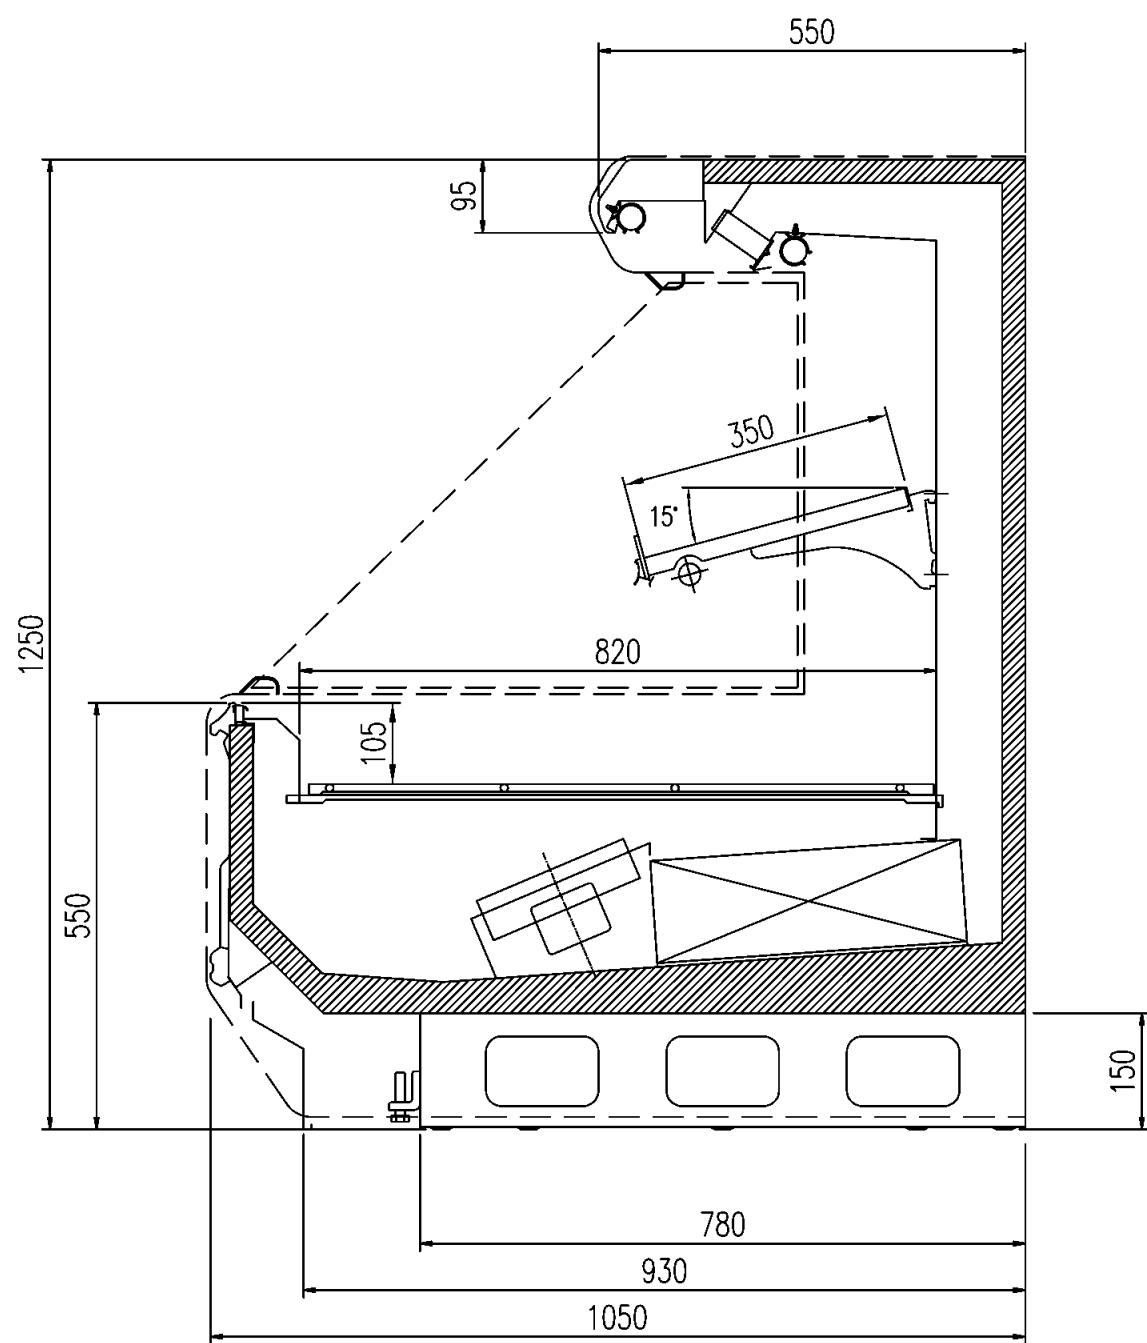

(S=1/10)

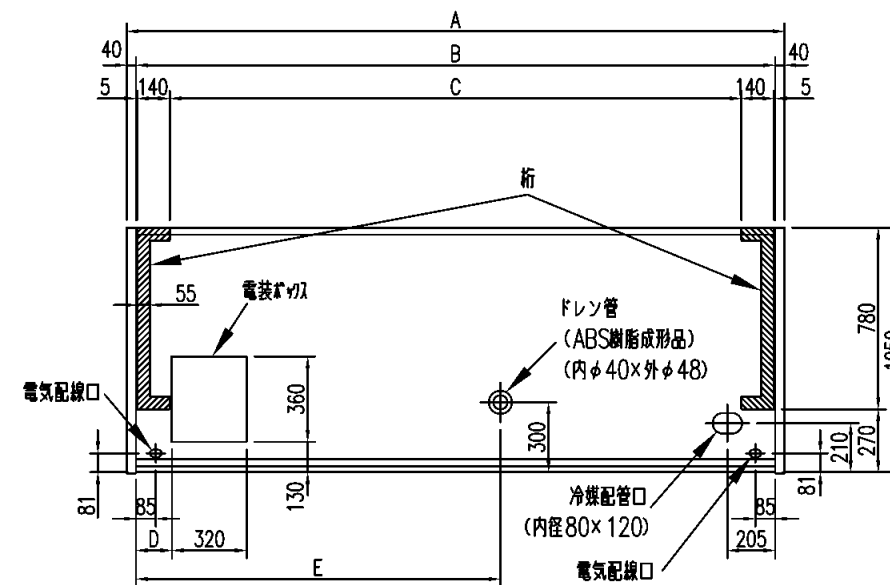

	A	B	C	D	E
TP-ZS655AM	1910	1830	1540	150	650
TP-ZS855AM	2520	2440	2150	150	650

YA
KJ
IS