

仕様

仕様表番号		H208907-02						
形名		USP-453MC		USP-653MC		USP-853MC		
用途		青果用						
庫内温度		7 ~ 13 °C						
外形寸法 (高さ×巾×奥行)		1850×1220×750		1850×1830×750		1850×2440×750		
キャビネット	外装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装及びステンレスロール品						
	内装	表面処理鋼板アクリル焼付塗装						
	冷却室	FRP (ガラス繊維強化プラスチック) 成形品						
	断熱材	ウレタン注入発泡						
	吸込口	ステンレス鋼板						
	照明灯 (蛍光灯)	高演色性ランプ (鮮度グー)						
電気容量 50/60Hz 入力値	单相 100V	照明	306 W	5.7 A	464 W	8.0 A	612 W	11.4 A
		防露ヒータ	26 W	0.3 A	38 W	0.4 A	50 W	0.5 A
	单相 200V	庫内送風機	76 / 64 W	0.5 / 0.5 A	114 / 96 W	0.8 / 0.7 A	152 / 128 W	1.0 / 0.9 A
所要冷凍能力		640 Kcal/h		950 Kcal/h		1270 Kcal/h		
使用冷媒 (蒸発温度)		R-22 (-10°C)						
除霜方式		オフサイクル方式						
接続管 口径	冷媒入口管	9.53mm						
	冷媒出口管	15.88mm						
	ドレン管	内径40mm × 外径48mm (硬塩ビ管)						
冷却器		クロスフィン (強制通風式)						
冷媒制御		温度式自動膨脹弁 (内均式)						
電源接続方式		端子盤接続方式						
庫内温度制御		-						
展示面積		2.3 m <sup>2</sup>		3.4 m <sup>2</sup>		4.6 m <sup>2</sup>		
有効内容積		639 ℓ		958 ℓ		1278 ℓ		
製品重量 (側板含まず)		192 kg		252 kg		322 kg		
ご注意事項 1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60% (27°C、60%) 風速0.2m/s以下。 2. 側板はオプション品となります。 3. 棚列幅巾は6尺ケースは3尺巾、4尺及び8尺ケースは4尺巾です。 4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。								

R380267

仕  
様  
番

R380267

発  
行  
日



H5-3-1

番

R480267

副  
番

A

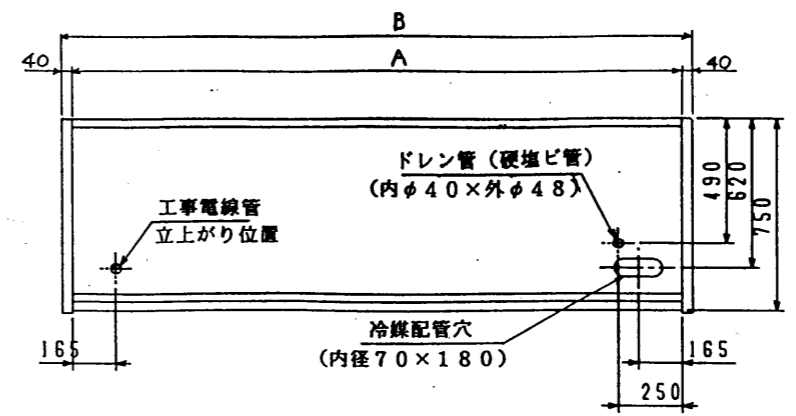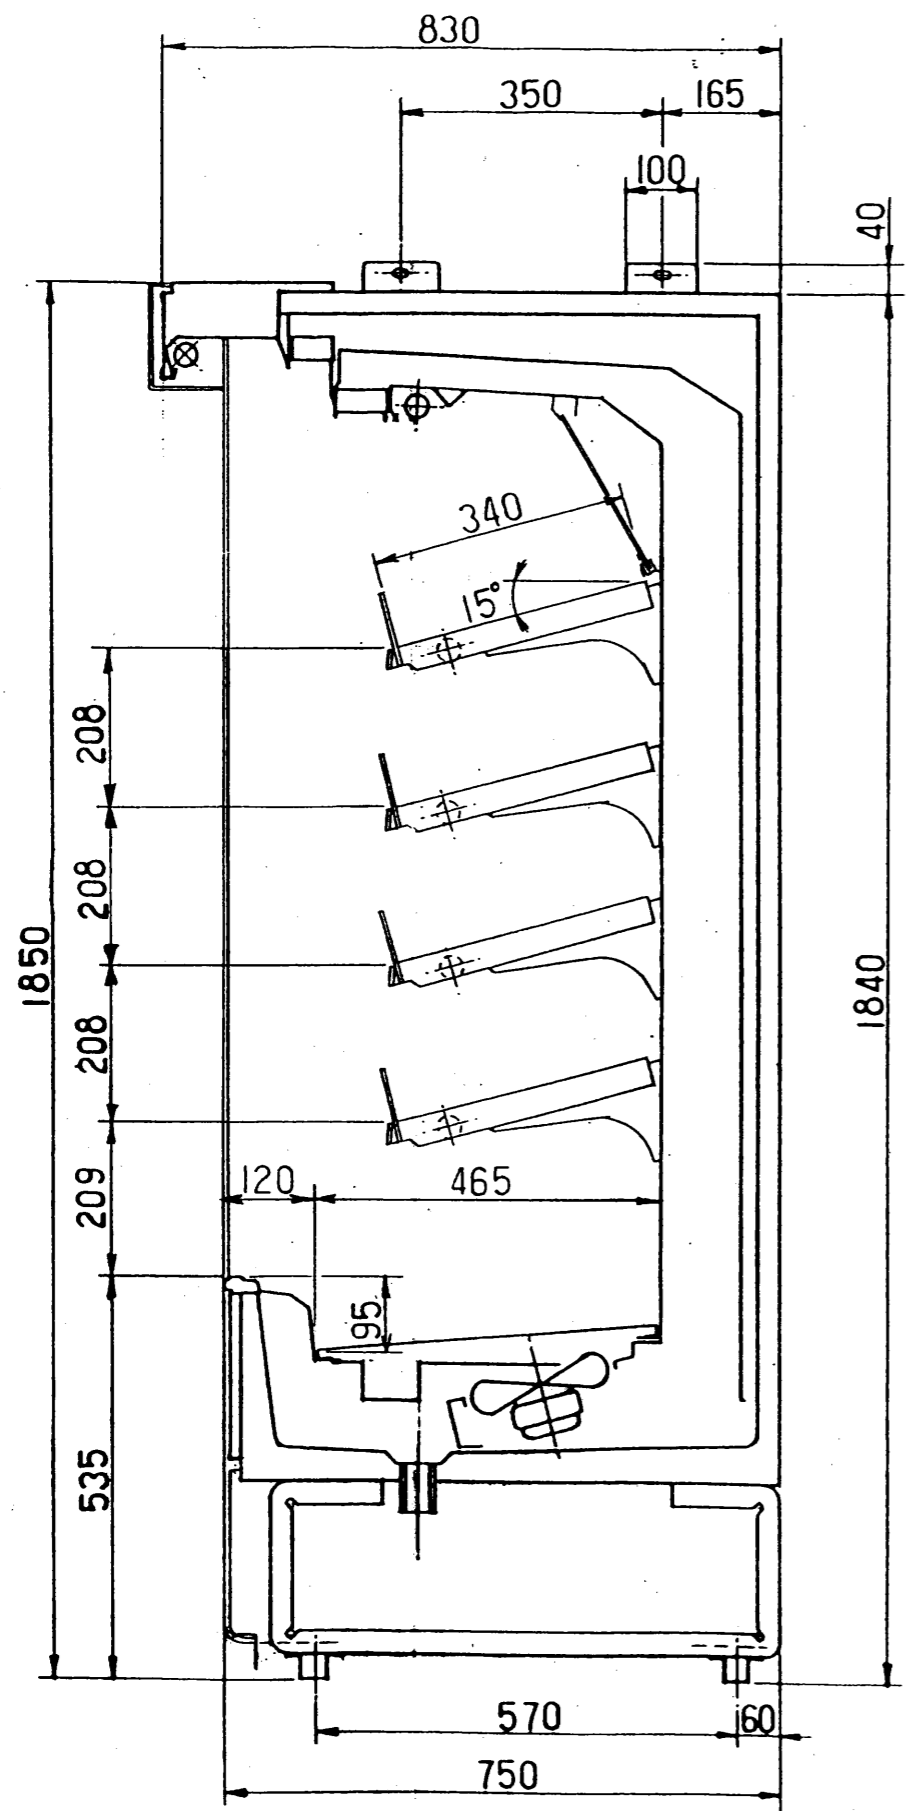

	A	B
USP-453MC	1220	1300
USP-653MC	1830	1910
USP-853MC	2440	2520

(S=1/10)

6531  
H.Y.  
k.o.  
TM