

仕様

形名		WA-FS455DP	WA-FS55DP	WA-FS655DP		
用途 / 庫内温度 °C		冷凍食品用 / -20 ~ -18				
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1960×1220×1100	1960×1525×1100	1960×1830×1100		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯				
電気容量	200V 単相	照明合計	162 W 0.81 A	210 W 1.05 A	249 W 1.25 A	
		トップ照明	54 W 0.27 A	70 W 0.35 A	83 W 0.42 A	
		棚照明	108 W 0.54 A	140 W 0.70 A	166 W 0.83 A	
		防露ヒータ	240 W 1.20 A	307 W 1.50 A	369 W 1.80 A	
		庫内送風機	104 / 124 W 0.68 A	104 / 124 W 0.68 A	104 / 124 W 0.68 A	
	50/60Hz 入力値	200V 三相	除霜ヒータ	2010 W 5.80 A	2610 W 7.50 A	3270 W 9.40 A
			補助ヒータ	500 W 2.50 A	500 W 2.50 A	500 W 2.50 A
			ダクトヒータ	384 W 1.90 A	440 W 2.20 A	532 W 2.70 A
	所要冷凍能力		kW		kW	
		25°C 60%	1.96		2.00	
27°C 70%		2.37		2.43		
使用冷媒(蒸発温度)		R404A(ET-40°C)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 25.40 mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		3.06 m ²	3.83 m ²	4.59 m ²		
有効内容積		770 l	970 l	1160 l		
製品質量(側板含まず)		203 kg	257 kg	307 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は標準側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8尺ケースは4尺幅で6尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


2011.12.01

M.K


T.H

K.N

仕様図番	R384370	発行日	2010.08.30	図番	R484370	副番	A
------	---------	-----	------------	----	---------	----	---

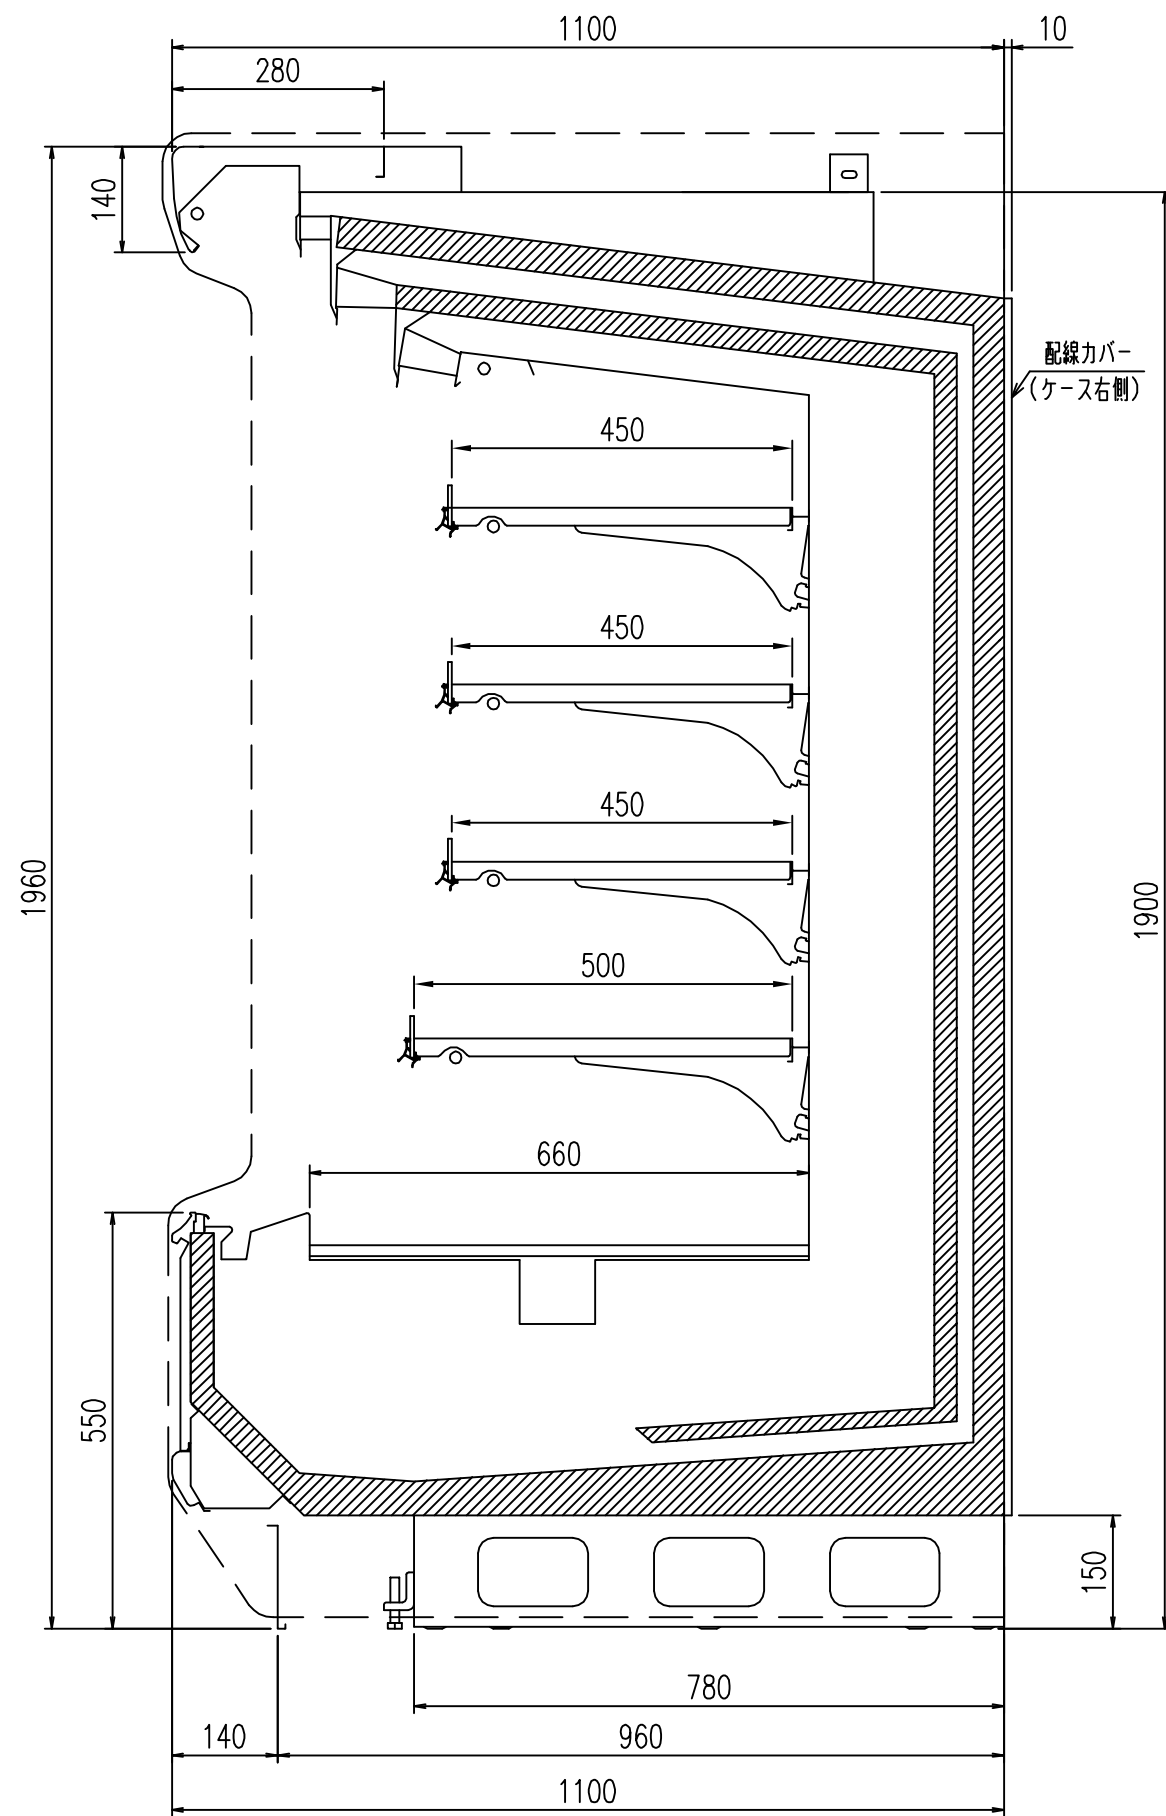


(S=1/10)

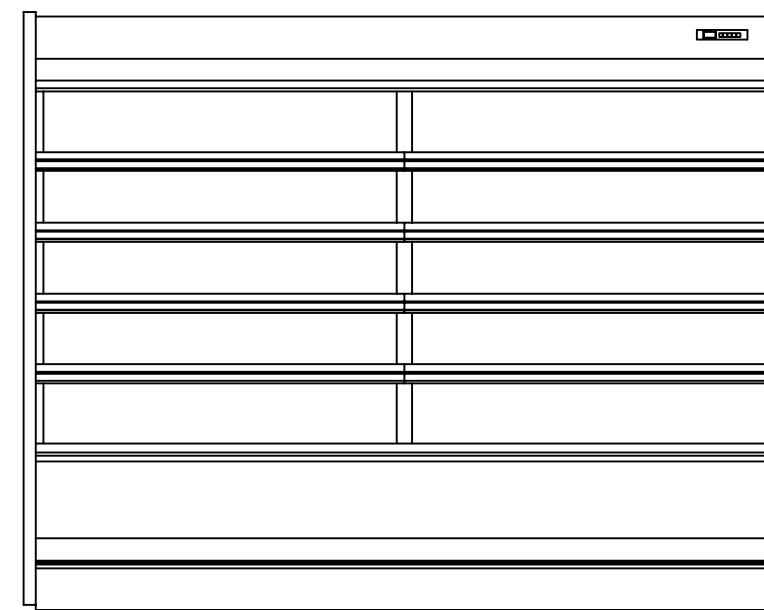

(8R S=1/25)

正面図

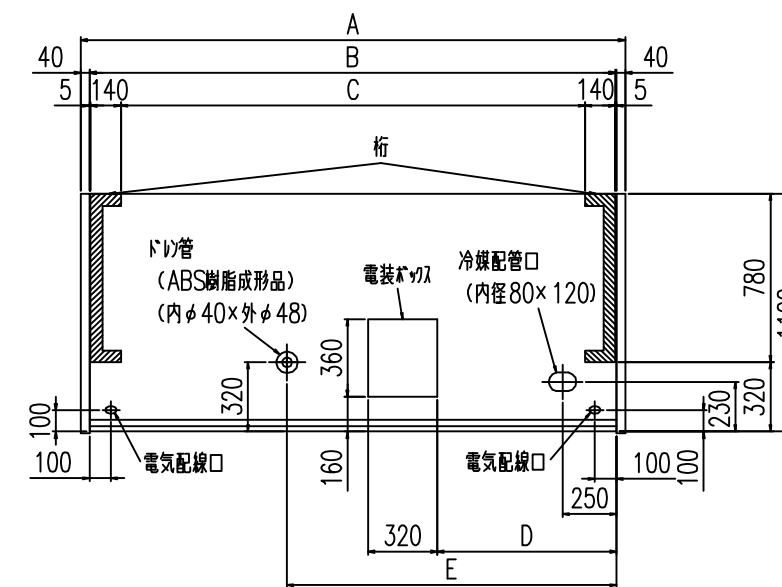

平面図

	A	B	C	D	E
WA-FS455P	1300	1220	930	550	970
WA-FS555P	1605	1525	1235	830	600
WA-FS655P	1910	1830	1540	830	600
WA-FS755P	2215	2135	1845	830	600
WA-FS855P	2520	2440	2150	830	1525

2011.01.17

MK
TH
KN