

仕様

形名		WA-FS755DP		WA-FS855DP		
用途 / 庫内温度 °C		冷凍食品用 / -20 ~ -18				
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1960×2135×1100		1960×2440×1100		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯				
	灯数(トップ照明)	28W×2、21W×2		28W×4		
	(棚照明)	28W×4、21W×4		28W×8		
電気容量	単相 200V	照明合計	287 W	1.44 A	324 W	1.62 A
		トップ照明	96 W	0.48 A	108 W	0.54 A
		棚照明	191 W	0.96 A	216 W	1.08 A
		防露ヒータ	425 W	2.10 A	502 W	2.50 A
		庫内送風機	156 / 186 W	1.02 A	156 / 186 W	1.02 A
50/60Hz 入力値	三相 200V	除霜ヒータ	3840 W	11.10 A	4470 W	12.90 A
		補助ヒータ	500 W	2.50 A	500 W	2.50 A
		ダクトヒータ	608 W	3.00 A	719 W	3.60 A
所要冷凍能力			kW		kW	
	25°C 60%	2.68		3.06		
	27°C 70%	3.24		3.70		
使用冷媒(蒸発温度)		R404A(ET-40°C)				
除霜方式		ヒータ方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 25.40 mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		5.36 m ²		6.12 m ²		
有効内容積		1350 ℓ		1550 ℓ		
製品質量(側板含まず)		350 kg		387 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				


ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%)風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は標準側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4、8尺ケースは4尺幅で6尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅、7尺は3+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


2011.12.01

M.K
T.H
K.N


仕様図番	R384370	発行日	2010.08.30	図番	R484370	副番	A
------	---------	-----	------------	----	---------	----	---

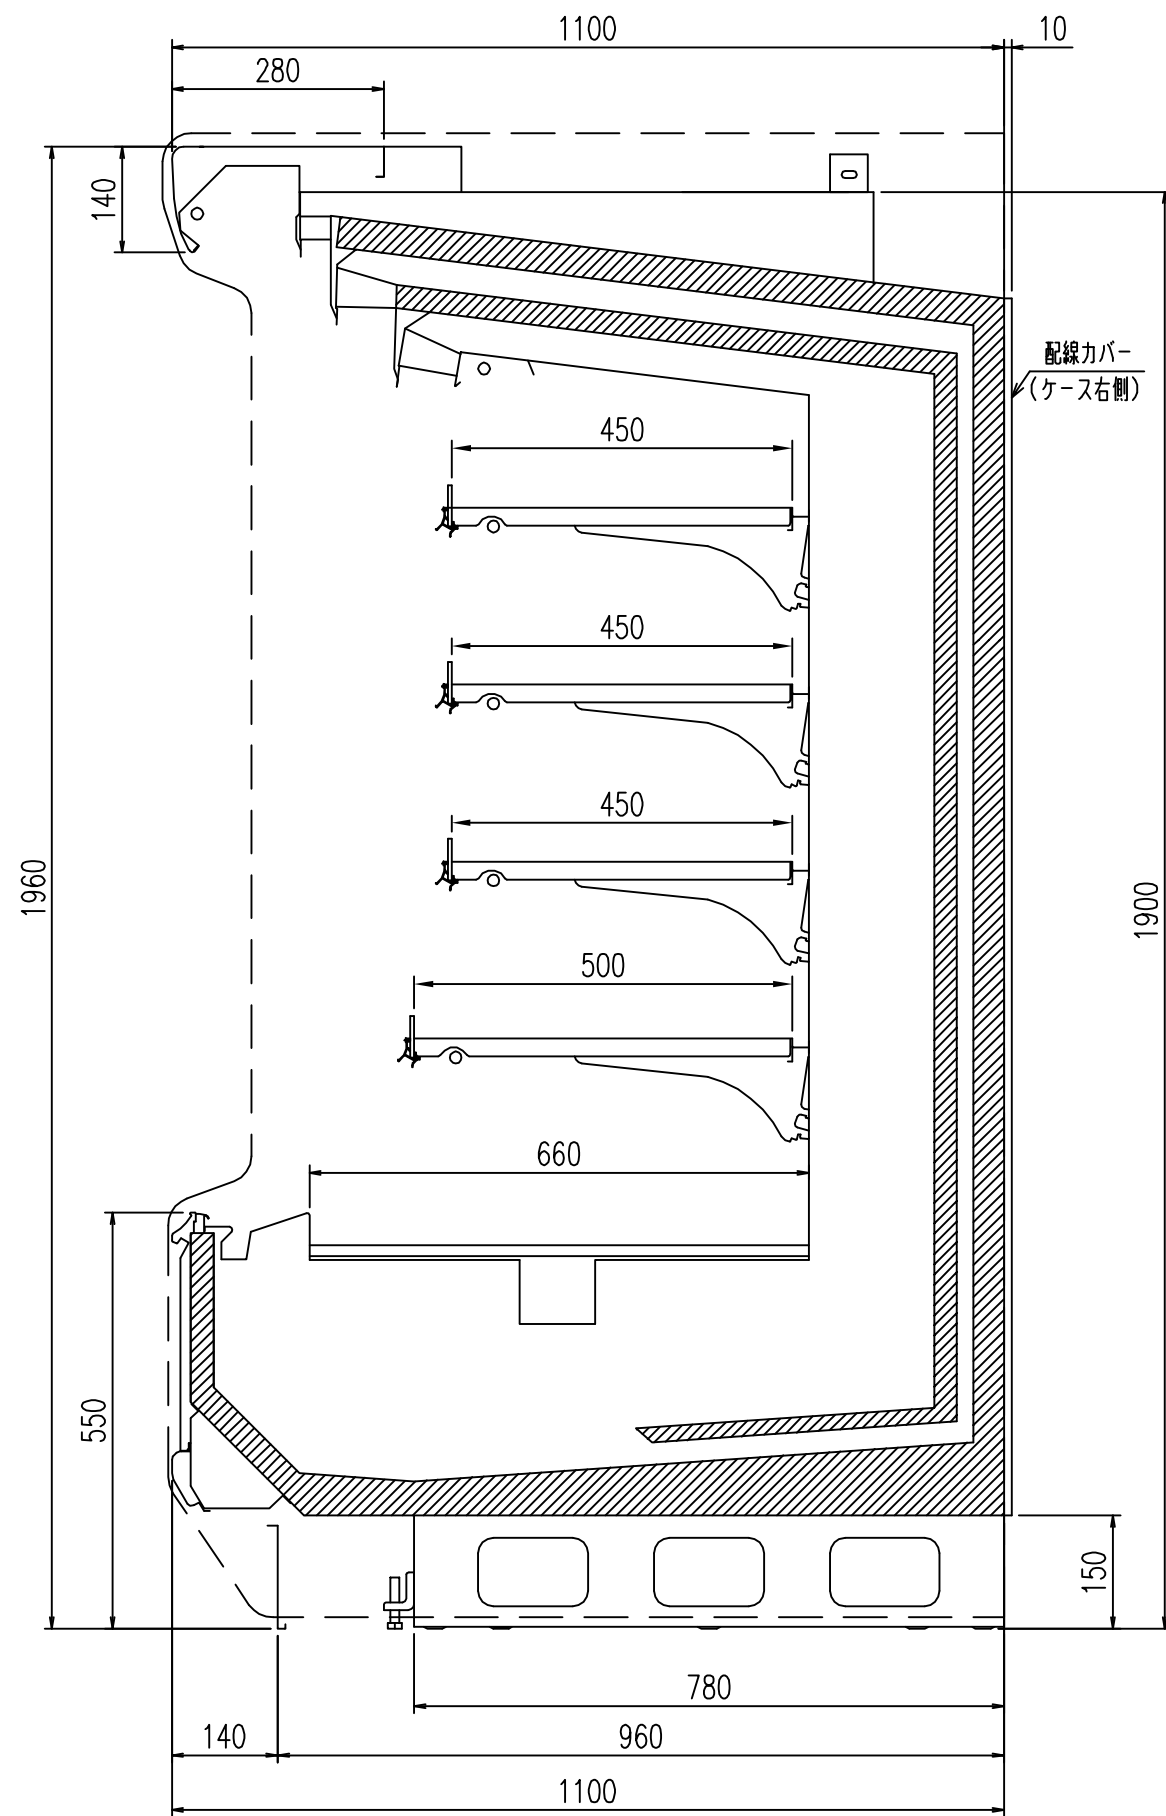

(S=1/10)

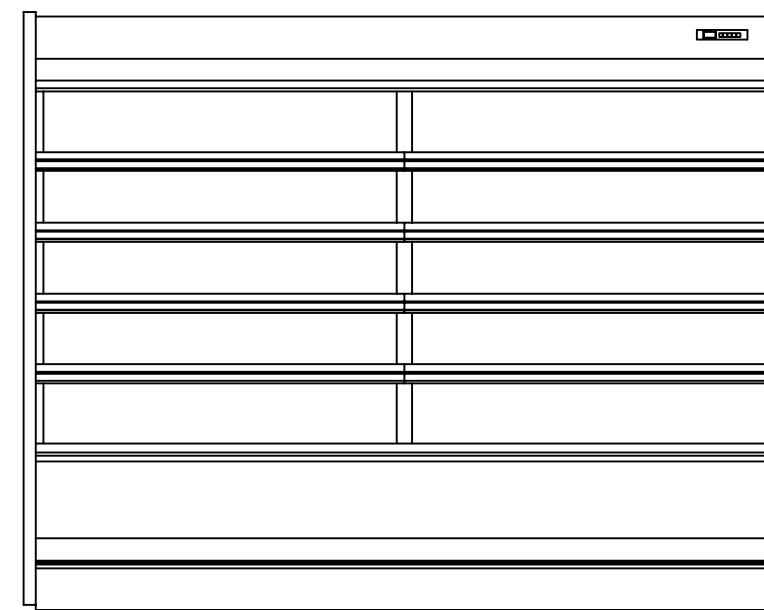

(8R S=1/25) 正面図

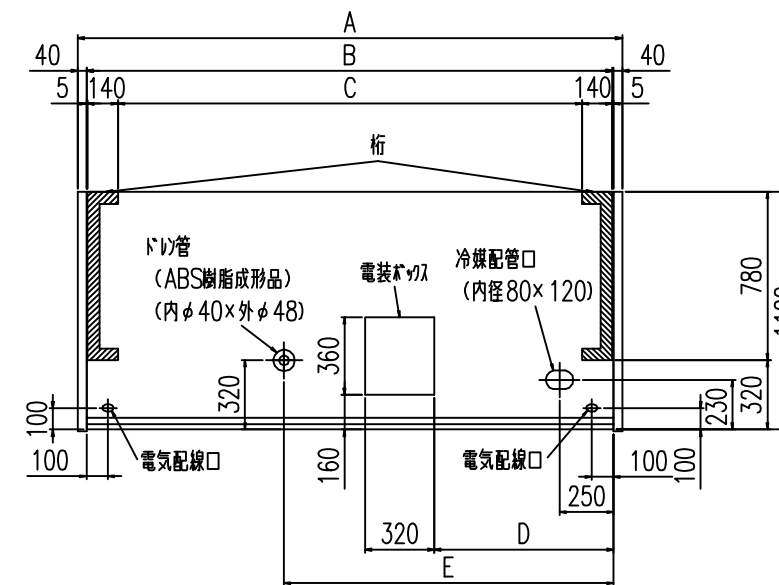

平面図

	A	B	C	D	E
WA-FS455P	1300	1220	930	550	970
WA-FS555P	1605	1525	1235	830	600
WA-FS655P	1910	1830	1540	830	600
WA-FS755P	2215	2135	1845	830	600
WA-FS855P	2520	2440	2150	830	1525

2011.01.17

MK
TH
KN