

仕様


形名		WA-HS435DP	WA-HS535DP	WA-HS635DP		
用途 / 庫内温度 °C		飲料用 / 5 ~ 10 , 日配・乳製品用 / 2 ~ 8				
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1960×1220×1100	1960×1525×1100	1960×1830×1100		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯				
電気容量	200V	照明合計	28W×2	21W×2、14W×2	21W×4	
		トップ照明	28W×2	21W×2、14W×2	21W×4	
		棚照明	28W×4	21W×4、14W×4	21W×8	
		防露ヒータ	25 W	27 W	28 W	
		庫内送風機	52 / 62 W	52 / 62 W	78 / 93 W	
50/60Hz 入力値	三相 200V					
所要冷凍能力	飲料	25°C 60%	1.12	1.21	1.45	
		27°C 70%	1.39	1.50	1.79	
		日配	25°C 60%	1.34	1.44	1.73
			27°C 70%	1.66	1.79	2.15
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)				
除霜方式		オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 19.05 mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		3.15 m ²	3.93 m ²	4.72 m ²		
有効内容積		1070 ℓ	1340 ℓ	1610 ℓ		
製品質量(側板含まず)		166 kg	209 kg	250 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意


1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K
T.H
K.N

仕 図 番	R383631	発 行 日	2010.08.23	図 番	R483631	副 番	
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	--

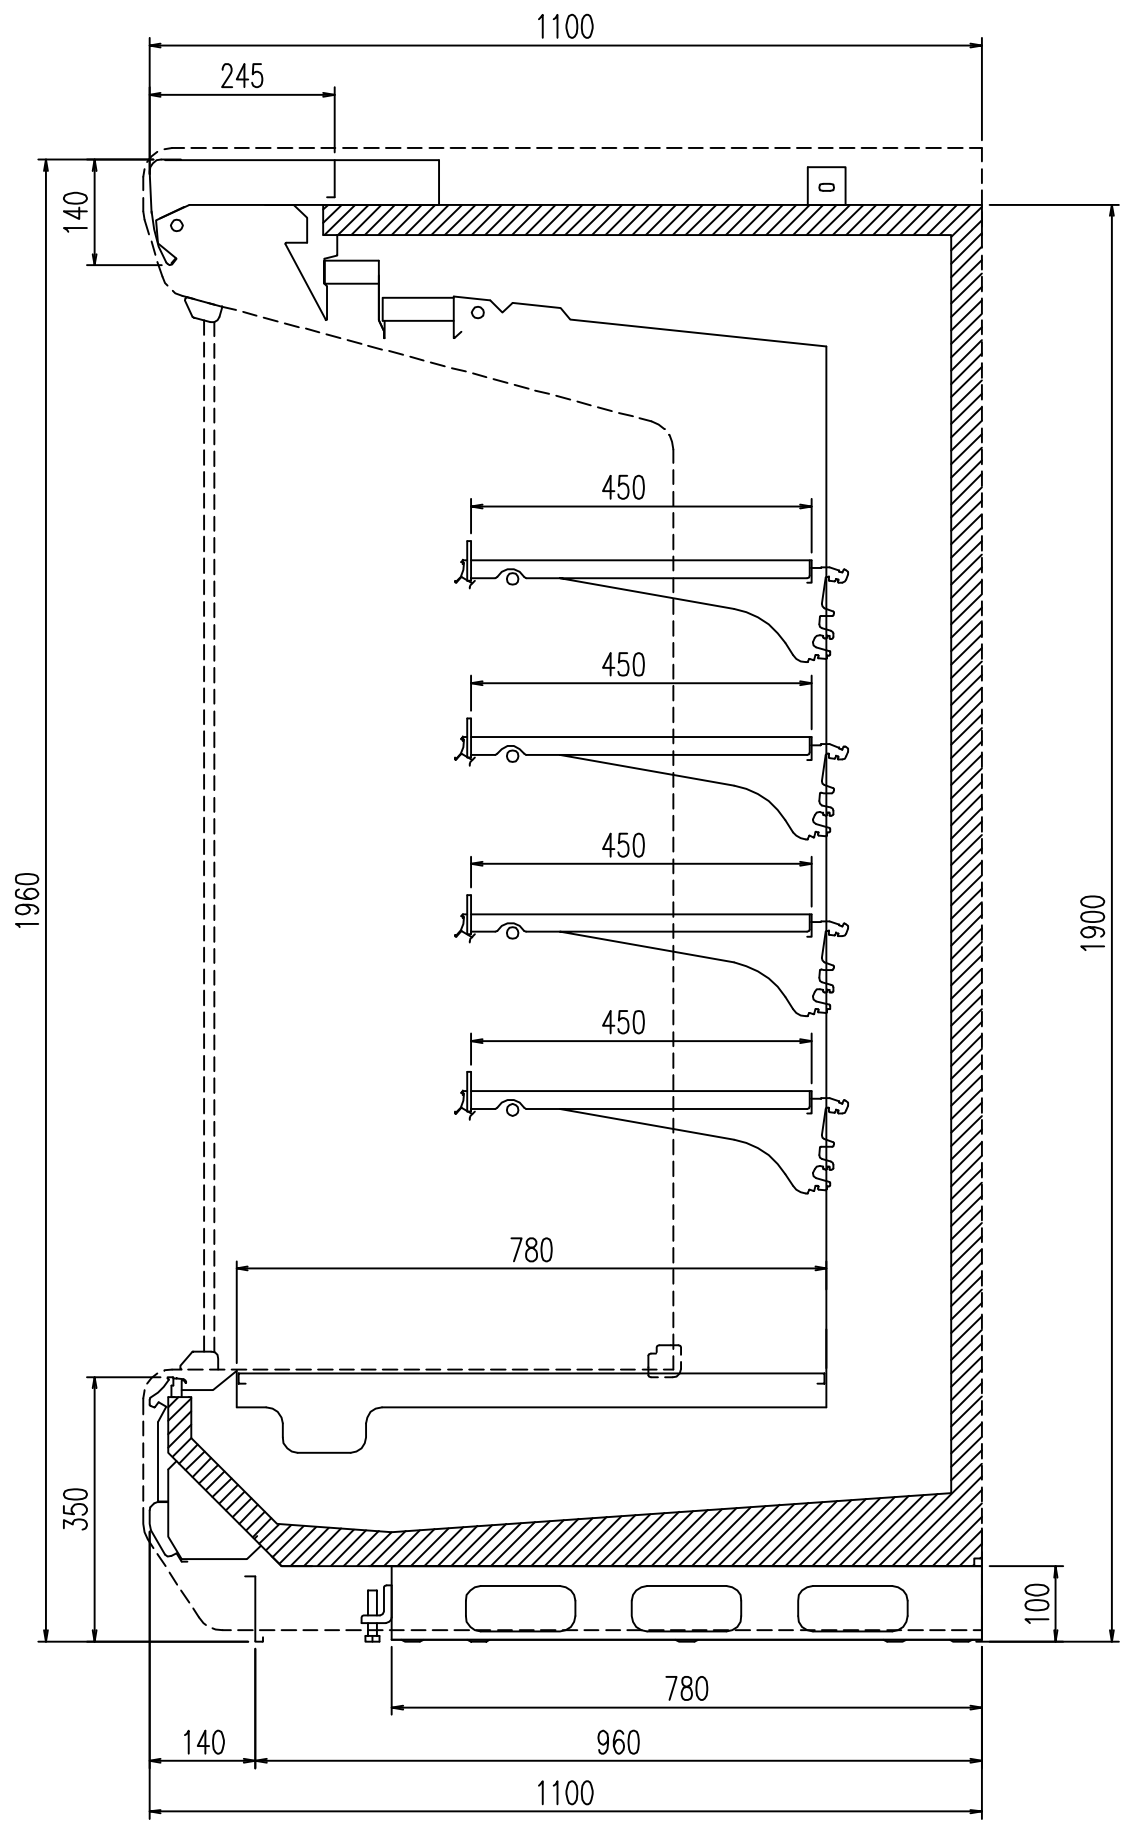


(S=1/10)

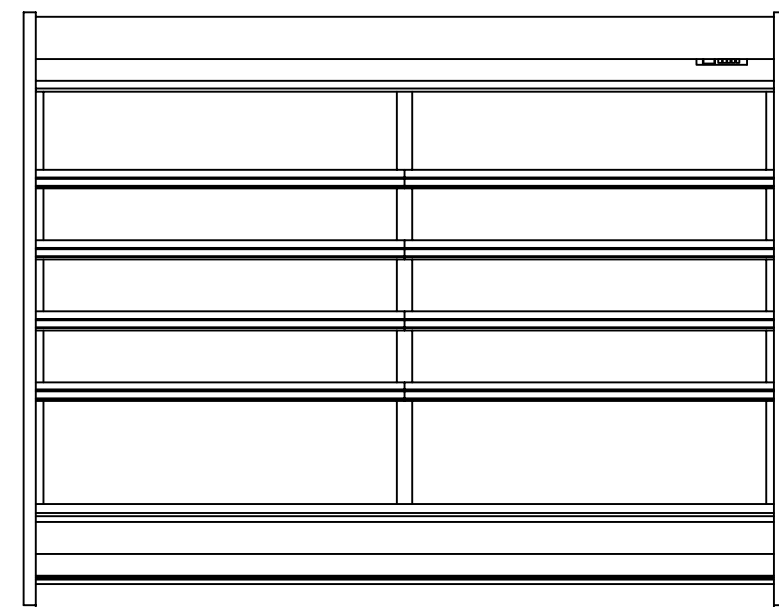

(8尺 S=1/25)

正面図

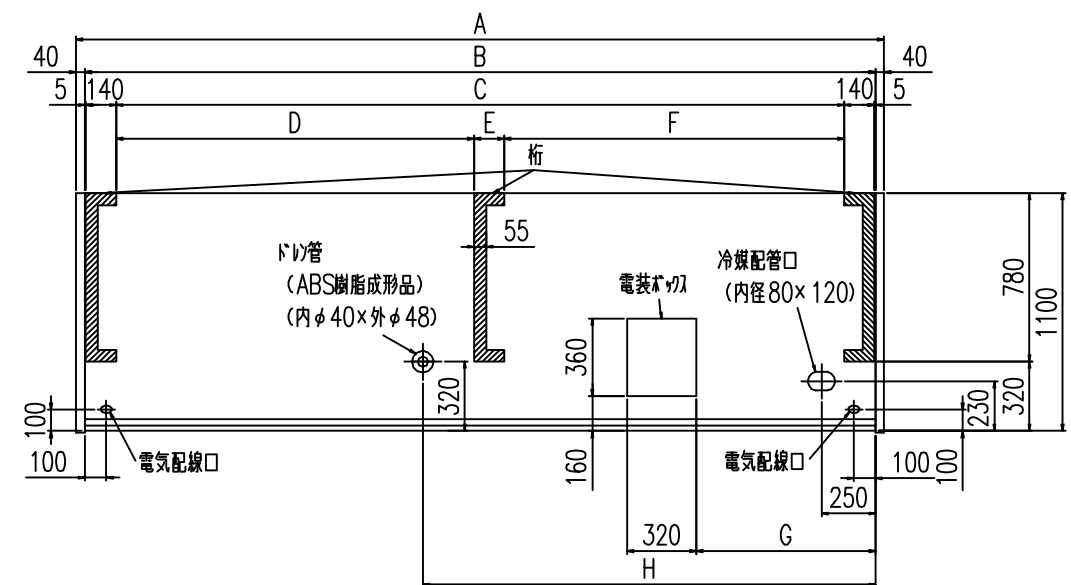

平面図

	A	B	C	D	E	F	G	H
WA-HS435P	1300	1220	930	-	-	-	550	970
WA-HS535P	1605	1525	1235	-	-	-	830	600
WA-HS635P	1910	1830	1540	-	-	-	830	600
WA-HS735P	2215	2135	1845	-	-	-	830	600
WA-HS835P	2520	2440	2150	-	-	-	830	1525
WA-HS935P	2825	2745	2455	-	-	-	550	1525
WA-HS035P	3130	3050	-	1047.5	140	1572.5	830	1525
WA-HSK35P	3435	3355	-	1352.5	140	1572.5	830	2095
WA-HS235P	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095
WA-HS235P3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095

2011.01.17

MK
TH
KN