

仕様


形名		WA-HS735NP	WA-HS835NP	WA-HS935NP	
用途 / 庫内温度 °C		飲料用 / 5 ~ 10 , 日配・乳製品用 / 2 ~ 8			
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1960×2135×1100	1960×2440×1100	1960×2745×1100	
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品			
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装			
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡			
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯			
電気容量	200V	照明合計	335 W 1.67 A	378 W 1.89 A	436 W 2.18 A
		トップ照明	96 W 0.48 A	108 W 0.54 A	125 W 0.62 A
		棚照明	239 W 1.19 A	270 W 1.35 A	311 W 1.56 A
		防露ヒータ	39 W 0.20 A	42 W 0.20 A	50 W 0.30 A
		庫内送風機	78 / 93 W 0.51 A	104 / 124 W 0.68 A	104 / 124 W 0.68 A
50/60Hz 入力値	三相 200V				
所要冷凍能力	飲料	25°C 60%	1.69 kW	1.93 kW	2.17 kW
		27°C 70%	2.09 kW	2.39 kW	2.69 kW
	日配	25°C 60%	2.02 kW	2.31 kW	2.60 kW
		27°C 70%	2.51 kW	2.86 kW	3.22 kW
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)			
除霜方式		オフサイクル方式			
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 19.05 mm			
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)			
冷却器		クロスフィン(強制通風式)			
冷媒制御		電子膨張弁			
電源接続方式		端子盤接続方式			
庫内温度制御		マイコン制御			
陳列面積		6.47 m <sup>2</sup>	7.39 m <sup>2</sup>	8.32 m <sup>2</sup>	
有効内容積		1880 ℓ	2150 ℓ	2420 ℓ	
製品質量(側板含まず)		305 kg	338 kg	401 kg	
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ			

ご注意


1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。  
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K  
T.H  
K.N


仕 図 番	R383634	発 行 日	2011.09.15	図 番	R483634	副 番	
-------------	---------	-------------	------------	--------	---------	--------	--

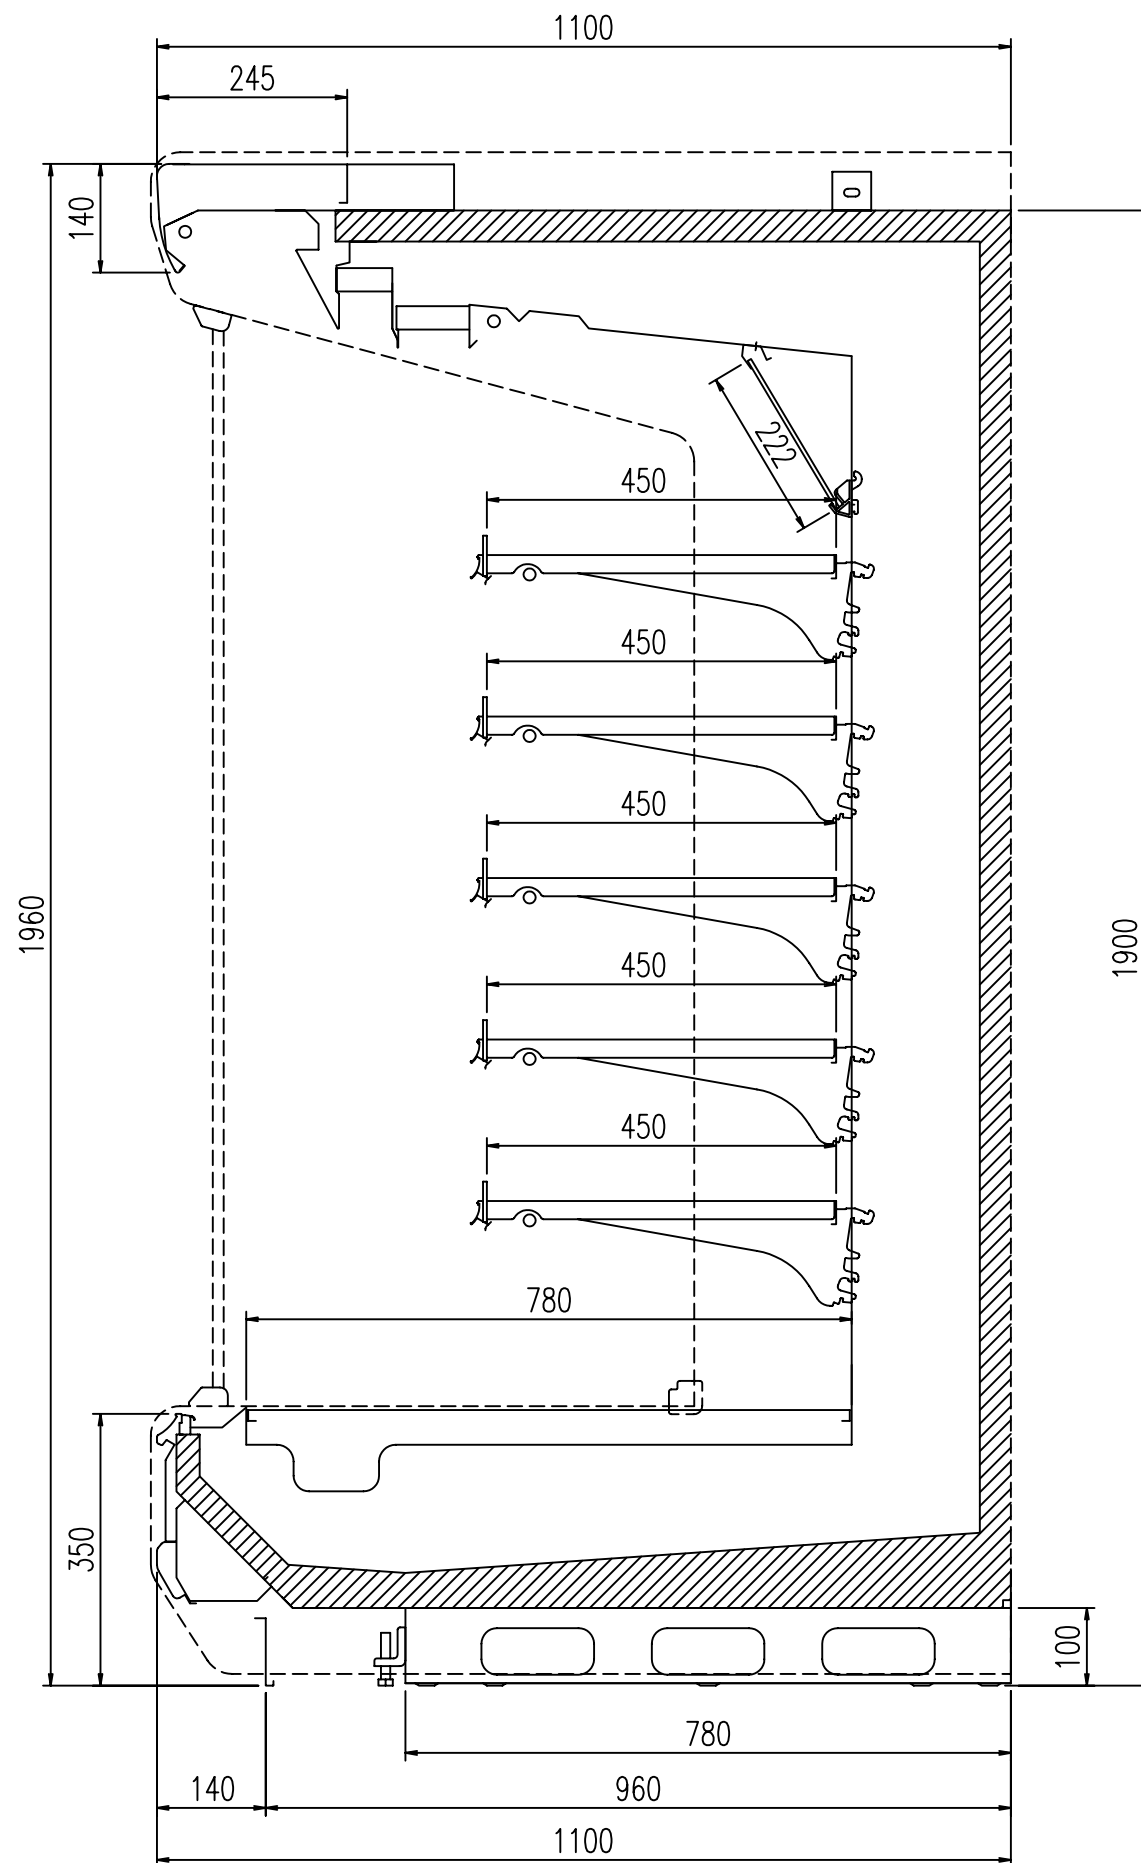

(S=1/10)

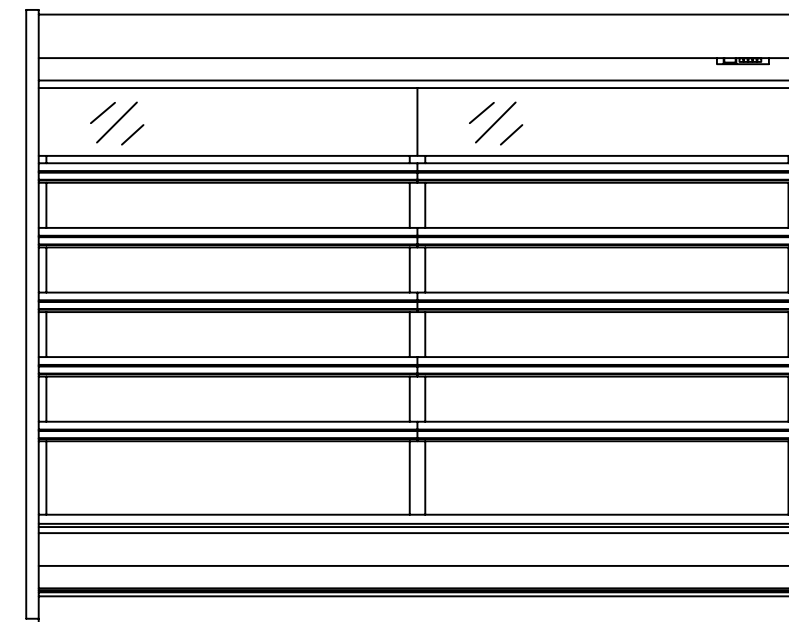

(8尺 S=1/25) 正面図

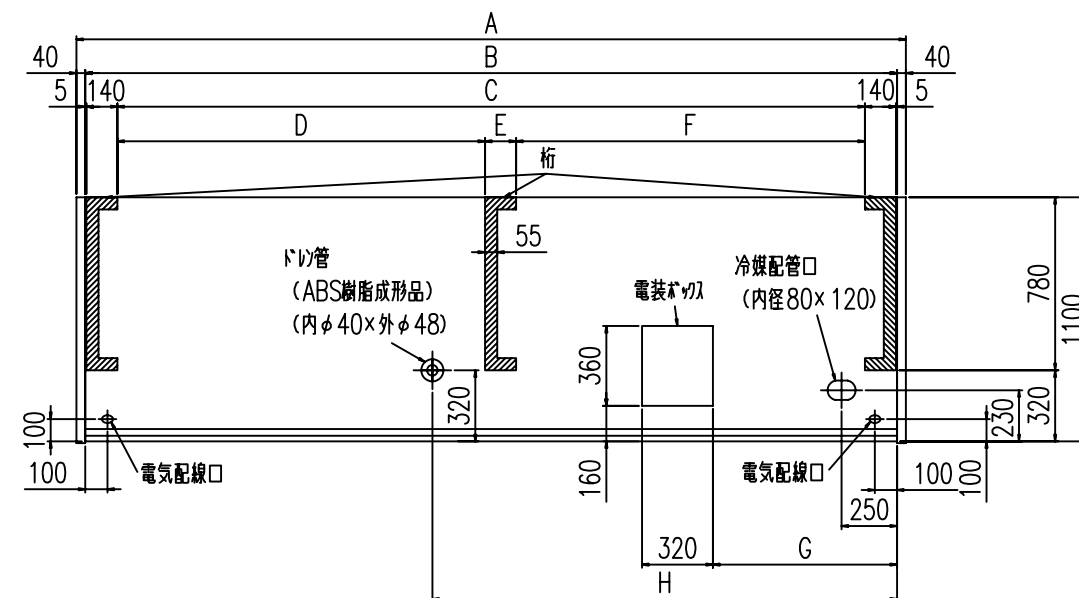

平面図

	A	B	C	D	E	F	G	H
WA-HS435P	1300	1220	930	-	-	-	550	970
WA-HS535P	1605	1525	1235	-	-	-	830	600
WA-HS635P	1910	1830	1540	-	-	-	830	600
WA-HS735P	2215	2135	1845	-	-	-	830	600
WA-HS835P	2520	2440	2150	-	-	-	830	1525
WA-HS935P	2825	2745	2455	-	-	-	550	1525
WA-HS035P	3130	3050	-	1047.5	140	1572.5	830	1525
WA-HSK35P	3435	3355	-	1352.5	140	1572.5	830	2095
WA-HS235P	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095
WA-HS235P3	3740	3660	-	1657.5	140	1572.5	830	2095

MK  
TS  
KN