

仕様


形名		WA-HS645NP HE		WA-HS845NP HE		
用途 / 庫内温度 °C		日配・乳製品用 / 2 ~ 8				
外形寸法(高さ×巾×奥行) mm		1960×1830×1100		1960×2440×1100		
キャビネット	外装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品				
	内装	表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装				
	冷却室/断熱材	高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡				
	照明灯	T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯				
照明灯	灯数(トップ照明)	28W×2、21W×1、14W×1、10W×1		28W×2、21W×2、14W×2		
	(棚照明)	28W×5、10W×5		21W×10、10W×5		
電気容量	単相 200V	照明合計	288 W	1.44 A	384 W	1.92 A
		トップ照明	100 W	0.50 A	124 W	0.62 A
		棚照明	188 W	0.94 A	260 W	1.30 A
		防露ヒータ	100 W	0.50 A	123 W	0.60 A
		庫内送風機	78 / 93 W	0.51 A	78 / 93 W	0.51 A
50/60Hz 入力値	三相 200V					
所要冷凍能力		kW		kW		
	25°C 60%	3.53		4.16		
	27°C 70%	4.37		5.16		
使用冷媒(蒸発温度)		R410A(ET-10°C)				
除霜方式		オフサイクル方式				
接続管 口径	冷媒入口管/出口管	9.53 / 19.05 mm				
	ドレン管	内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)				
冷却器		クロスフィン(強制通風式)				
冷媒制御		電子膨張弁				
電源接続方式		端子盤接続方式				
庫内温度制御		マイコン制御				
陳列面積		5.17 m <sup>2</sup>		7.01 m <sup>2</sup>		
有効内容積		1380 ℓ		1880 ℓ		
製品質量(側板含まず)		260 kg		320 kg		
付属品		電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ				

ご注意


1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 陳列棚は水平セットとなります。
3. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。

M.K  
T.H  
K.N


仕様図番	R383737	発行日	2011.09.15	図番	R483737	副番	
------	---------	-----	------------	----	---------	----	--

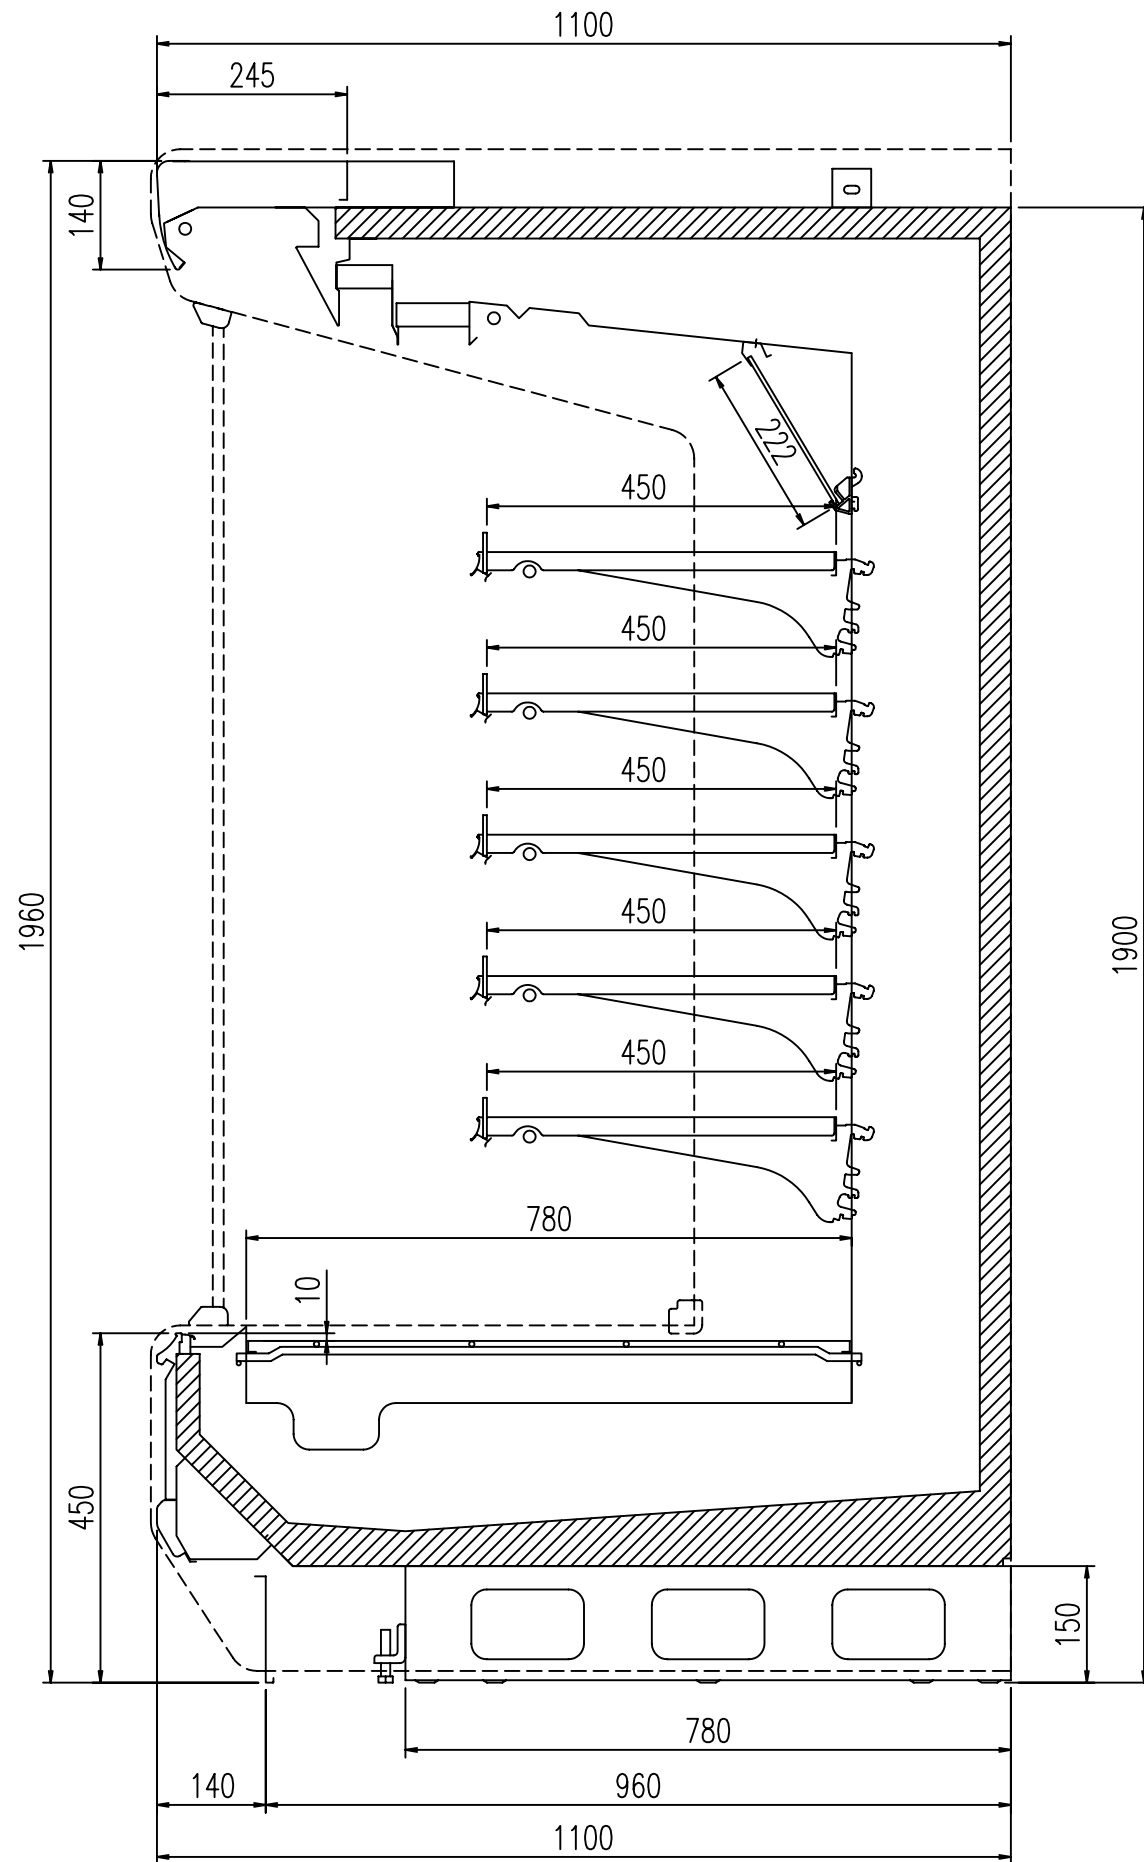

(S=1/10)

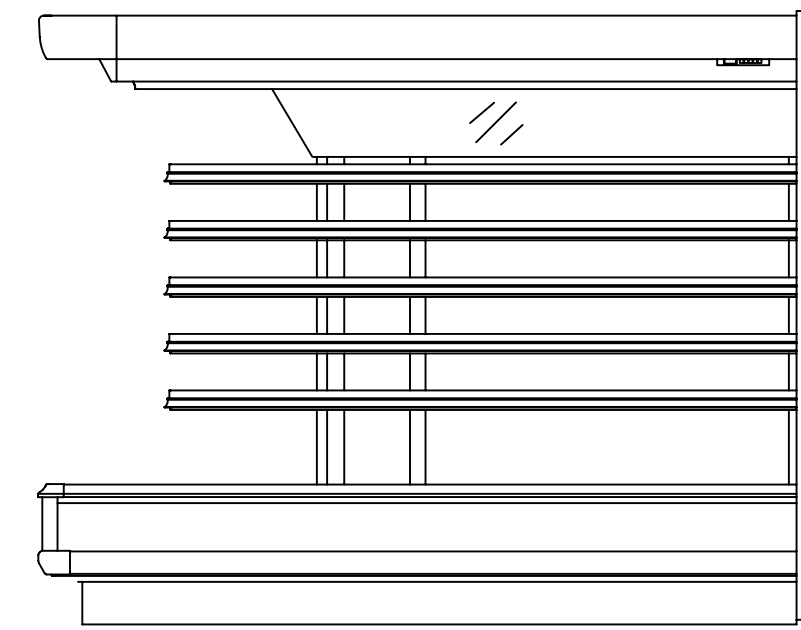

(8尺 S=1/25) 正面図

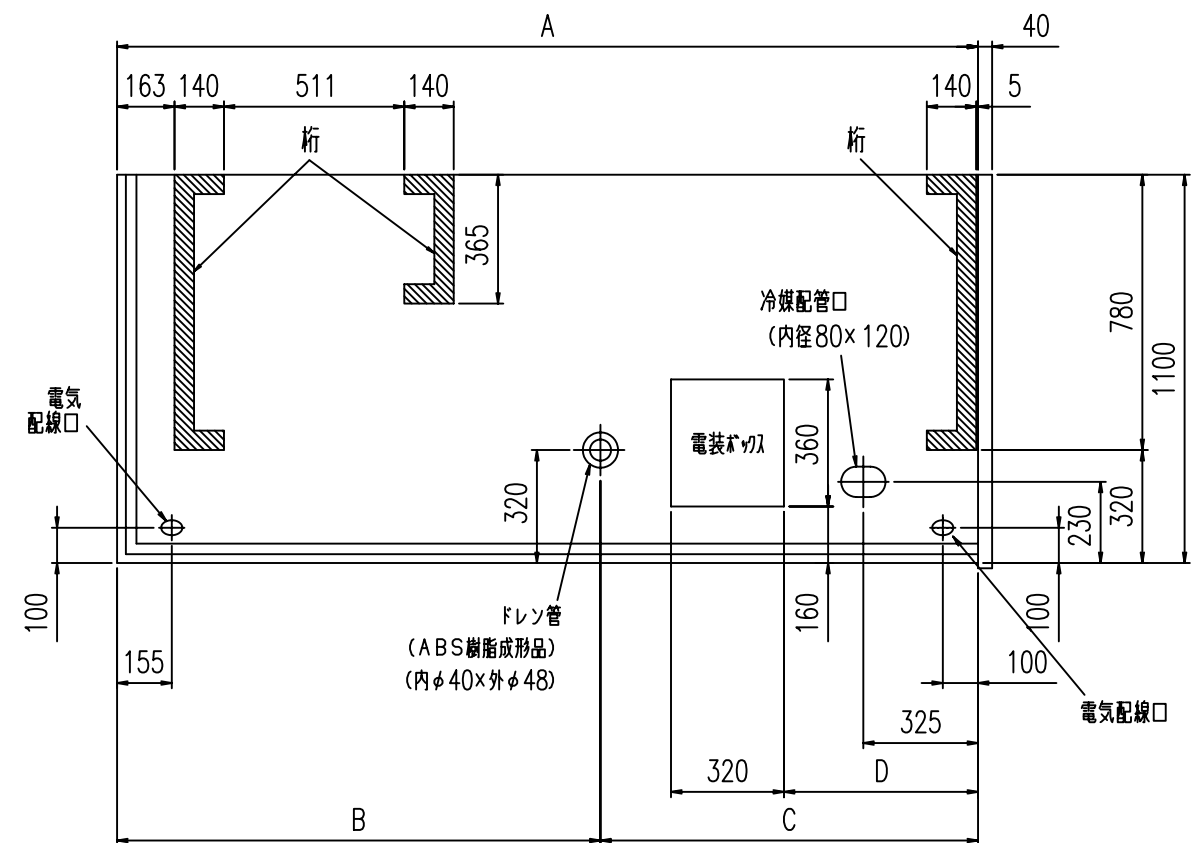

平面図

	A	B	C	D
WA-HS645PHE	1830	1105	725	875
WA-HS845PHE	2440	1370	1070	550

MK  
TS  
KN