

仕様

| 形名               |            | WA-HS755DP                 | WA-HS855DP          | WA-HS955DP          |                  |
|------------------|------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 用途 / 庫内温度 °C     |            | 日配・乳製品用 / 2 ~ 8            |                     |                     |                  |
| 外形寸法(高さ×巾×奥行) mm |            | 1960×2135×1100             | 1960×2440×1100      | 1960×2745×1100      |                  |
| キャビネット           | 外装         | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装、ステンスロール品  |                     |                     |                  |
|                  | 内装         | 表面処理鋼板焼付塗装及び粉体塗装           |                     |                     |                  |
|                  | 冷却室/断熱材    | 高耐食性鋼板及びステンレス鋼板 / ウレタン注入発泡 |                     |                     |                  |
|                  | 照明         | T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯           |                     |                     |                  |
| 照明灯              | 蛍光灯        | T5管 昼白色(EX-N)蛍光灯           |                     |                     |                  |
|                  | 灯数(トップ照明)  | 28W×2、21W×2                | 28W×4               | 21W×6               |                  |
|                  | (棚照明)      | 28W×4、21W×4                | 28W×8               | 21W×12              |                  |
| 電気容量             | 200V       | 照明合計                       | 287 W 1.44 A        | 324 W 1.62 A        | 374 W 1.87 A     |
|                  |            | トップ照明                      | 96 W 0.48 A         | 108 W 0.54 A        | 125 W 0.62 A     |
|                  |            | 棚照明                        | 191 W 0.96 A        | 216 W 1.08 A        | 249 W 1.25 A     |
|                  |            | 防露ヒータ                      | 39 W 0.20 A         | 42 W 0.20 A         | 50 W 0.30 A      |
|                  |            | 庫内送風機                      | 52 / 62 W 0.34 A    | 52 / 62 W 0.34 A    | 52 / 62 W 0.34 A |
| 50/60Hz<br>入力値   | 三相<br>200V |                            |                     |                     |                  |
|                  |            |                            |                     |                     |                  |
|                  |            |                            |                     |                     |                  |
| 所要冷凍能力           |            | kW                         |                     | kW                  |                  |
|                  | 25°C 60%   | 1.25                       | 1.43                | 1.61                |                  |
|                  | 27°C 70%   | 1.55                       | 1.77                | 1.99                |                  |
| 使用冷媒(蒸発温度)       |            | R410A(ET-10°C)             |                     |                     |                  |
| 除霜方式             |            | オフサイクル方式                   |                     |                     |                  |
| 接続管<br>口径        | 冷媒入口管/出口管  | 9.53 / 19.05 mm            |                     |                     |                  |
|                  | ドレン管       | 内径40mm×外径48mm(硬塩ビ管VP40)    |                     |                     |                  |
| 冷却器              |            | クロスフィン(強制通風式)              |                     |                     |                  |
| 冷媒制御             |            | 電子膨張弁                      |                     |                     |                  |
| 電源接続方式           |            | 端子盤接続方式                    |                     |                     |                  |
| 庫内温度制御           |            | マイコン制御                     |                     |                     |                  |
| 陳列面積             |            | 5.51 m <sup>2</sup>        | 6.30 m <sup>2</sup> | 7.08 m <sup>2</sup> |                  |
| 有効内容積            |            | 1790 ℓ                     | 2040 ℓ              | 2300 ℓ              |                  |
| 製品質量(側板含まず)      |            | 286 kg                     | 316 kg              | 377 kg              |                  |
| 付属品              |            | 電磁弁及びストレーナー標準装備、ドレントラップ    |                     |                     |                  |

ご注意

1. 周囲条件: 温度25°C、湿度60%(27°C、70%) 風速0.2m/s以下。
2. 側板はオプション品となります。(仕様図は切込側板を示しています。)
3. 陳列棚幅は4, 8, 12尺ケースは4尺幅で6, 9, 12(3)尺ケースは3尺幅となります。  
5尺は2+3尺幅, 7尺は3+4尺幅, 10尺は4+3+3尺幅, 11尺は3+4+4尺幅となります。
4. 仕様向上の為、一部仕様変更することがありますのでご了承ください。


2010.09.27

M.K


T.H

K.N


|      |         |     |            |    |         |    |   |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|---|
| 仕様図番 | R383640 | 発行日 | 2010.08.19 | 図番 | R483640 | 副番 | A |
|------|---------|-----|------------|----|---------|----|---|

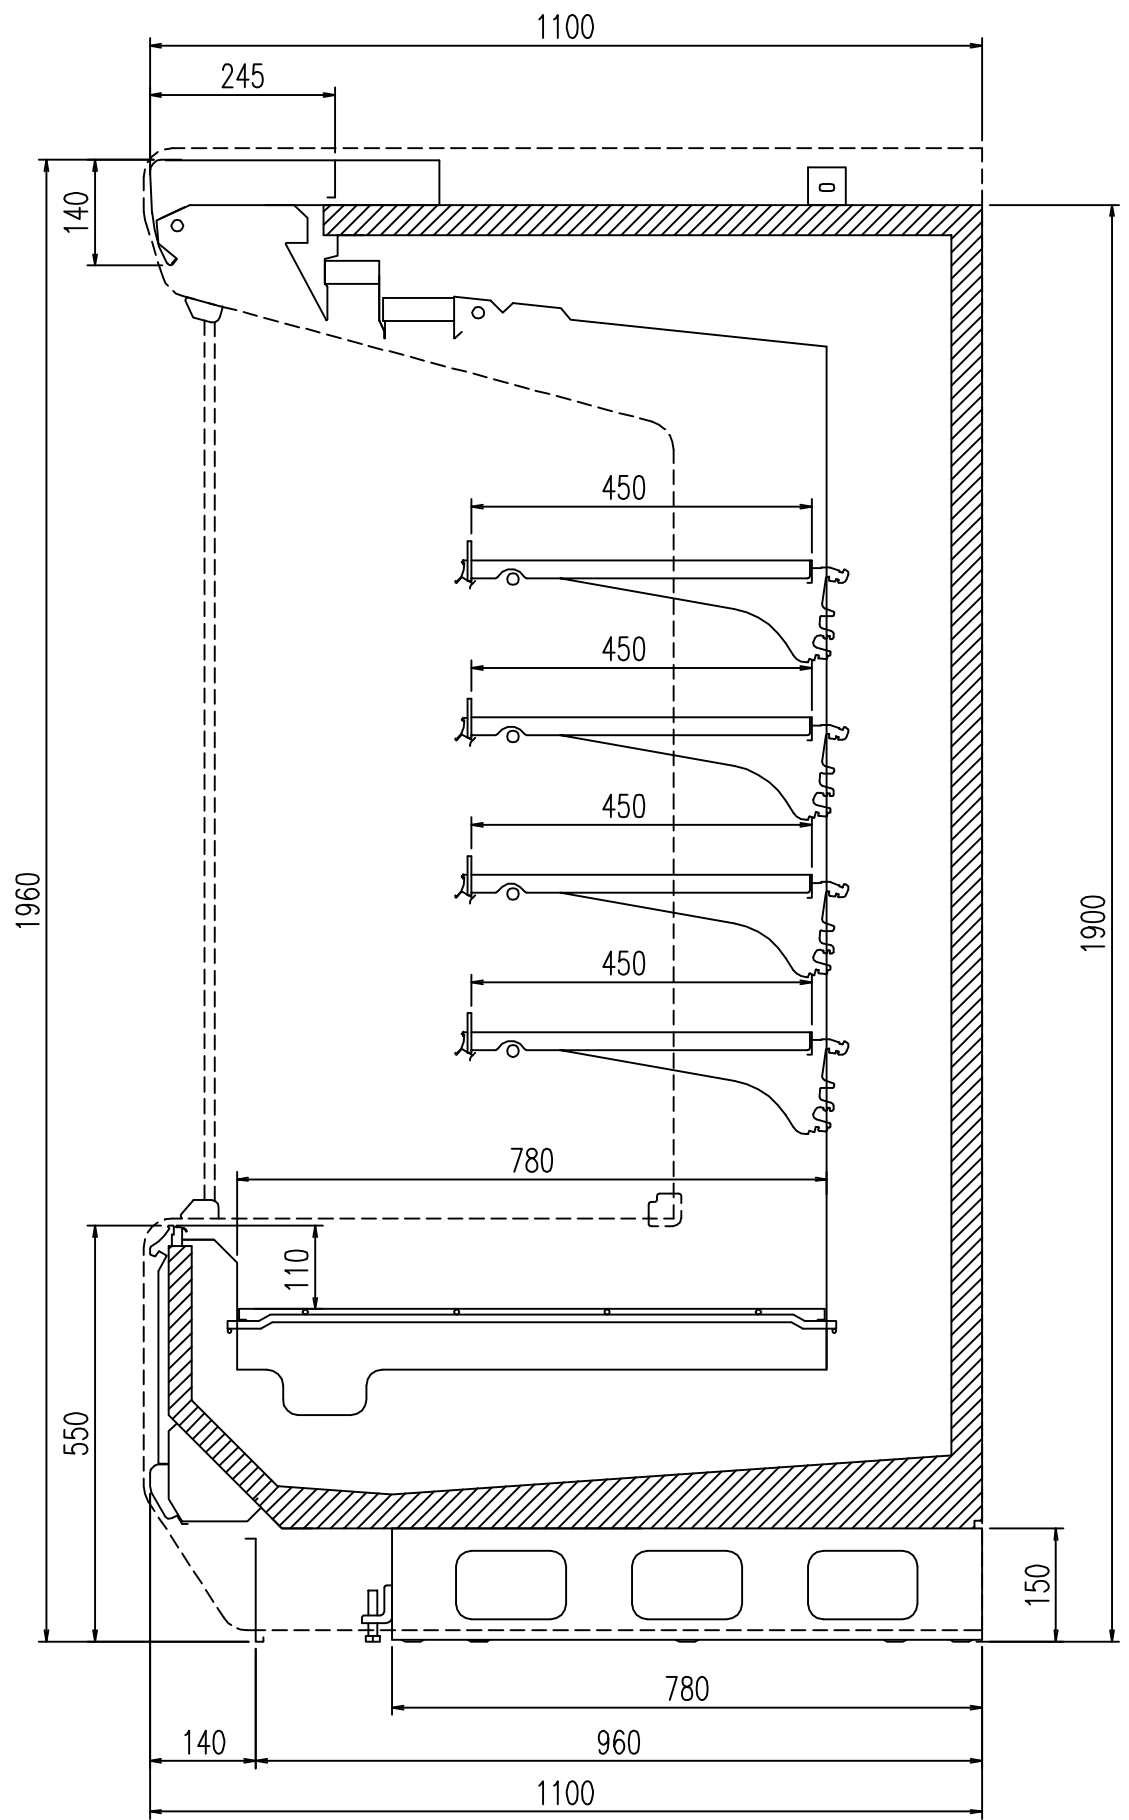

(S=1/10)

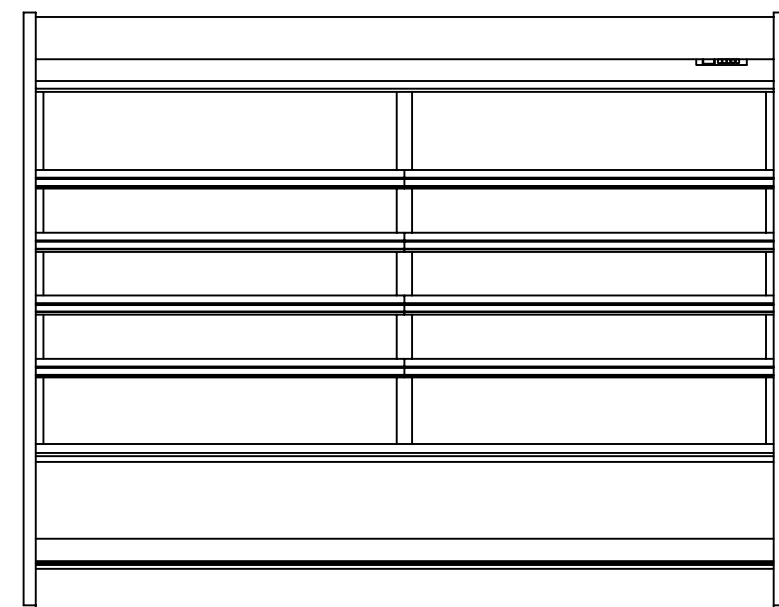

(8尺 S=1/25) 正面図

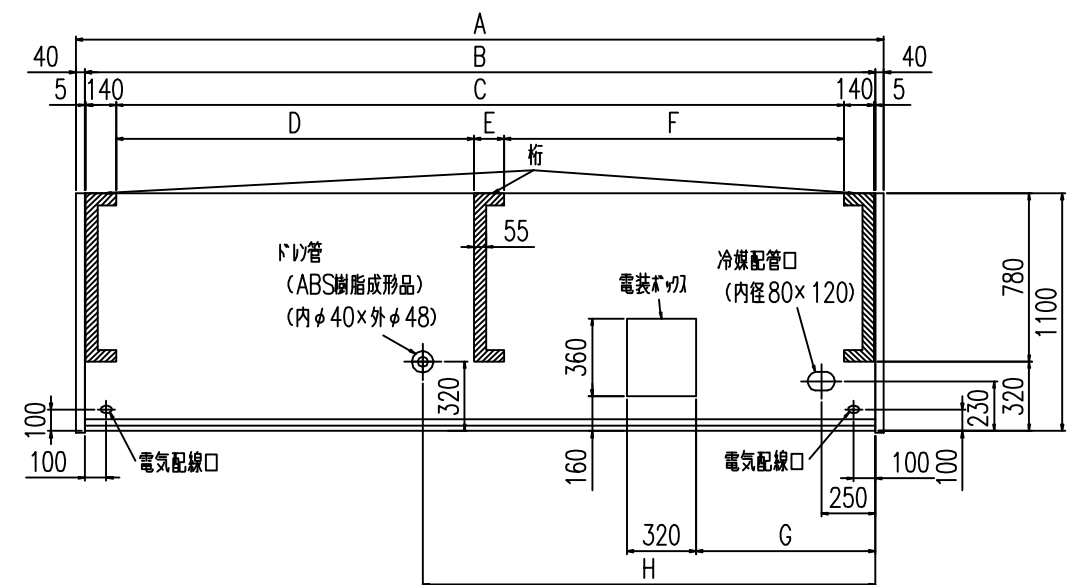

平面図

|            | A    | B    | C    | D      | E   | F      | G   | H    |
|------------|------|------|------|--------|-----|--------|-----|------|
| WA-HS455P  | 1300 | 1220 | 930  | -      | -   | -      | 550 | 970  |
| WA-HS555P  | 1605 | 1525 | 1235 | -      | -   | -      | 830 | 600  |
| WA-HS655P  | 1910 | 1830 | 1540 | -      | -   | -      | 830 | 600  |
| WA-HS755P  | 2215 | 2135 | 1845 | -      | -   | -      | 830 | 600  |
| WA-HS855P  | 2520 | 2440 | 2150 | -      | -   | -      | 830 | 1525 |
| WA-HS955P  | 2825 | 2745 | 2455 | -      | -   | -      | 550 | 1525 |
| WA-HS055P  | 3130 | 3050 | -    | 1047.5 | 140 | 1572.5 | 830 | 1525 |
| WA-HSK55P  | 3435 | 3355 | -    | 1352.5 | 140 | 1572.5 | 830 | 2095 |
| WA-HS255P  | 3740 | 3660 | -    | 1657.5 | 140 | 1572.5 | 830 | 2095 |
| WA-HS255P3 | 3740 | 3660 | -    | 1657.5 | 140 | 1572.5 | 830 | 2095 |

2011.01.17

MK  
TH  
KN