



# 騒音分析成績書

騒音計	リオン普通騒音計
暗騒音	25dB(A)以下
測定場所	無響室
機種名	LB-100DF6-60
電源仕様	単相交流200V 60Hz
換気モード	ロスナイ換気
測定条件	本体正面 前方1m 床上1m

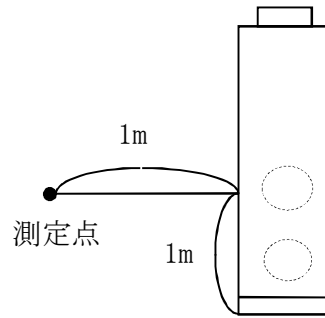


吹出し口は  
すべて消音

- 特強
- 強
- × 弱

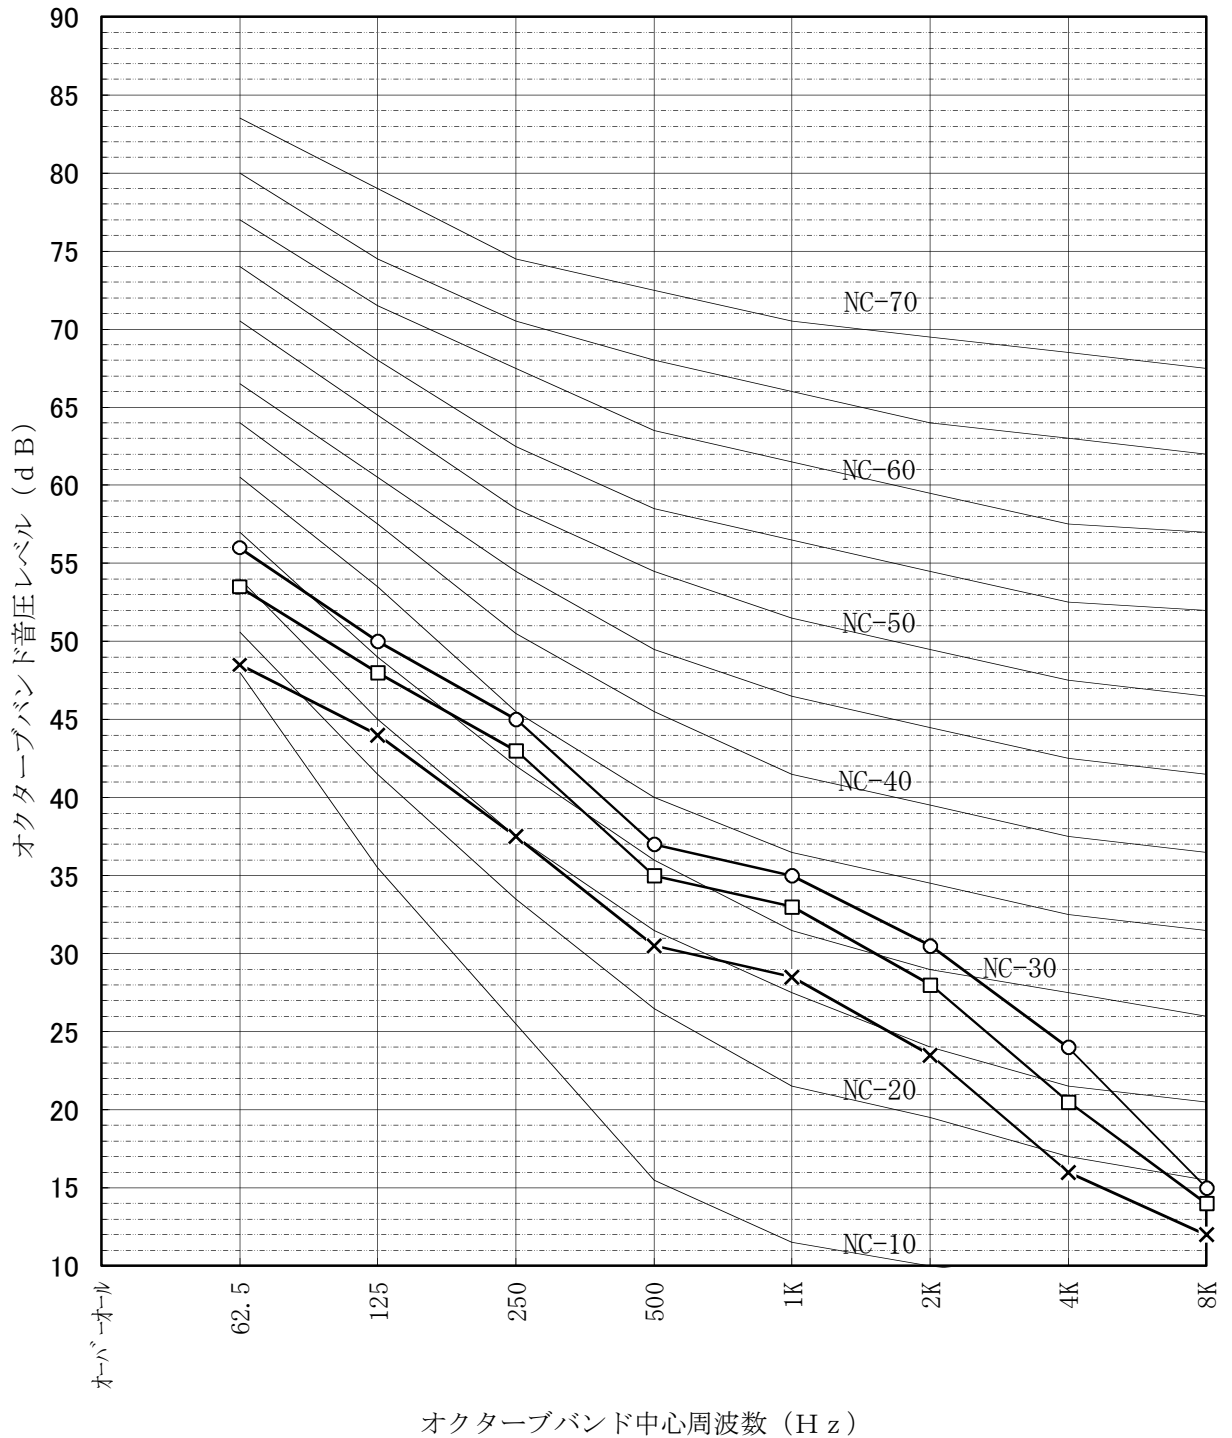


# 騒音分析成績書

騒音計	リオン普通騒音計
暗騒音	25dB(A)以下
測定場所	無響室
機種名	LB-100DF6-60
電源仕様	単相交流200V 60Hz
換気モード	バイパス換気
測定条件	本体正面 前方1m 床上1m

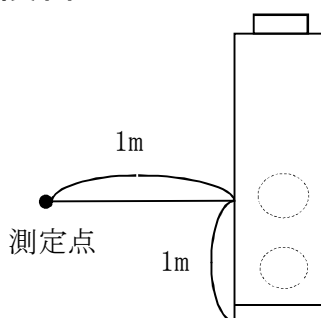

吹出し口は  
すべて消音


- 特強
- 強
- × 弱

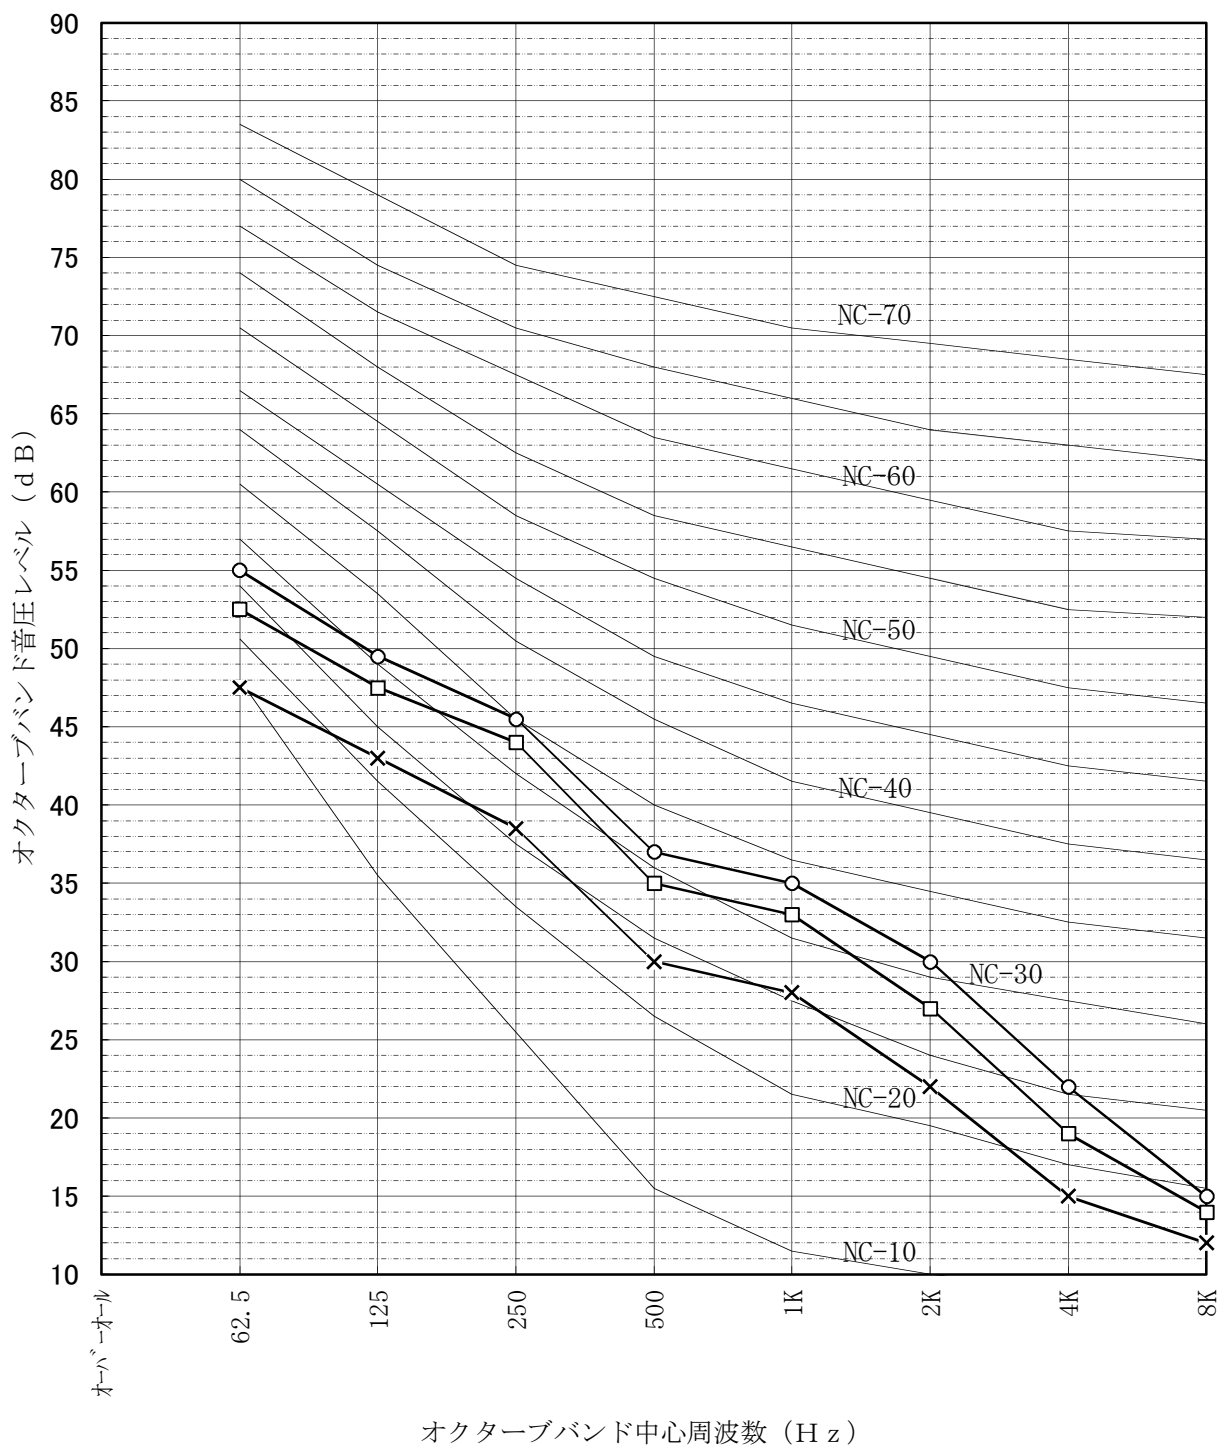

# 騒音分析成績書

※SA以外は消音

騒音計	リオン普通騒音計
暗騒音	25dB(A)以下
測定場所	無響室
機種名	LB-100DF6-60
電源仕様	単相交流200V 60Hz
換気モード	ロスナイ換気
測定条件	給気吹出し45° 1.5m

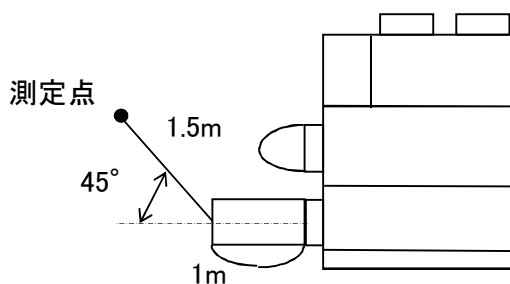

- 特強
- 強
- × 弱

