

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音 (dB) 25 dB (A) 以下

測定場所 無響室


機種名 **LGH-100RHW3, RHP3**

電源仕様 単相 交流 100V 50Hz


換気モード ロスナイ換気

測定条件: 本体真下 1.5m

## 騒音分析成績書

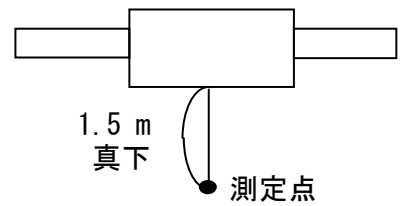

—□— 強  
—×— 弱

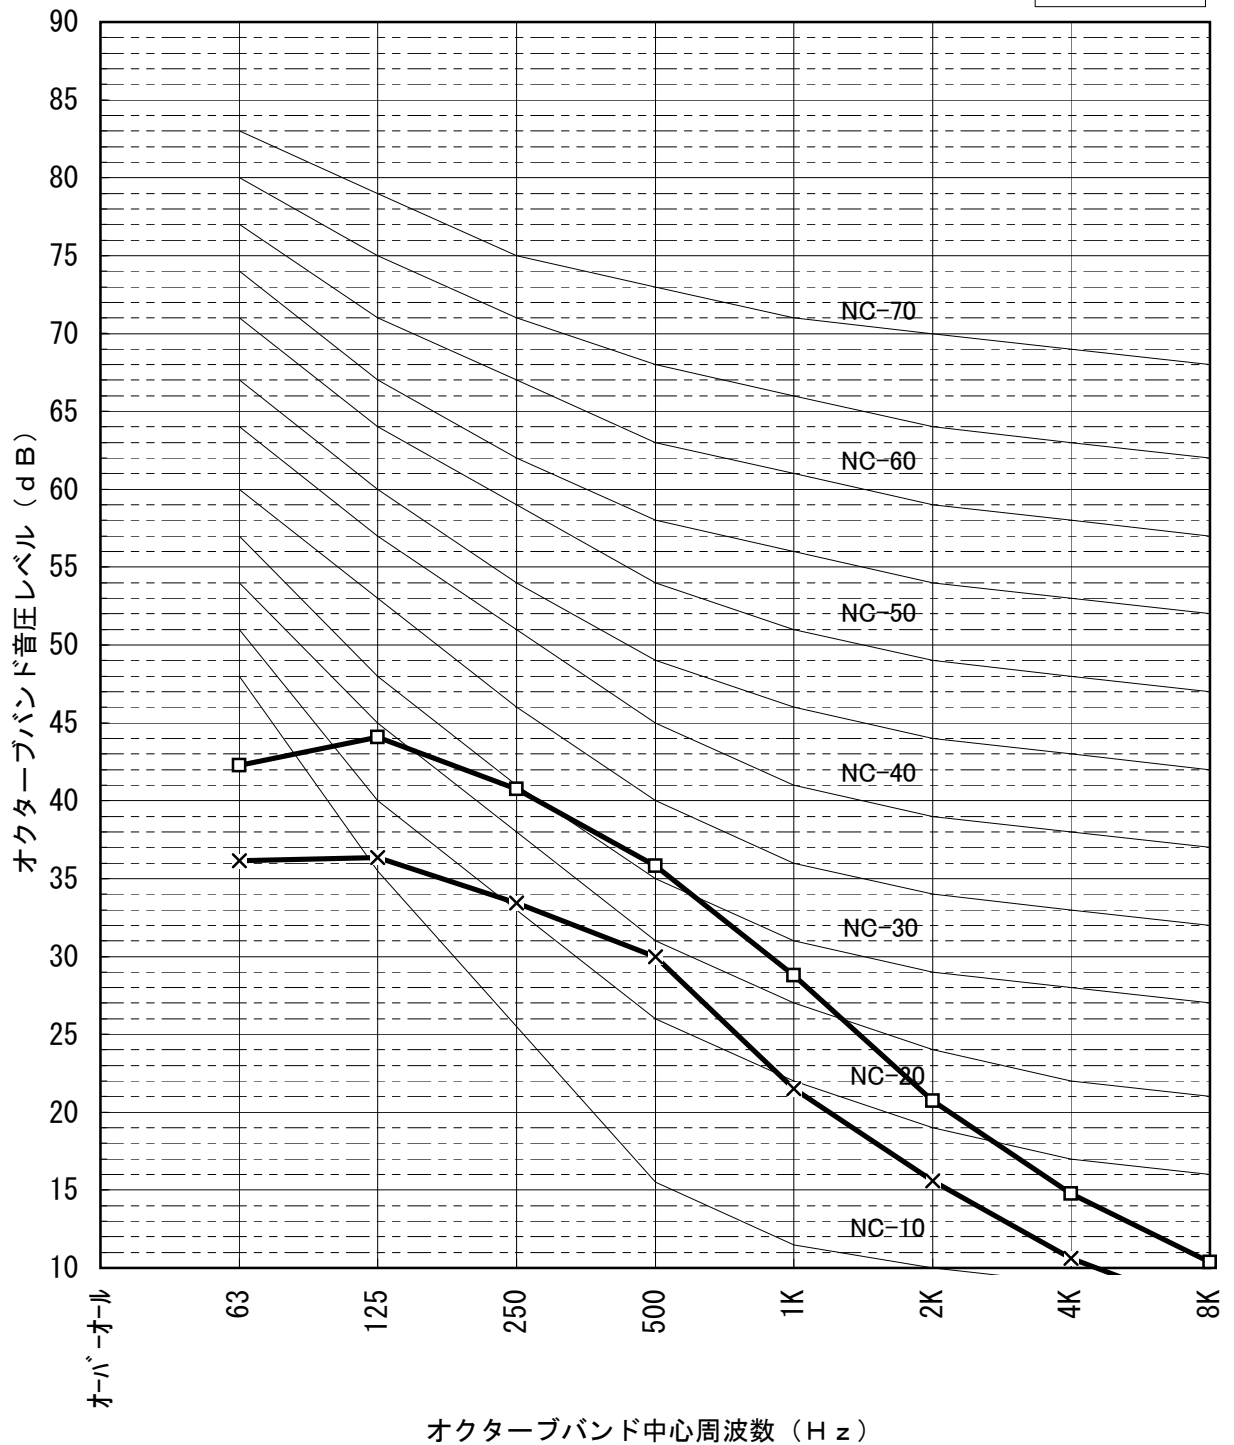

騒音計 リオン普通騒音計

# 騒音分析成績書

暗騒音 (dB) 25 dB (A) 以下


測定場所 無響室

機種名 **LGH-100RHW3. RHP3**

電源仕様 単相 交流 100V 50Hz


換気モード 普通換気

測定条件: 本体真下 1.5m

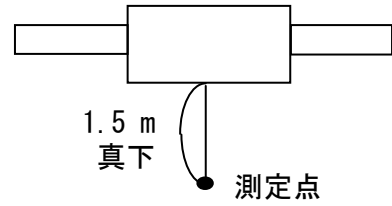

—□— 強

—×— 弱

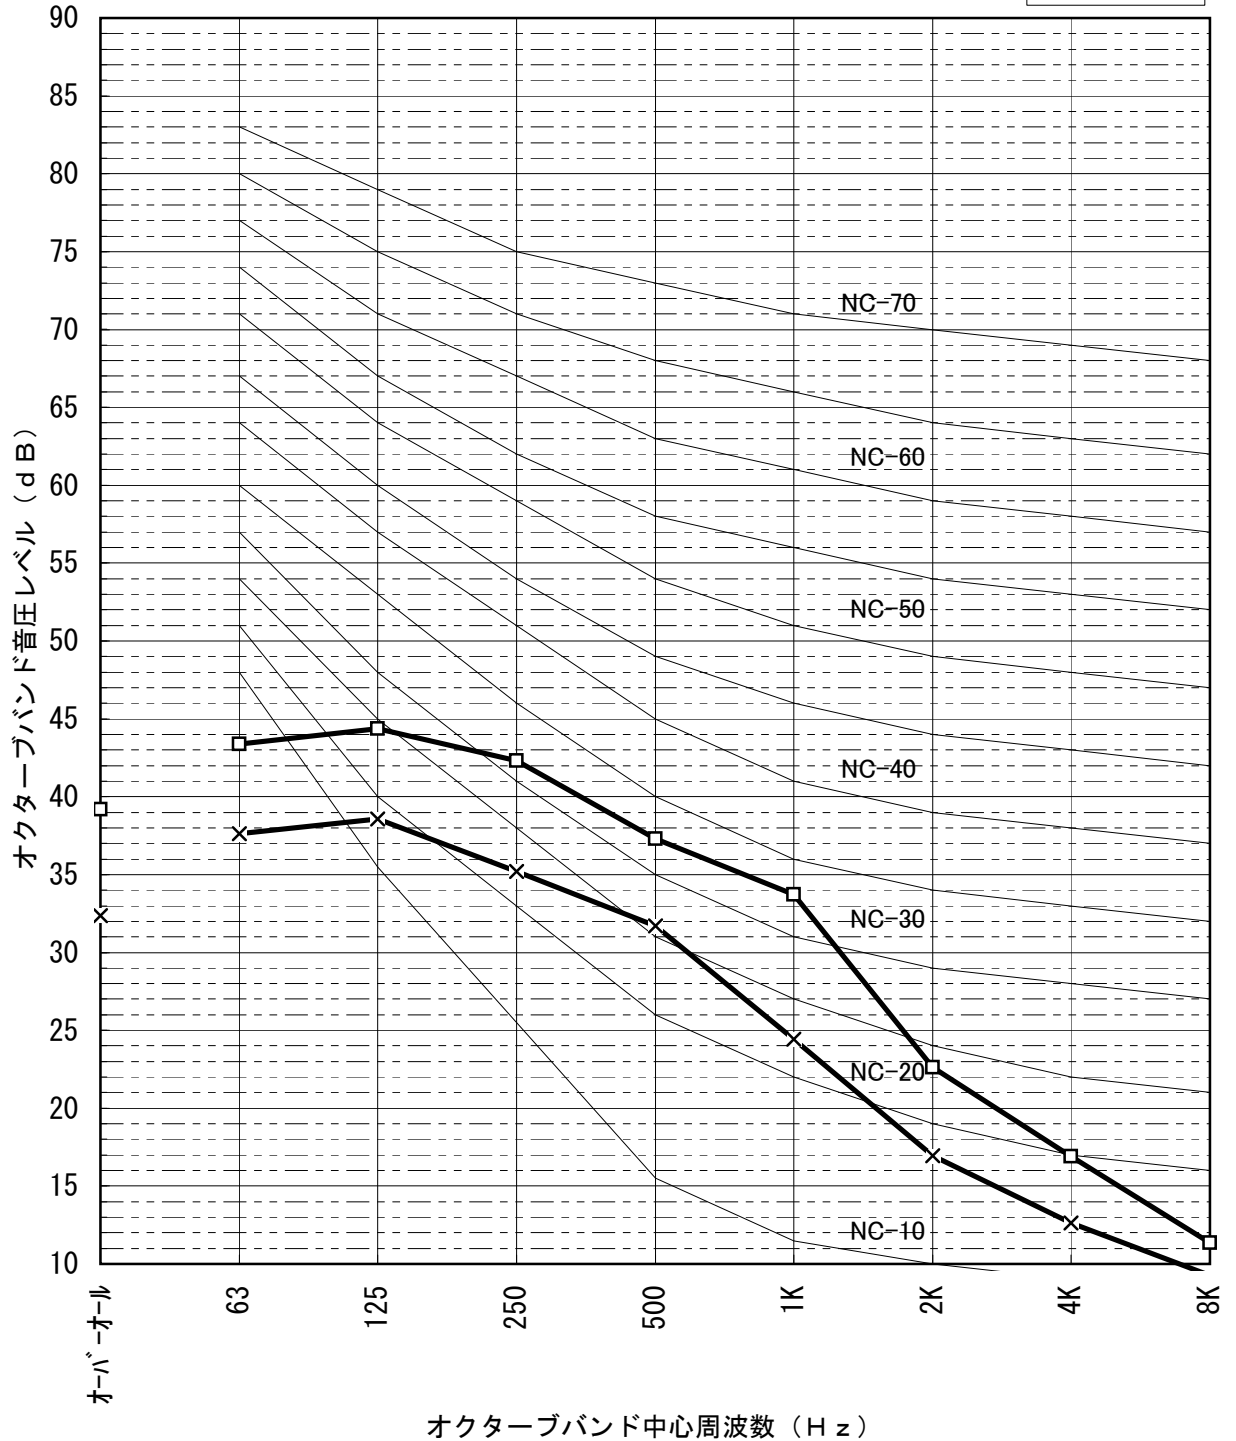

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音 (dB) 25 dB(A) 以下

測定場所 無響室

機種名 **LGH-100RHW3, RHP3**

電源仕様 単相 交流 100V 50Hz

換気モード ロスナイ換気

測定条件: SA吹出し 斜め45° 1.5m

# 騒音分析成績書

