

騒音計 リン普通騒音計

暗騒音 (dB) 25 dB(A)以下

測定場所 大型無響試験


機種名 LGH-15CS4(D), CX4(D)

電源仕様 単相 交流 100V/200V 50Hz

換気モード ロスナイ換気

測定条件: パネル真下 1.5m


騒音分析成績書



測定点


○—強

—×—弱

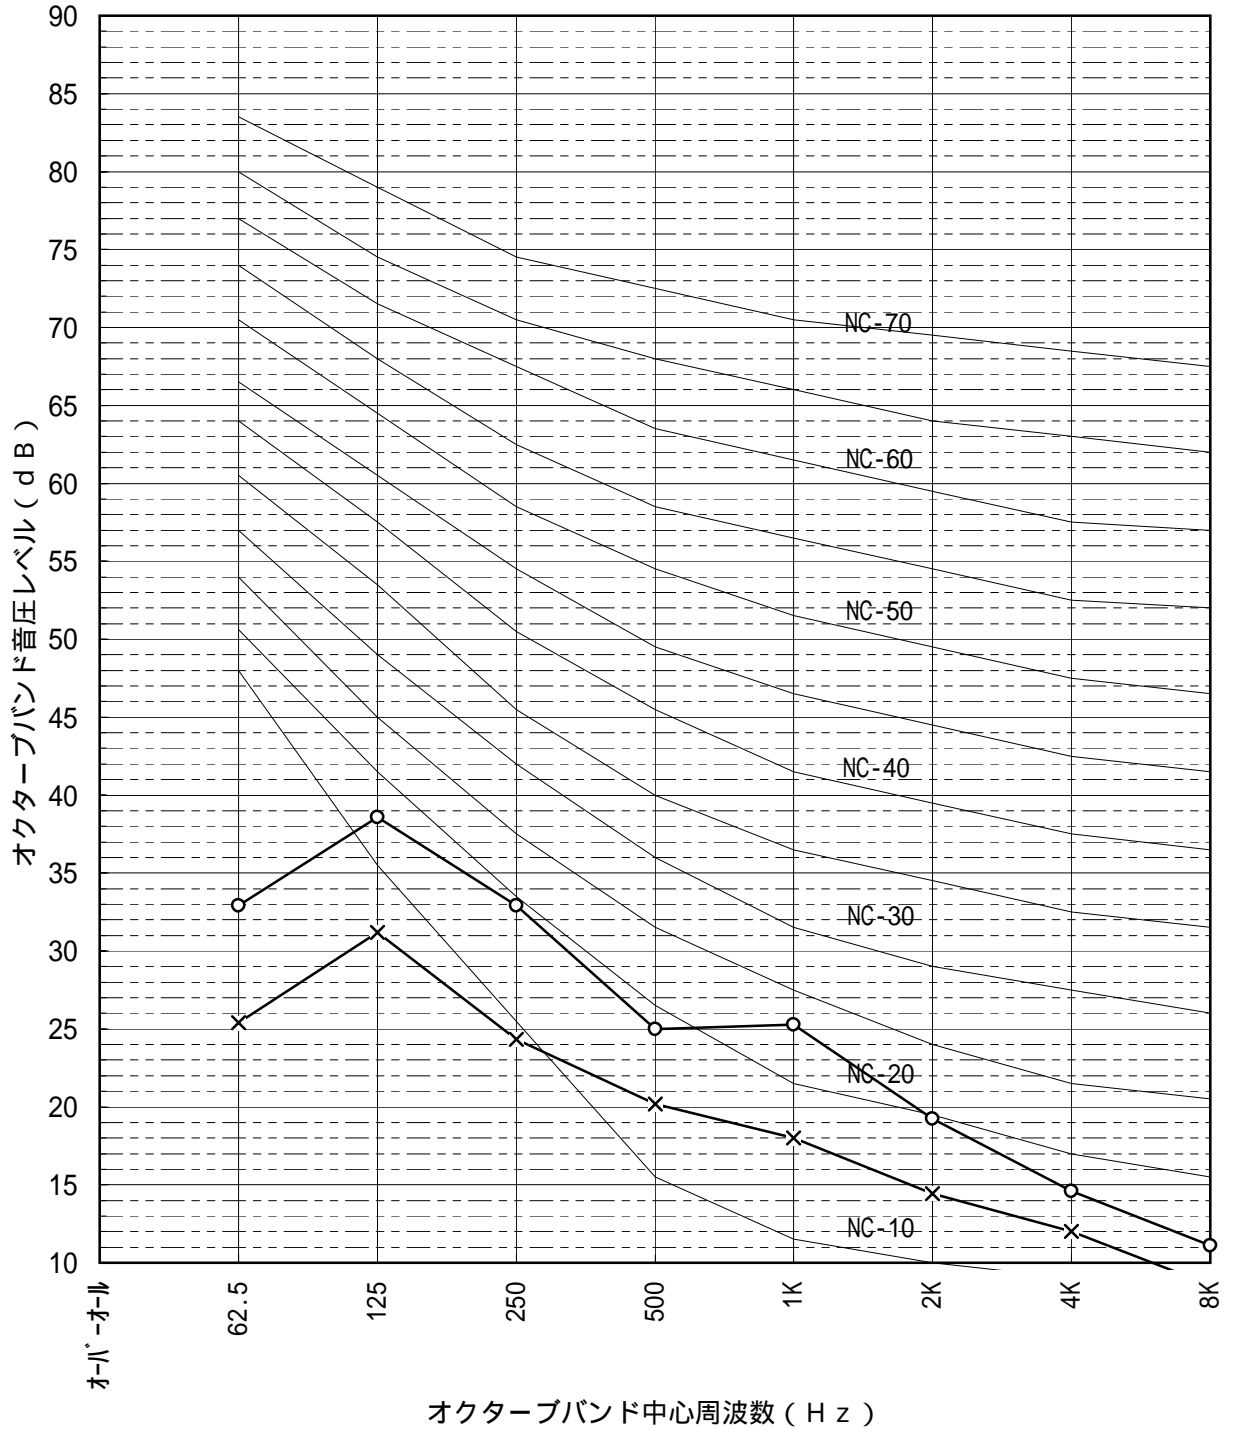

騒音計 リン普通騒音計
 暗騒音(dB) 25 dB(A)以下
 測定場所 大型無響試験


騒音分析成績書



1.5 m
 パネル真下
 測定点


○—強
 —×—弱

機種名 LGH-15CS4(D),CX4(D)
 電源仕様 単相 交流 100V/200V 60Hz
 換気モード ロスナイ換気
 測定条件: パネル真下 1.5m

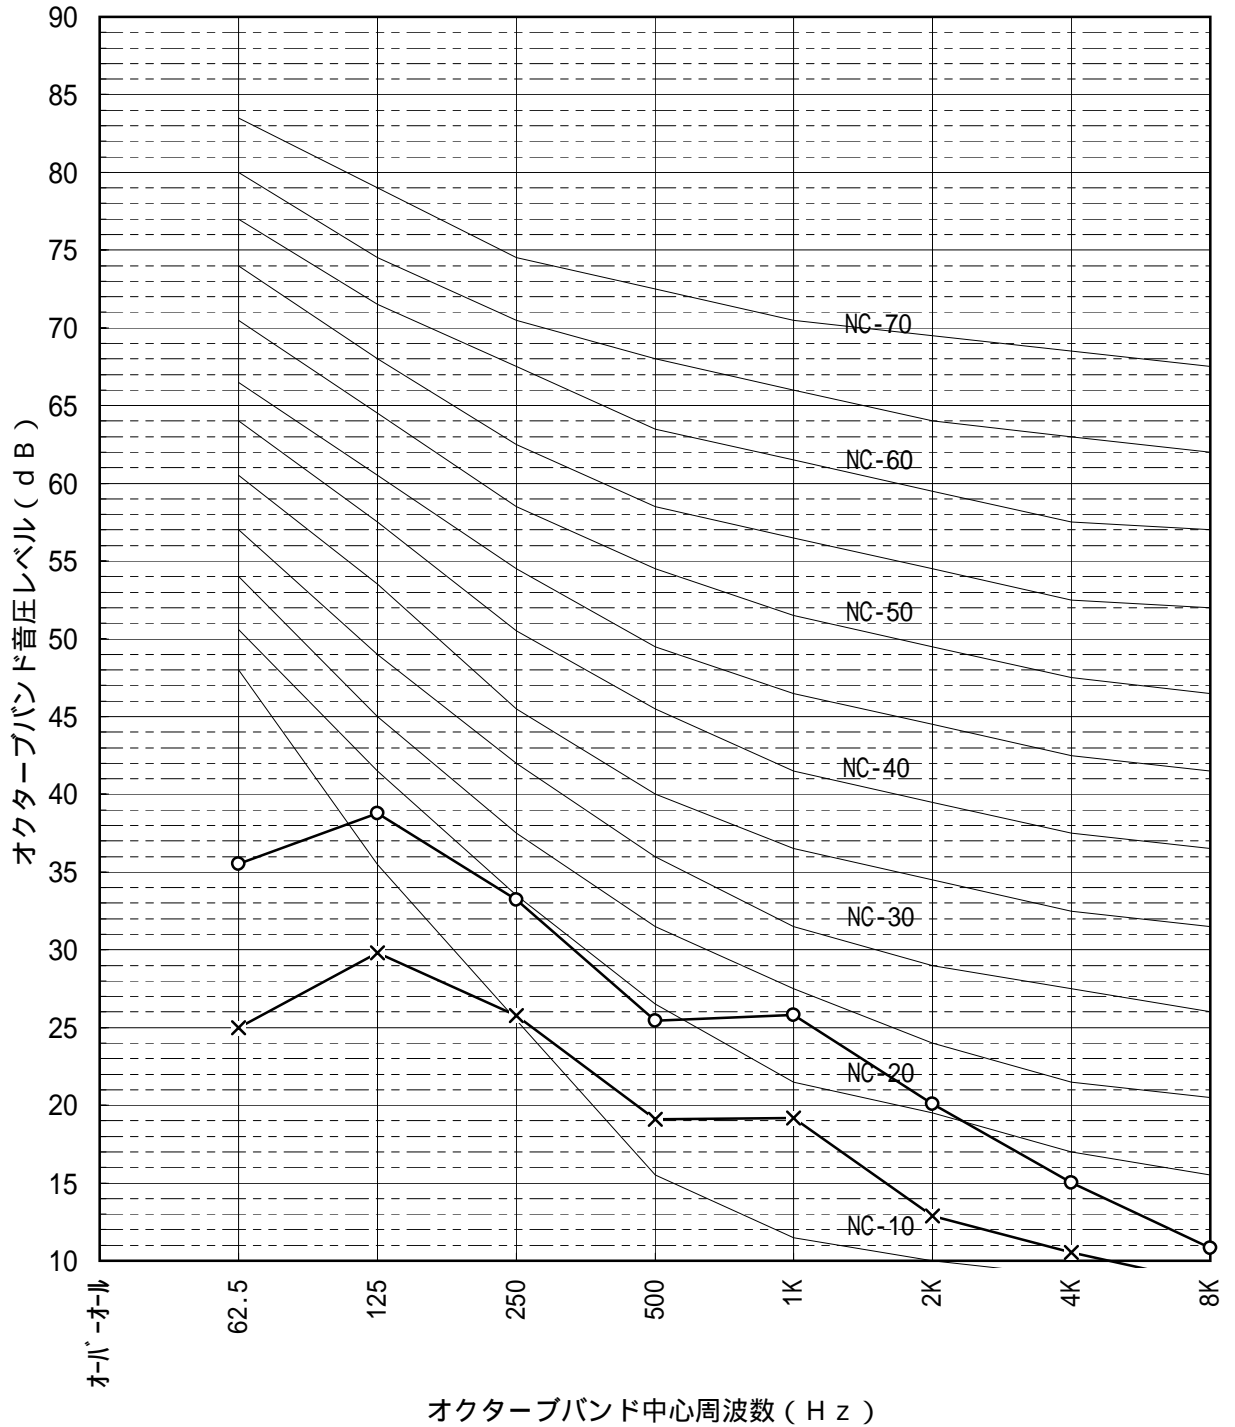


騒音計 リン普通騒音計
 暗騒音 (dB) 25 dB(A)以下
 測定場所 大型無響試験

騒音分析成績書




—○— 強
 —×— 弱

機種名 LGH-15CS4(D), CX4(D)
 電源仕様 単相 交流 100V/200V 50Hz
 換気モード 普通換気
 測定条件: パネル真下 1.5m

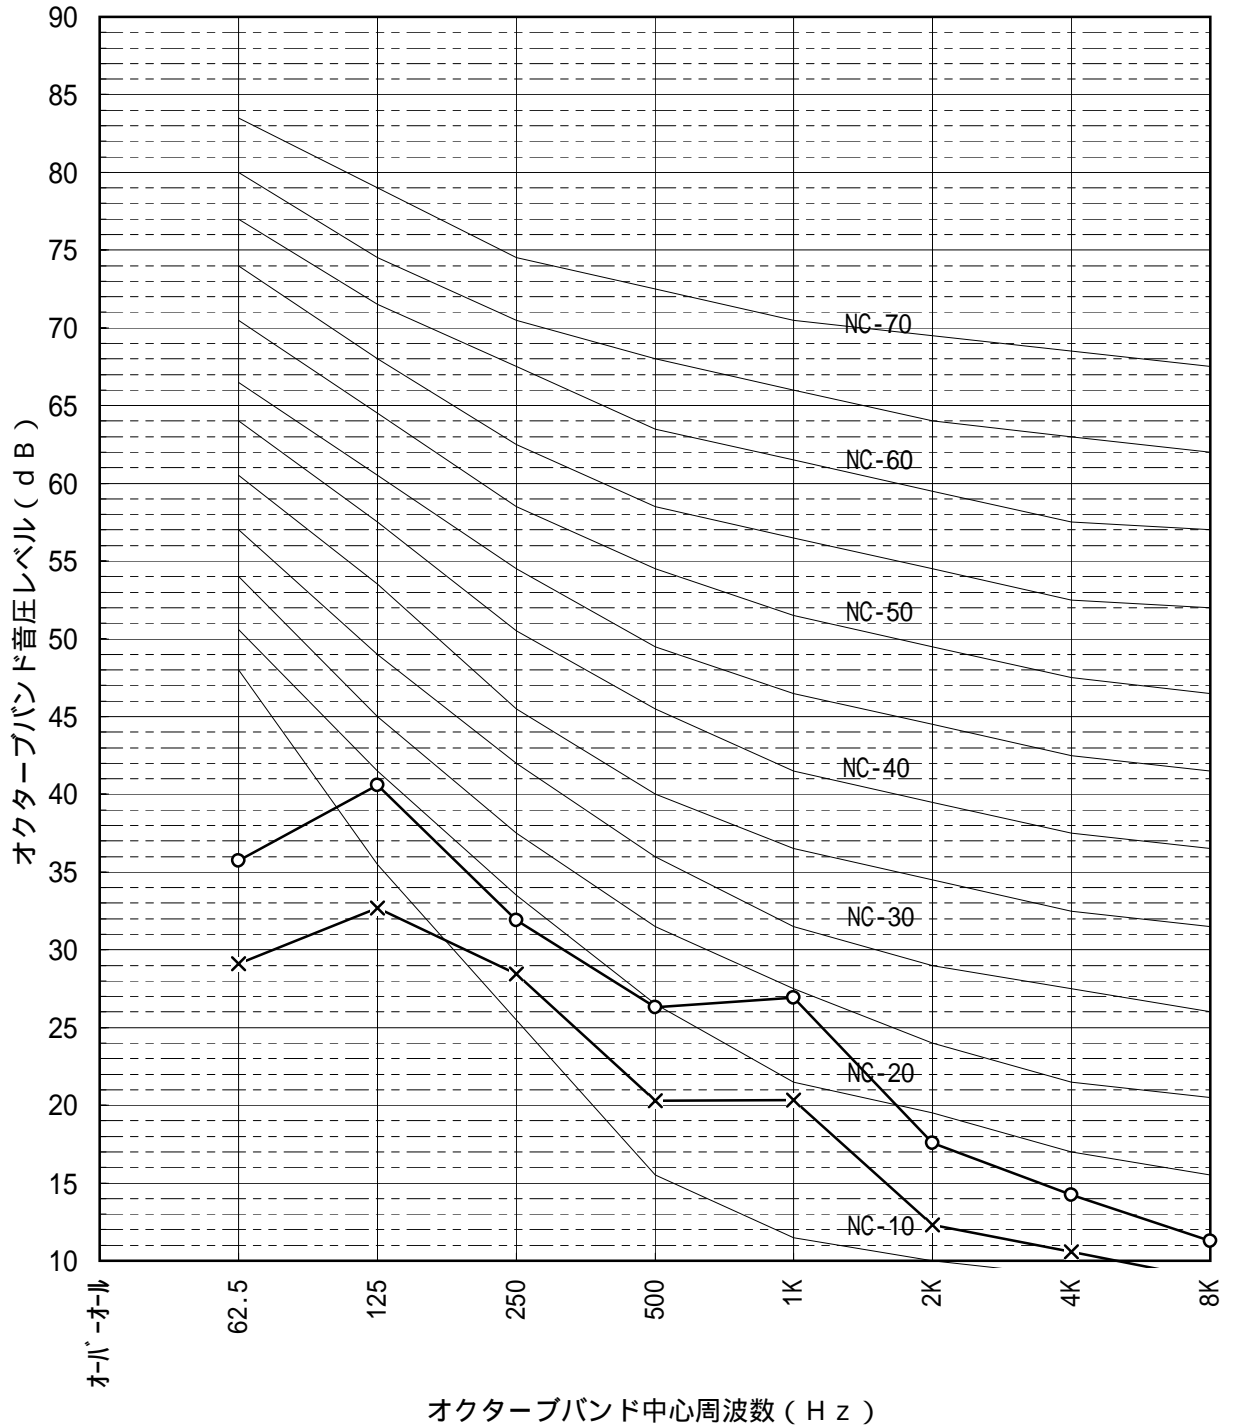

騒音計 リン普通騒音計
 暗騒音 (dB) 25 dB(A)以下
 測定場所 大型無響試験

騒音分析成績書



1.5 m
 パネル真下
 測定点

○	強
×	弱

機種名 LGH-15CS4(D), CX4(D)
 電源仕様 単相 交流 100V/200V 60Hz
 換気モード 普通換気
 測定条件: パネル真下 1.5m

