
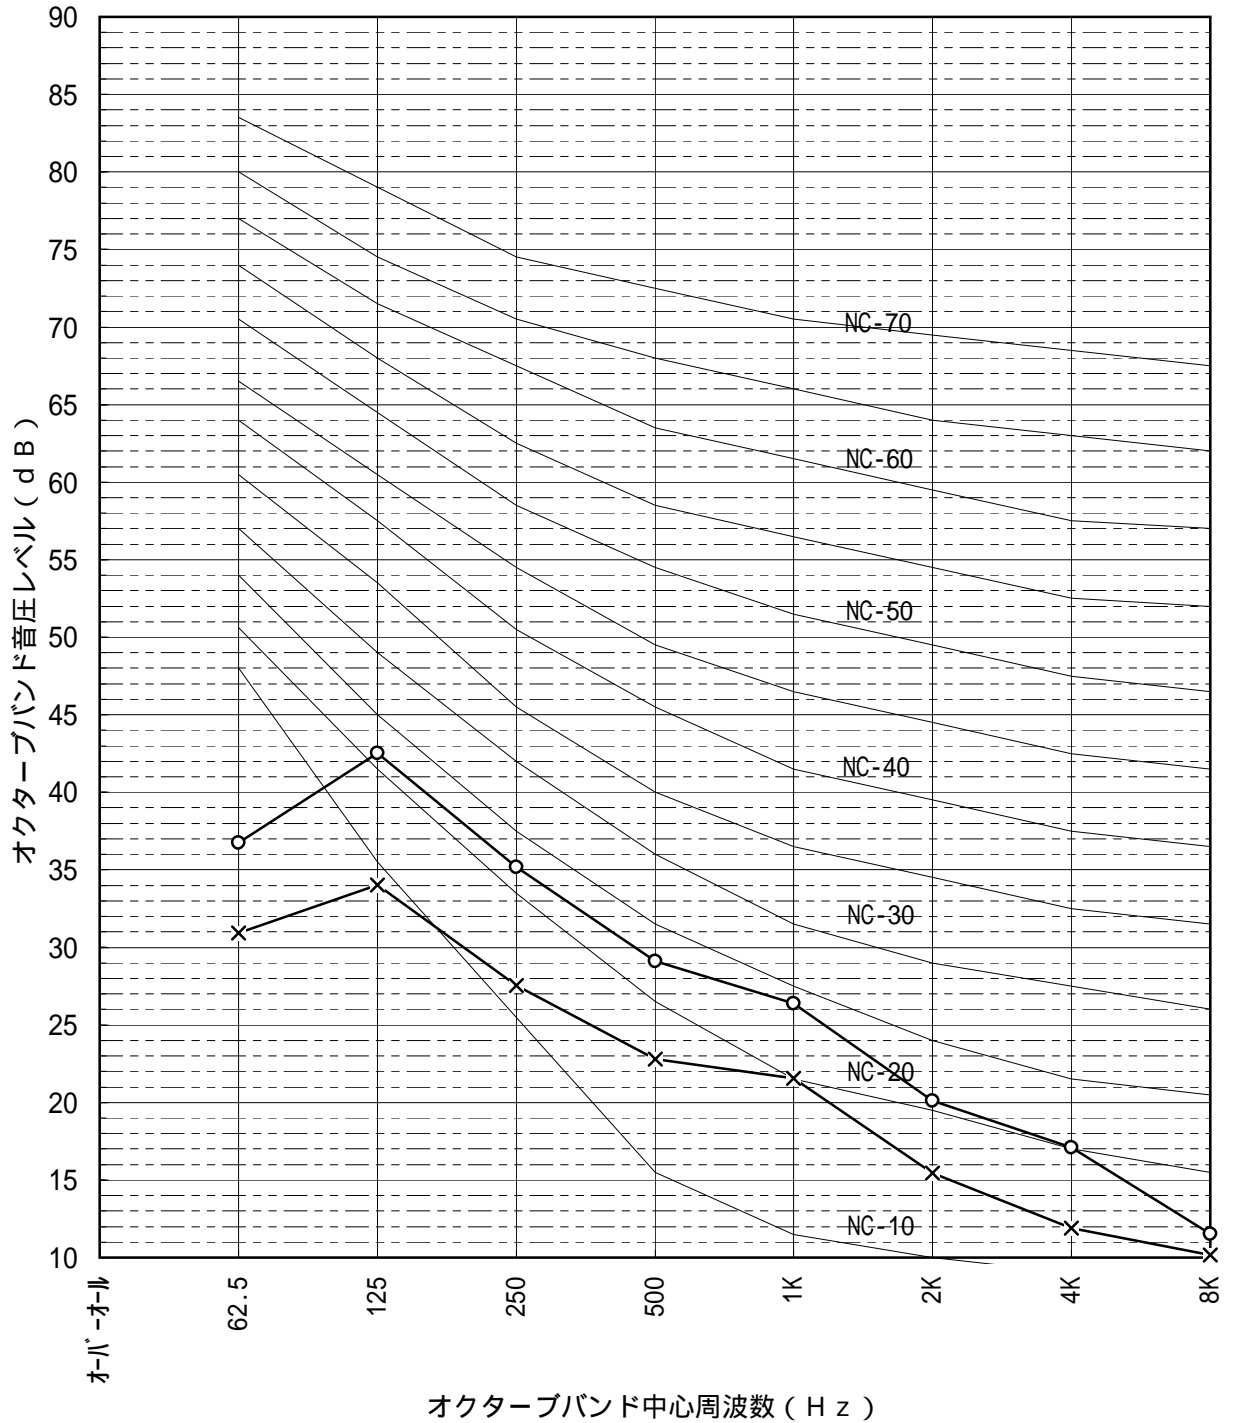


騒音計 リン普通騒音計  
 暗騒音 (dB) 25 dB(A)以下  
 測定場所 大型無響試験室

### 騒音分析成績書


**機種名** LGH-25CS4(D), CX4(D)

電源仕様 単相 交流 100V/200V 50Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 測定条件: パネル真下 1.5m


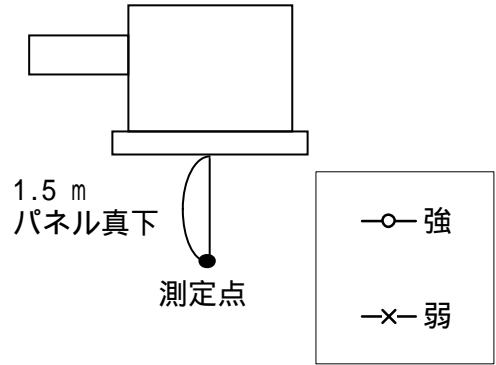


騒音計 リン普通騒音計  
 暗騒音 (dB) 25 dB(A)以下  
 測定場所 大型無響試験室

### 騒音分析成績書




**機種名** LGH-25CS4(D), CX4(D)  
 電源仕様 単相 交流 100V/200V 60Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 測定条件: パネル真下 1.5m

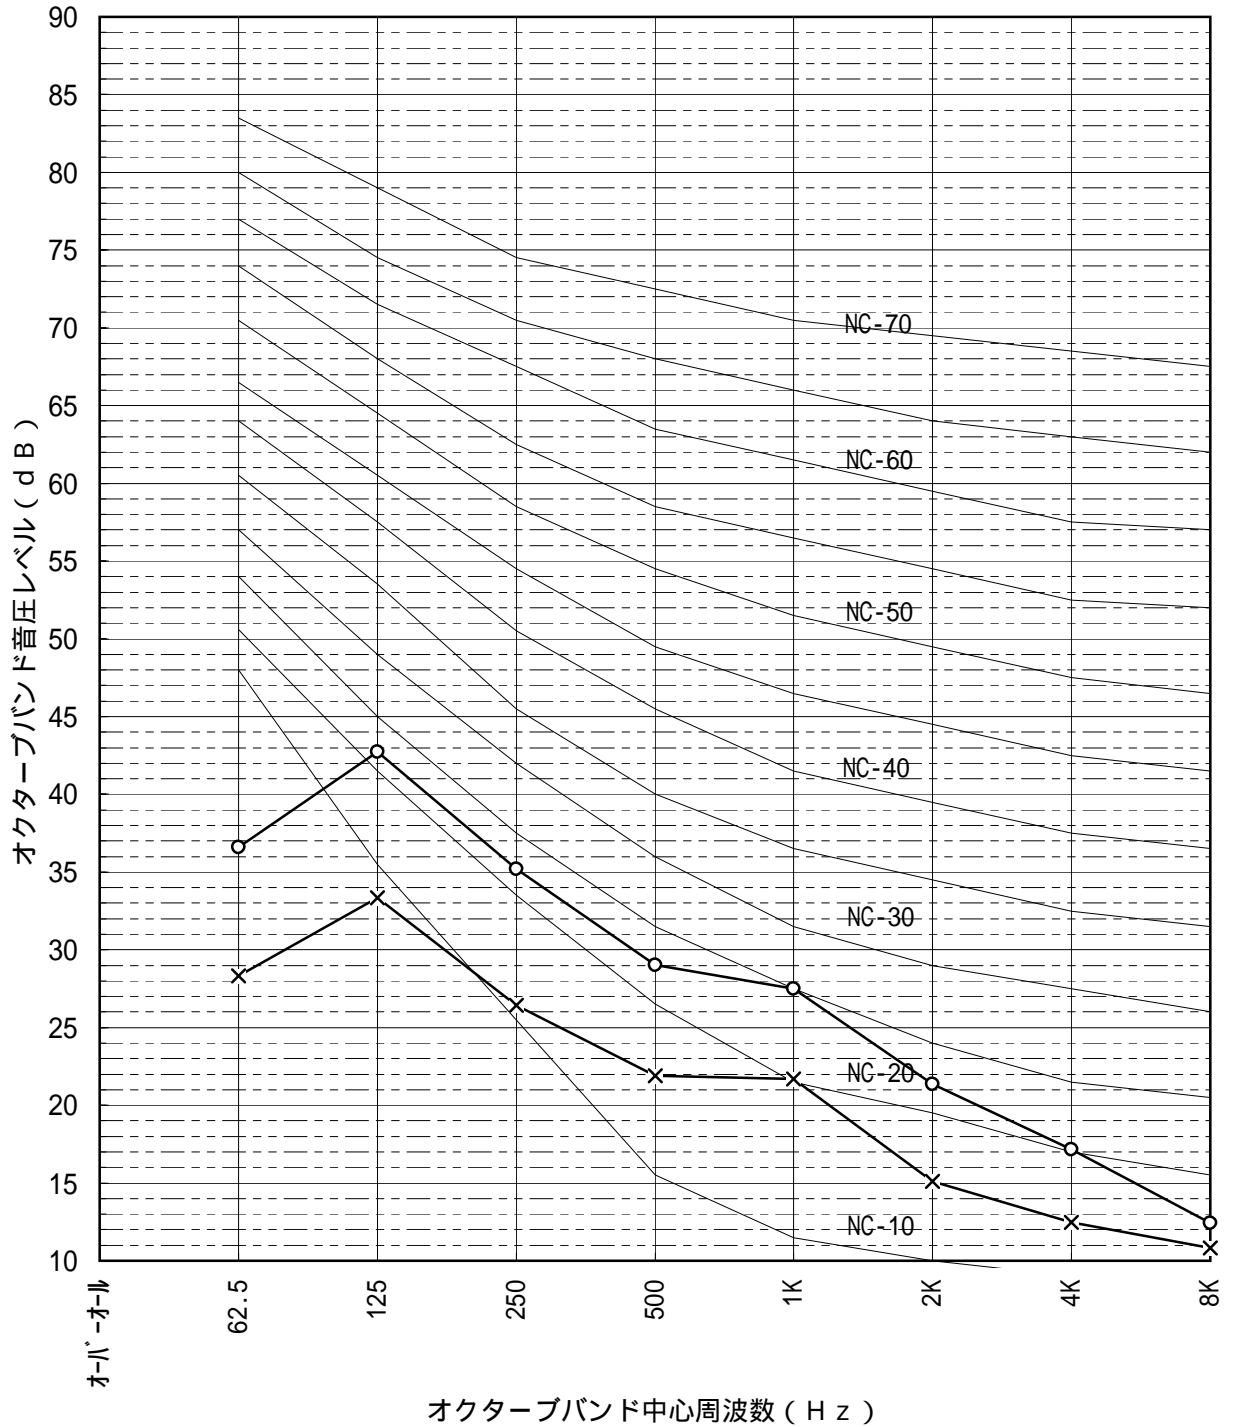

騒音計 リン普通騒音計  
 暗騒音 (dB) 25 dB(A)以下  
 測定場所 大型無響試験室

### 騒音分析成績書



**機種名** LGH-25CS4(D), CX4(D)


電源仕様 単相 交流 100V/200V 50Hz

換気モード 普通換気

測定条件: パネル真下 1.5m


○-強

×-弱

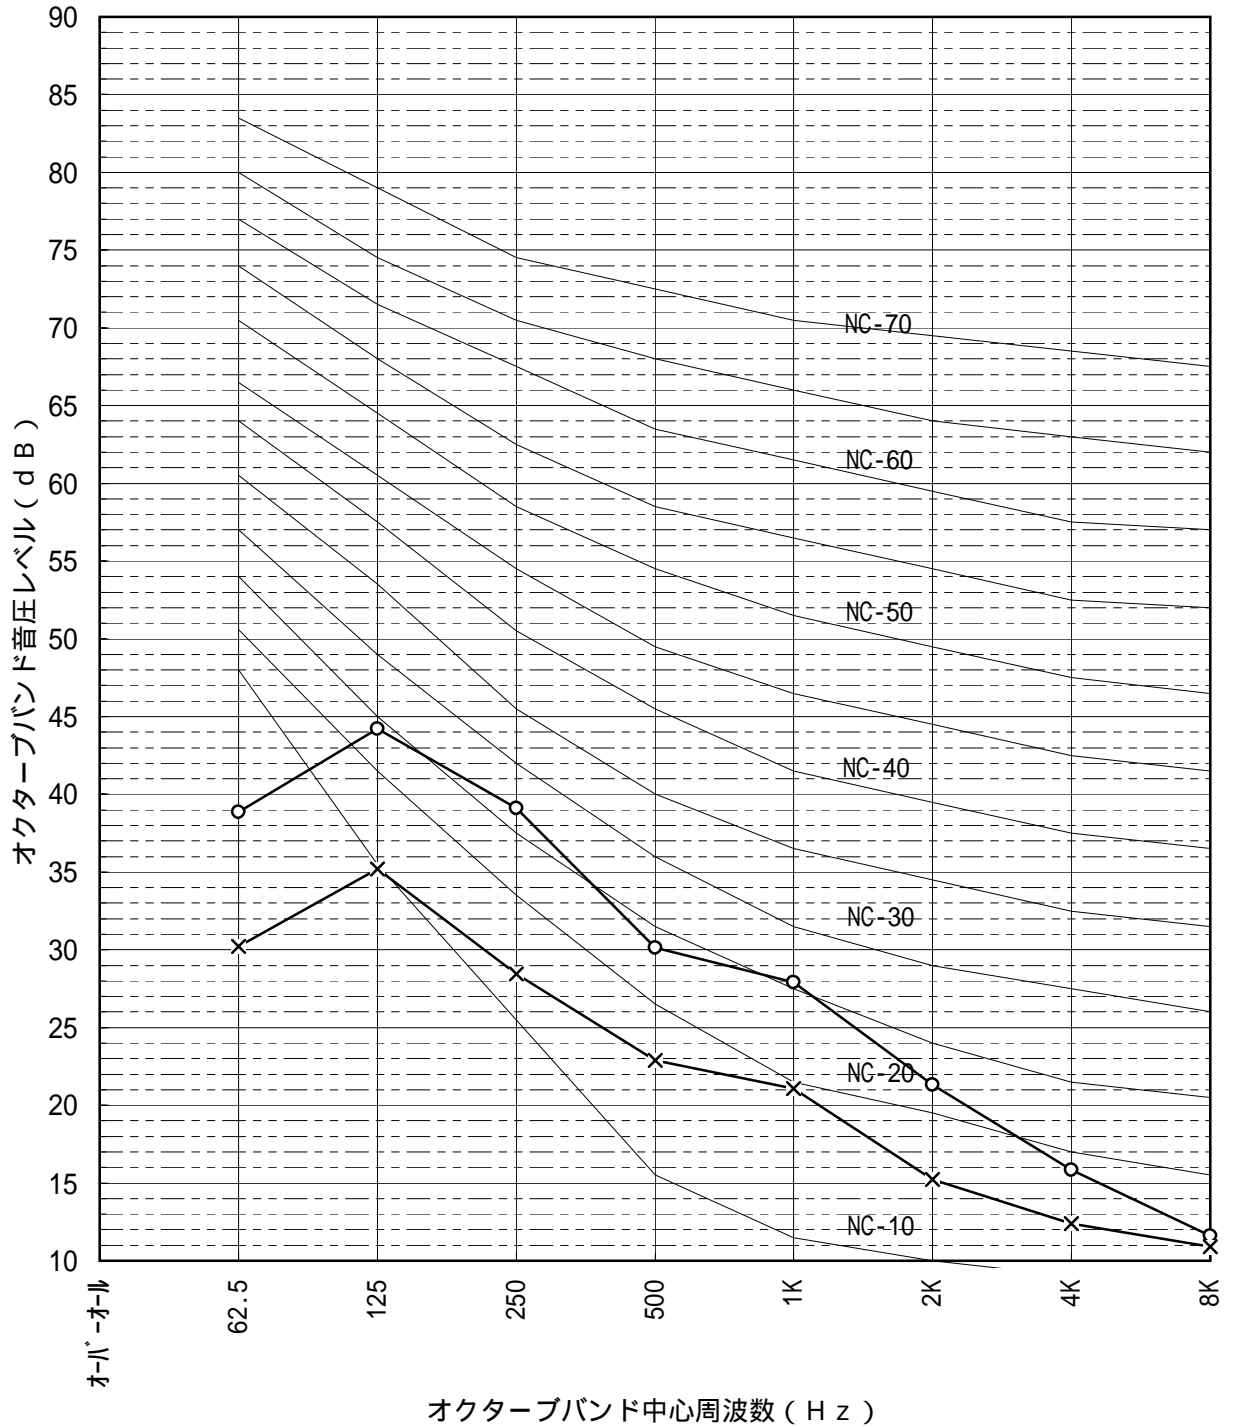

騒音計 リン普通騒音計  
 暗騒音 (dB) 25 dB(A)以下  
 測定場所 大型無響試験室

### 騒音分析成績書



1.5 m  
 パネル真下  
 測定点

○	強
×	弱

**機種名** LGH-25CS4(D), CX4(D)  
 電源仕様 単相 交流 100V/200V 60Hz  
 換気モード 普通換気  
 測定条件: パネル真下 1.5m

