

騒音計 リオン普通騒音計

騒音分析成績書

暗騒音 (dB) 25 dB (A) 以下


測定場所 無響室

機種名 **LGH-50RHW3, RHP3**


電源仕様 単相 交流 100V 60Hz

換気モード ロスナイ換気

測定条件: 本体真下 1.5m

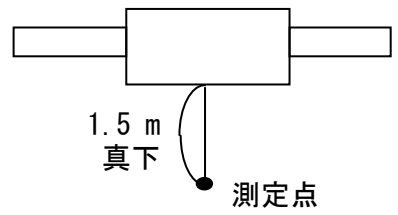

—□— 強
 —×— 弱

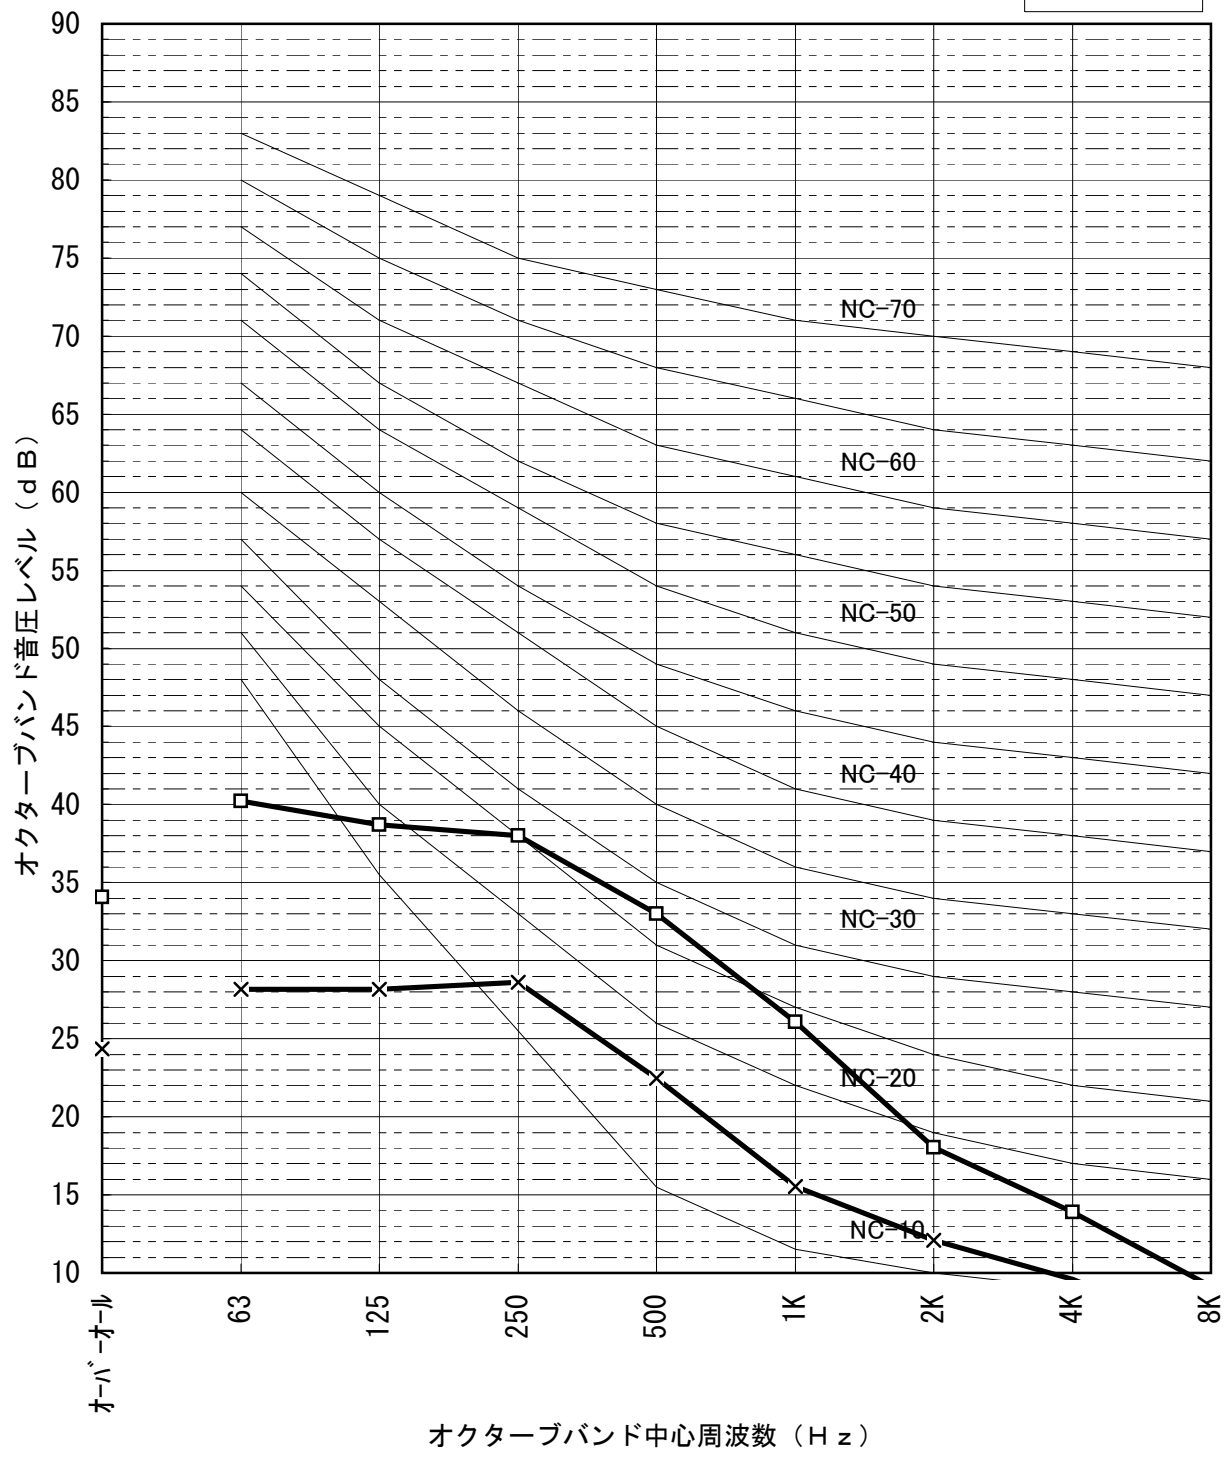

騒音計 リオン普通騒音計

騒音分析成績書

暗騒音 (dB) 25 dB(A) 以下


測定場所 無響室

機種名 **LGH-50RHW3.RHP3**


電源仕様 単相 交流 100V 60Hz

換気モード 普通換気

測定条件: 本体真下 1.5m

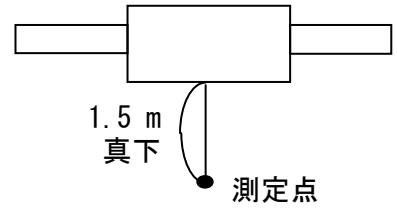

—□— 強
—×— 弱

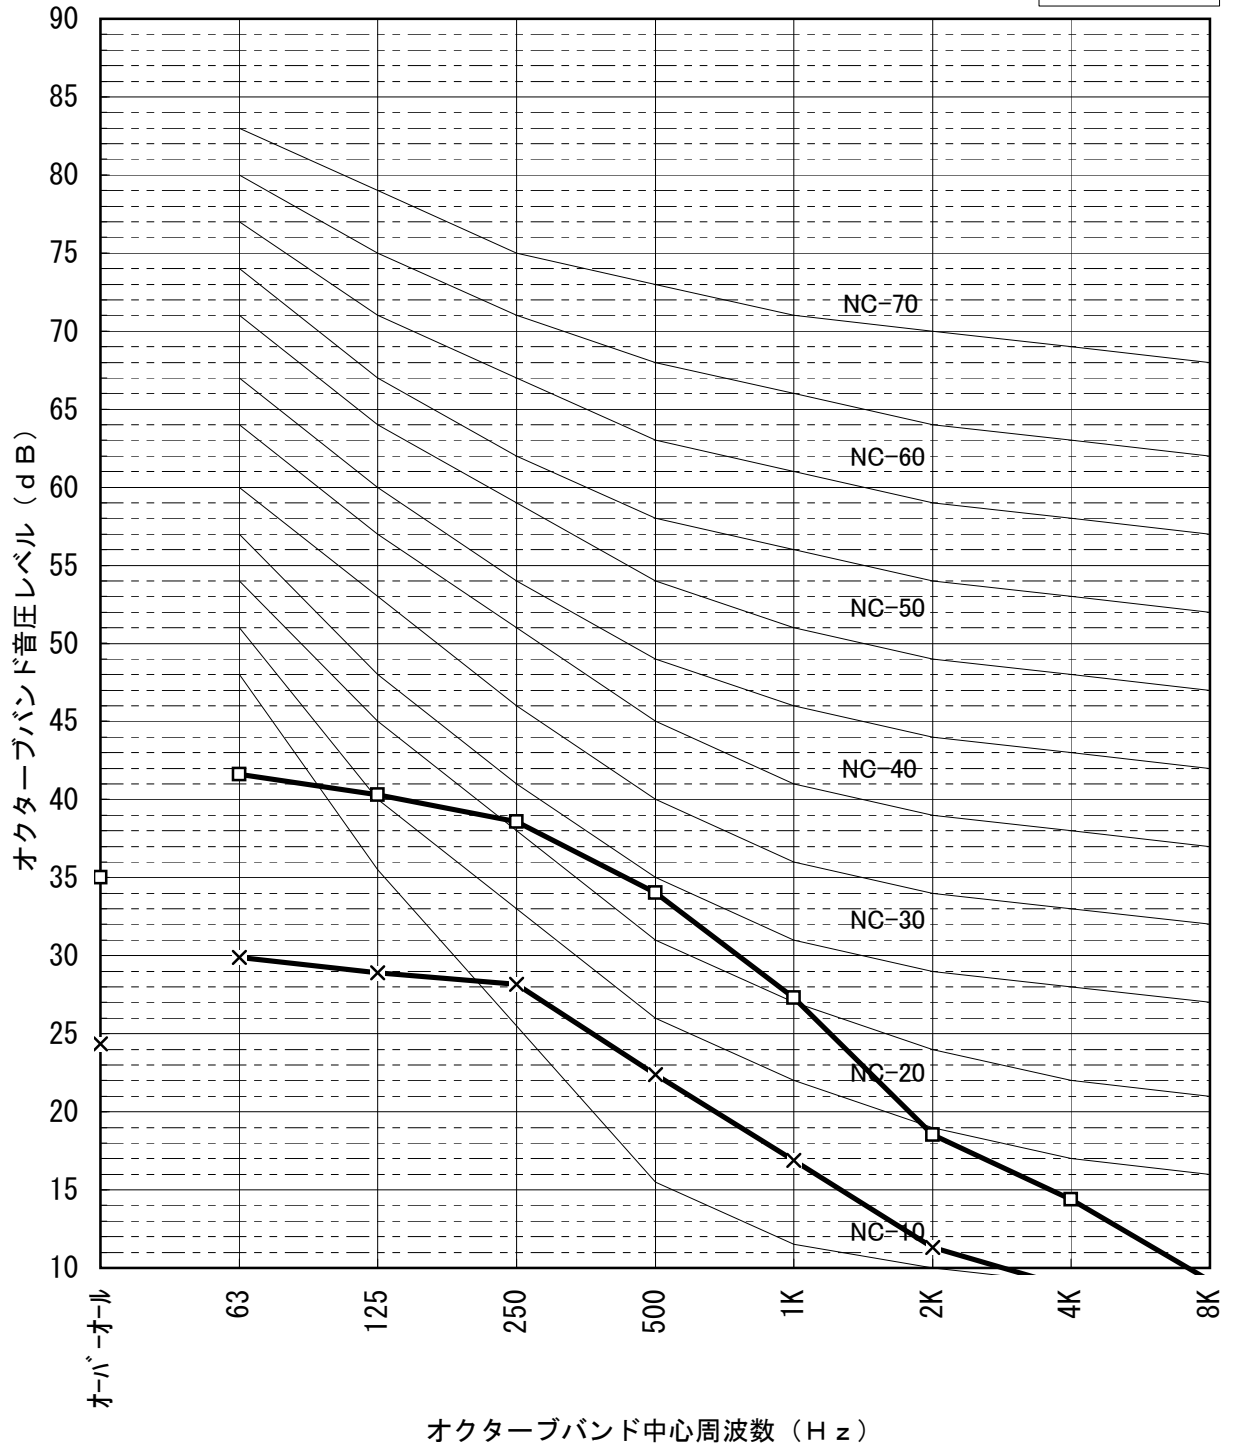

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音 (dB) 25 dB (A) 以下

測定場所 無響室

機種名 **LGH-50RHW3, RHP3**

電源仕様 単相 交流 100V 60Hz

換気モード ロスナイ換気

測定条件: SA吹出し 斜め45° 1.5m

騒音分析成績書

