

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音 (dB) 25 dB (A) 以下

測定場所 無響室




機種名 **LGH-N100RHW, RHP**

電源仕様 単相 交流 100V 50Hz

換気モード ロスナイ換気


測定条件: 本体真下 1.5m

騒音分析成績書

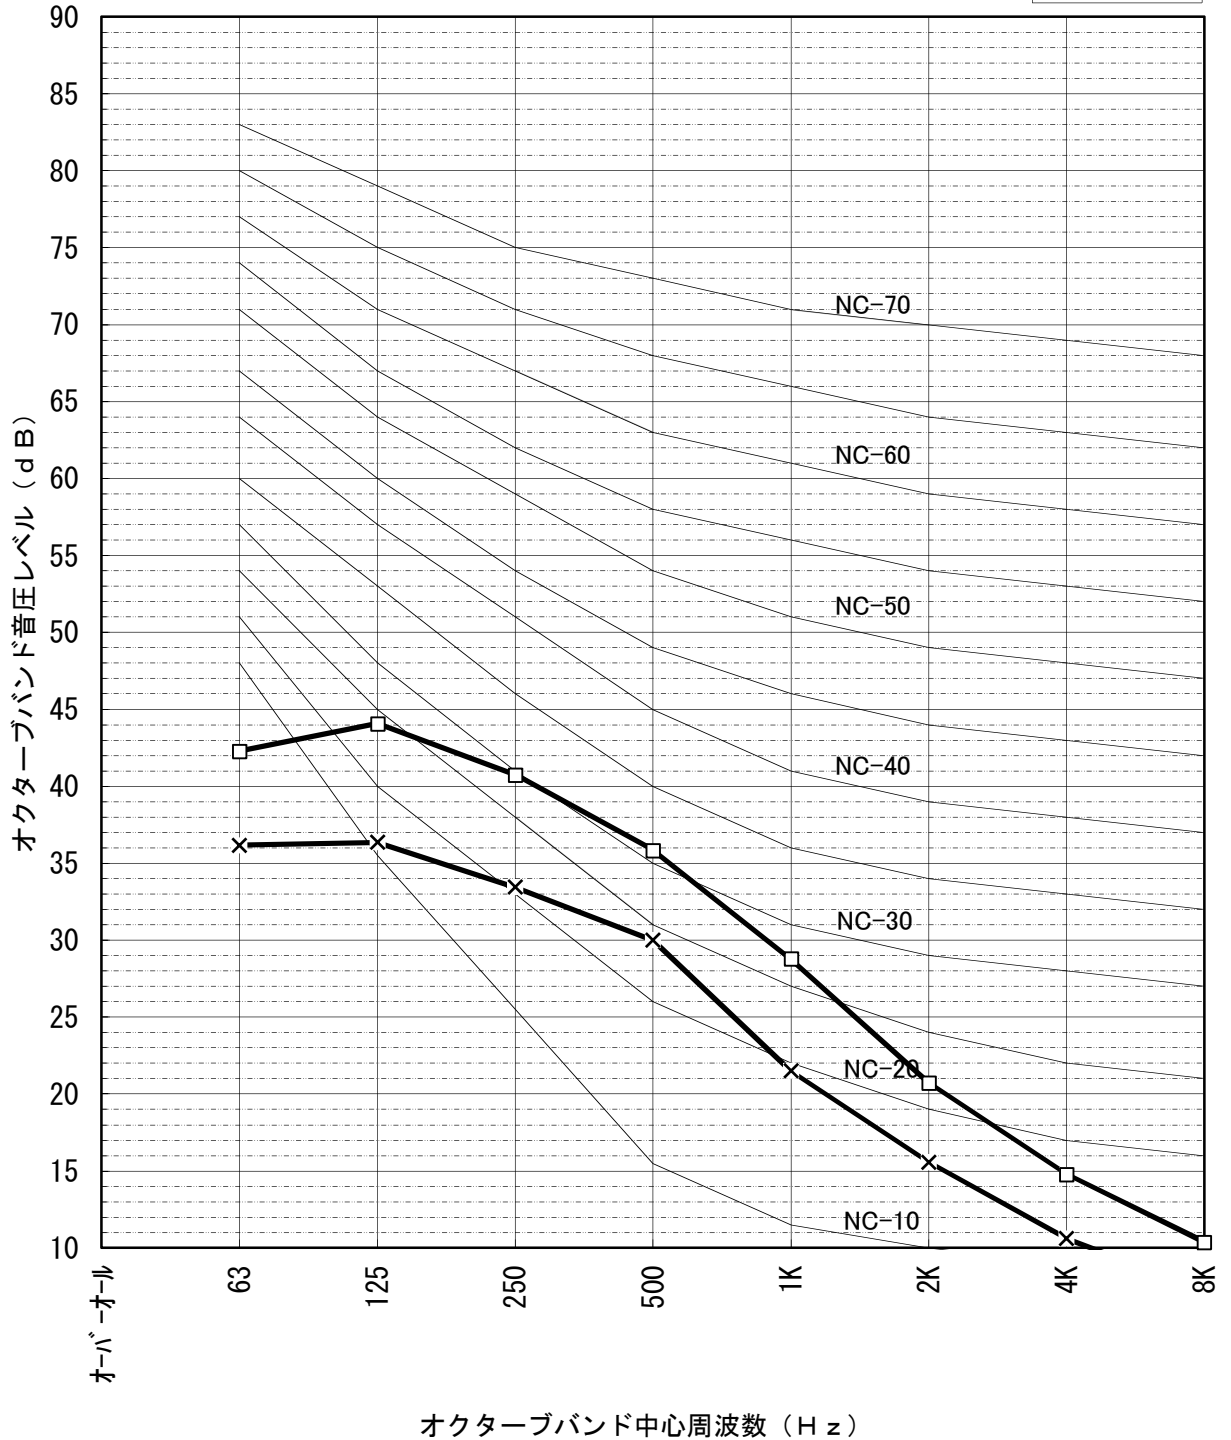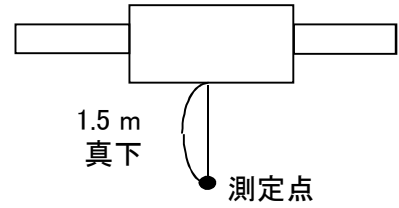

騒音計 リオン普通騒音計

騒音分析成績書



1.5 m
真下

測定点

暗騒音 (dB) 25 dB (A) 以下

測定場所 無響室


機種名 **LGH-N100RHW, RHP**

電源仕様 単相 交流 100V 50Hz

換気モード 普通換気

測定条件: 本体真下 1.5m

—□— 強 —x— 弱

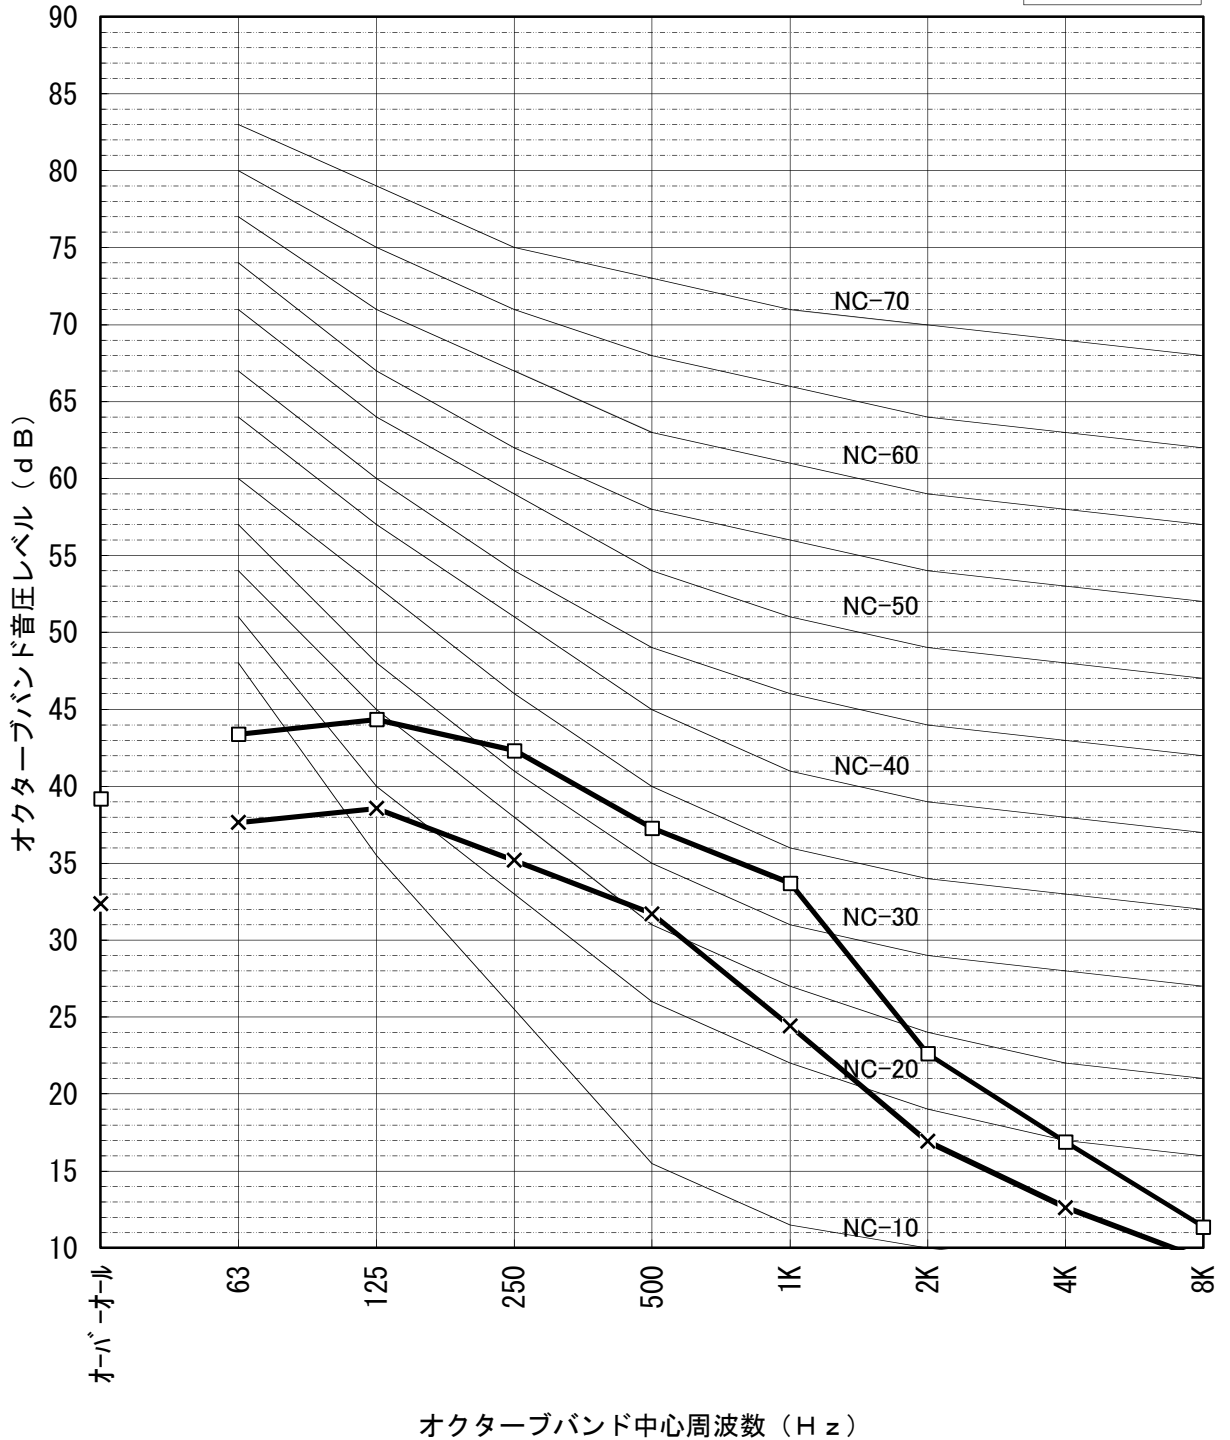

騒音計 リオン普通騒音計

暗騒音 (dB) 25 dB (A) 以下

測定場所 無響室

機種名 LGH-N100RHW, RHP

電源仕様 単相 交流 100V 50Hz

換気モード ロスナイ換気

測定条件: SA吹出し 斜め45° 1.5m

騒音分析成績書

