



# 騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ天井埋込形加湿付  
 形名 LGH-N80RKS2D, RKX2D  
 電源仕様 単相 交流 200V 60Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 測定点 本体直下1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

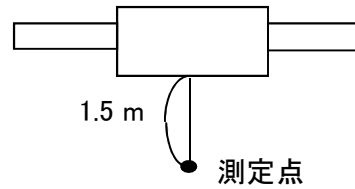


※微弱ノッチは、マイコンタイプ（フリープラン対応形）機種をゼーニクスリモコンPGL-61DRで操作した場合のみのノッチです。

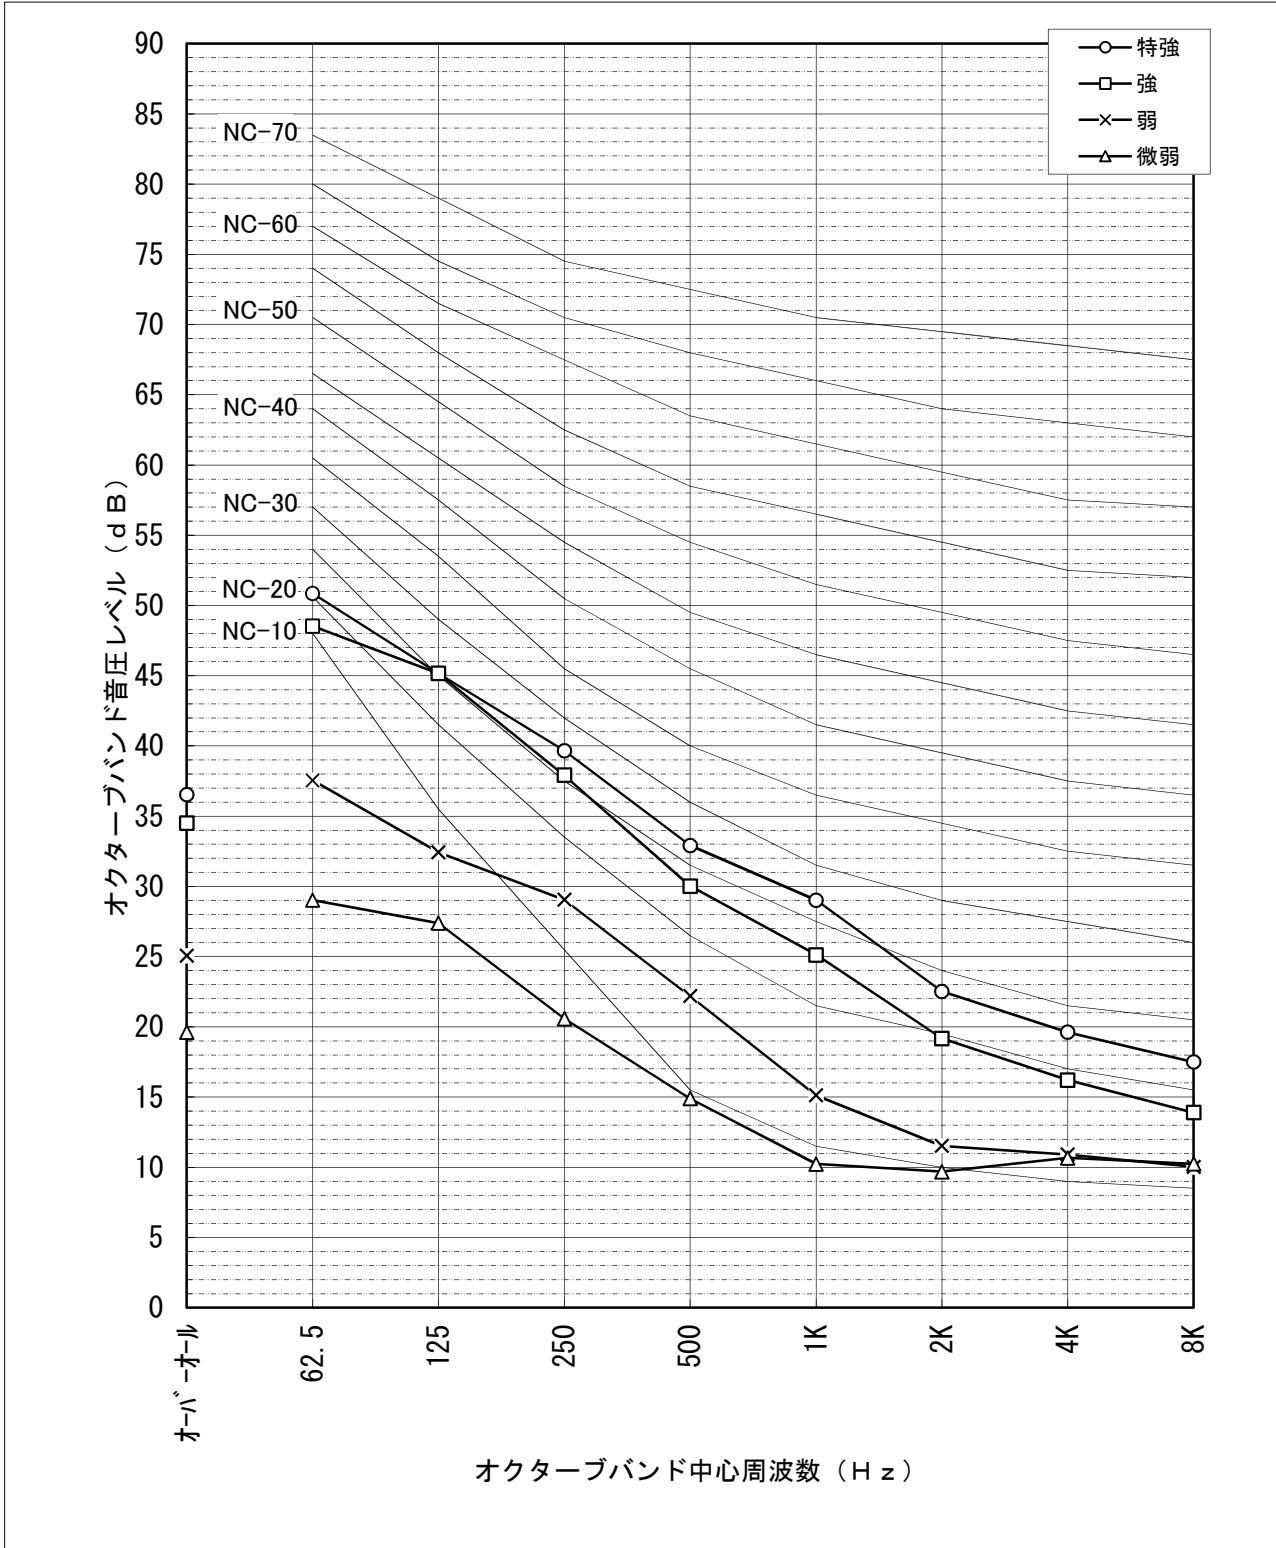


# 騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ天井埋込形加湿付  
 形名 LGH-N80RKS2D, RKX2D  
 電源仕様 単相 交流 200V 60Hz  
 換気モード 普通換気  
 測定点 本体直下1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

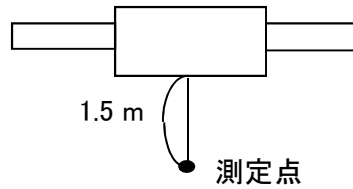


※微弱ノッチは、マイコンタイプ（フリープラン対応形）機種をゼーニアスリコンPGL-61DRで操作した場合のみのノッチです。

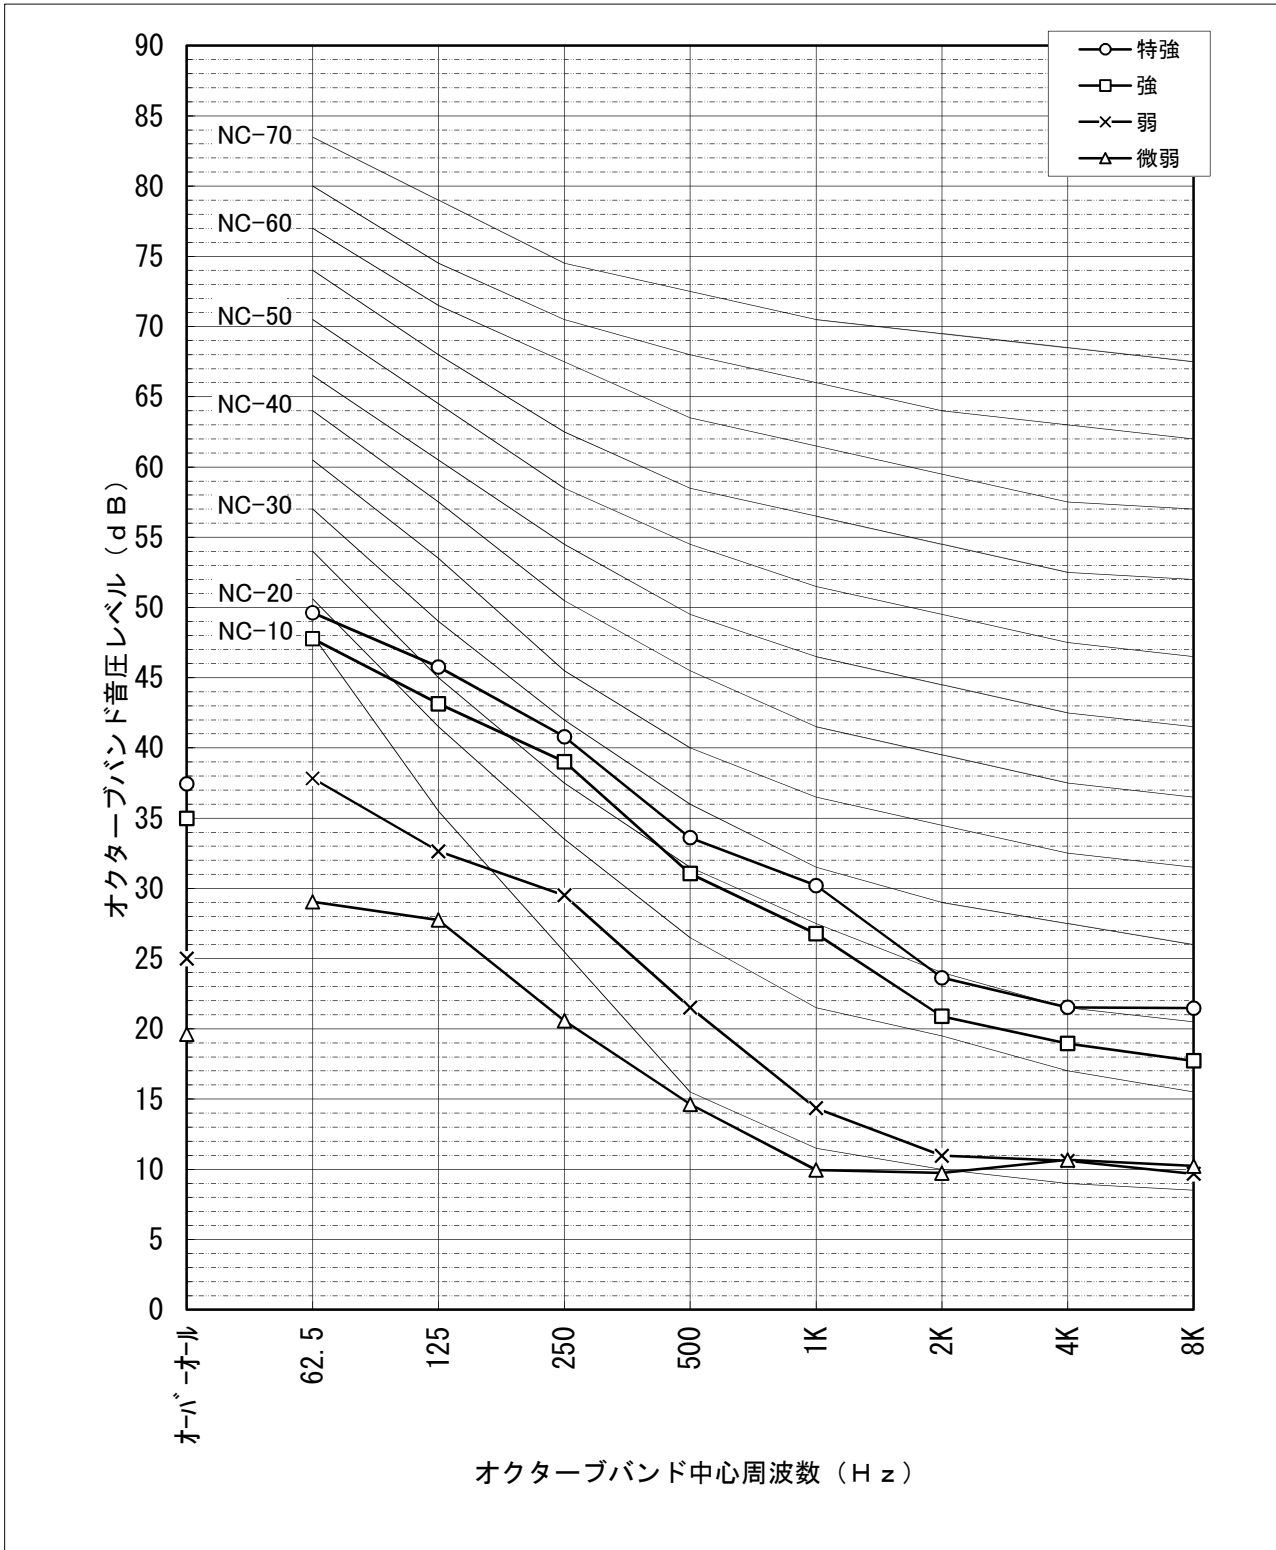


# 騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ天井埋込形加湿付  
 形名 LGH-N80RKS2D, RKX2D  
 電源仕様 単相 交流 200V 60Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

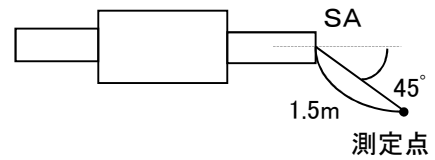


※微弱ノッチは、マイコンタイプ（フリープラン対応形）機種をZ-エクスリコンPGL-61DRで操作した場合のみのノッチです。

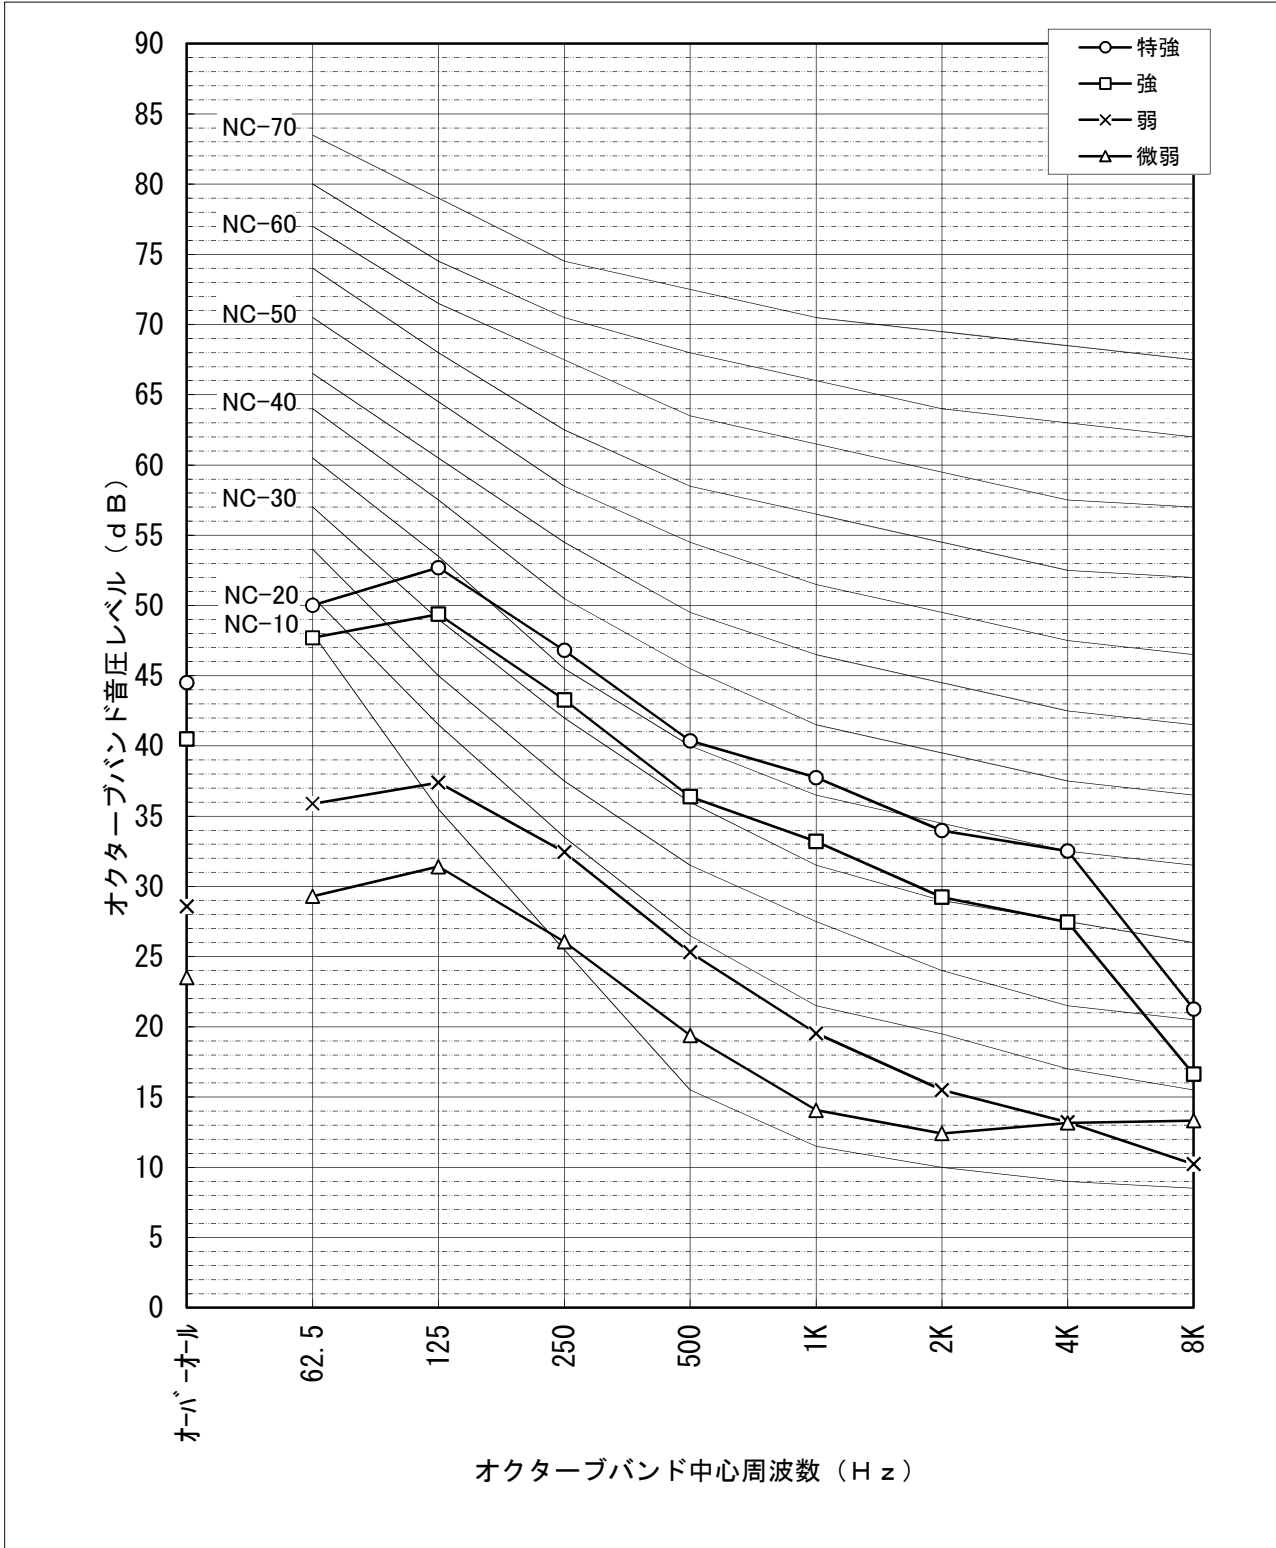

# 騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ天井埋込形加湿付  
 形名 LGH-N80RKS2D, RKX2D  
 電源仕様 単相 交流 200V 60Hz  
 換気モード 普通換気  
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

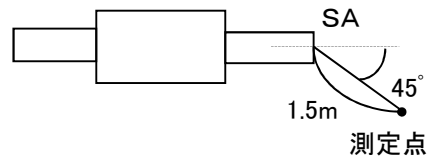

※微弱ノッチは、マイコンタイプ（フリーラン対応形）機種をZ-ニアスリコンPGL-61DRで操作した場合のみのノッチです。

