
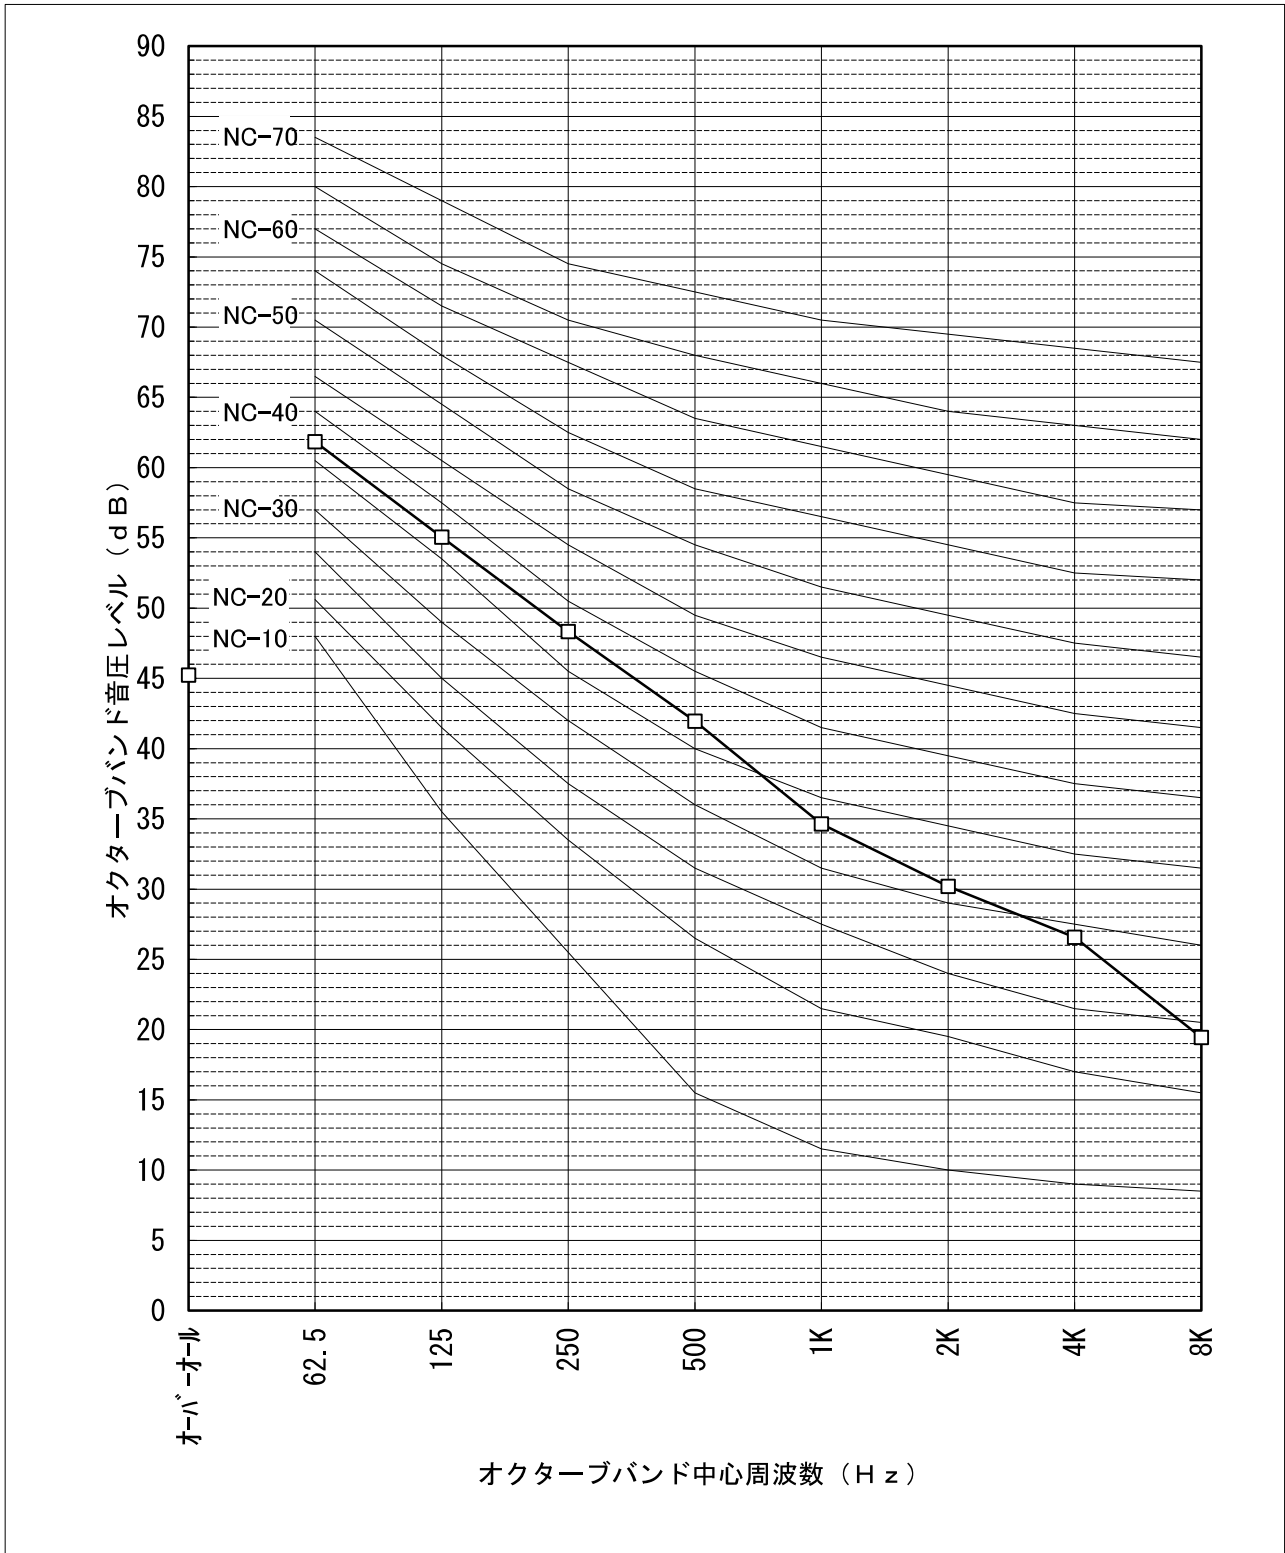




騒音分析計算書

機種名 設備用ロスタイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ) □
 形名 LB-150DF7-60
 電源仕様 3相 200V 60Hz
 換気モード ロスタイ換気
 本体正面中央前方1m、床上1m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室





騒音分析計算書

機種名 設備用ロナイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ) □
 形名 LB-150DF7-60
 電源仕様 3相 200V 60Hz
 換気モード 普通換気
 本体正面中央前方1m、床上1m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

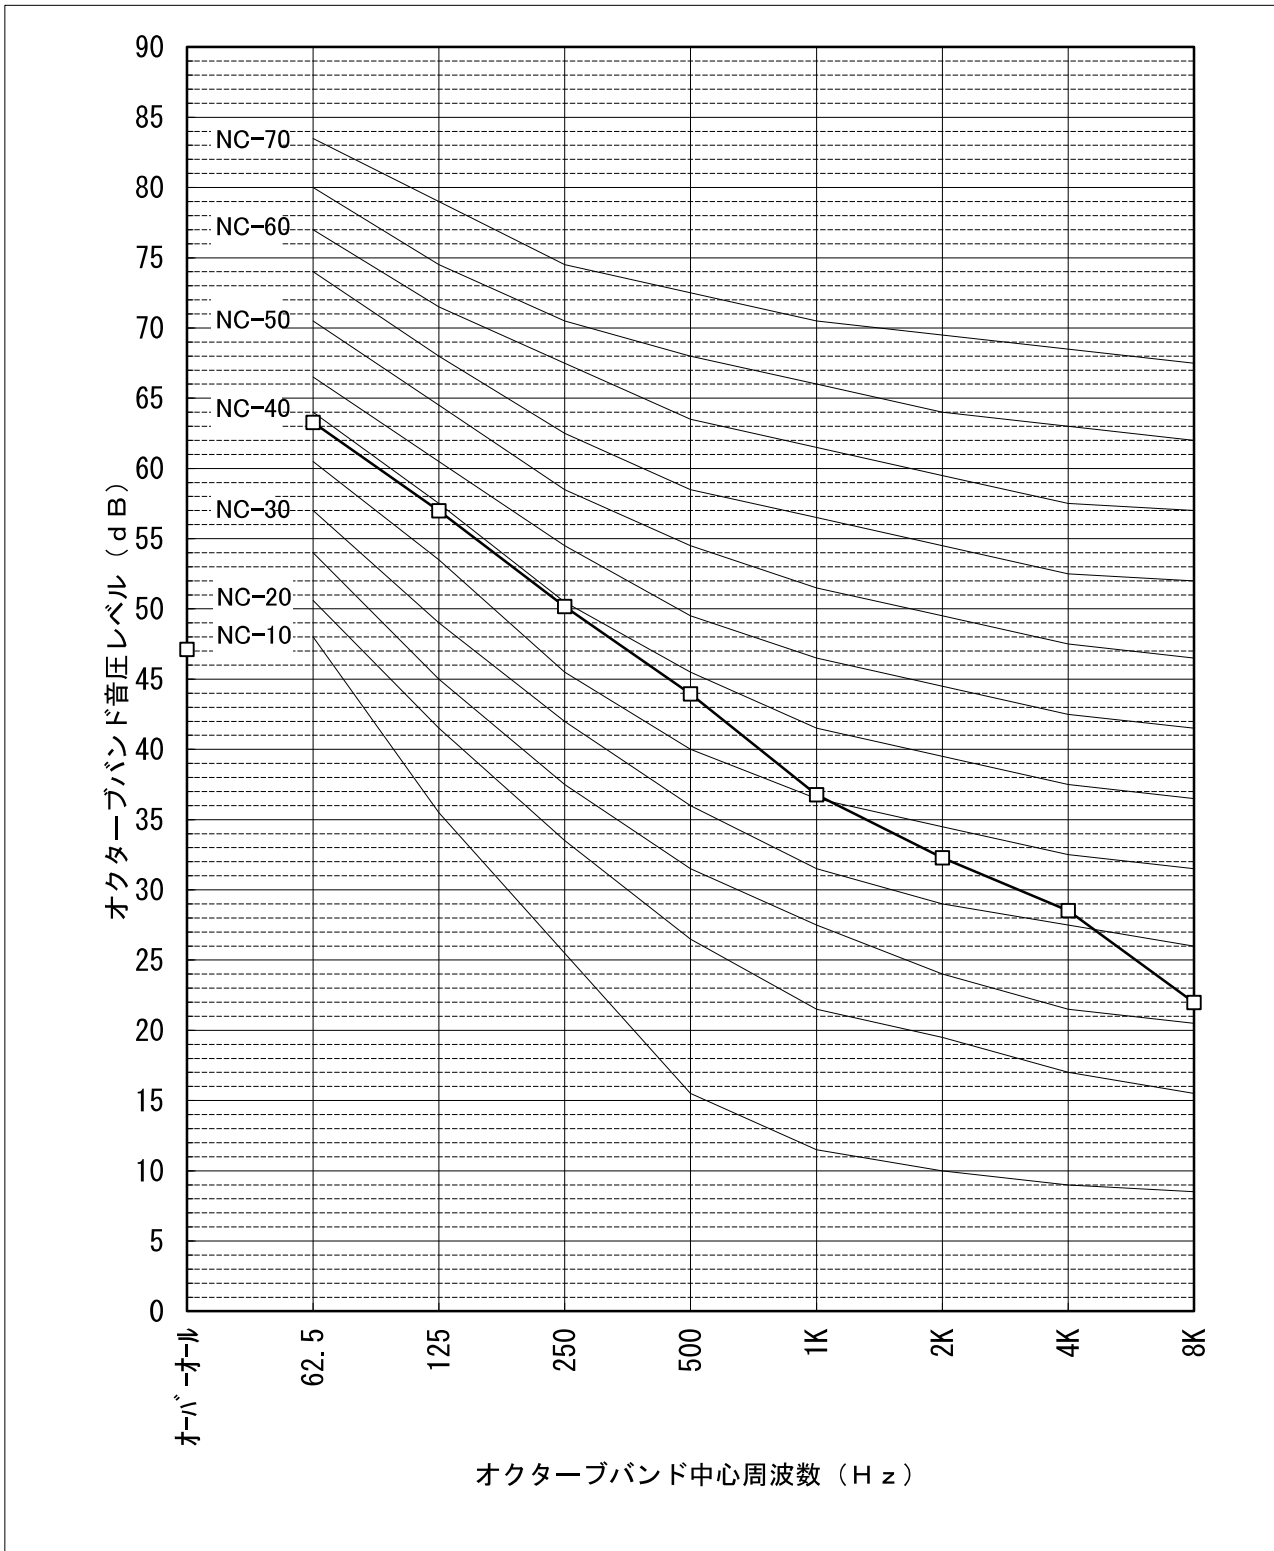

騒音分析計算書

機種名 設備用ロスタイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ) □
 形名 LB-150DF7-60
 電源仕様 3相 200V 60Hz
 換気モード ロスタイ換気
 給気吹出し45° 1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

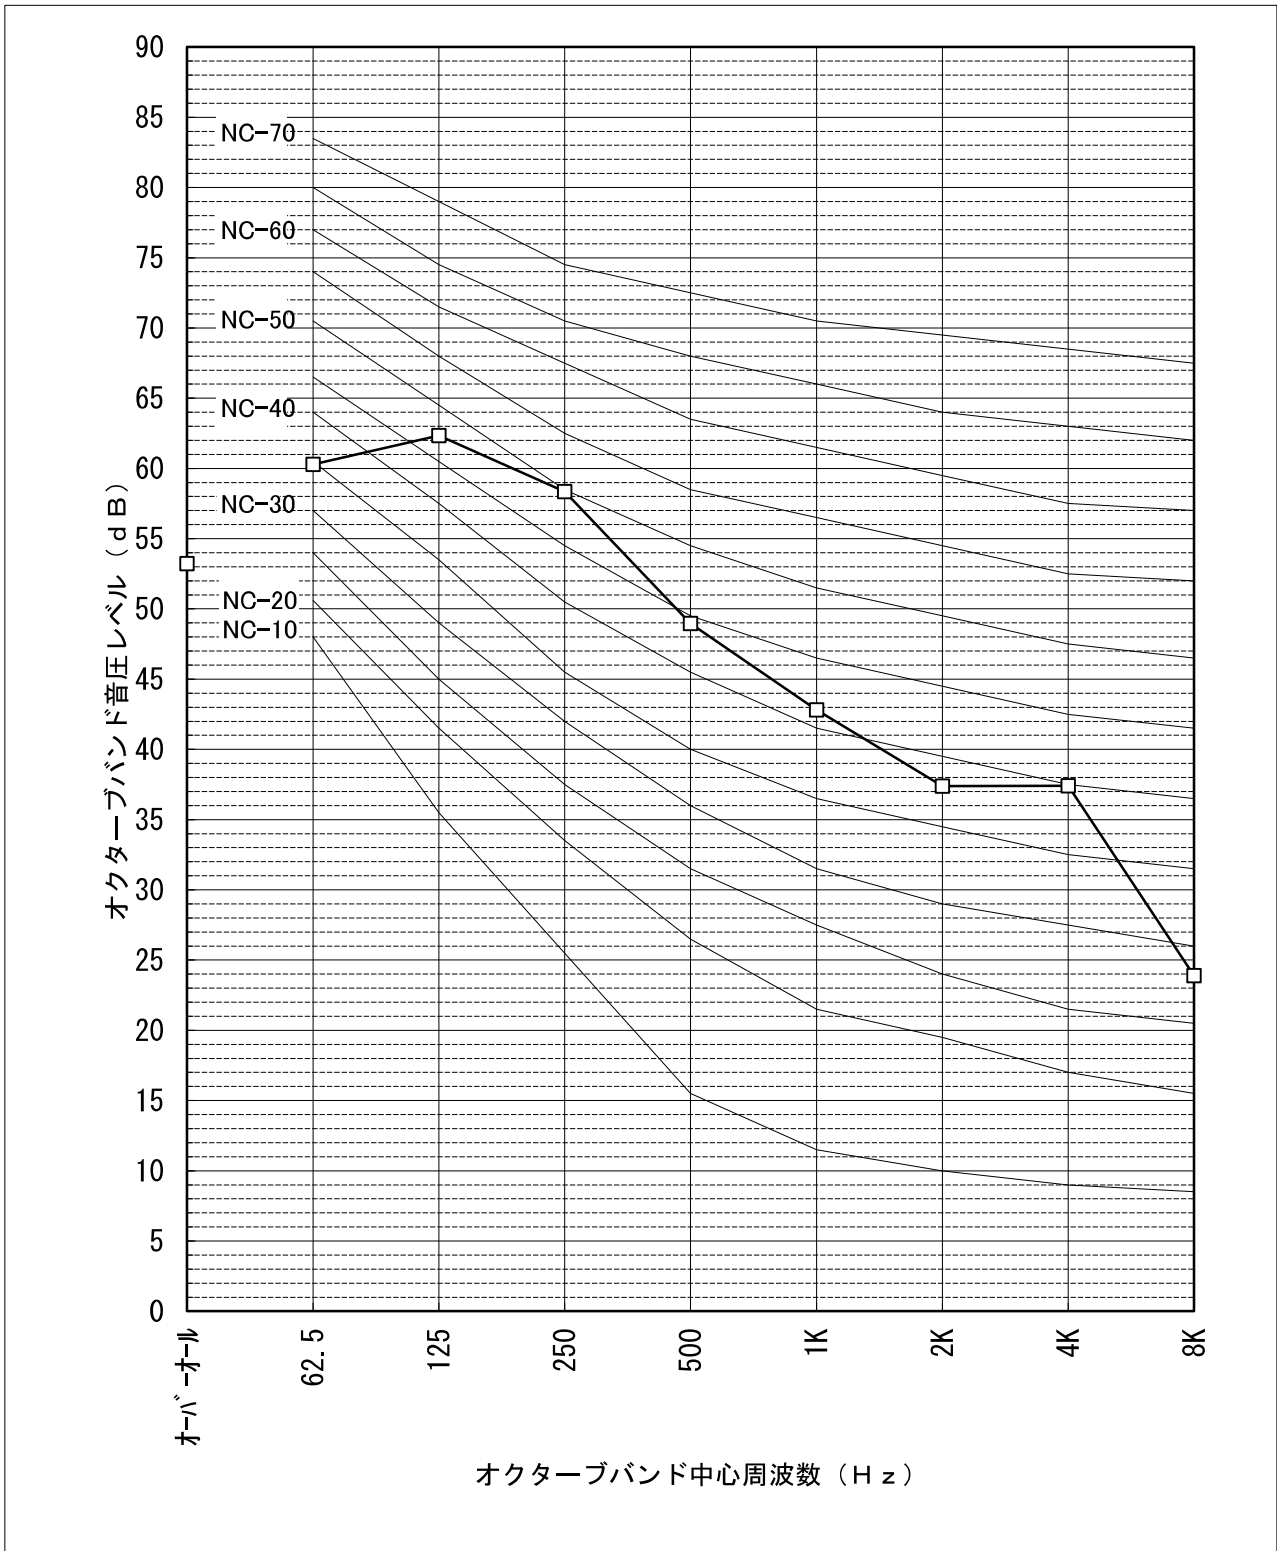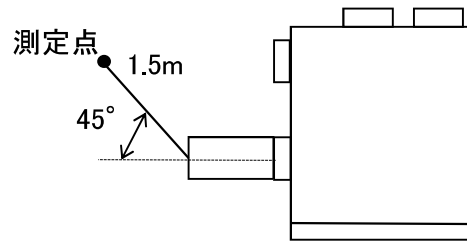

騒音分析計算書

機種名 設備用ロイヤ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ) □
 形名 LB-150DF7-60
 電源仕様 3相 200V 60Hz
 換気モード 普通換気
 給気吹出し45° 1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A) 以下
 測定場所 無響室

