
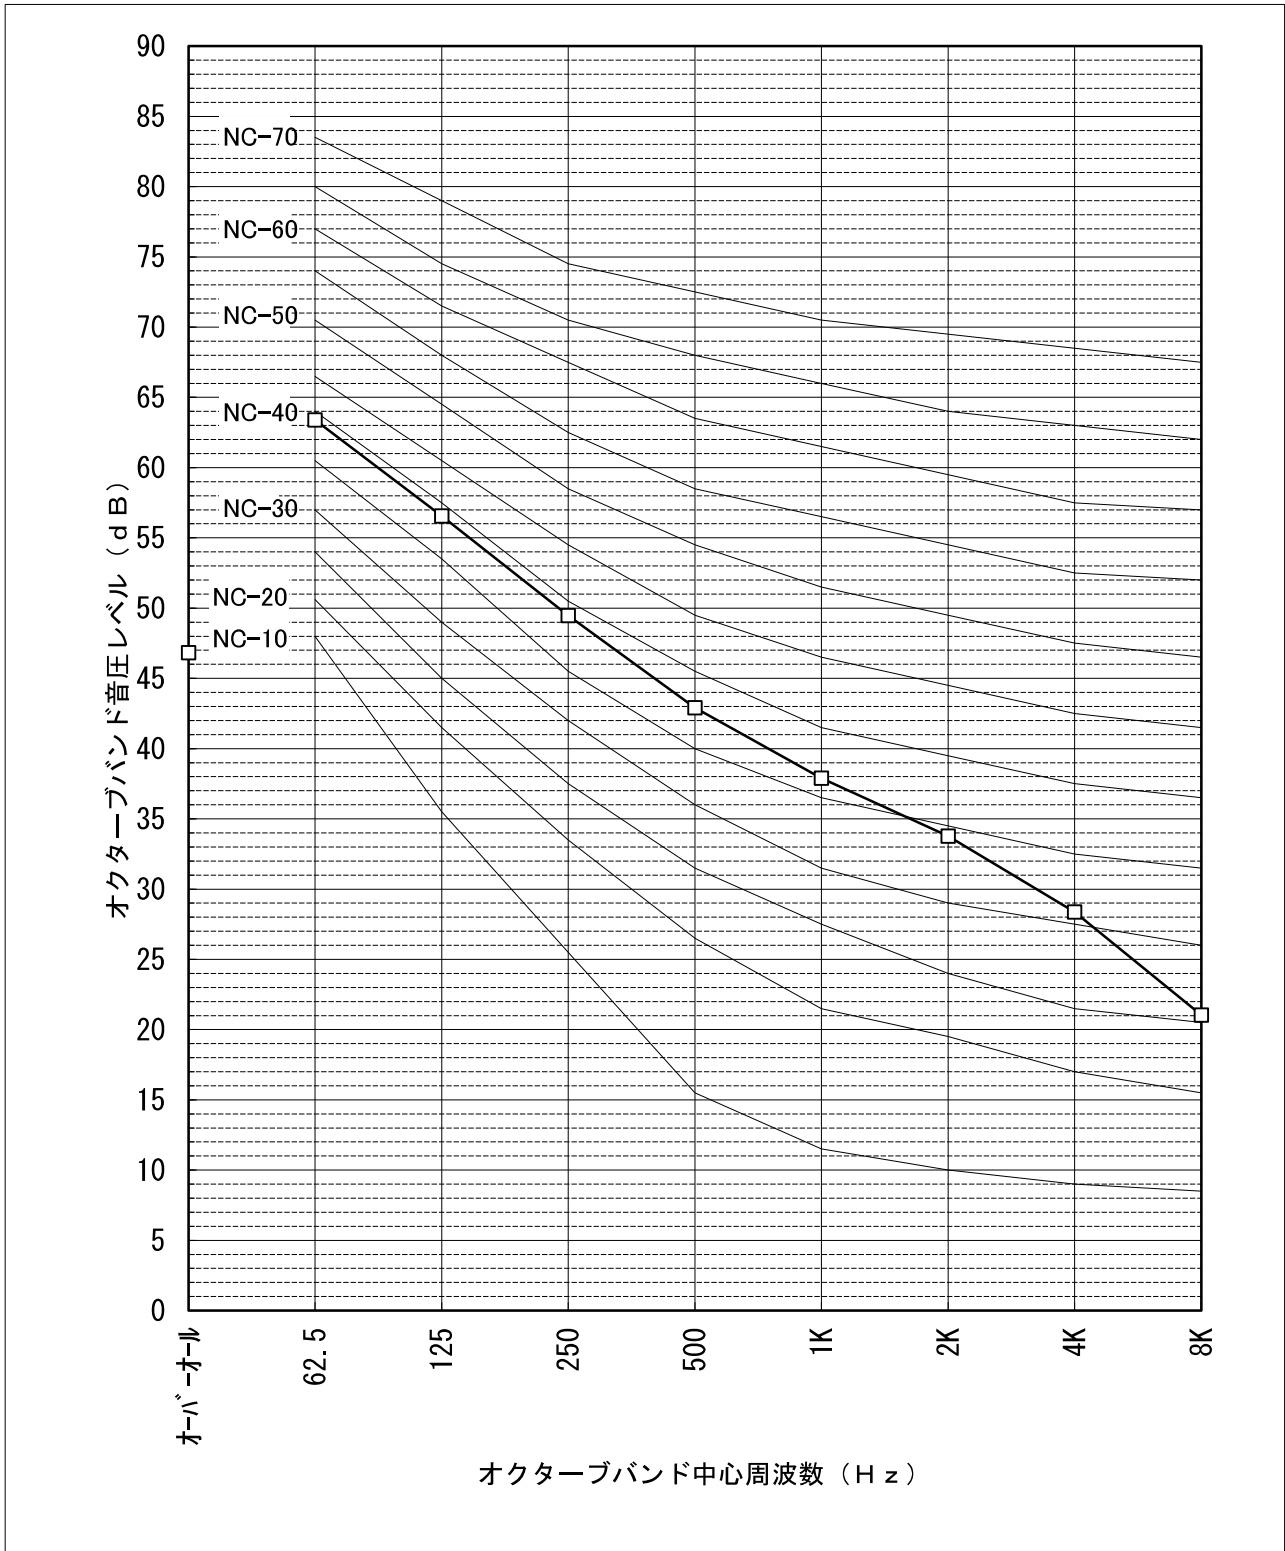




# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロスタイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ) □  
 形名 LB-200DF7-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード ロスタイ換気  
 本体正面中央前方1m、床上1m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室





# 騒音分析計算書

機種名 設備用ダクト外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ) □  
 形名 LB-200DF7-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード 普通換気  
 本体正面中央前方1m、床上1m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A) 以下  
 測定場所 無響室

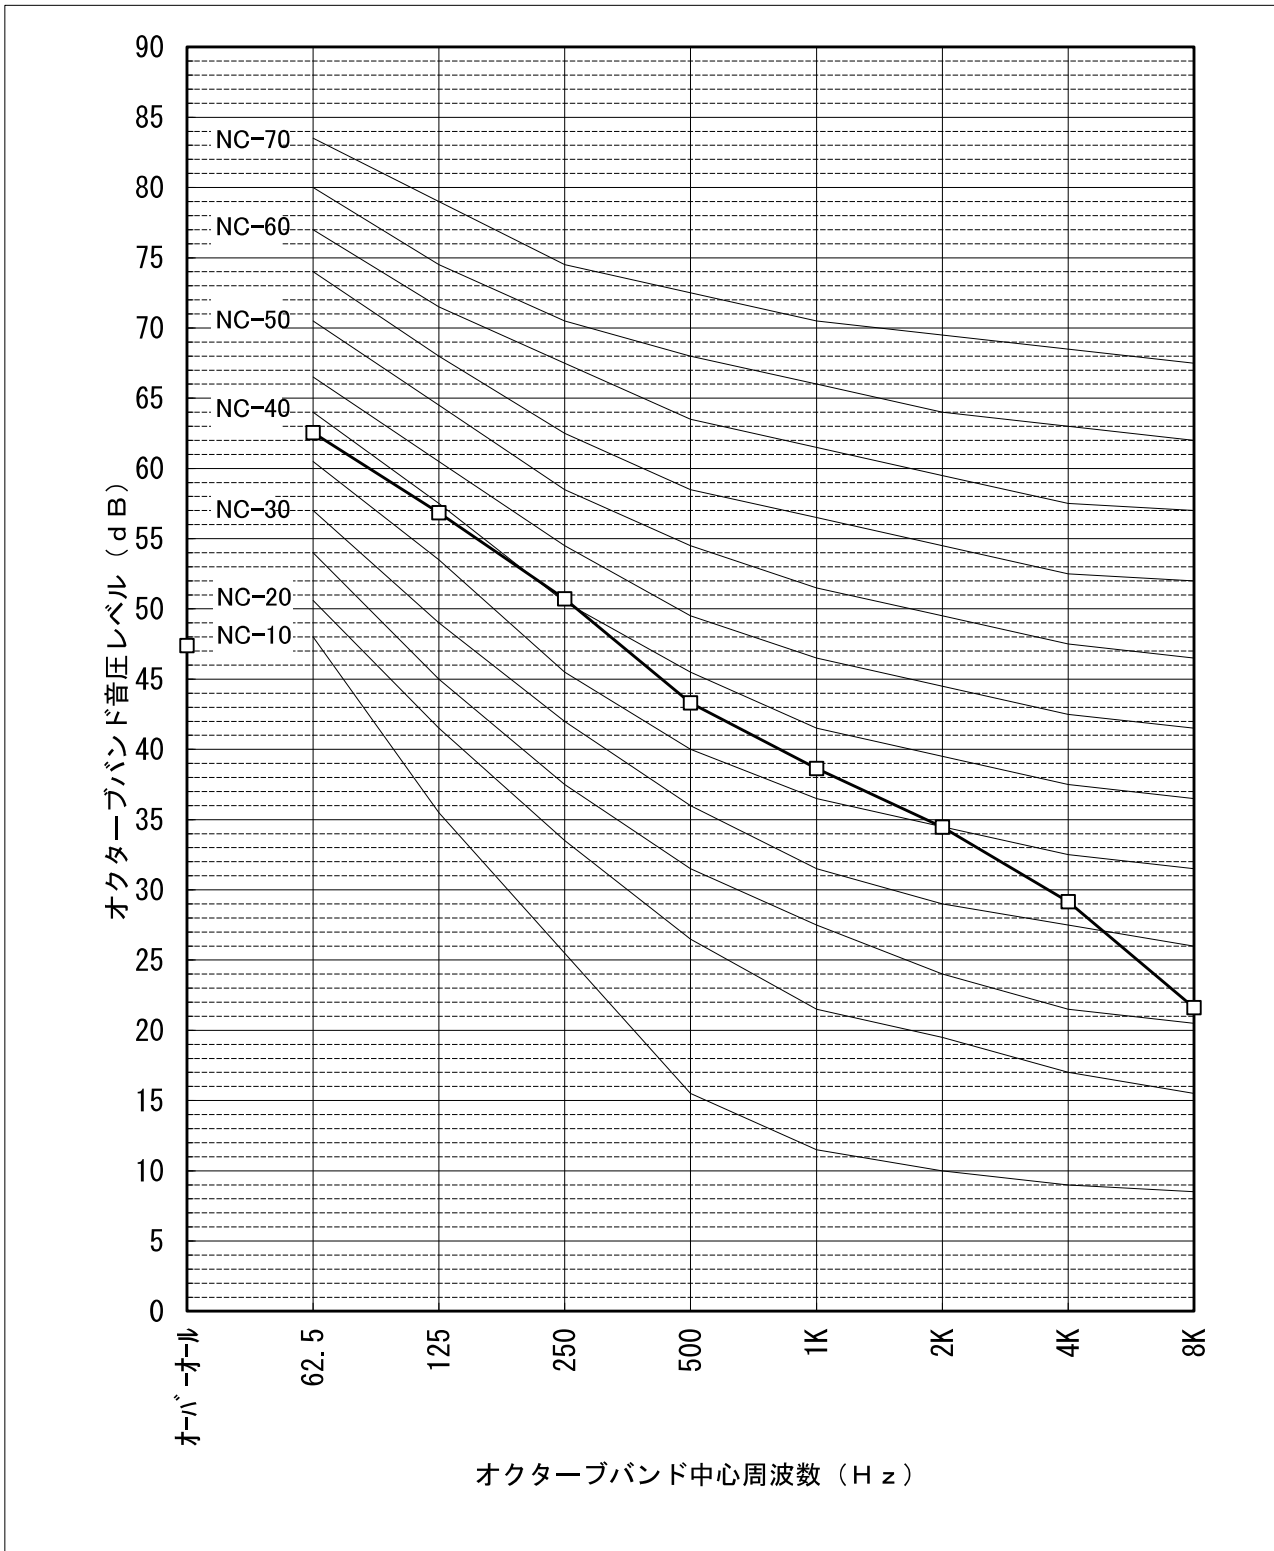

# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロスタイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ) □  
 形名 LB-200DF7-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード ロスタイ換気  
 給気吹出し45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

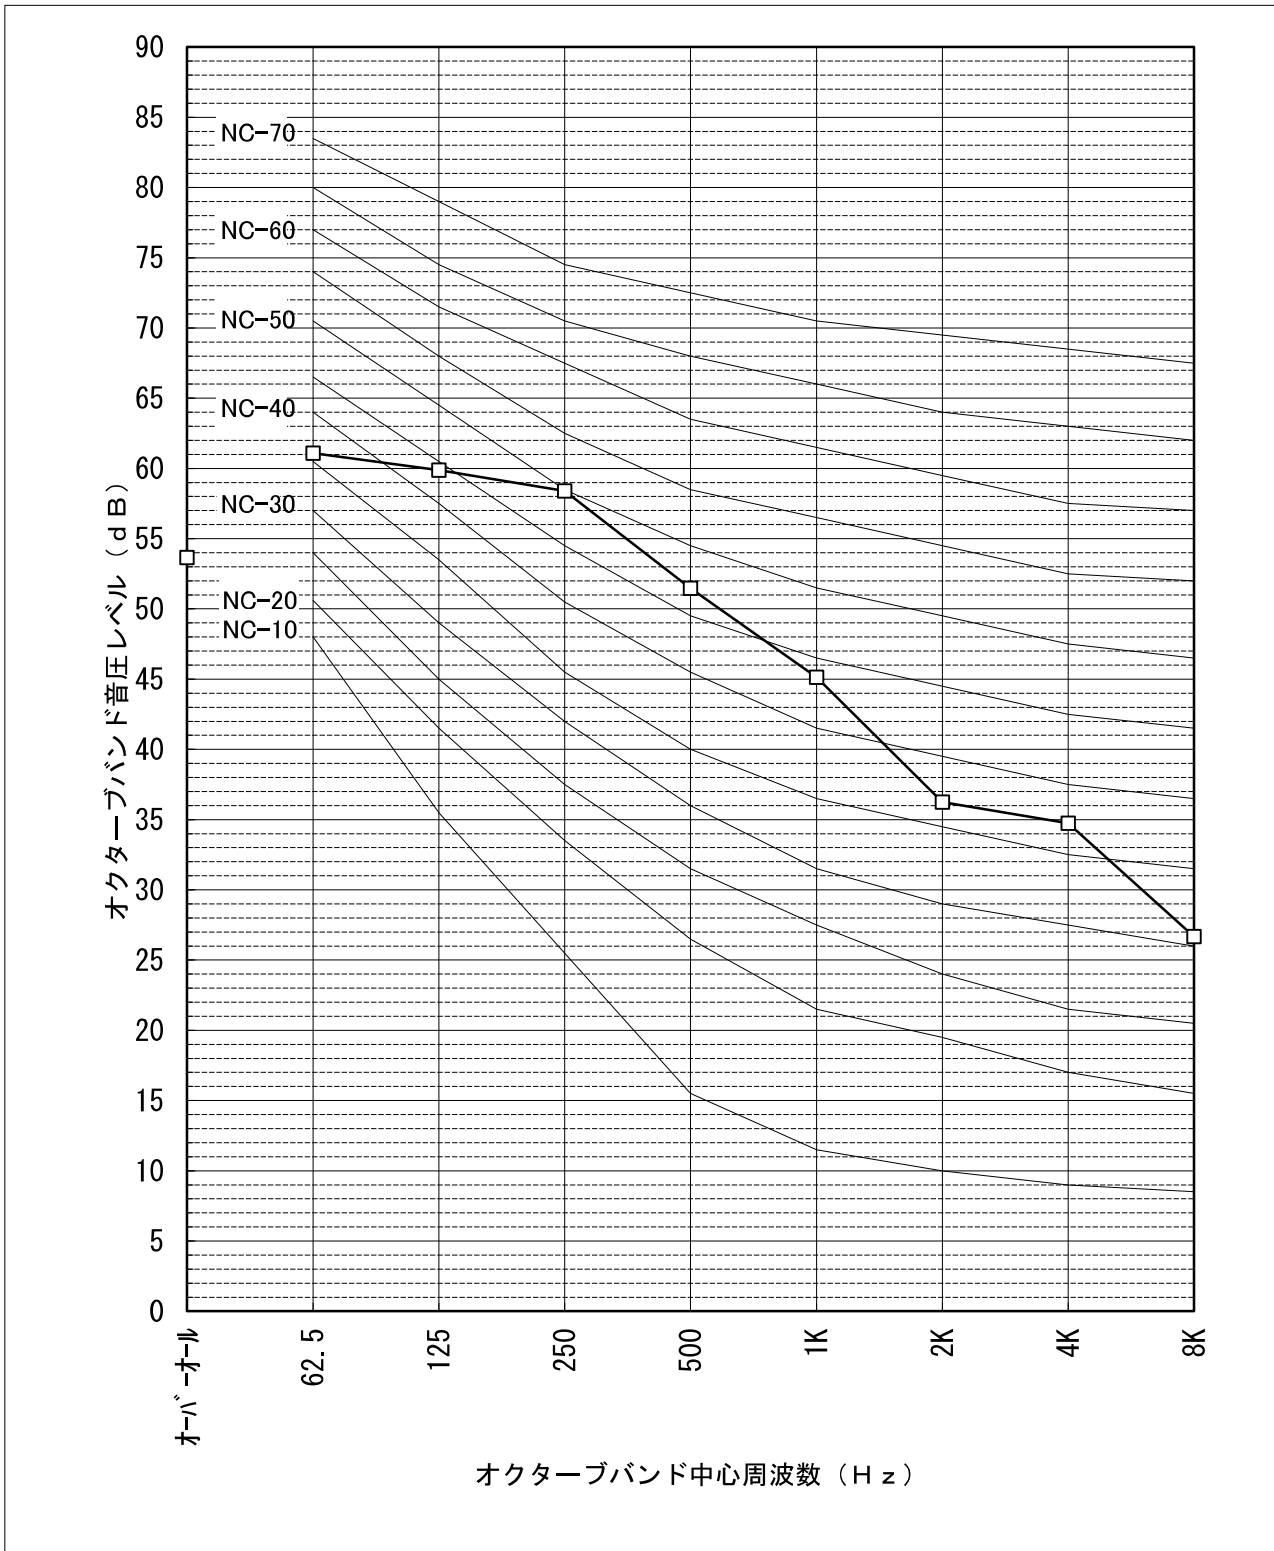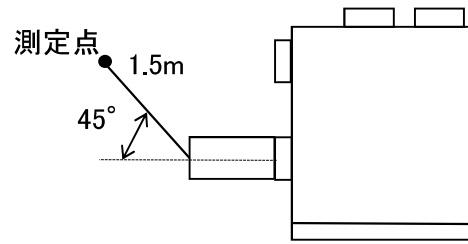

# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ) □  
 形名 LB-200DF7-60  
 電源仕様 3相 200V 60Hz  
 換気モード 普通換気  
 給気吹出し45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A) 以下  
 測定場所 無響室

