
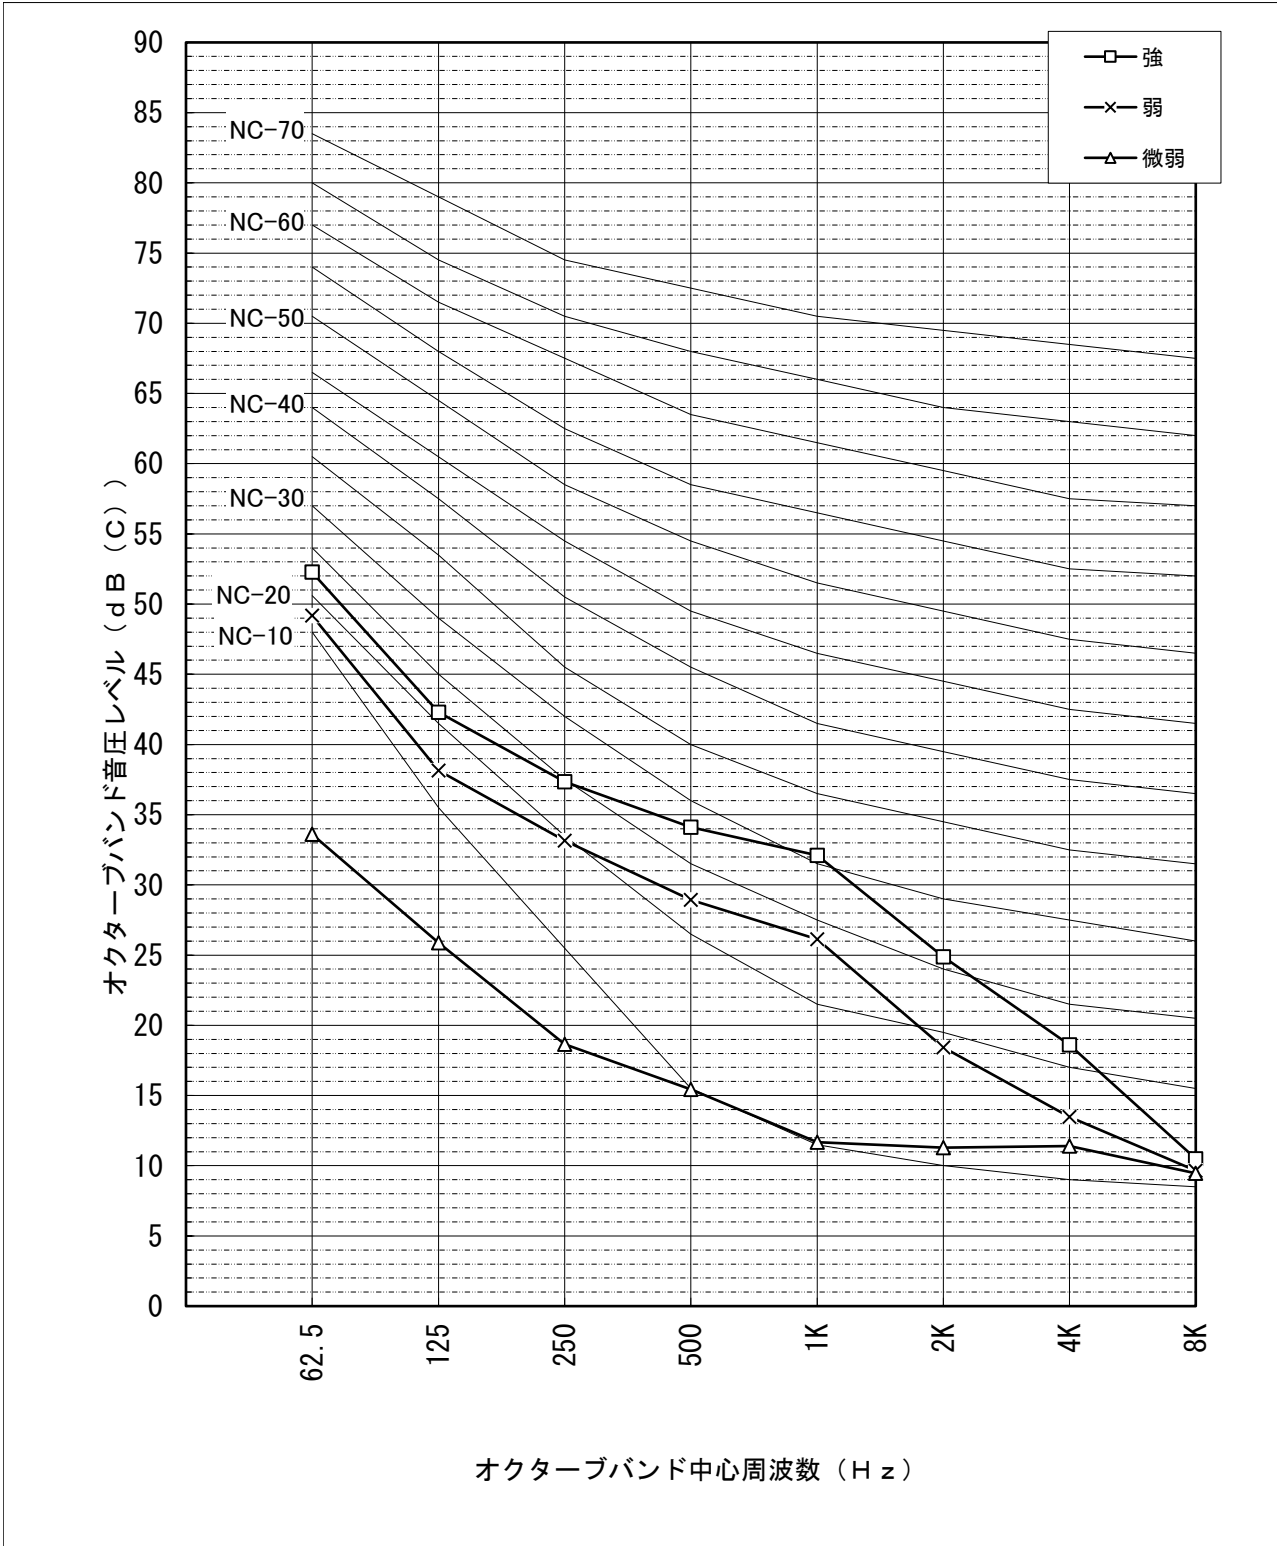




騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット (天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N80RDF3-60
 電源仕様 単相 交流 200V 60Hz
 換気モード ロスナイ換気
 測定点 本体直下1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音 [dB] 25dB(A) 以下
 測定場所 無響室

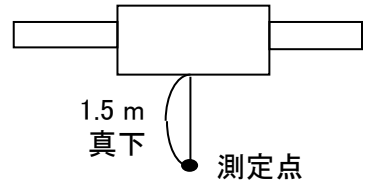



騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット (天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N80RDF3-60
 電源仕様 単相 交流 200V 60Hz
 換気モード 普通換気
 測定点 本体直下1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音 [dB] 25dB (A) 以下
 測定場所 無響室

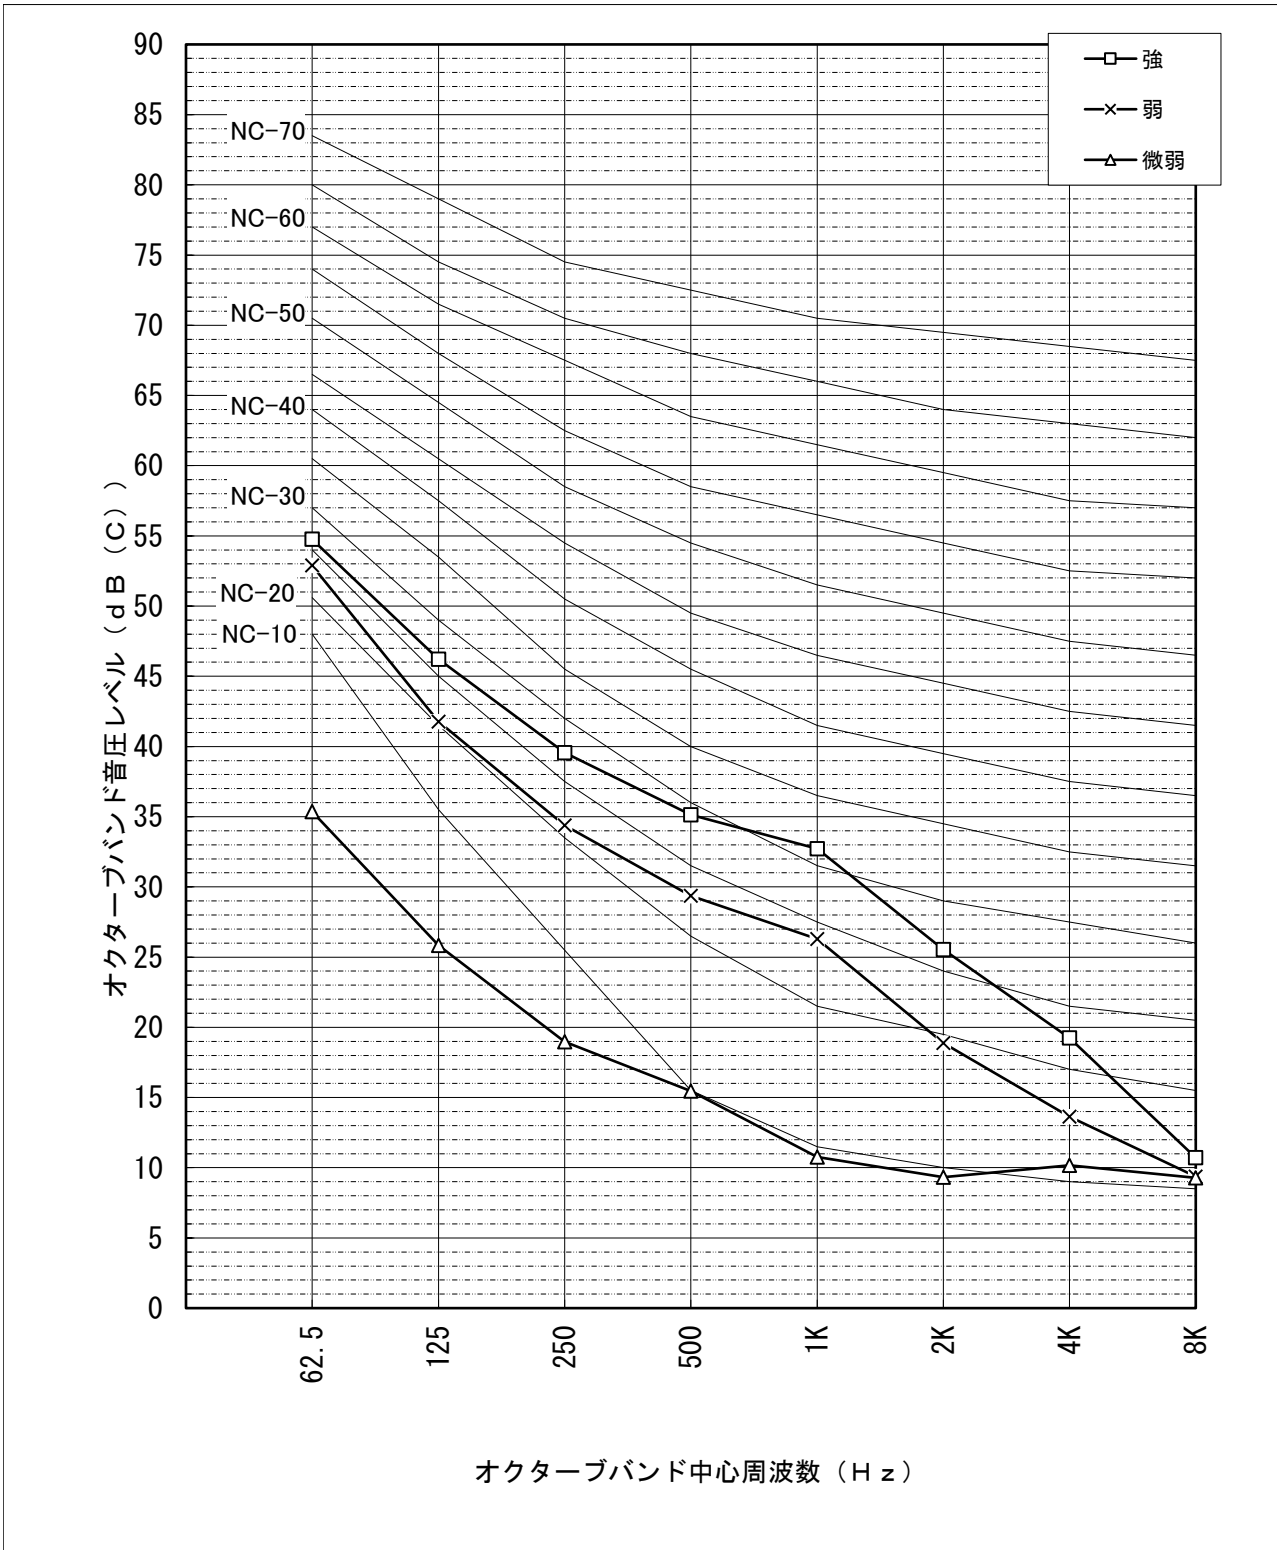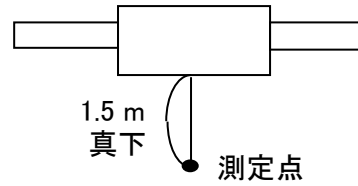

騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット (天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N80RDF3-60
 電源仕様 单相 交流 200V 60Hz
 換気モード ロスナイ換気
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A) 以下
 測定場所 無響室

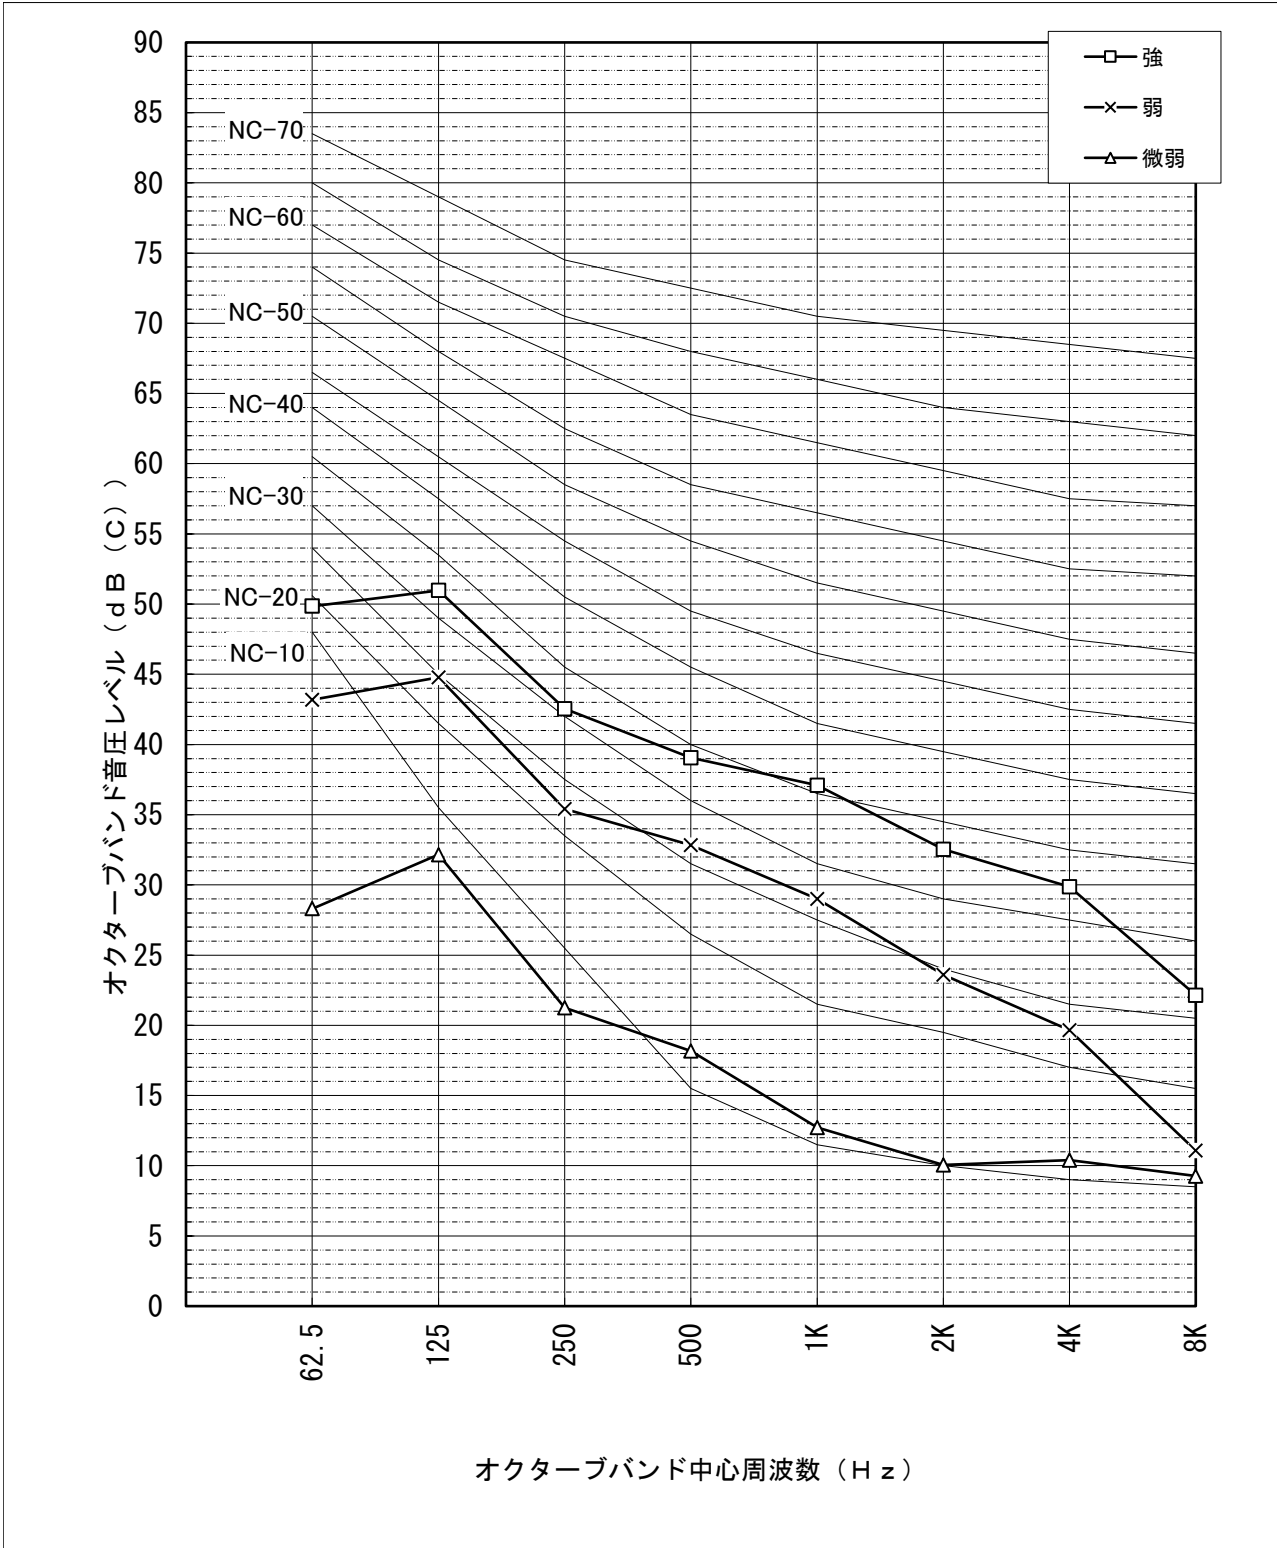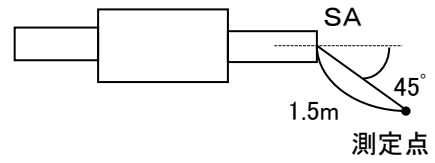

騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット (天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N80RDF3-60
 電源仕様 単相 交流 200V 60Hz
 換気モード 普通換気
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m
 騒音計 リオン普通騒音計
 暗騒音[dB] 25dB(A) 以下
 測定場所 無響室

