
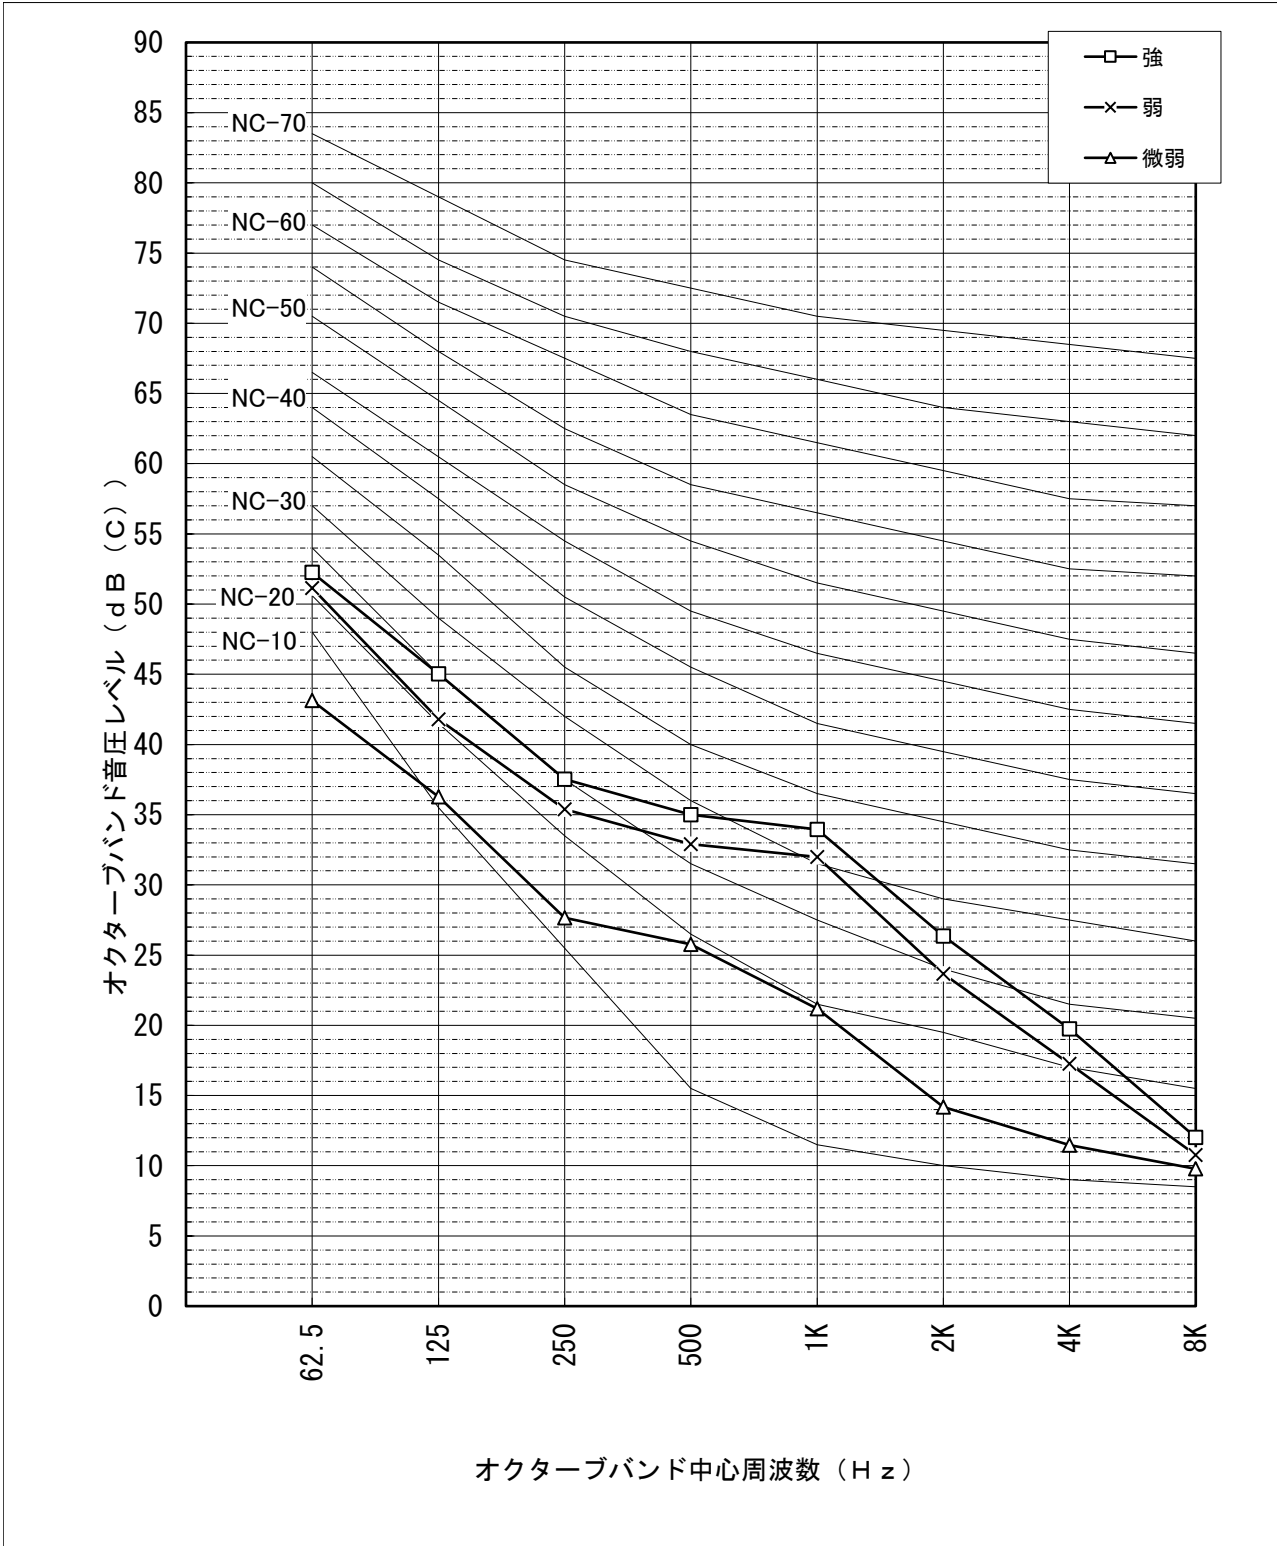




# 騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LGH-N100RDF3-50  
 電源仕様 単相 交流 200V 50Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 測定点 本体直下1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

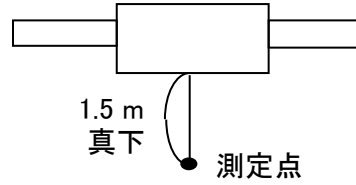



# 騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LGH-N100RDF3-50  
 電源仕様 単相 交流 200V 50Hz  
 換気モード 普通換気  
 測定点 本体直下1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

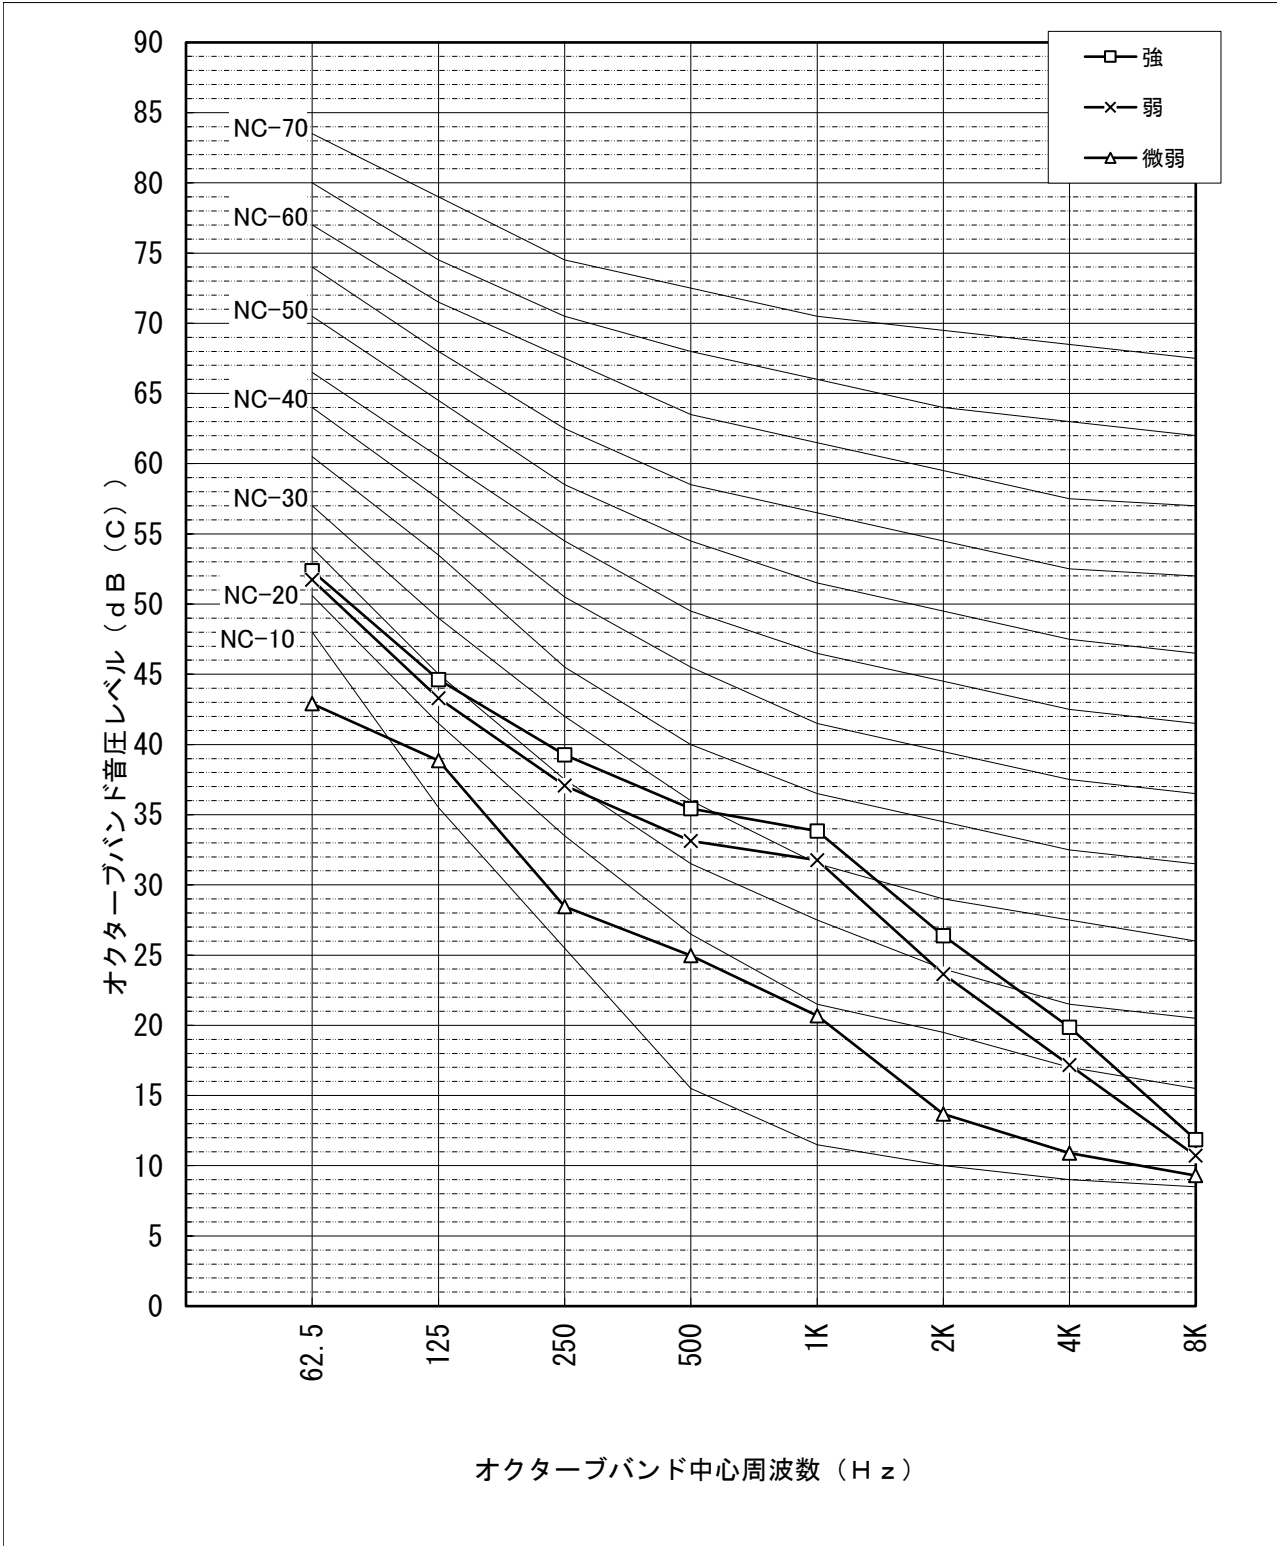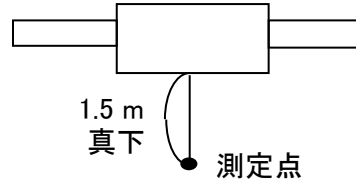

# 騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LGH-N100RDF3-50  
 電源仕様 単相 交流 200V 50Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

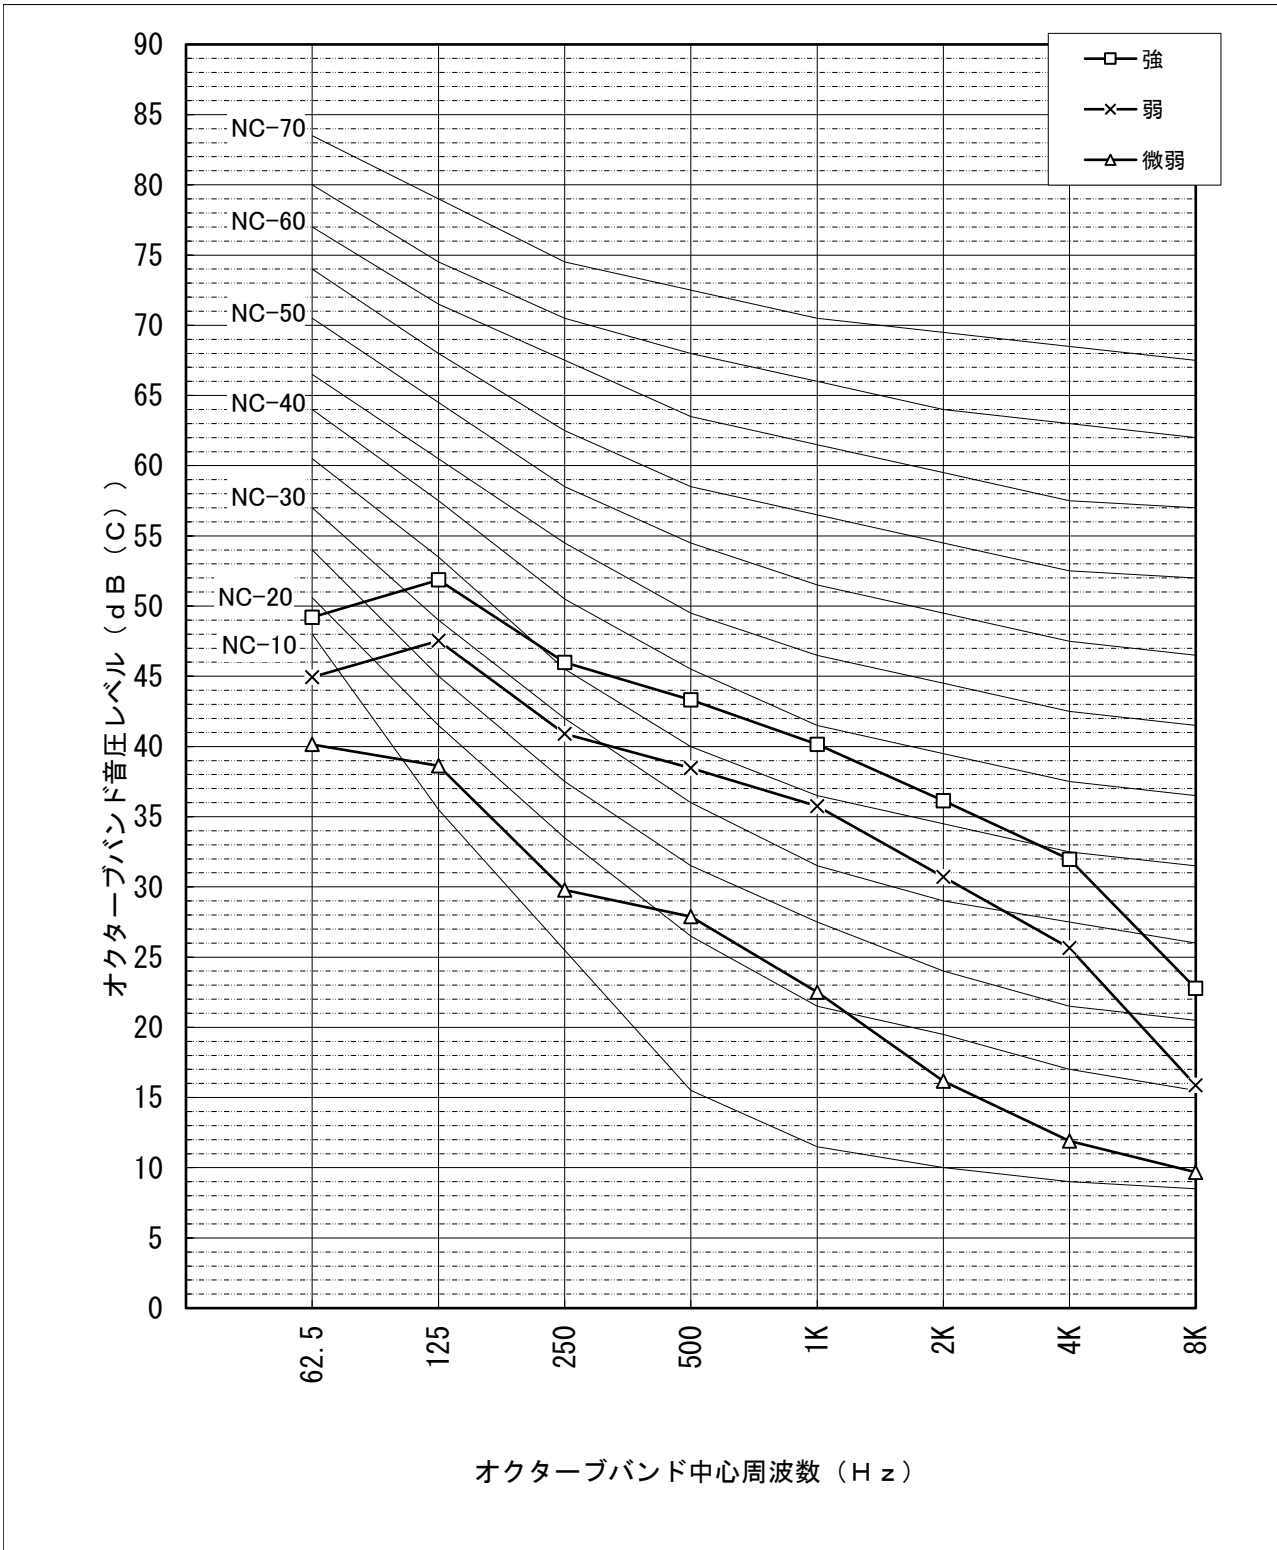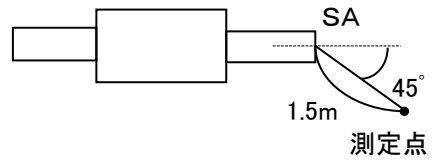

# 騒音分析成績書

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LGH-N100RDF3-50  
 電源仕様 単相 交流 200V 50Hz  
 換気モード 普通換気  
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

