
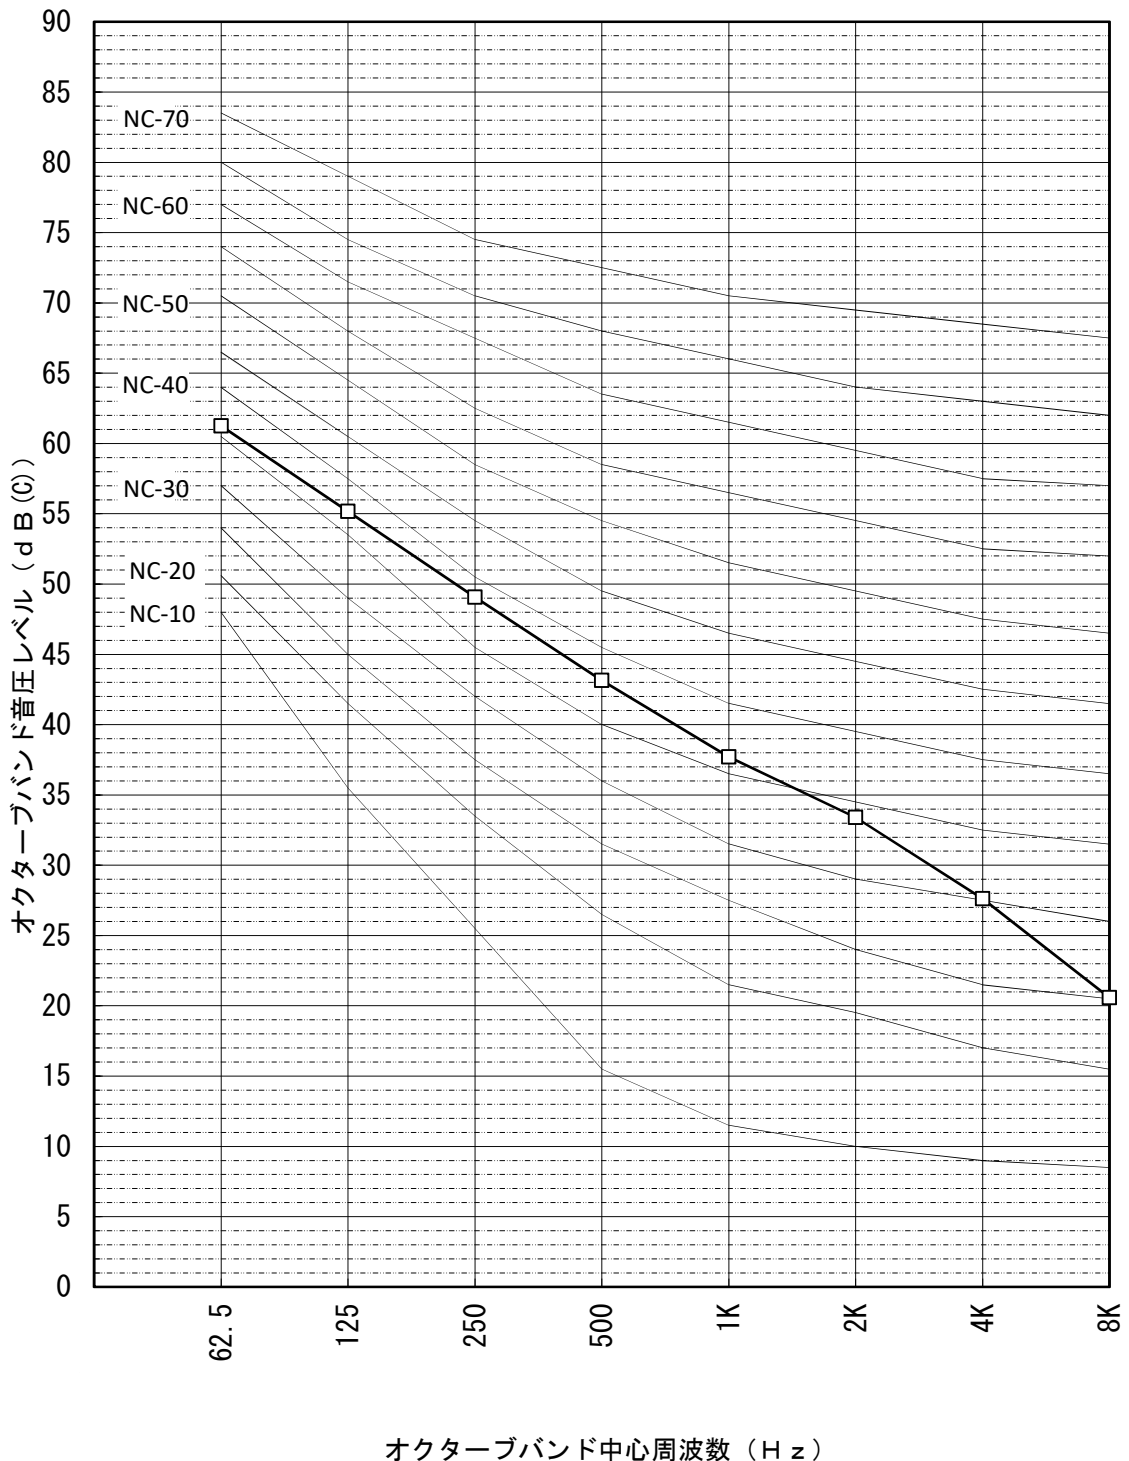




# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロスタイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LB-200DF8-50  
 電源仕様 3相 200V 50Hz  
 換気モード ロスタイ換気  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室





# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロイヤ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LB-200DF8-50  
 電源仕様 3相 200V 50Hz  
 換気モード 普通換気  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

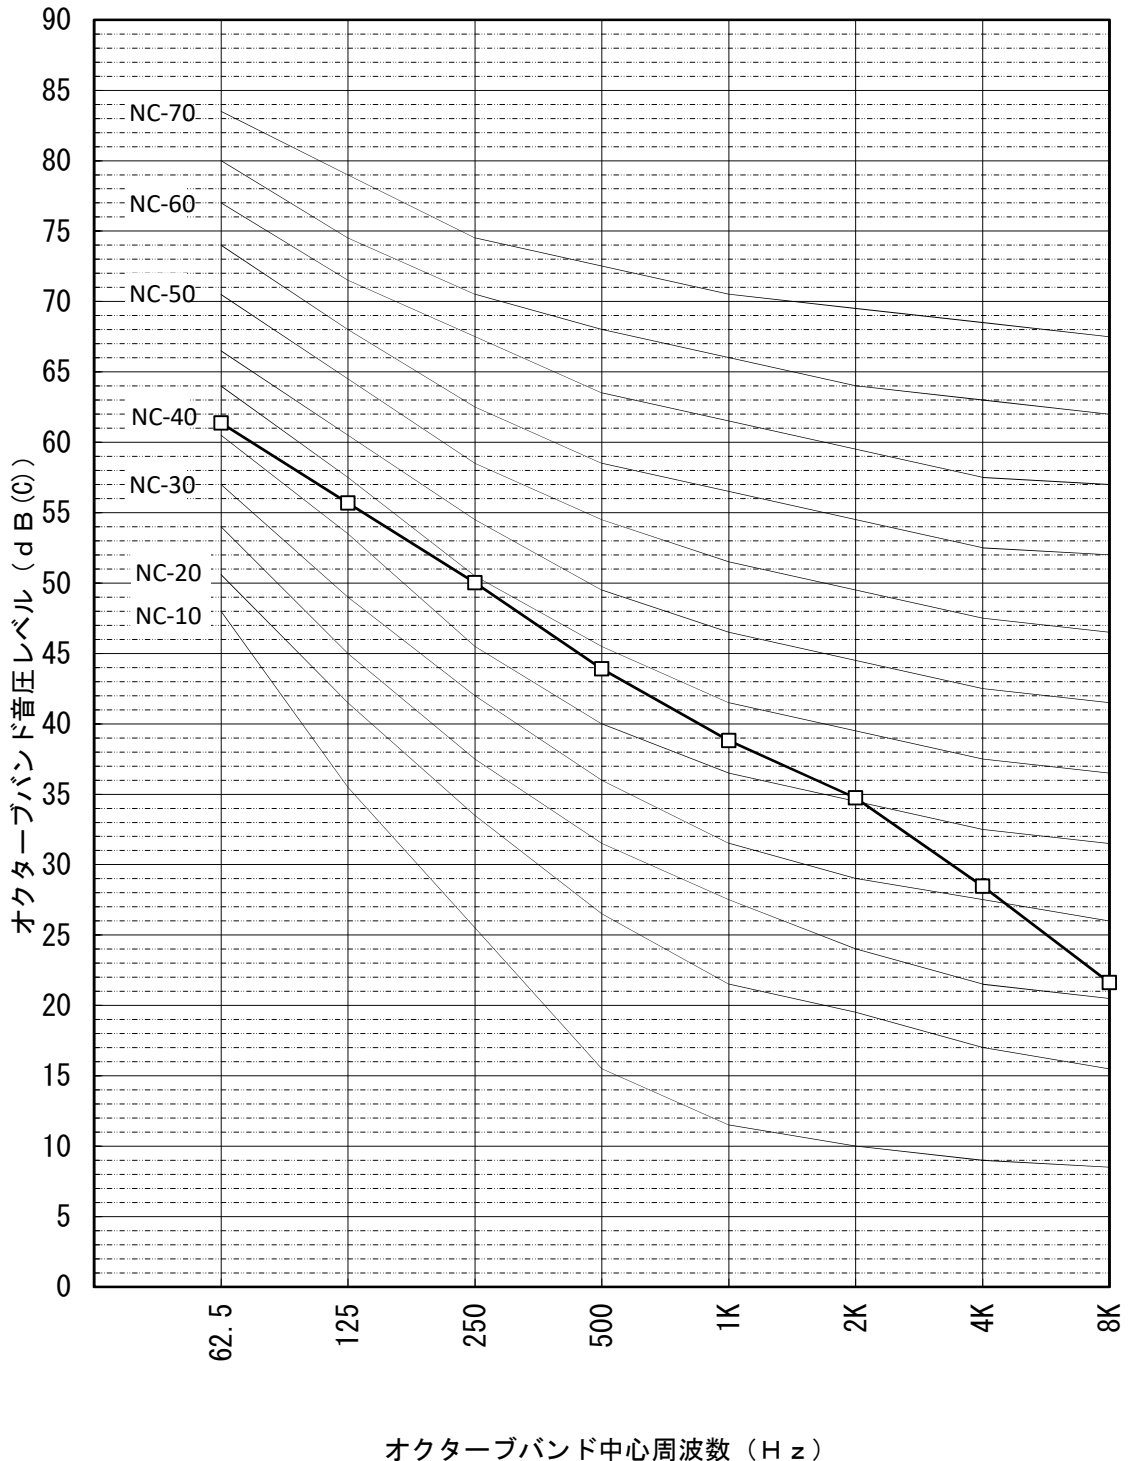

# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロスタイ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LB-200DF8-50  
 電源仕様 3相 200V 50Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 給気吹出し45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

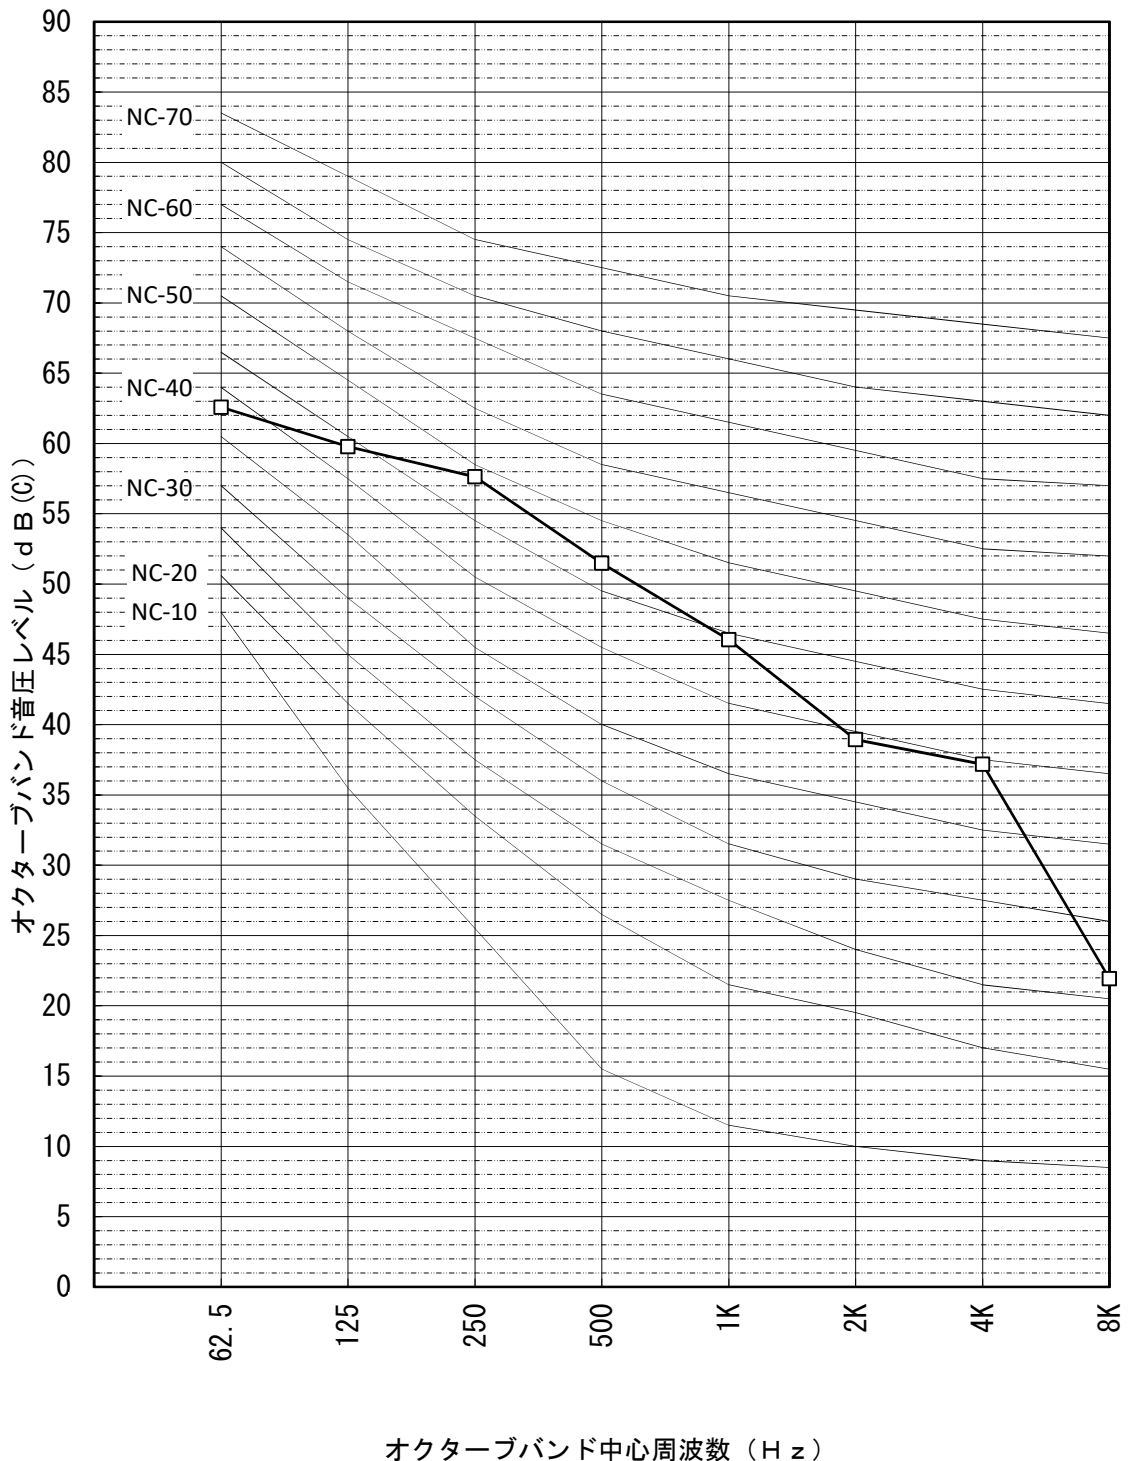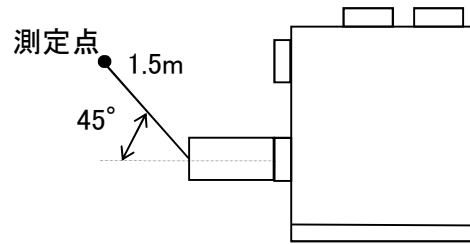

# 騒音分析計算書

機種名 設備用ロイヤ外気処理ユニット(床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LB-200DF8-50  
 電源仕様 3相 200V 50Hz  
 換気モード 普通換気  
 給気吹出し45° 1.5m  
 騒音計 リオン普通騒音計  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

