



# パワーレベル値

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LGH-N50RDF4(-DM)(-B)  
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 測定点 本体直下1.5m  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

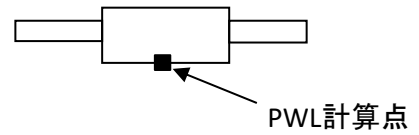


※パワーレベル値は、製品本体中心位置より1.5m下方の点における測定値から理論計算した値です。

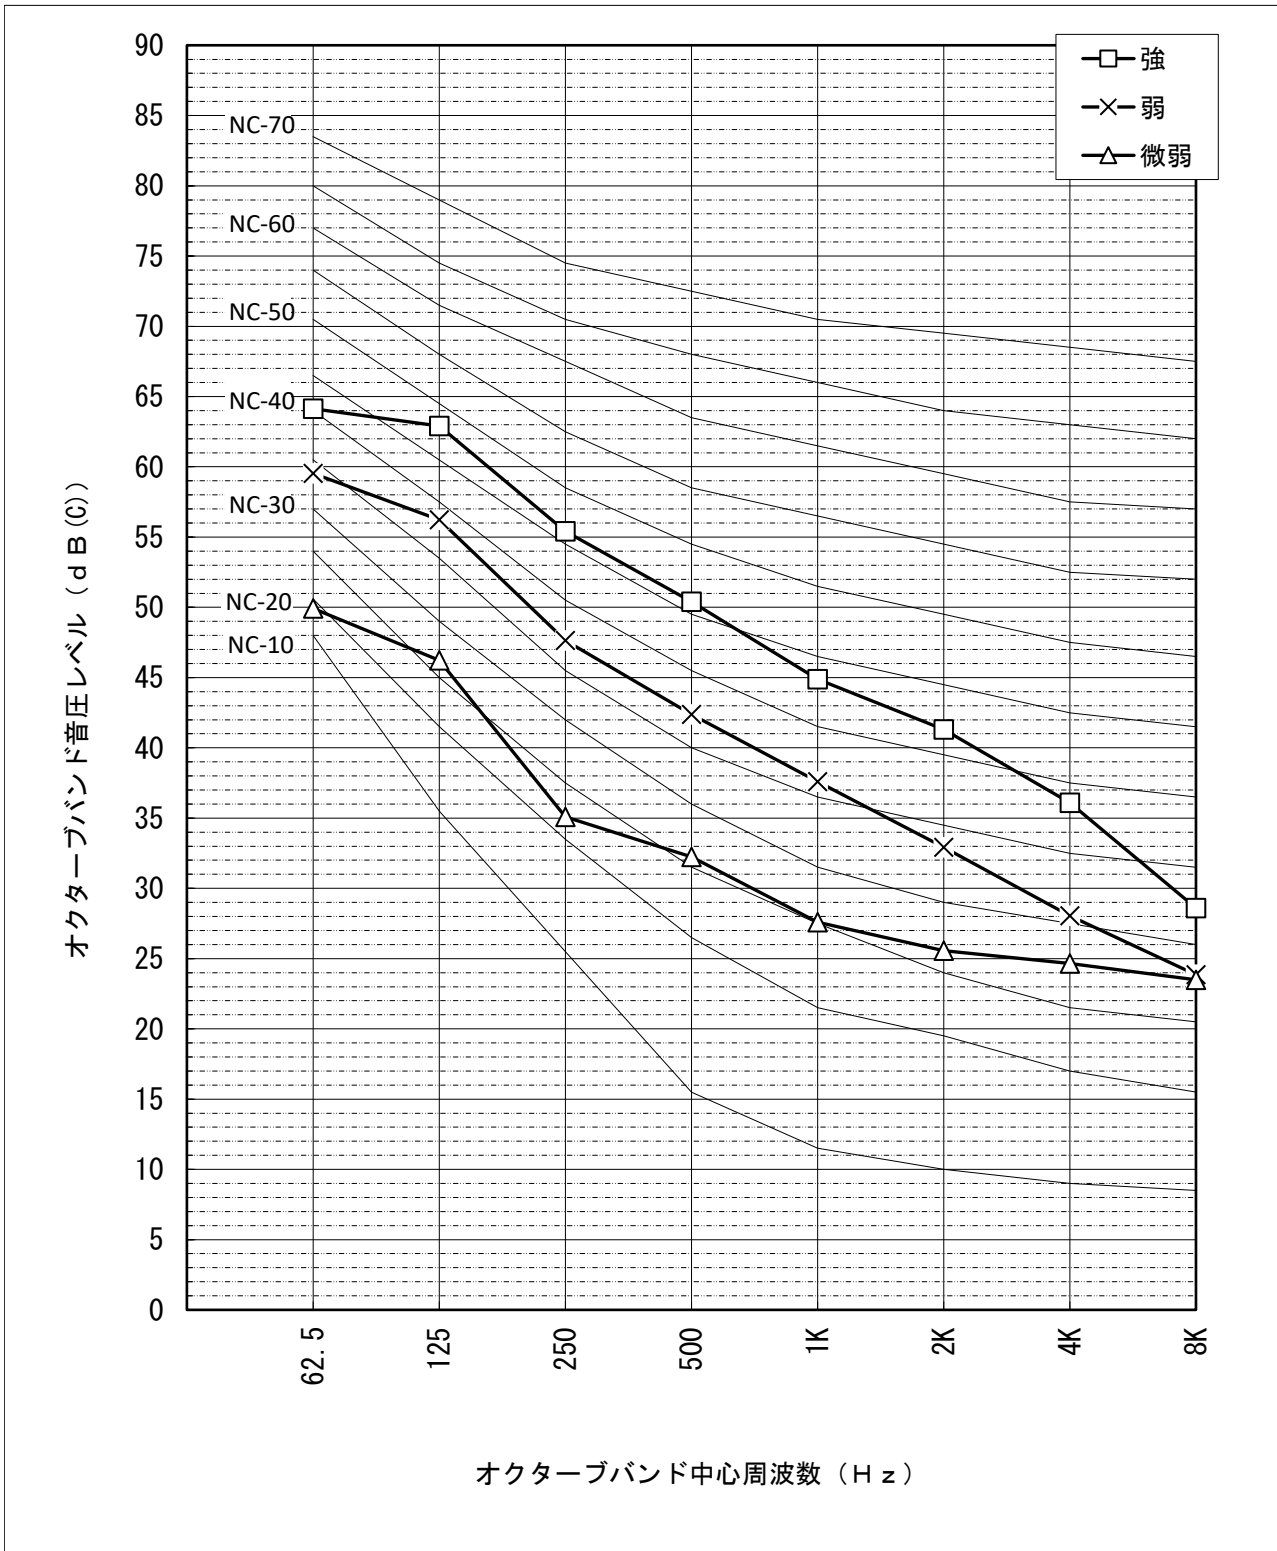


# パワーレベル値

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LGH-N50RDF4(-DM)(-B)  
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz  
 換気モード 普通換気  
 測定点 本体直下1.5m  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室

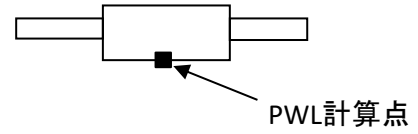


※パワーレベル値は、製品本体中心位置より1.5m下方の点における測定値から理論計算した値です。

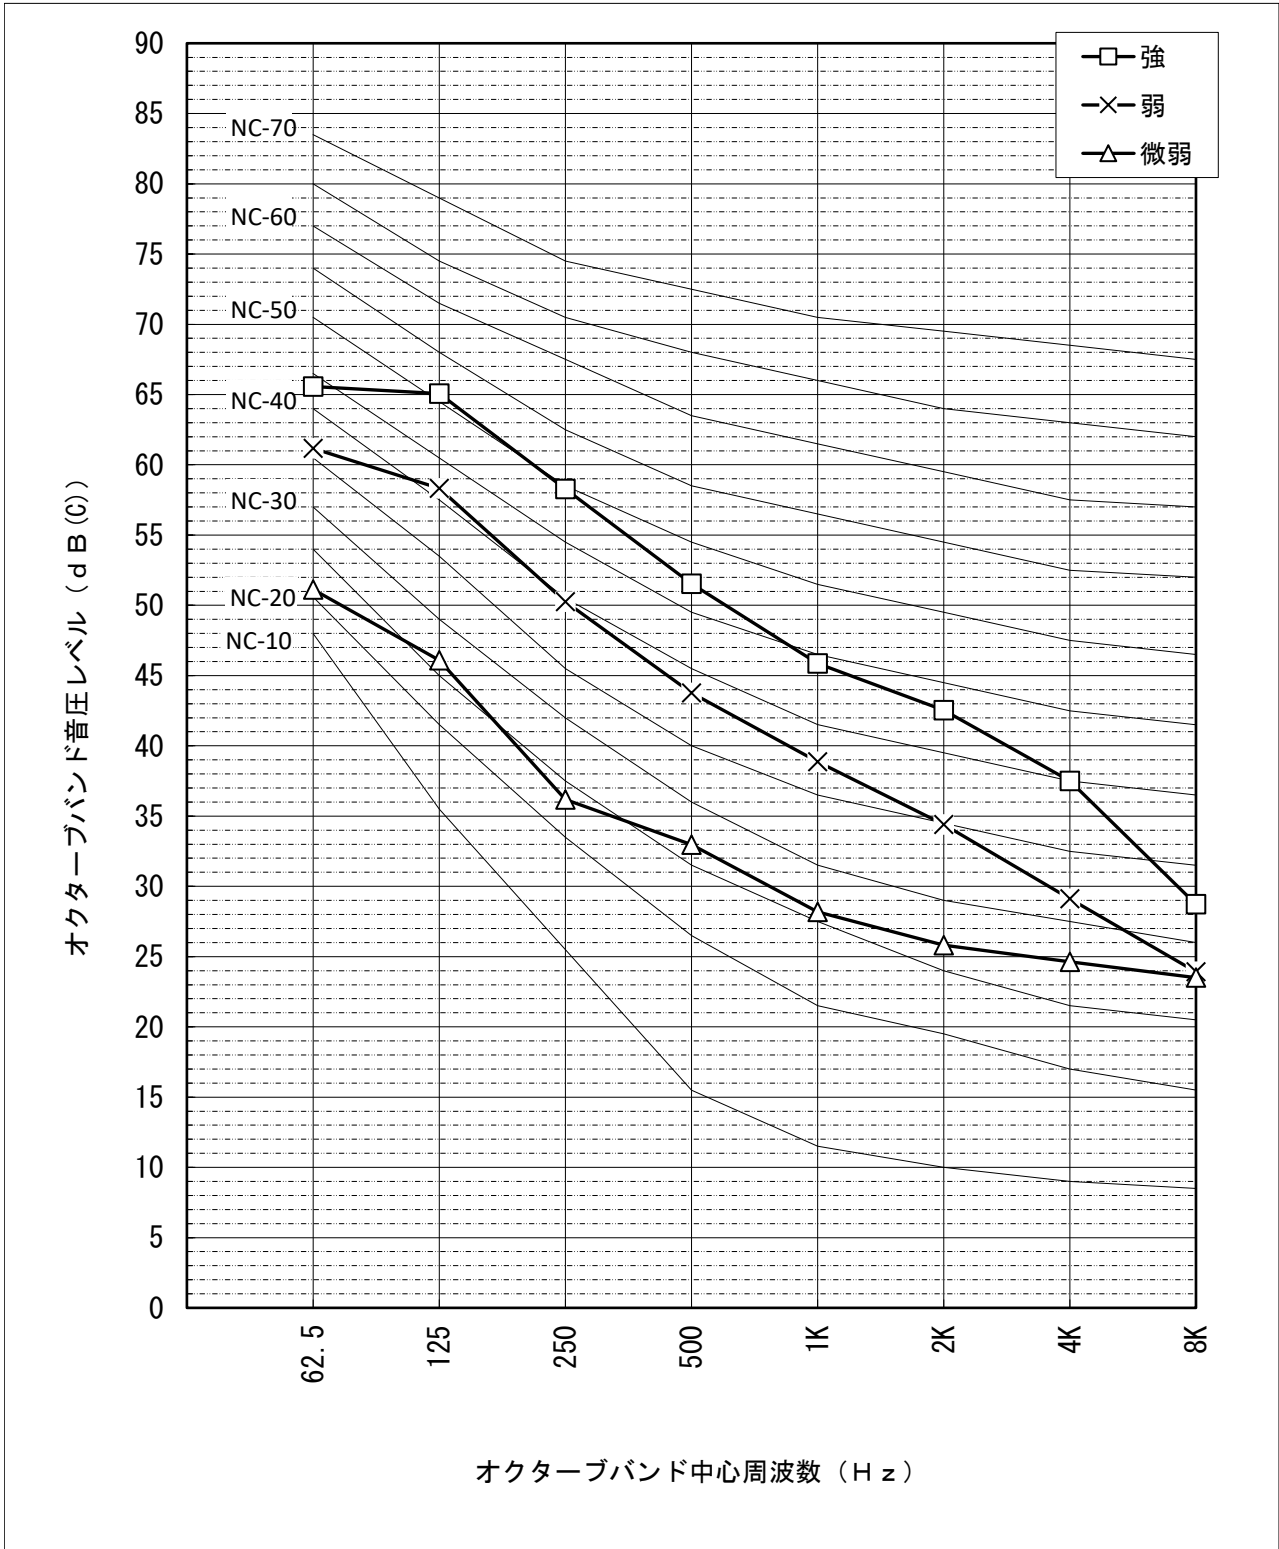


# パワーレベル値

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LGH-N50RDF4(-DM)(-B)  
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz  
 換気モード ロスナイ換気  
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室




※パワーレベル値は、SA吹出口中心位置より斜め45°、1.5mの点における測定値から理論計算した値です。

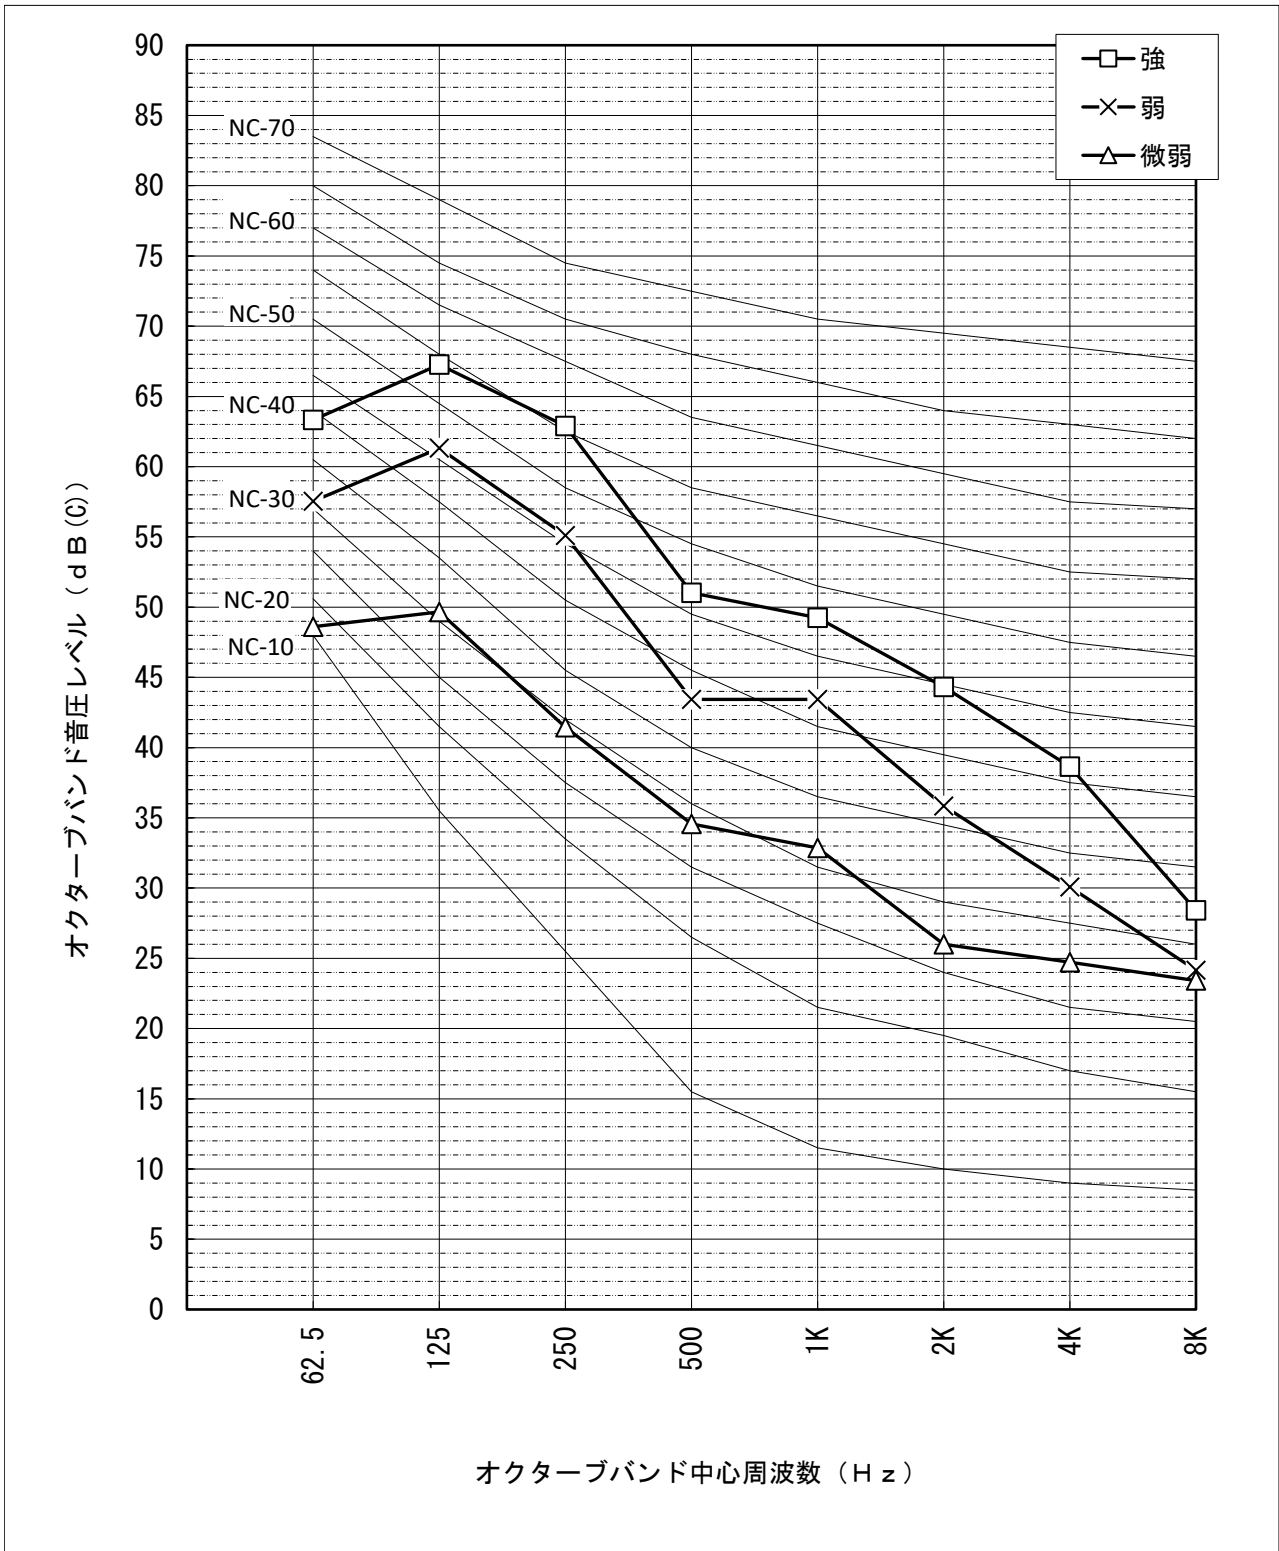

# パワーレベル値

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)  
 形名 LGH-N50RDF4(-DM)(-B)  
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz  
 換気モード 普通換気  
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m  
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下  
 測定場所 無響室



※パワーレベル値は、SA吹出口中心位置より斜め45°、1.5mの点における測定値から理論計算した値です。

