



パワーレベル値

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N100RDF4(-DM)(-B)
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz
 換気モード ロスナイ換気
 測定点 本体直下1.5m
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

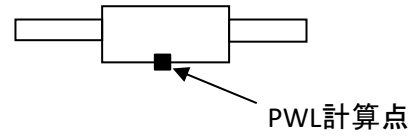


※パワーレベル値は、製品本体中心位置より1.5m下方の点における測定値から理論計算した値です。

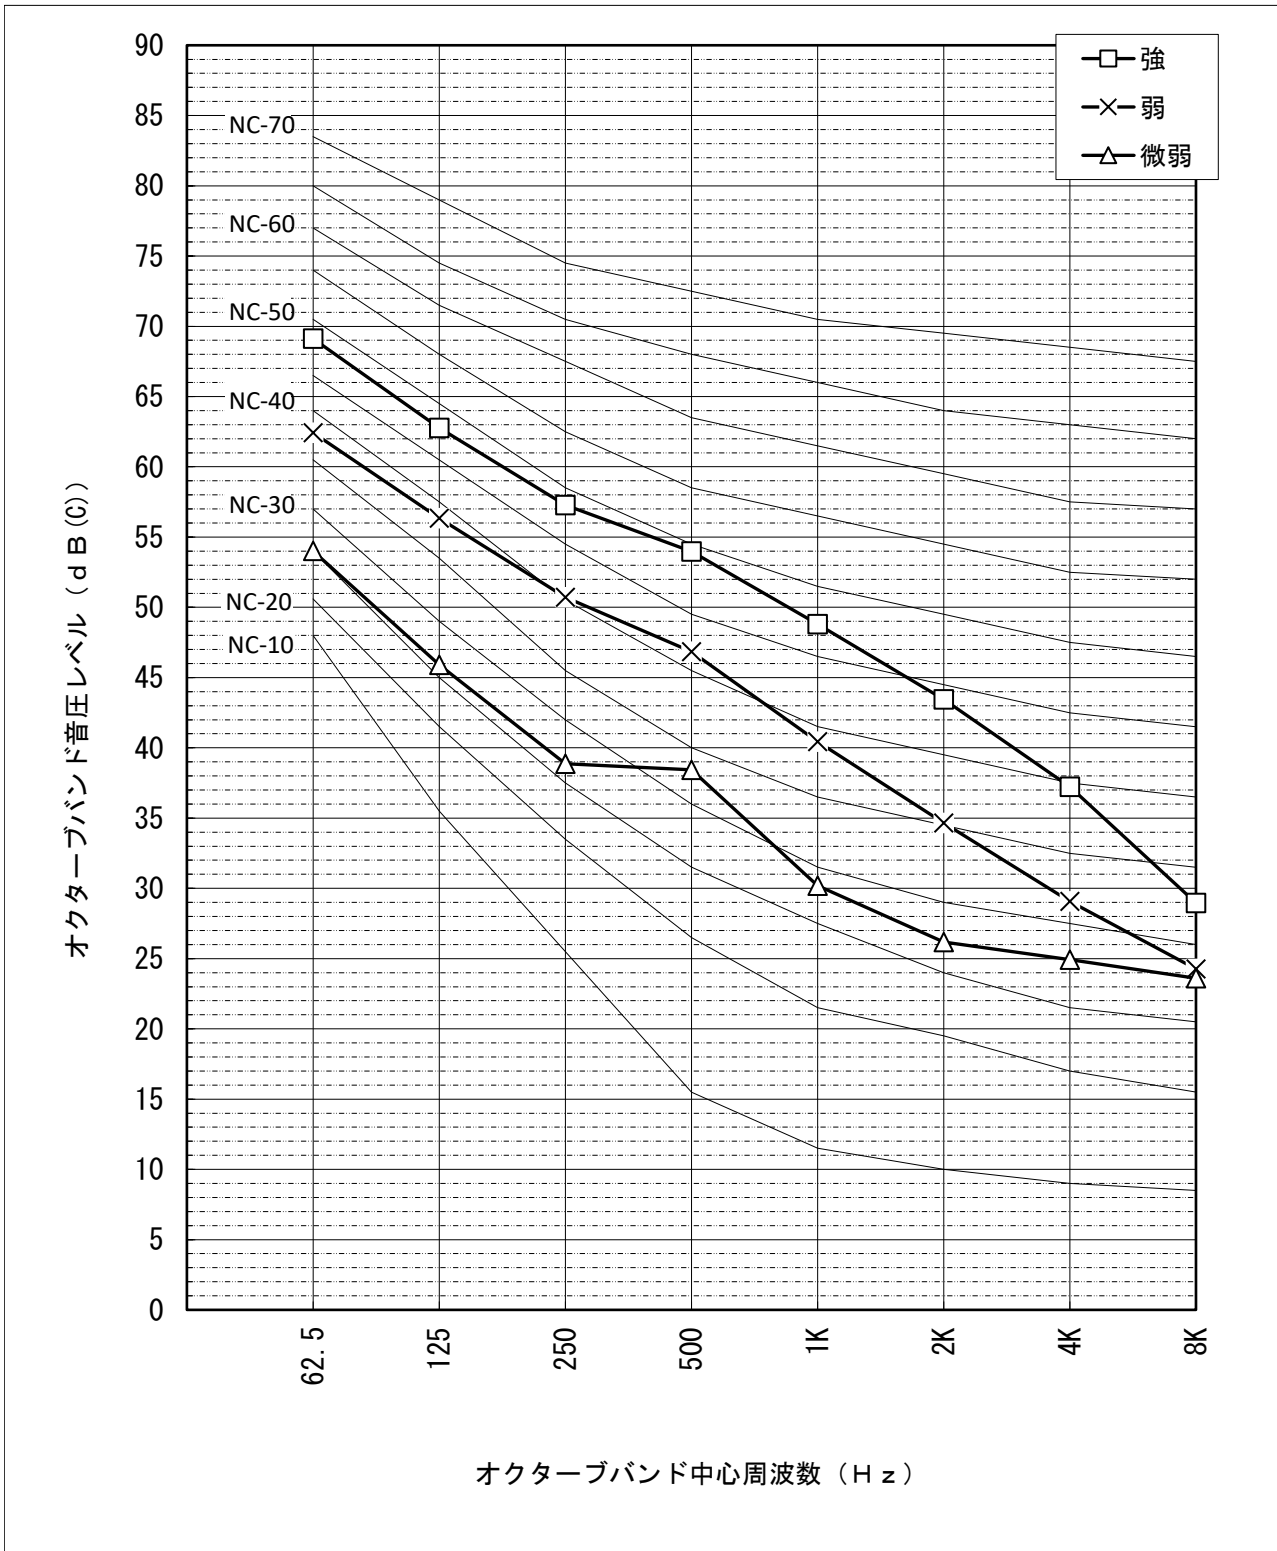


パワーレベル値

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N100RDF4(-DM)(-B)
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz
 換気モード 普通換気
 測定点 本体直下1.5m
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

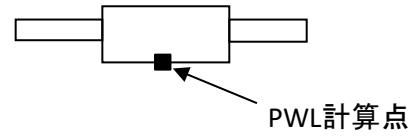


※パワーレベル値は、製品本体中心位置より1.5m下方の点における測定値から理論計算した値です。

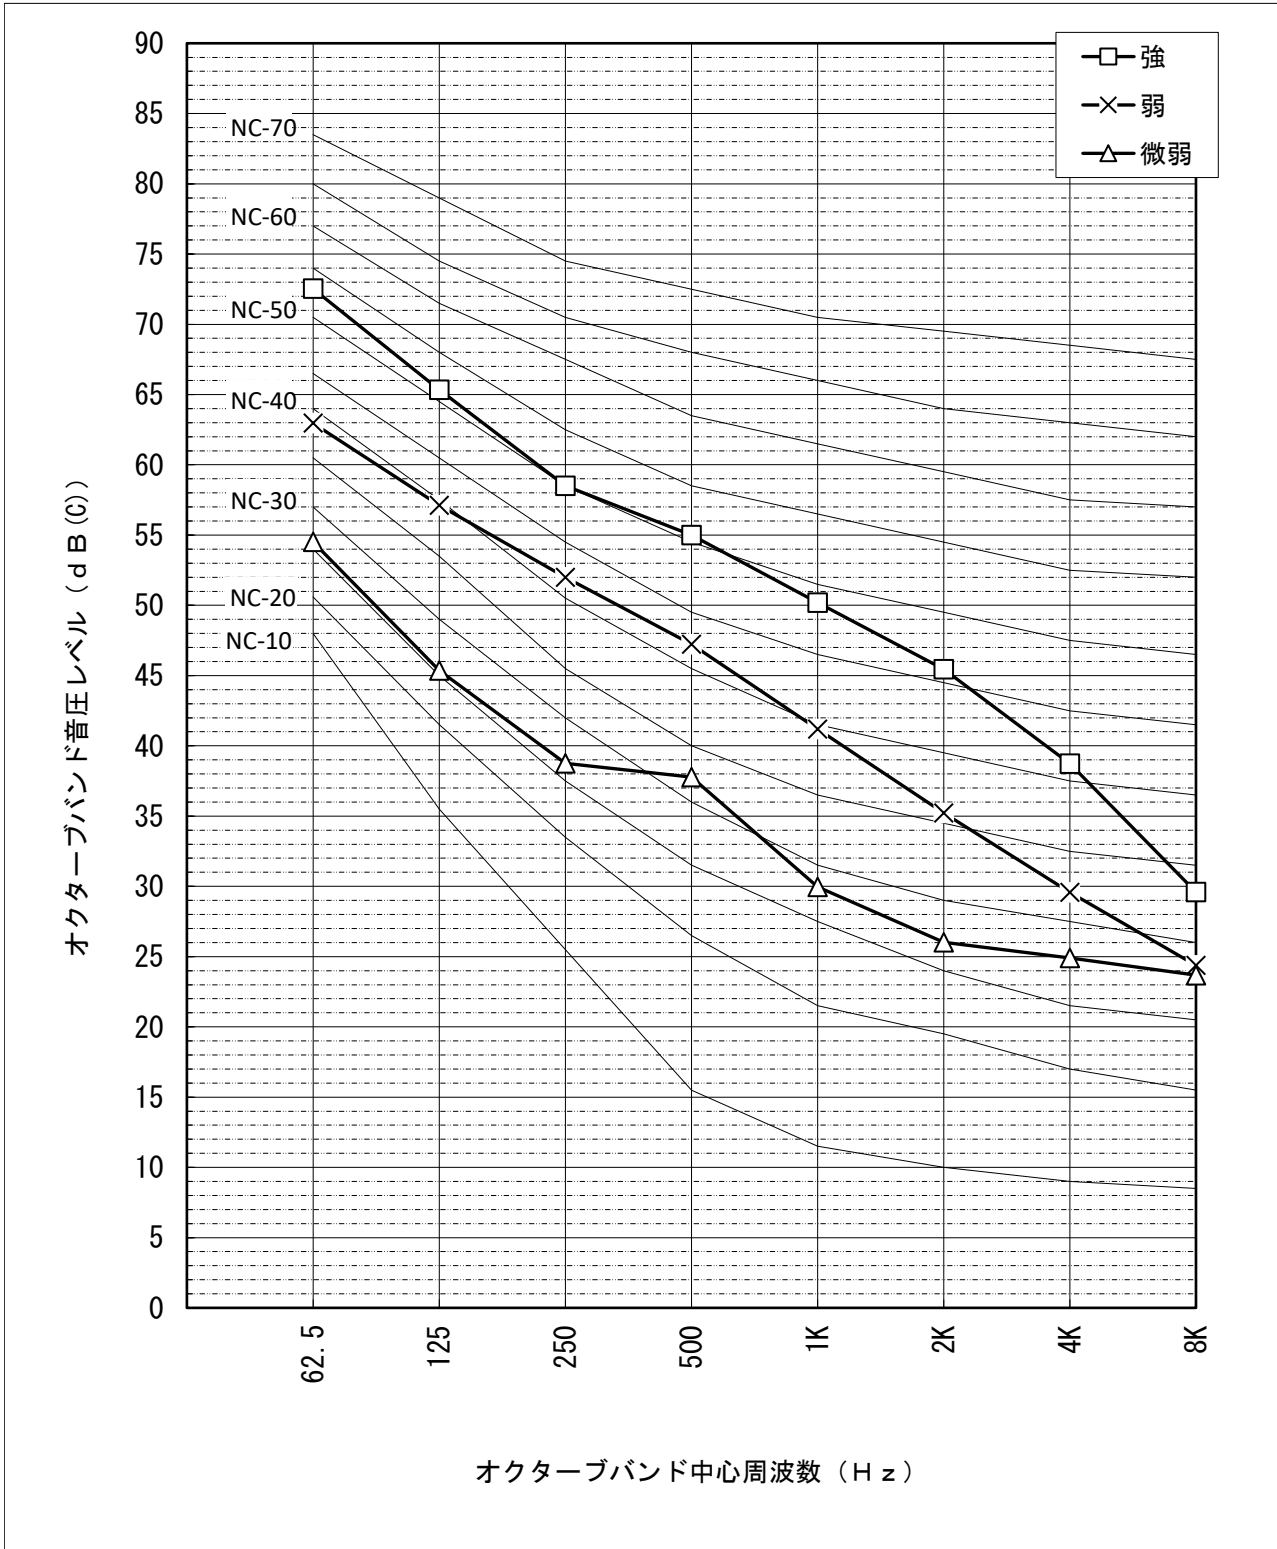


パワーレベル値

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N100RDF4(-DM)(-B)
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz
 換気モード ロスナイ換気
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

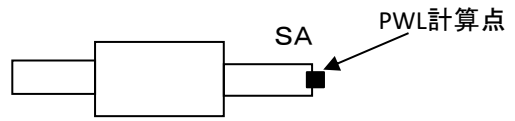


※パワーレベル値は、SA吹出口中心位置より斜め45°、1.5mの点における測定値から理論計算した値です。

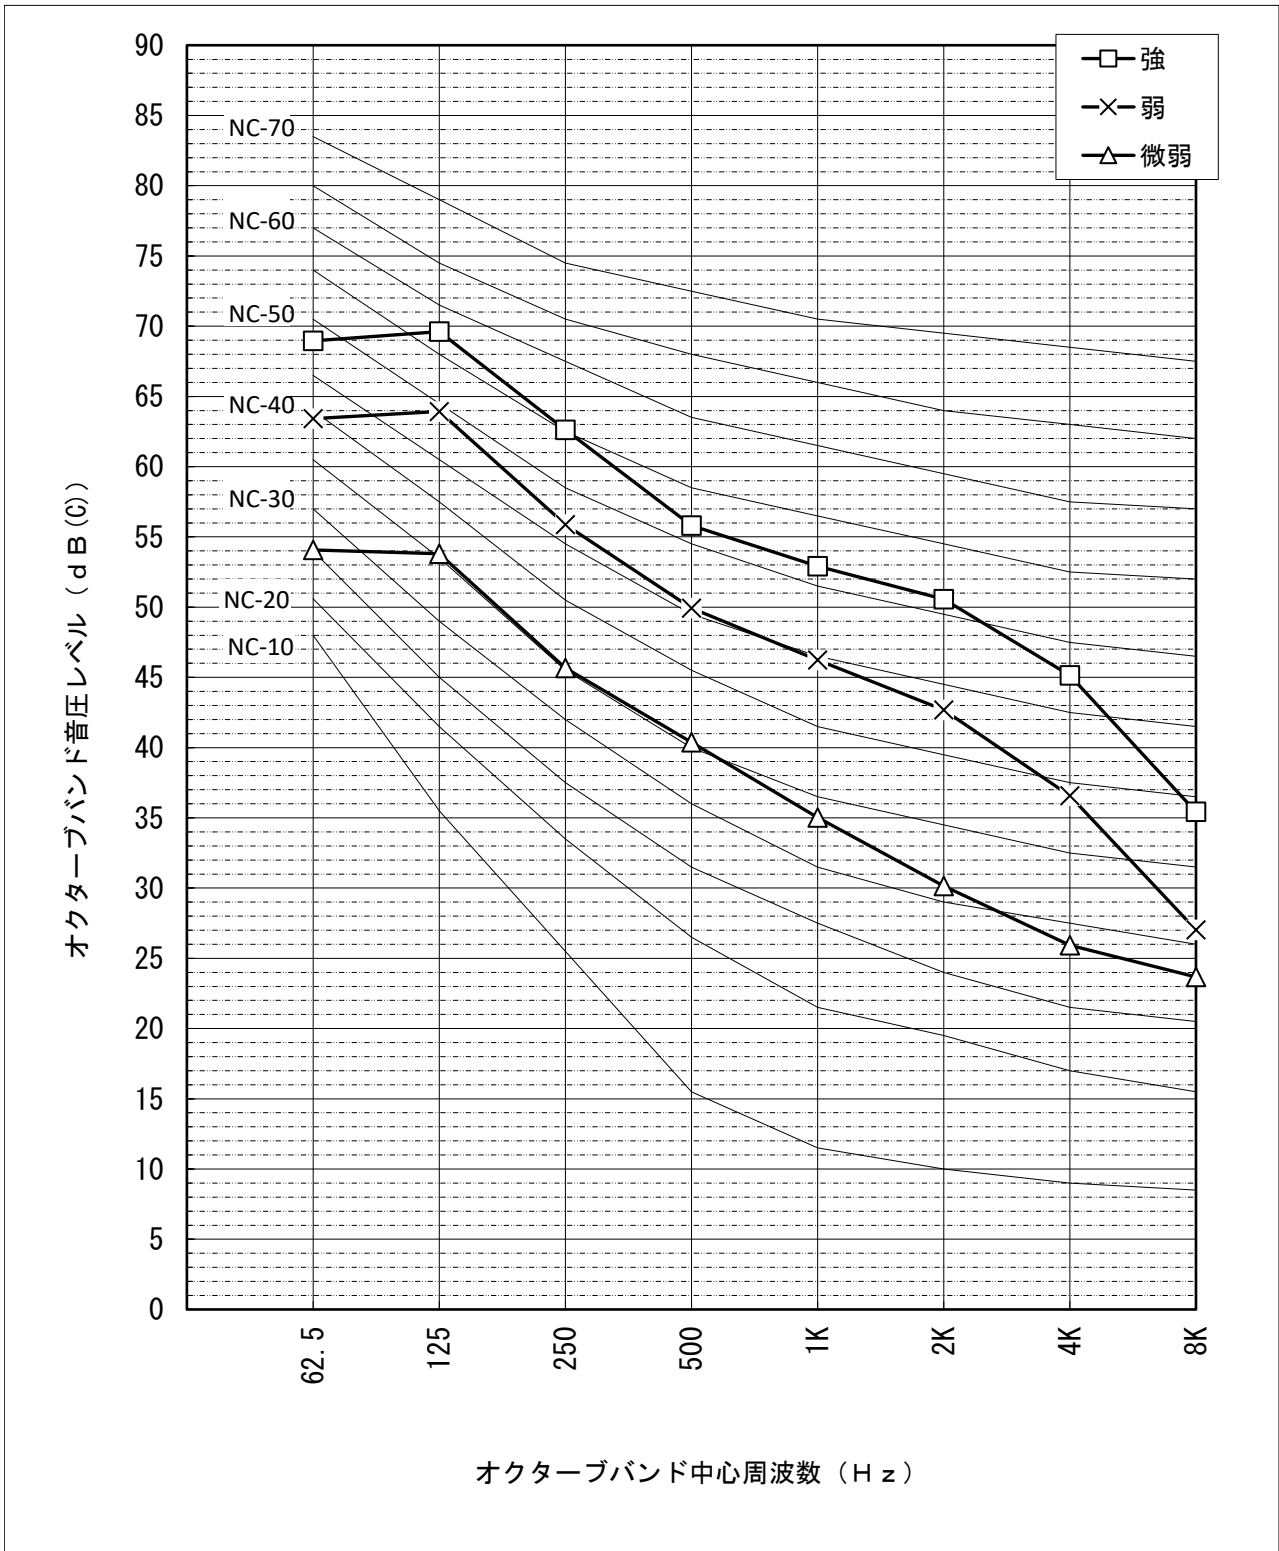

パワーレベル値

機種名 業務用ロスナイ 外気処理ユニット(天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)
 形名 LGH-N100RDF4(-DM)(-B)
 電源仕様 単相 交流 200V 50-60Hz
 換気モード 普通換気
 測定点 SA吹き出し斜め45° 1.5m
 暗騒音[dB] 25dB(A)以下
 測定場所 無響室

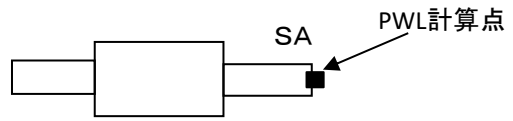

※パワーレベル値は、SA吹出口中心位置より斜め45°、1.5mの点における測定値から理論計算した値です。

