

# 騒音分析成績書

機種名 : VL-15ZMH3-L(-R)

RA接続 : RA1(1口)

測定点 : 製品直下1.5m

測定日 : 2009/3/4



室温 : 20[°C]

測定場所 : 第1無響室

測定条件 : 100V,60Hz,強・弱

測定者 : 花輪

閾騒音 : 15dB以下(A特性)

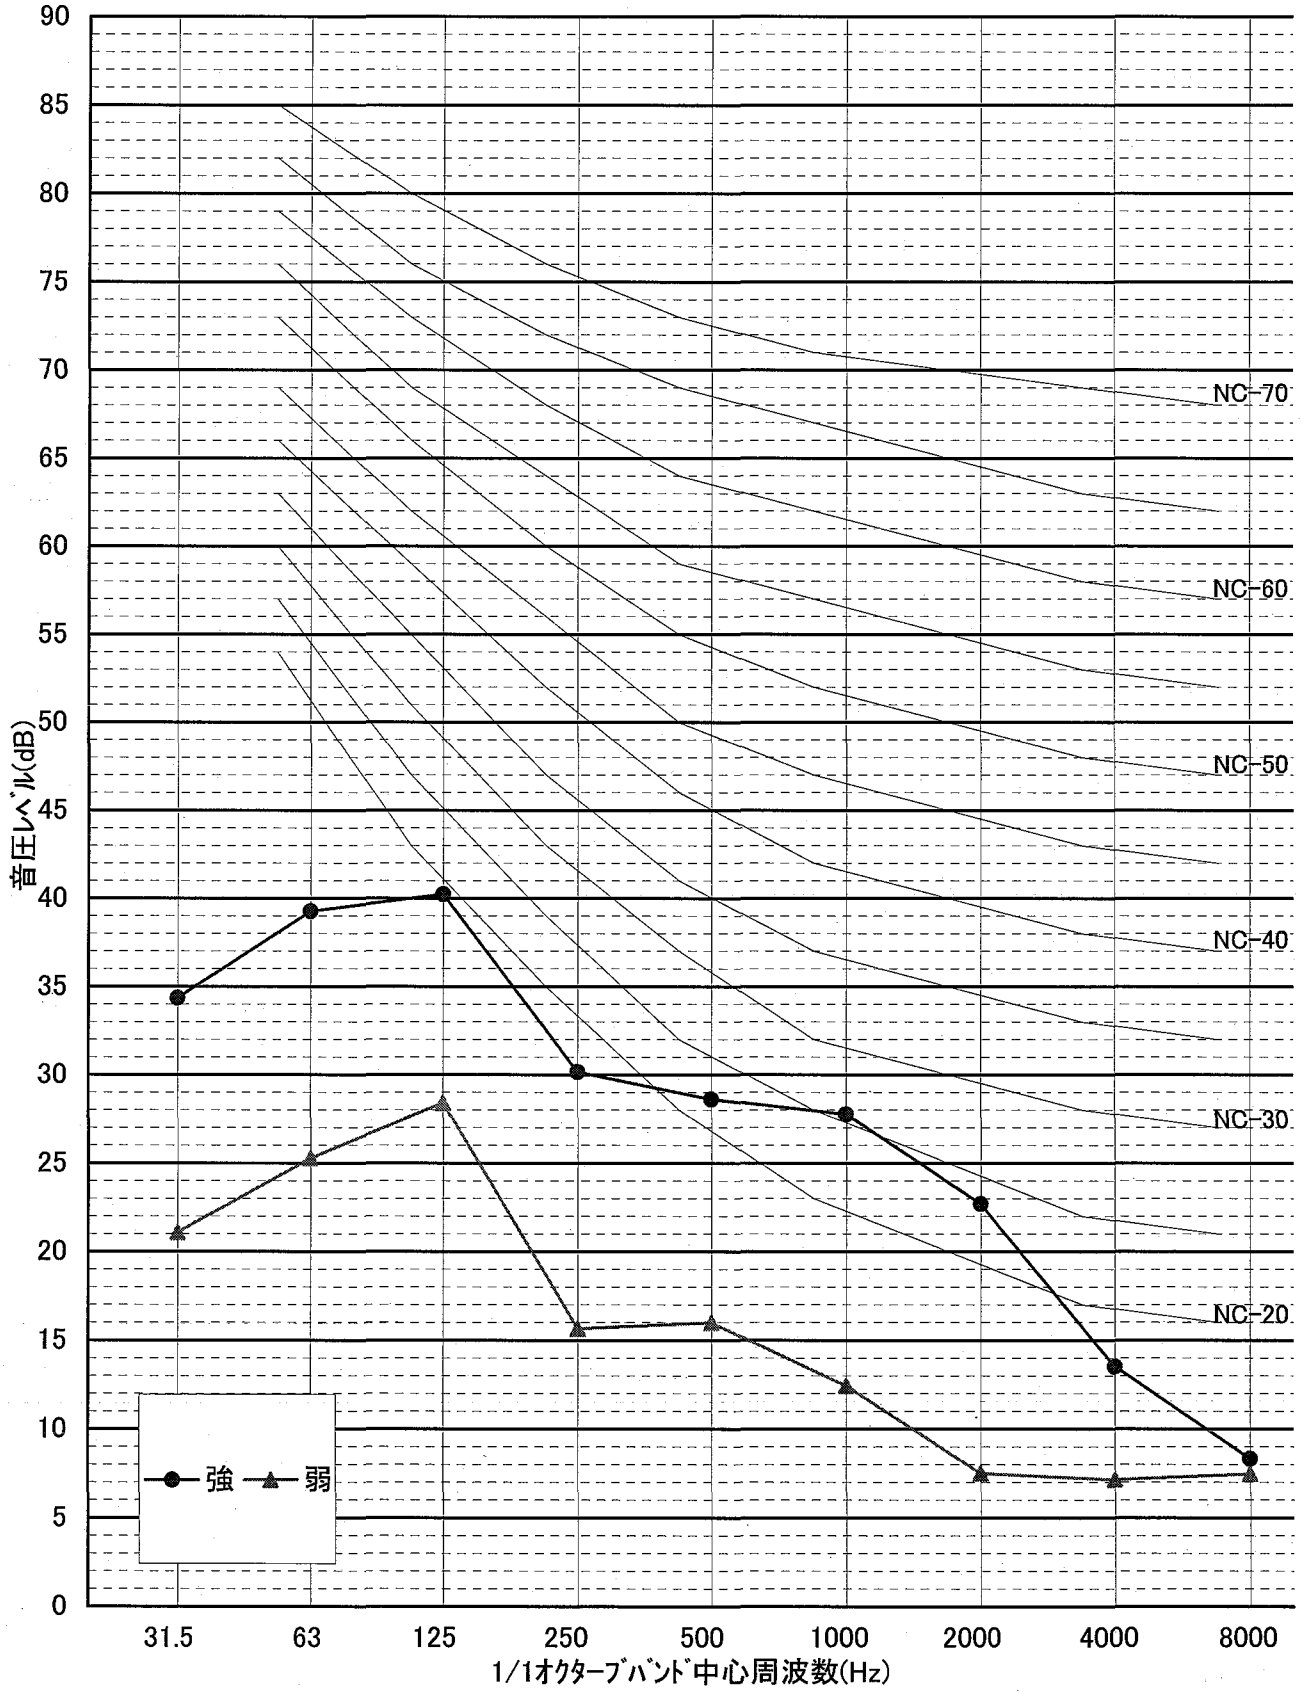

### 騒音分析成績書

機種名 : VL-15ZMH3-L(-R)  
 測定日 : 2009/3/4  
 測定場所 : 第1無響室  
 測定者 : 花輪

RA接続 : RA1,RA2(2口)  
 室温 : 20[°C]  
 測定条件 : 100V,60Hz,強・弱  
 閾騒音 : 15dB以下(A特性)

測定点: 製品直下1.5m

