


# P-Q曲線

P-08PANET2組合せ時

機種名	V-08PA8,V-08PAD8 V-08PA7,V-08PAD7
-----	--------------------------------------

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	開放風量 (m <sup>3</sup> /h)	有効換気量 (m <sup>3</sup> /h)
100	50	67	57
	60	74	63

※有効換気量は、壁取付けの場合に屋外フード(P-13VS4)と組み合わせた時の風量です。

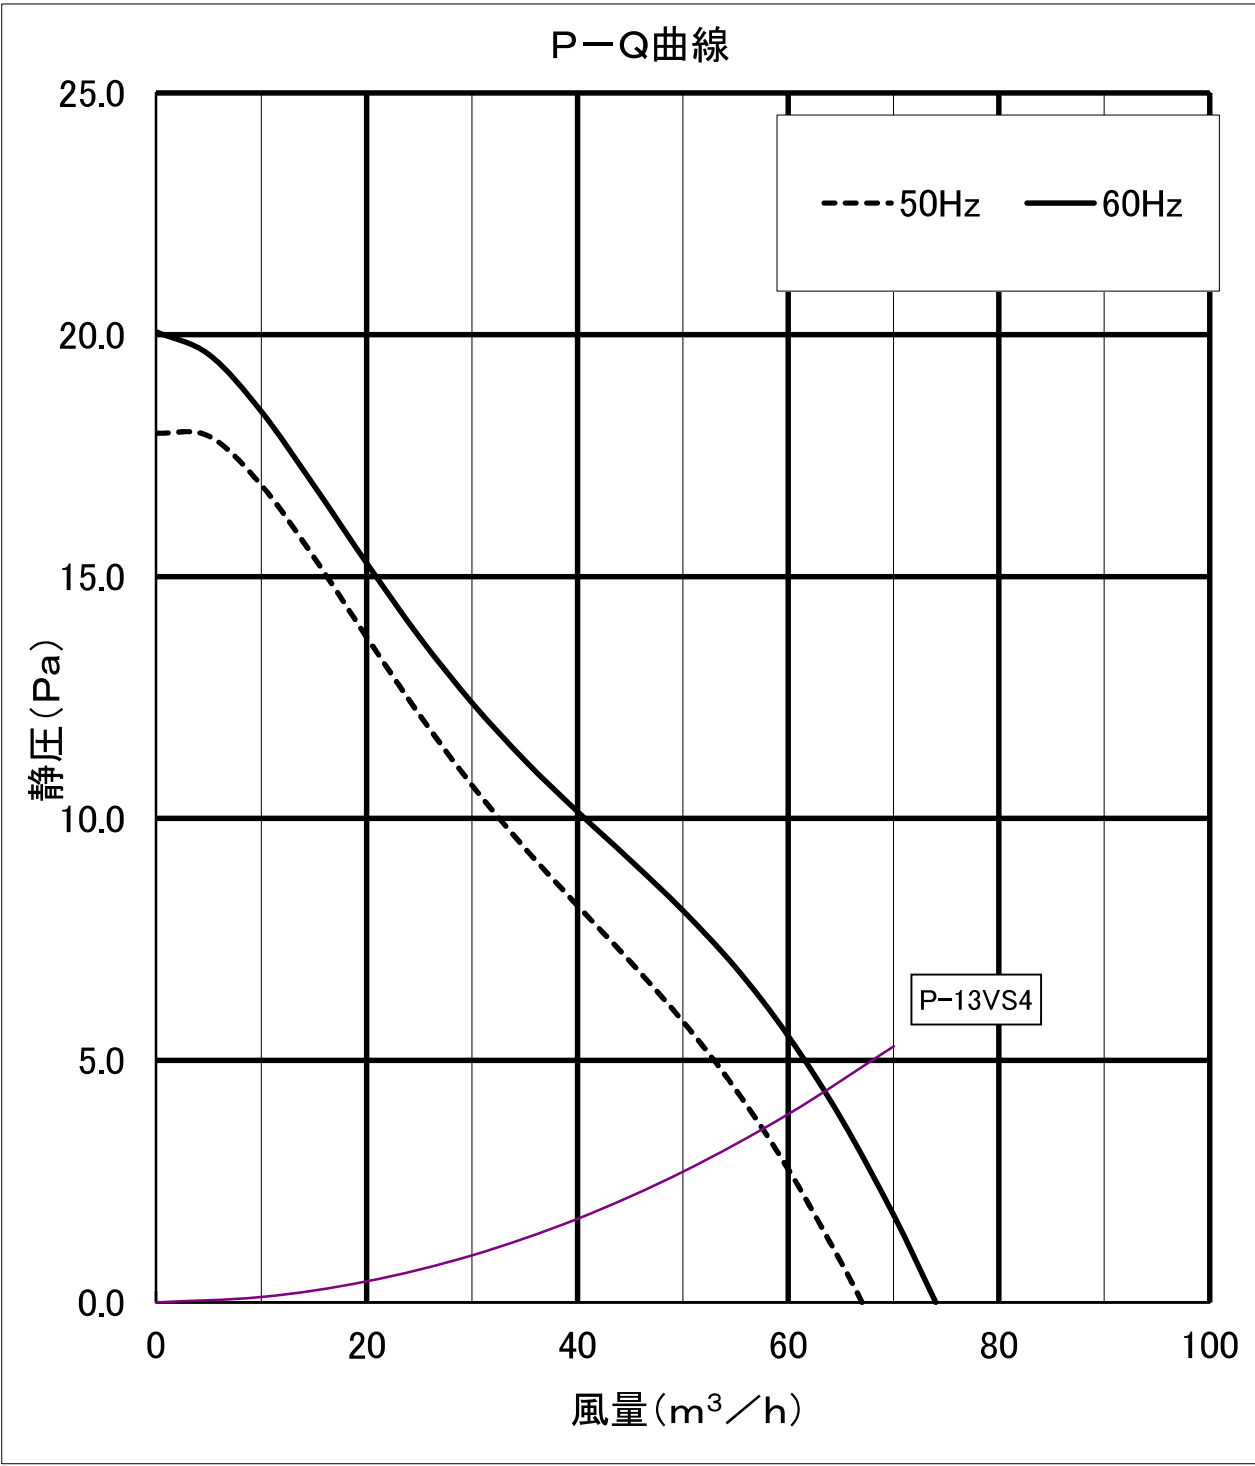

# P-Q曲線

P-08PANET2組合せ時

機種名	V-08PALD8,V-08PHLD8,V-08PTLD8 V-08PALD7,V-08PHLD7,V-08PTLD7
-----	--

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	ノッチ	開放風量 (m <sup>3</sup> /h)	有効換気量 (m <sup>3</sup> /h)
100	50	強	67	57
		弱	40	34
	60	強	74	63
		弱	43	36

※有効換気量は、壁取付けの場合に屋外フード(P-13VS4)と組み合わせた時の風量です。

