VL-130ZS2

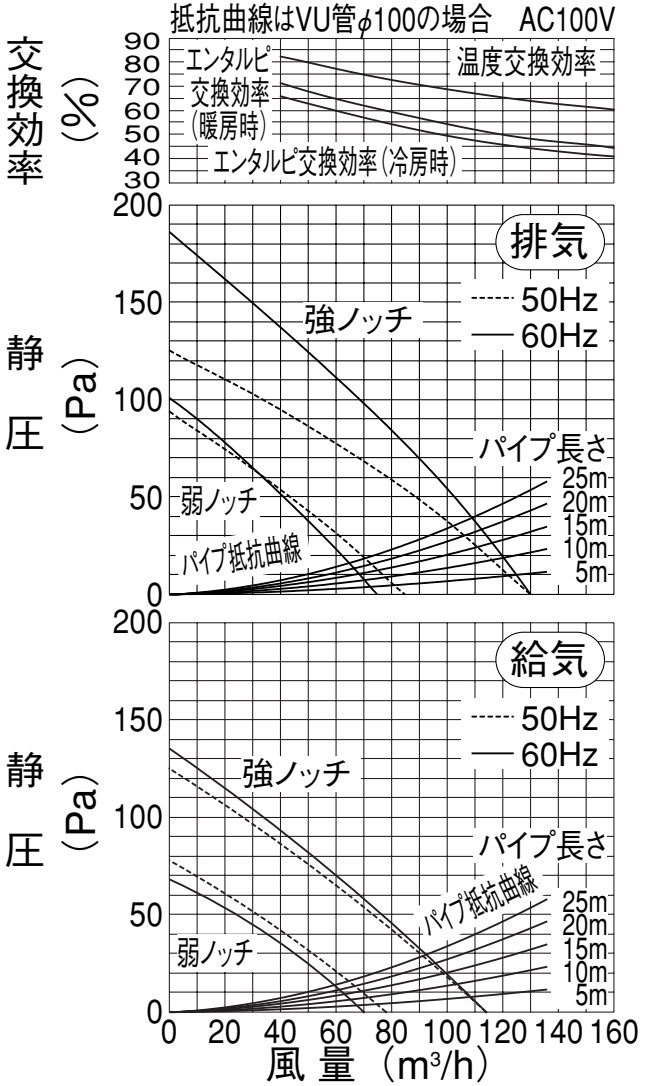
抵抗曲線はVU管φ100の場合　AC100V
交換効率（%）
90
80
70
60
50
40
30
エンタルピ
交換効率
（暖房時）
温度交換効率
エンタルピ交換効率（冷房時）
静圧（Pa）
200
150
100
50
0
排気
50Hz
60Hz
強ノッチ
弱ノッチ
パイプ長さ
25m
20m
15m
10m
5m
パイプ抵抗曲線
給気
0 20 40 60 80 100 120 140 160
風量（m³/h）