VL-15CZ3-R

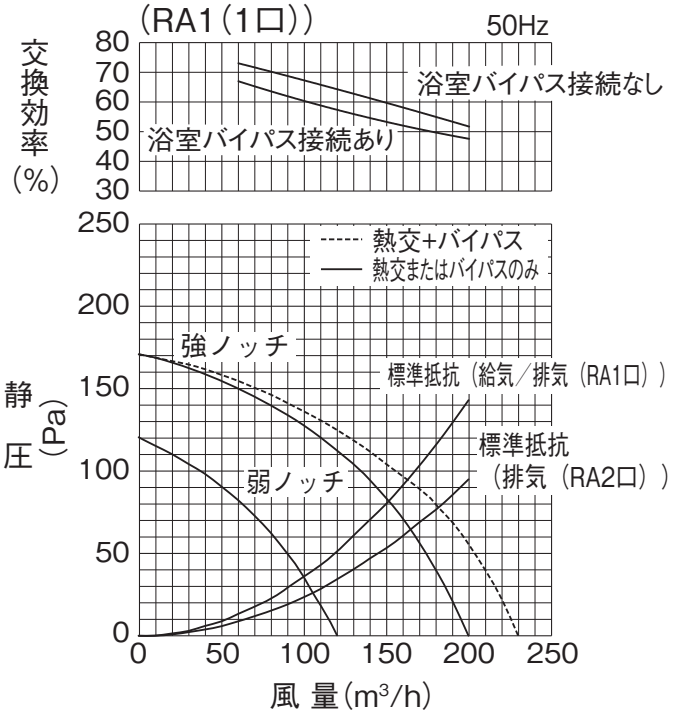

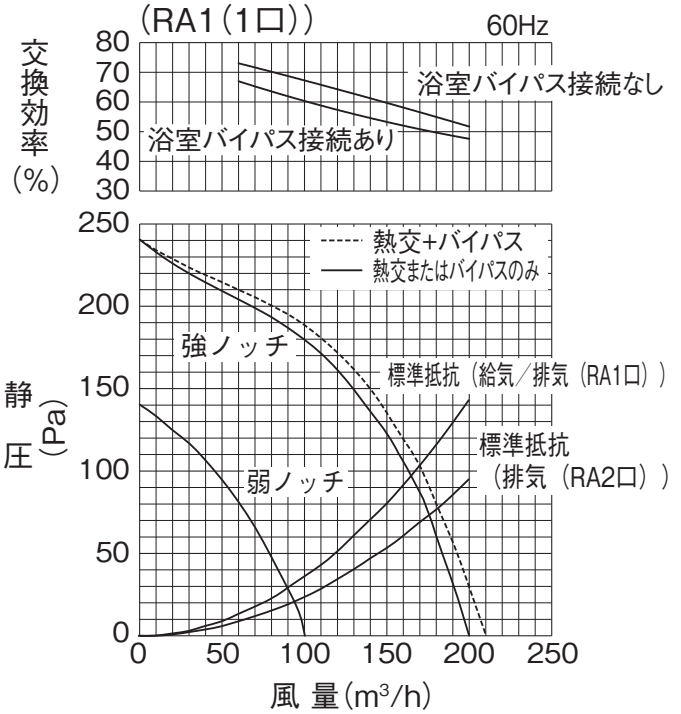

※弱ノッチの━━（実線）は「熱交＋バイパス」も含む
※標準抵抗の構成（φ100）
・P-13VA3、P-13DSV2（25m）、曲がり（3ケ所）分岐（3ケ所）、P-13GL6