
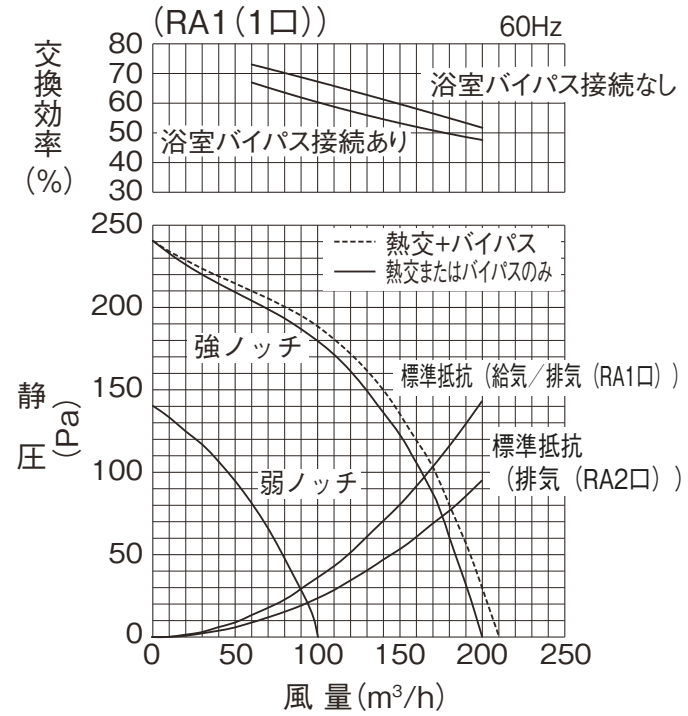


VL-15CZ4-L

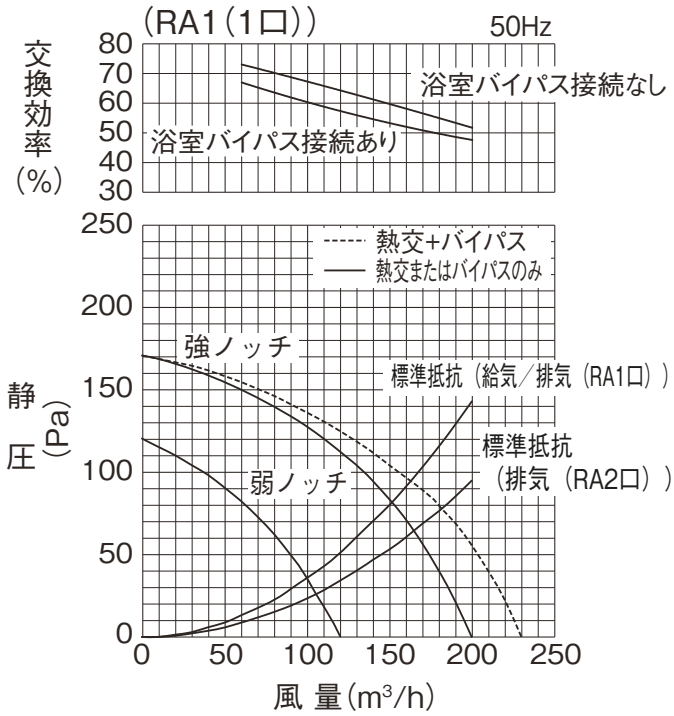

※弱ノッチの— (実線)は「熱交+バイパス」も含む

※標準抵抗の構成 (φ100)

・P-13VA<sub>3</sub>、P-13DSV<sub>2</sub> (25m)、曲がり (3ヶ所) 分岐 (3ヶ所)、P-13GL<sub>6</sub>