VL-200ZSA2

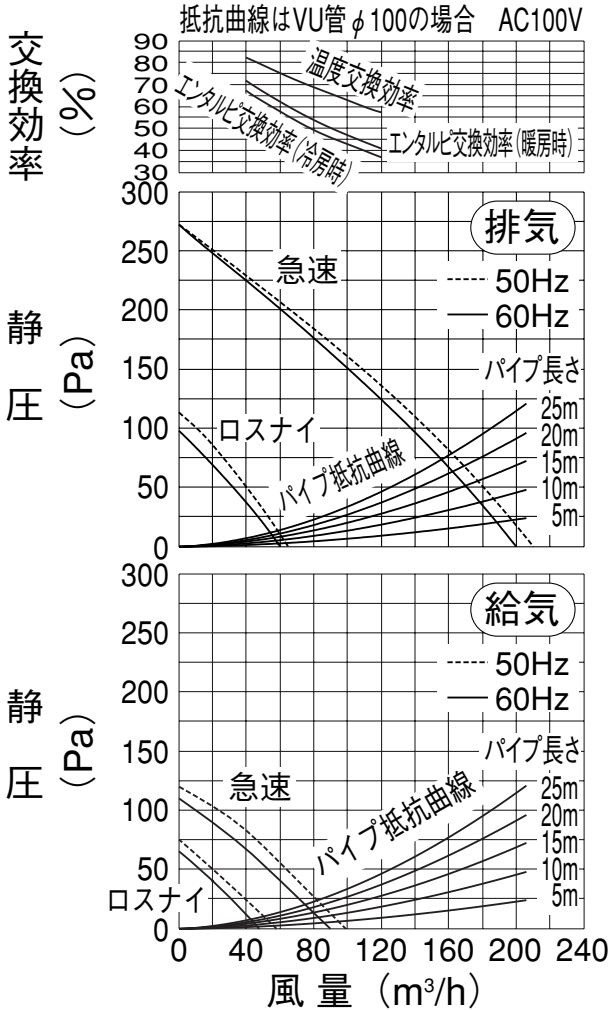
抵抗曲線はVU管φ100の場合　AC100V
交換効率（%）
90
80
70
60
50
40
30
温度交換効率
エンタルピ交換効率（冷房時）
エンタルピ交換効率（暖房時）
静圧（Pa）
300
250
200
150
100
50
0
排気
急速
50Hz
60Hz
パイプ長さ
25m
20m
15m
10m
5m
ロスナイ
パイプ抵抗曲線
静圧（Pa）
300
250
200
150
100
50
0
給気
50Hz
60Hz
パイプ長さ
25m
20m
15m
10m
5m
急速
パイプ抵抗曲線
ロスナイ
0
40
80
120
160
200
240
風量（m³/h）