VL-250ZSD2

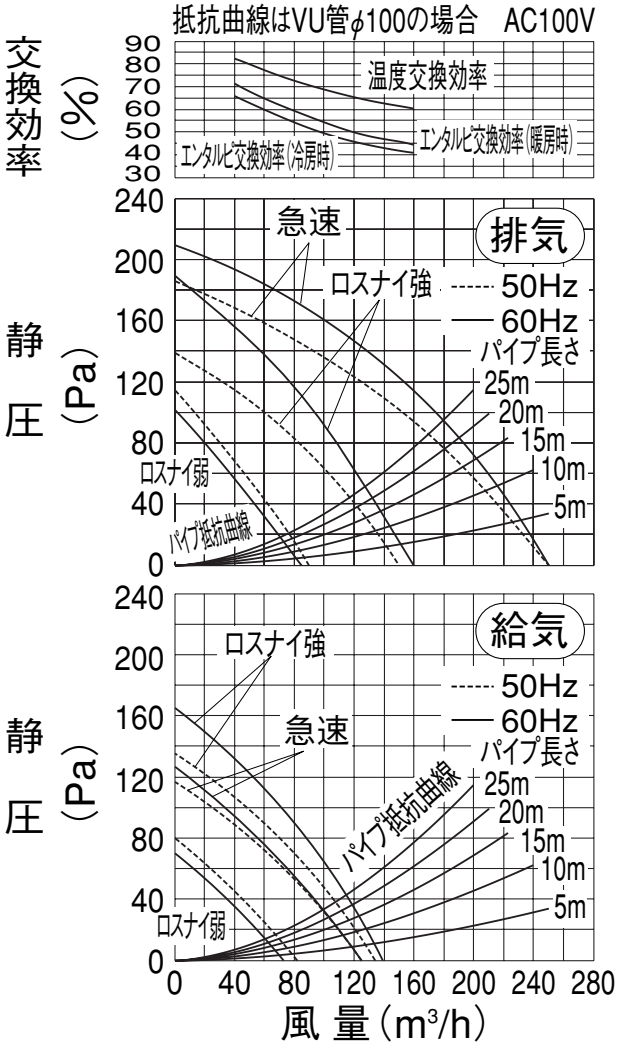
抵抗曲線はVU管φ100の場合　AC100V
交換効率（%）
90
80
70
60
50
40
30
温度交換効率
エンタルピ交換効率（暖房時）
エンタルピ交換効率（冷房時）
静圧（Pa）
240
200
160
120
80
40
0
排気
急速
ロスナイ強
50Hz
60Hz
パイプ長さ
25m
20m
15m
10m
5m
ロスナイ弱
パイプ抵抗曲線
静圧（Pa）
給気
ロスナイ強
急速
50Hz
60Hz
パイプ長さ
25m
20m
15m
10m
5m
パイプ抵抗曲線
ロスナイ弱
0
40
80
120
160
200
240
280
風量（m³/h）