


三菱電機株式会社

	作成	'22-6-16 三宮	改定				
	検認	百瀬 柏原					

ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名 **BFS-15SUG₂**

<据付条件:天吊>

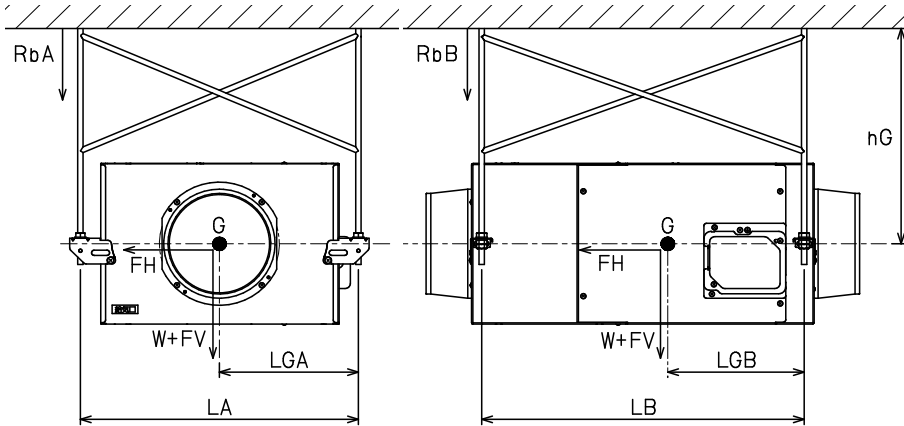

製品質量 W = 7.0kg
 重心高さ hG = 40.0cm
 ボルトスパン LA = 34.9cm
 LB = 32.5cm
 ボルト-重心 LGA = 15.7cm
 間距離 LGB = 14.8cm
 ボルトサイズ M10
 ボルト数 n = 4本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

	KS	1.0	1.5	2.0
設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	68.6 N	102.9 N	137.2 N
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	34.3 N	51.5 N	68.6 N
アンカーボルト引抜き力		ボルトスパン(RbA)		
$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ * L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt=n/2		67.6 N	92.0 N	116.4 N
		ボルトスパン(RbB)		
		70.2 N	96.0 N	121.8 N
アンカーボルトせん断応力度				
$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ ボルト断面積: A = 0.55 cm ²		31.2 N/cm ²	46.8 N/cm ²	62.4 N/cm ²
各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)				
短期許容引抜荷重: 3.8 kN		54.1 倍	39.6 倍	31.2 倍
各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率				
ボルト(SS400)				
短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²		323.9 倍	215.9 倍	162.0 倍
ステンレスボルト(A2-50)				
短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm ²		292.5 倍	195.0 倍	146.2 倍
以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M10 はいずれも十分な強度を有する				

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。

ストレートシロッコファン耐震強度検討書	N22KBGT0438-1	産業機器技術課
---------------------	---------------	---------