BH79J097H02

MITSUBISHI ELECTRIC

三菱電機パッケージエアコン別売部品
ハイメッシュフィルター PAC-SJ45KF 据付工事説明書

安全のために必ず守ること

●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、本説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方等を説明してください。
また、この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。
また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

⚠警告

据付けは、販売店または専門業者に依頼する。
●お客様自身で据付工事をされ不備があると、部品によっては水漏れや感電・火災等の原因になります。

据付工事は、この据付工事説明書に従って確実に行う。
●据付工事に不備があると、部品によっては水漏れや感電・火災等の原因になります。

据付け(移設)・電気工事をする前に

⚠注意

特殊環境には使用しない。
●油(機械油を含む)・蒸気・硫化ガスなどの多い場所、海浜地区など塩分の多い場所、積雪により室外ユニットが塞がれるところに使用しますと性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする場合があります。

冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。
●不完全な断熱施工を行うと配管等表面が結露して、露たれ等を発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。
●接続部の断熱施工は、気密試験後に行ってください。

ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するよう施工し、結露が生じないよう断熱処理すること。
●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

電気配線は、電流容量にあった規格品の電線を使用すること。
●漏電や発熱・火災の原因になります。

据付工事は、必ず空調機の運転を止めて行う。
●内部のファンが回転したまま作業をするとケガの原因になります。

1. 部品の確認 (この箱の中には本説明書と下記部品が入っています)

品名	ハイメッシュフィルター
個数	1
形状	

お願い
取付けの際、ハイメッシュフィルターの中央を強く押さないでください。
ハイメッシュフィルターが破損するおそれがあります。
(必ず、ハイメッシュフィルターの枠部分を持って取付けてください)

2. フィルターの取付け

(1)化粧パネルの吸込グリルを開けてください。(詳しくは、化粧パネルの据付工事説明書をご覧ください)
(2)標準フィルターを取外し、ハイメッシュフィルターを吸込グリルに取付けます。
●ハイメッシュフィルターの取付方法は標準フィルターと同じです。
●取外した標準フィルターは使用しません。

⚠注意 据付工事は、必ず空調機の運転を止めて行う。
●内部のファンが回転したまま作業をするとケガの原因になります。

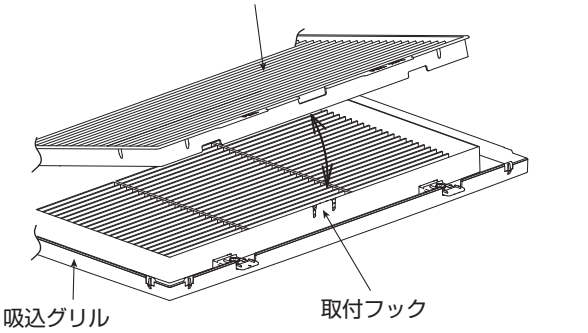

三菱電機株式会社 静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1 ☎(054)285-1111(代表)