



# 三菱電機パッケージエアコン 4方向カセットEタイプ用ワイヤレスリモコンキット PAR-SK5TA (操作部+受光部キット) ワイヤレスリモコン受光部 据付工事説明書

この据付工事説明書は三菱電機パッケージエアコン4方向カセットEタイプ用ワイヤレスリモコン受光部の据付工事について記載しております。

その他の別売部品(左右ルーバーユニットなど)も取り付ける場合は、その据付工事説明書も併せてご確認ください。  
よくお読みのうえ、正しく据え付けてください。

## 1 安全のために必ず守ること

- 別紙ワイヤレスリモコン操作部 据付工事説明書の **1 安全のために必ず守ること** をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- お読みに became 後は、室内ユニットに添付された取扱説明書などとともに、お使いになる方に必ず本書をお渡しく下さい。お使いになる方は、取扱説明書などとともに、いつでも見られる所に保管し、移設・修理の時は工事される方に、またお使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しく下さい。

## 2 部品確認

- 別紙ワイヤレスリモコン操作部 据付工事説明書の **2 部品確認** で、部品をご確認ください。

## 3 取付方法


### 1. ワイヤレスリモコン受光部取付前の準備

#### ※ 作業前に必ず元電源を切ってください。

- 吸込グリルを開き冷媒配管部(現地配線取入部)コーナーの対角側コーナーパネルをとりはずします。  
※ とりはずしたコーナーパネルは廃却してください。  
※ コーナーパネル固定ネジは、ワイヤレスリモコン受光部取付時に流用します。  
※ 化粧パネルの据付け中に作業する場合は、化粧パネルの配線接続完了後に下記作業をしてください。
- 電気品カバーを固定しているネジ2本をゆるめ、電気品カバーをスライドさせてとりはずします。(仮掛け可能)

### 2. ワイヤレスリモコン受光部の取付け

- ① 1.でとりはずしたコーナーパネルが取付けであった箇所のコーナー部の角穴からワイヤレスリモコン受光部のケーブルを引き出します。
- ② 下図のようにケーブルを室内ユニット本体の引っ掛け部(2ヶ所)と電気品箱内を通し、コネクタを制御基板のCN90に接続します。再度、コーナーパネルがとりはずせる程度にケーブルの長さを調節し、ケーブルバンドで固定します。
- ③ ワイヤレスリモコン受光部のコーナーパネルを下図のように矢印Aの方向にスライドし、コーナー部のネジを固定します。(ネジは化粧パネルのコーナーパネル固定ネジを流用します)

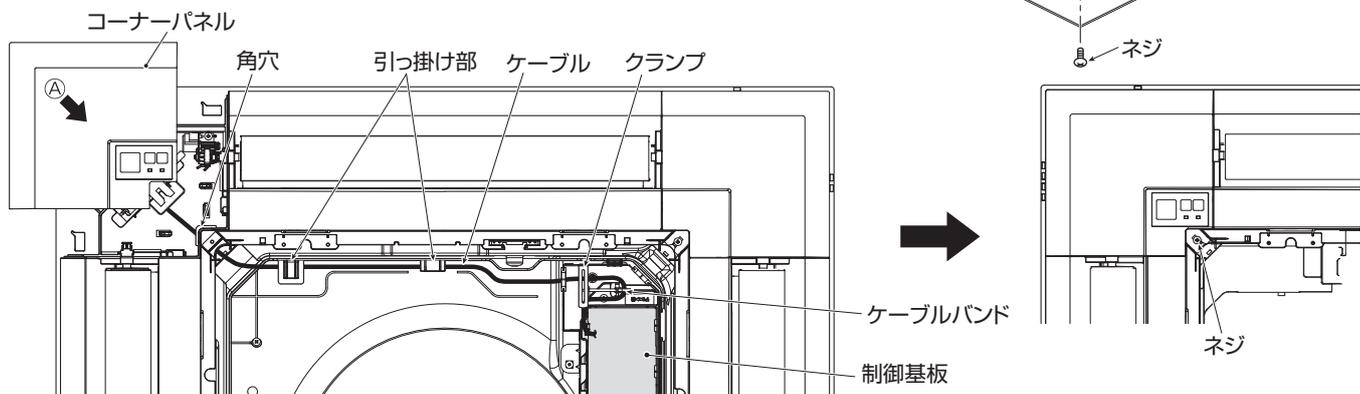

- ④ ワイヤレスリモコン受光部の取付完了後、室内ユニット本体の電気品カバーを元どおりに取付けます。

### 3. ワイヤレスリモコン操作部の取付け・設定

- ワイヤレスリモコン操作部の取付け・設定は別紙ワイヤレスリモコン操作部 据付工事説明書をご確認ください。

**お知らせ**  
制御基板のコネクタ位置については、室内ユニットの電気配線図をご参照ください。