

## 三菱電機パッケージエアコン 別売部品

### 厨房天吊形 交換用フィルターエレメント(12枚入り)

#### 形名: PAC-SG38KF

#### オイルフィルターの清掃


#### 1 オイルフィルターのとりはずしかた/取り付けかた

##### ■オイルフィルター抑え金具がない場合


- ① オイルフィルターを吹出口の方向にスライドさせてとりはずしてください。
- ② 本体への取付けは、フィルターエレメント押さえ金具側を必ず下にしてください。

##### ■オイルフィルター抑え金具がある場合

- ① オイルフィルター抑え金具のツメ部がオイルフィルターからはずれるまでネジ部を2箇所緩めてください。

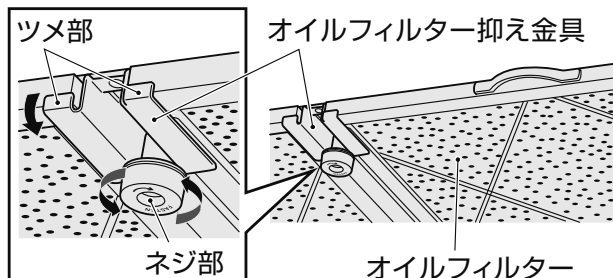

- ② オイルフィルターを矢印の方向にスライドさせてとりはずしてください。



- ③ 本体への取付けは、フィルターエレメント押さえ金具側を必ず下にしてください。

オイルフィルター  
80形→3枚  
140形→4枚

- ④ オイルフィルター抑え金具のツメ部をオイルフィルターにかけ、ネジ部を締めこんでください。(ネジ部が緩むと異音が発生するおそれがあります)

#### 2 フィルターエレメントの交換のしかた

- ① フィルターエレメント押さえ金具(2本)を次の要領でとりはずしてください。

- ① (A側(内側)にたわませてから、Bの方向にスライドさせて、とりはずしてください。



- ② フィルターエレメント(使い捨て)を交換してください。  
※フィルターエレメントは枠の内側に確実に収めてください。
- ③ フィルターエレメント押さえ金具を元どおりに取付けてください。

#### 3 オイルフィルター枠の清掃のしかた

##### 〈用意していただくもの〉

- ゴム手袋などの保護具
- たわし又はブラシ  
※金属系のたわし・ブラシはアルミ部材を傷付けたり破損させるおそれがありますので避けてください。
- 家庭用中性洗剤(台所用)  
※アルカリ性洗剤で洗浄するとアルミ部分が変色するおそれがあります。

##### 〈オイルフィルター枠の洗浄〉

※フィルターエレメントをとりはずした状態で洗浄してください。

##### ① 汚れが少ない場合

- 上記洗剤を使用量の目安まで溶かし、たわし・ブラシなどで水洗いしてください。(ぬるま湯で洗うと更に効果的です。)

##### ② 汚れがひどい場合

- 50℃以下のお湯に上記洗剤を入れ(10倍程度に薄める)、フィルターを1時間以上浸け置きしてから洗ってください。

※やけどしないようにお湯が冷めてから洗ってください。



4 902901 826535