

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツインタイプ) (天吊形)	仕様書 番号	
---	-----------	--

ご使用先 殿

ご注文先 (最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直入

弊社工事番号 用途

室内ユニット形名	MPC-RP160GA2	台数	
----------	--------------	----	--


		冷房	暖房	
能力	kW	組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。		
室内 ユニ ット 仕 様	風量 m <sup>3</sup> /min	静粛27-弱29-中33-強36	機外静圧 Pa 0	
	送風機出力 kW	0.150	補助電熱装置 kW 組込不可	
	吸込口形式 / 方向	グリル/下面後	補助電熱装置 電流 -	
	冷媒配管接続方向	右・後・上	吹出口形式 / 方向	グリル/前面
	温度調節器	調節 冷房/19℃~30℃ 除湿/19℃~30℃ 範囲 暖房/17℃~28℃	電気配線接続方向	右・後・上
	冷媒配管サイズ	液φ9.52 ガスφ15.88	エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)
	製品質量 kg	45	ドレン配管サイズ	VP-20
	塗装色	ホワイト 0.70Y8.59/0.97		
	主要別売部品	配線リブレスキット・MAスムースリモコン・ワイヤレスリモコン・高性能フィルター・中性能フィルター・ドレンアップモ		

備考	
----	--

添付図面	
------	--

改定	作成	2004-8-31
	図番	7PUCRA1

- ① ドレン配管接続口(内径φ26)
- ② ドレン配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドレン配管後取出し用ロックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)
- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドレン配管上取出し用ロックアウト穴
- ⑦ 左ドレン配管取出し用ロックアウト穴
- ⑧ 電線取出し用ロックアウト穴 3-φ27

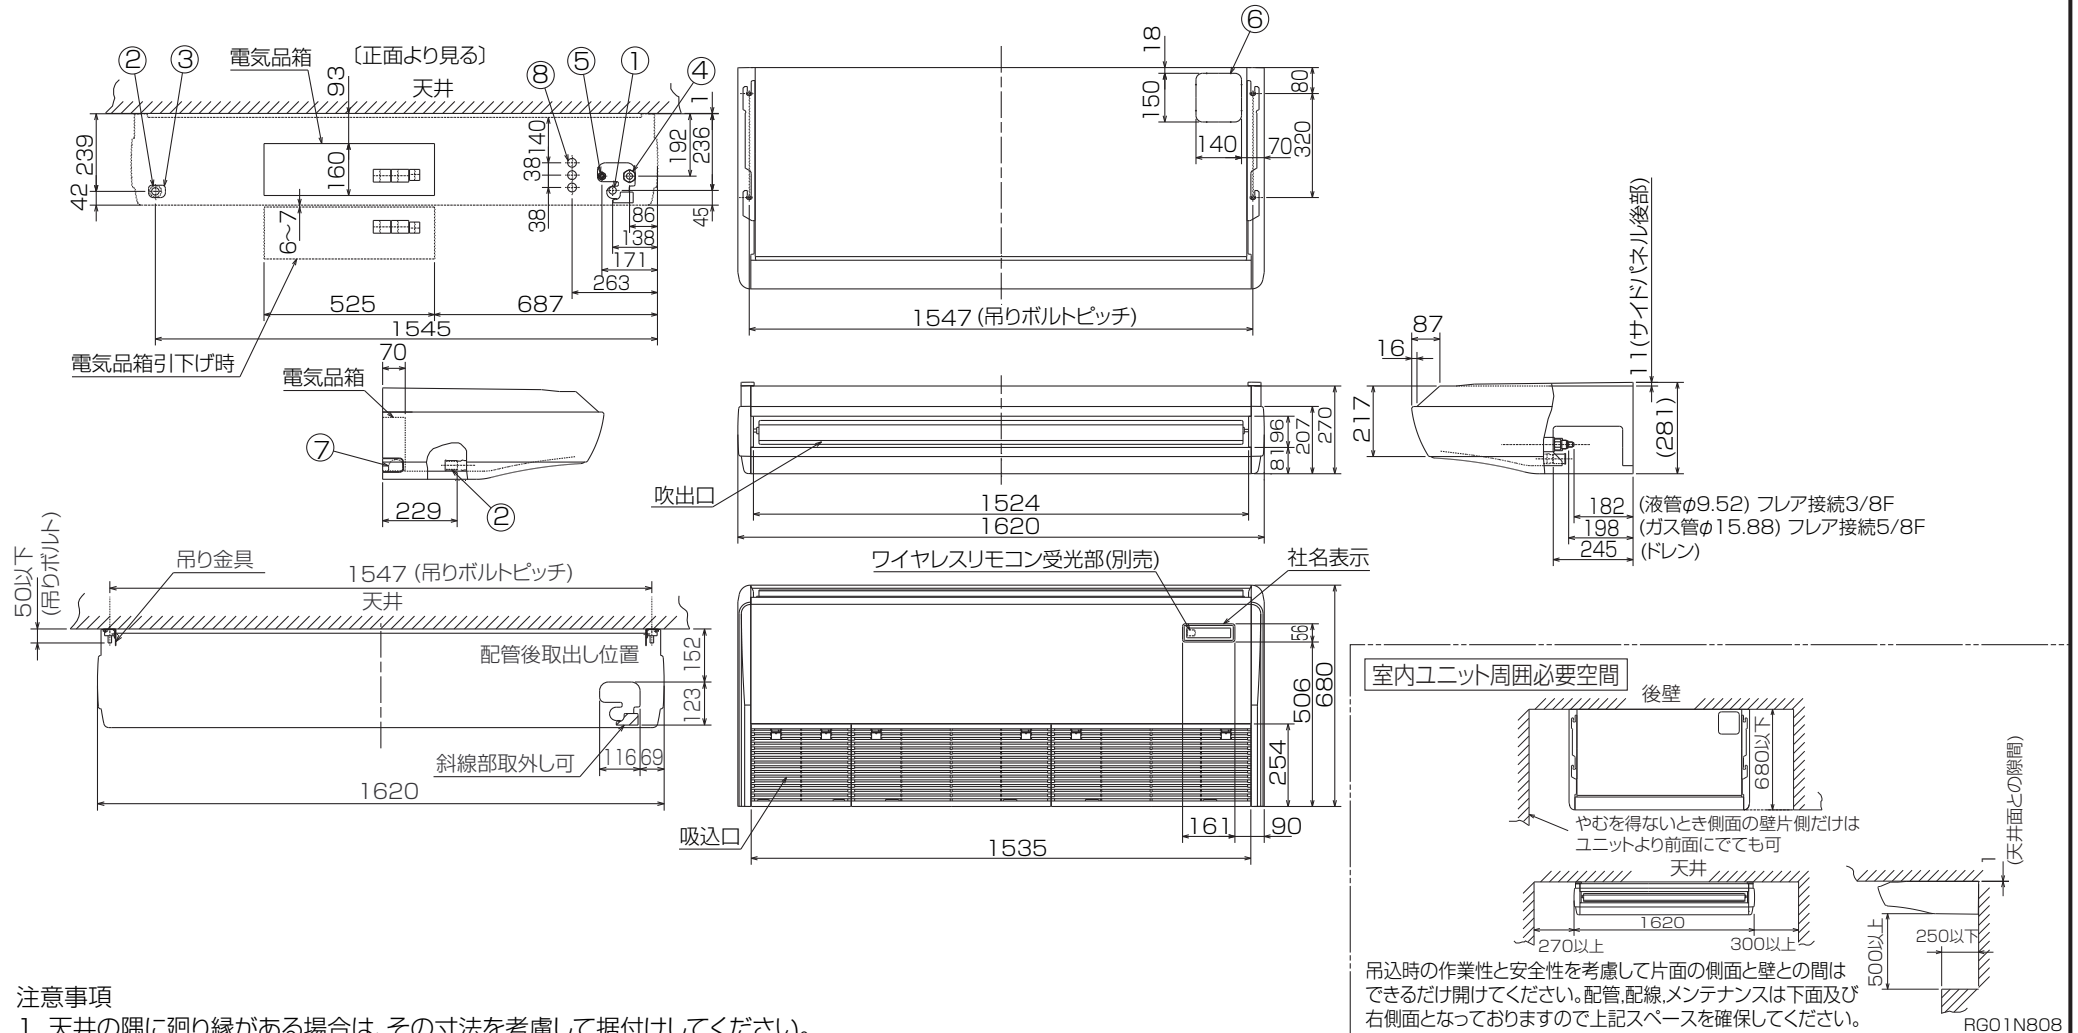

**注意事項**

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
3. アンカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。
5. ワイヤレスリモコンは、別売対応となります。

単位	スケール	作成日	形名	MPC-RP160GA2		
mm	NTS	2007-6-4	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (天吊形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-MPC-RP160GA2	副番		記号

RG01N808