

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 (ツインタイプ) (天吊形)	仕様書 番号	
-----------------------------------------	-----------	--

ご使用先 殿

ご注文先 (最終仕様ご確認先) 殿 始動方式 直入

弊社工事番号 用途

室内ユニット形名	MPC-RP50GAH	台数	
----------	-------------	----	--





		冷 房		暖 房		
能 力		kW		組合せする室内ユニットの容量により能力は異なります。 別紙室外ユニットの冷房、暖房能力の欄をご覧ください。		
室 内 ユ ニ ツ ト	風 量	m ³ /min	静粛8-弱10-中12-強13	機 外 静 圧	Pa	0
	送 風 機 出 力	kW	0.054	補 助 電 熱 装 置	kW	三相 200V 1.4kW
	吸 込 口 形 式 / 方 向		グリル/下面後		電 流	三相 4.05A
	冷 媒 配 管 接 続 方 向		右・後・上	吹 出 口 形 式 / 方 向	グリル/前面	
	温 度 調 節 器		調節 冷房/19℃~30℃ 除湿/19℃~30℃ 範囲 暖房/17℃~28℃	電 気 配 線 接 続 方 向	右・後・上	
	冷 媒 配 管 サ イ ズ		液φ6.35 ガスφ12.7	エ ア ー フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ抗菌仕様)	
	製 品 質 量	kg	28.5	ド レ ン 配 管 サ イ ズ	VP-20	
	塗 装 色		ホワイト 0.70Y8.59/0.97			
主 要 別 売 部 品		MAリモコン・ワイヤレスリモコン・高性能フィルター・中性能フィルター・ドレンアップ®カ				

備 考	
--------	--


添付図面	
------	--

改 定		作成	2004-1-30
		図番	7PUAFC1



- ① ドレン配管接続口(内径φ26)
- ② ドレン配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス側/フレア接続)
- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦ 左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
- ⑧ 電線取出し用ノックアウト穴 3-φ27

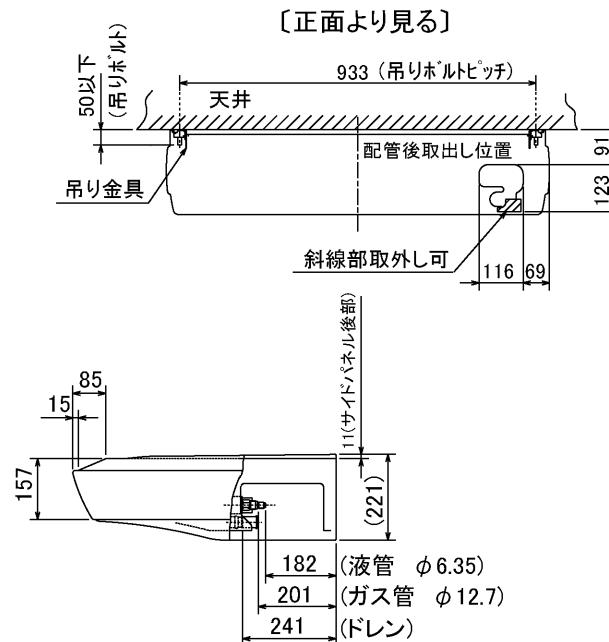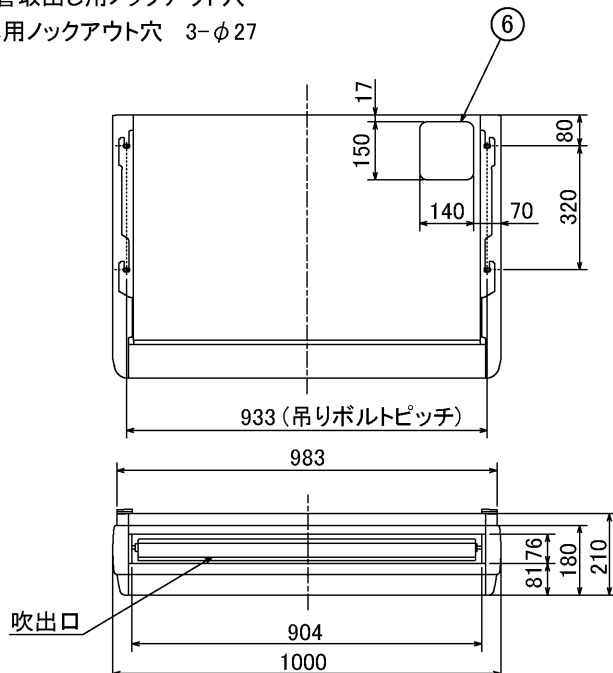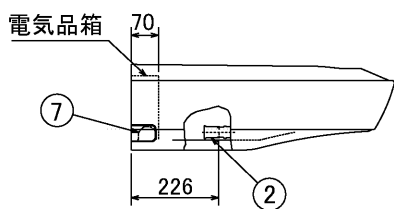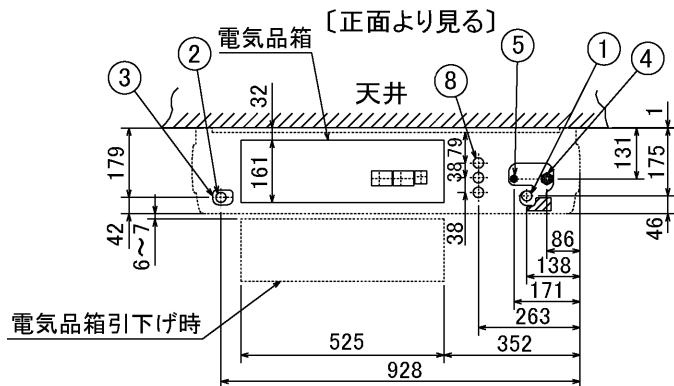

ワイヤレスリモコン
(別売部品: PAR-SW93A)



MAリモコン(ケーブルは付いていません)
(別売部品: PAR-20MA)

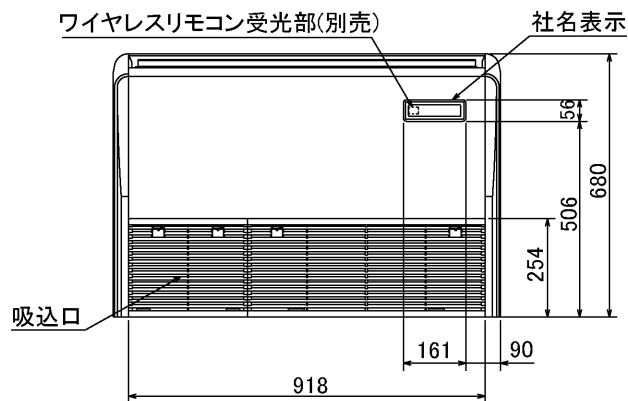

RG01N464

注意事項

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
3. アンカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
4. 別売ドレンアップ効取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。
5. ワイヤレスリモコンは、別売対応となります。

単位	スケール	作成日	形名	MPC-RP40(S)・RP45(S)・RP50(S)・RP56(S)GA(H)		
mm	NTS	2003-10-15	パッケージエアコン室内ユニット外形図(天吊形)			
三菱電機株式会社			図番	7PUADA	副番	記号
			(形名コード)			