


| 仕様表 | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--|
| 電源 | 電源・三相 200V | | | | |
| 電源周波数 | Hz | 60Hz | | | |
| 冷房 | 定格 | 定格冷房能力 | kW | 7.1(2.0~8.0) | |
| | | 定格消費電力 | kW | 2.15 | |
| | | 冷房エネルギー消費効率(COP) | — | 3.30 | |
| | | 運転電流 | A | 6.8 | |
| | 中間 | 力率 | % | 91 | |
| | | 定格冷房時の顕熱比 | — | 0.78 | |
| | | 中間冷房能力 | kW | 3.20 | |
| 暖房 | 定格 | 中間冷房消費電力 | kW | 0.92 | |
| | | 中間冷房エネルギー消費効率 | — | 3.48 | |
| | | 冷房期間エネルギー消費効率(CSPF) | — | 4.2 | |
| | | 定格暖房能力 | kW | — | |
| | 中間 | 定格消費電力 | kW | — | |
| | | 暖房エネルギー消費効率(COP) | — | — | |
| | | 運転電流 | A | — | |
| 低温 | 力率 | % | — | | |
| | 中間暖房能力 | kW | — | | |
| | 中間暖房消費電力 | kW | — | | |
| | 中間暖房エネルギー消費効率 | — | — | | |
| 暖房低温能力 | kW | — | — | | |
| 暖房低温消費電力 | kW | — | — | | |
| 暖房期間エネルギー消費効率(HSPF) | — | — | — | | |
| 冷暖平均エネルギー消費効率(GOP) | — | — | — | | |
| 通年エネルギー消費効率(APF) | — | — | 4.2 | | |
| 最大運転電流 | A | 12.0 | | | |
| 室内ユニット (1台分データ) | 室内形名 | MPC-RP40GA2 × 2台 | | | |
| | 外形寸法 <H × W × D> | mm | 210 × 1000 × 680 | | |
| | 外装色 <マンセル> | — | ホワイト<0.70Y 8.59/0.97> | | |
| | 補助電気ヒーター | kW | — | | |
| | エアフィルター | PPハニカム(抗菌仕様) | | | |
| | 送風機(形式 × 出力 × 個数) | — | シロッコファン × 0.054kW × 1 | | |
| | 風量 | m ³ /min | 静粛8-弱10-中11-強12 | | |
| | 機外静圧 | Pa | 0 | | |
| | 風向調節 | 上下方向 | 水平、20°、40°、60° に設定可・スイング | | |
| | | 左右方向 | 左右に各々45° の範囲で手動にて調整可 | | |
| 運転音 | 音 | dB | 静粛29-弱33-中36-強38 | | |
| 製品質量 | kg | 27 | | | |
| ドレンパン | ABS樹脂・発泡PS | | | | |
| ドレン配管サイズ | VP-20 | | | | |
| 室外ユニット | 室外形名 | MPU-P80HA5 | | | |
| | 外形寸法 <H × W × D> | mm | 740 × 950 × 330(+30) | | |
| | 外装色 <マンセル> | — | アイボリー<3Y 7.8/1.1> | | |
| | 圧縮機 | 1日の冷凍能力 | 法定トン | 0.250~0.970 | |
| | | 形式 × 出力 × 個数 | — | 全密閉 × 1.8kW × 1 | |
| | 保護装置 | 吐出温度検知、過電流検知回路 | | | |
| | 設計圧力(高圧部/低圧部) | MPa | 4.15/2.3 | | |
| | IPコード | — | IPX4 | | |
| | 送風機(形式 × 出力 × 個数) | — | プロペラファン × 0.06kW × 1 | | |
| | 風量 | m ³ /min | 50 | | |
| 送風機用保護装置 | 過熱/過電流保護 | | | | |
| 運転音(冷房/暖房) | dB | 46 | | | |
| 製品質量 | kg | 57 | | | |
| 共通事項 | 冷媒 | 媒 | R410A × 2.5 | | |
| | 冷媒配管長 | m | 20(追加チャージ時30) | | |
| | 高低差 | m | 30 | | |
| | 室内側冷媒配管径(液/ガス) | mm | φ 6.35 / φ 12.7 | | |
| 室外側冷媒配管径(液/ガス) | mm | φ 9.52 / φ 15.88 | | | |
| 温度設定(リモコン) | 冷房・ドライ19~30℃ | | | | |
| 使用温度範囲 | 冷房 | 室内 | 乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃ | | |
| | | 室外 | 乾球温度-5~43℃/ — | | |
| | 暖房 | 室内 | — | | |
| | | 室外 | — | | |
| セット別売形名 | リモコン | PAR-24MA | | | |
| | 分配管 | MSDD-50SR2 | | | |

| 機外配線要領 | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------------|-------|
| 機外配線 | ユニット電源 (室外側) | 漏電遮断器 | 定格電流 | A | 20 | |
| | | | 定格感度電流 | A | mA | 30 |
| | | | 動作時間 | — | 0.1S以内 | |
| | | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 30 | |
| | | | B種ヒューズ | A | 20 | |
| | | 配線用遮断器 | 定格電流 | A | 20 | |
| | | ユニット電源線太さ | C | mm ² | 3.5 | |
| | | 内外接続線太さ | 50m 以下 | D | mm | φ 1.6 |
| | | | 80m 以下 | D | mm | φ 2.0 |
| | | アース線太さ | E | mm | φ 1.6 | |
| 機外配線 | 室内ユニット電源 (*内外別受電接続時) | 電源 単相・200V | | | | |
| | | 漏電遮断器 | 定格電流 | A | 15 | |
| | | | 定格感度電流 | G | mA | 30 |
| | | | 動作時間 | — | 0.1S以内 | |
| | | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 15 | |
| | | | B種ヒューズ | H | A | 15 |
| | | 配線用遮断器 | 定格電流 | A | 15 | |
| | | 電源線太さ | I | mm ² | 2.0 | |
| | | 内外接続線太さ | K | — | 0.3mm ² 以上 | |
| | | アース線太さ | J | mm | φ 1.6 | |
| リモコン線 | F | mm ² | 0.3~1.25 | | | |

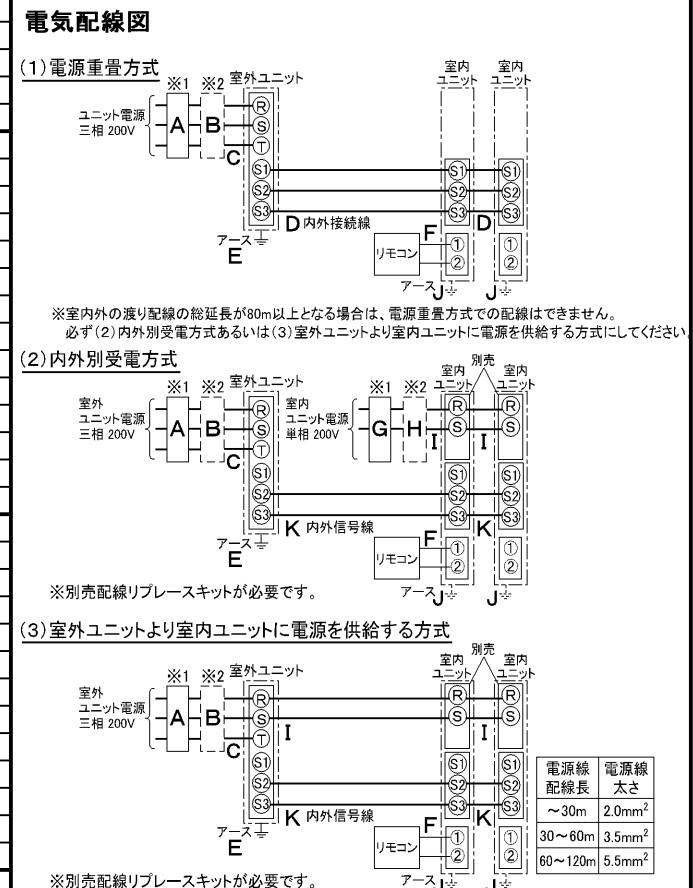

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
*電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
*電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

注意事項

- 冷房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

三菱電機株式会社


空冷式パッケージエアコン仕様書

グリーン購入法適合

天吊形/同時間同容量同タイプ

| | | | | | |
|-----|-------------------|----|-------------|----|----|
| 形名 | MPCX-P80GK | | | | |
| 作成日 | 2006-09-12 | 図番 | MPCXP80GK-6 | 副番 | 記号 |

- ① ドレン配管接続口(内径φ26)
- ② ドレン配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドレン配管後取出し用ロックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)
- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドレン配管上取出し用ロックアウト穴
- ⑦ 左ドレン配管取出し用ロックアウト穴
- ⑧ 電線取出し用ロックアウト穴 3-φ27

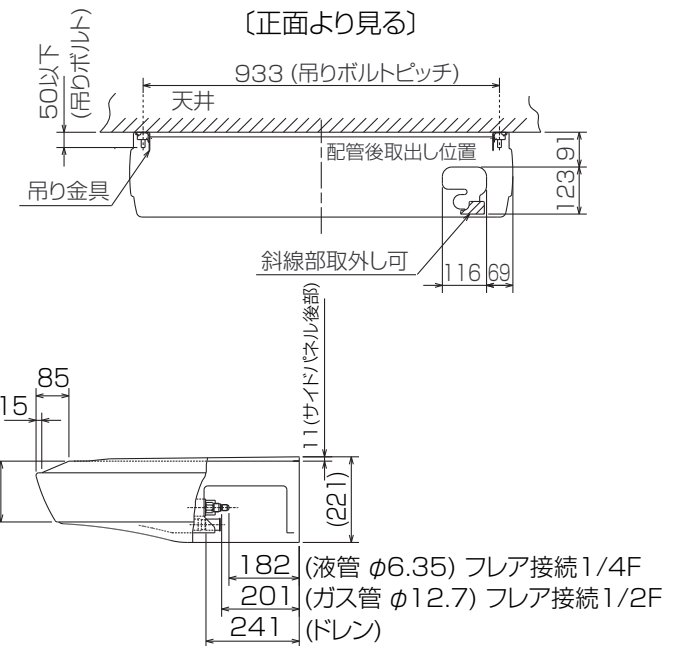

注意事項

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
3. アンカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。
5. ワイヤレスリモコンは、別売対応となります。

| | | | | |
|----------|------|----------|-----------------------------|-------------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | MPC-RP40GA2 |
| mm | NTS | 2007-6-4 | パッケージエアコン室内ユニット外形図 (天吊形) | |
| 三菱電機株式会社 | | 図番 | GA-MPC-RP40GA2 | 副番 |
| | | | | 記号 |

RG01N808

1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。



2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。



3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



4 配管・配線取入れ方向

配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。



記号説明

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。



配管ロックアウト穴詳細



BK01B573-1

| | | | | |
|----------|------|-----------|--------------------|---------------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | MPU-P80HA5 |
| mm | NTS | 2007-5-31 | パッケージエアコン室外ユニット外形図 | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-MPU-P80HA5 |
| | | | 副番 | |
| | | | 記号 | |

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

| 項目 | 内容 | |
|--------------|---|-------------------|
| 外形寸法 (H×W×D) | 120×130×19mm | |
| 質量 | 0.2kg | |
| 電源 | DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電 | |
| 使用環境条件 | 温度 | 0~40℃ |
| | 湿度 | 30~90%RH (結露なきこと) |
| 材質 | PS | |
| 外観色 | ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4) | |
| 配付方法 | JIS C8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m)) | |

■接続機種

| 制御対象ユニット | |
|---------------|--------------------|
| フリープラン用室内ユニット | Mr.Slim室内ユニット(A制御) |
| フリープラン用ロスナイ*1 | |

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|-------------|----|----|--|
| 運転/停止 | ○ | ○ | 運転/停止の切替が可能 |
| 運転モード切替 | ○ | ○ | 冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能 |
| 室温設定 | ○ | ○ | 下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃ |
| 風速設定 | ○ | ○ | 風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。 |
| 風向設定 | ○ | ○ | 風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。 |
| ルーバー設定 | ○ | ○ | ルーバーの運転/停止切替が可能 |
| 手元操作への禁止/許可 | × | ○ | 上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。 |
| 運転モードの切替制限 | × | ○ | 上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動 |

○: グループ別操作 ×: 対応不可

| 項目 | 設定 | 表示 | 内容 |
|--------------|----|----|--|
| 室温表示 | - | ○ | 空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。 |
| 異常表示 | - | ○ | 現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。 |
| タイマー運転 | ○ | ○ | 簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能) |
| 換気機器操作 | ○ | ○ | フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能 |
| 言語切替機能 | ○ | ○ | 表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。 |
| スムーズメンテナンス機能 | ○ | ○ | メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。 |
| 異常時の連絡先表示機能 | ○ | ○ | 異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。 |
| 温度設定範囲制限機能 | ○ | ○ | 初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。 |
| 操作制限機能 | ○ | ○ | リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック |
| 外部入力 | × | × | 外部入力はできません。 |
| 外部出力 | × | × | 外部出力はできません。 |
| 自動昇降パネル操作 | ○ | ○ | 自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。 |
| ベーン角度設定 | ○ | ○ | 吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。 |

外形図



第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

| | |
|-------|------------|
| 名称 | MAスムーズリモコン |
| 形名 | PAR-24MA |
| 形名コード | 7EY240 |

三菱電機株式会社

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

MSDD-50SR2

1. 仕様

| 項目 | 内容 | |
|-----|--------|-----------------------------|
| 本体 | 分配比 | 室外ユニット容量を50:50に2分配 |
| | 分配管本数 | 液管用・ガス管用 各1本 |
| | パイプ材質 | リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300) |
| 付属品 | パイプカバー | 発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個) |
| | 異径管 | 3種類 5本 |

2. 外形図

液管用



ガス管用



異径管 (付属品)



| φA (内径) | φB (外径) | 本数 |
|---------|---------|----|
| 6.35 | 9.52 | 2 |
| 12.7 | 15.88 | 2 |



| φC (内径) | φD (外径) | 本数 |
|---------|---------|----|
| 19.05 | 15.88 | 1 |

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

 三菱電機株式会社

第3角法
単位: mm

作成日
2004-9-1

仕様書番号
(形名コード)

7EAS5A

副番