


| 仕 様 表   |               |                           | セット形名  | MPCZ-P45GHD(-BS(G)) |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|---|---------------|---------------------------|--|---------------------|------|-------------|-------|------|---|----|--|--------|----|----|--|------|---|--------|-------|-------|---|----|--|--------|---|----|--------|------|---|----|-----------|---|-----|-----|---------|-------|---|----|------|-------|---|----|------|--------|---|----|------|-----------------|-----|---------|--|--|--|-------|------|---|----|--|--------|----|----|--|------|---|--------|-------|-------|---|----|--|--------|---|---|----|--------|------|---|----|-----------|---|-----|-----|---------------|---|---|----------|--------|---|----|------|-------|---|-----|----------|
| 電 源   |               |                           | 電 源 ・ 三 相 200V   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 電 源 周 波 数   | Hz            | 60Hz                      | 機外配線要領   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 冷房標準性能  | 冷房能力          | kW                        | 4.0(1.6~4.5)   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | C O P         | —                         | 3.38   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 定格消費電力        | kW                        | 1.18   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 運転電流          | A                         | 3.8  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 力率            | %                         | 90   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 暖房標準性能  | 暖房能力          | kW                        | <5.9(3.2~7.2)>   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | C O P         | —                         | <2.30>   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 定格消費電力        | kW                        | <2.57>   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 運転電流          | A                         | <7.8>  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 力率            | %                         | <95>   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 暖房低温能力  | kW            | <5.9>                     |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 暖房低温消費電力  | kW            | <3.06>                    |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| C O P (平均)  | —             | <2.84>                    |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 最大運転電流  | A             | <12.1>                    |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 室内ユニット  | 室内形名          | MPC-RP45GAH2              |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 外形寸法<H×W×D>   | mm                        | 210×1000×680   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 外装色<マンセル>     | —                         | ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 補助電気ヒーター      | kW                        | 1.4  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | エアフィルター       | PPハニカム(抗菌仕様)              |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 送風機(形式×出力×個数) | —                         | シロッコファン×0.054kW×1  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 風量            | m³/min                    | 静粛8-弱10-中11-強12  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 機外静圧          | Pa                        | 0  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 風向調節          | 上下方向                      | 水平、20°、40°、60°   | に設定可・スイング           |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   |               | 左右方向                      | 左右に各々45°の範囲で手動にて調整可  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 運転音           | dB                        | 静粛29-弱33-中36-強38   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 製品質量          | kg                        | 28.5   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | ドレン配管サイズ      | —                         | VP-20  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 室外ユニット  | 室外形名          | MPUZ-P45HA3(-BS(G))       |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 外形寸法<H×W×D>   | mm                        | 600×800×300(+23)   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 外装色<マンセル>     | —                         | アイボリー<3Y 7.8/1.1>  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 圧縮機           | 1日の冷凍能力                   | 法定トン   | 0.160~0.680         |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 保護装置          | 形式×出力×個数                  | —  | 全密閉×0.9kW×1         |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 送風機           | 保護装置                      | —  | 吐出温度検知、過電流検知回路      |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 送風機(形式×出力×個数) | —                         | プロペラファン×0.03kW×1   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 風量            | m³/min                    | 34   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 送風機用保護装置      | —                         | 過熱/過電流保護   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 運転音(冷房/暖房)    | dB                        | 45/46  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 共通事項  | 製品質量          | kg                        | 45   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 冷媒            | kg                        | R410A×1.7  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 冷媒配管長         | m                         | 20(追加チャージ時30)  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 高低差           | m                         | 30   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 温度設定(リモコン)  | 室内            | 乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C   |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 室外            | 乾球温度-5~43°C/ —            |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 使用温度範囲  | 室内            | 乾球温度17~28°C/ —            |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 室外            | 乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| セット別売形名   | リモコン          | PAR-24MA                  |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 注意事項  |               |                           |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| <p>1. 冷房・暖房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。<br/>         定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C)<br/>         定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球7.0°C,湿球6.0°C)<br/>         低温暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球2.0°C,湿球1.0°C)<br/>         延長配管7.5m(相当長)、高低差0m</p> <p>2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。<br/>         暖房能力・低温暖房・電気特性&lt;&gt;は、補助ヒーター作動時の値です。</p> <p>3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。<br/>         実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。</p> |               |                           |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   |               |                           | <p>機外配線要領</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="10">ユニット電源(室外側)</td> <td>漏電遮断器</td> <td>定格電流</td> <td>A</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>定格感度電流</td> <td>mA</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>動作時間</td> <td>—</td> <td>0.1S以内</td> </tr> <tr> <td>手元開閉器</td> <td>開閉器容量</td> <td>A</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B種ヒューズ</td> <td>A</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>配線用遮断器</td> <td>定格電流</td> <td>A</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>ユニット電源線太さ</td> <td>C</td> <td>mm²</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">内外接続線太さ</td> <td>50m以下</td> <td>D</td> <td>mm</td> <td>φ1.6</td> </tr> <tr> <td>80m以下</td> <td>D</td> <td>mm</td> <td>φ1.6</td> </tr> <tr> <td>アース線太さ</td> <td>E</td> <td>mm</td> <td>φ1.6</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">室内ユニットおよびヒーター電源</td> <td>電 源</td> <td colspan="4">三相・200V</td> </tr> <tr> <td>漏電遮断器</td> <td>定格電流</td> <td>A</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>定格感度電流</td> <td>mA</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>動作時間</td> <td>—</td> <td>0.1S以内</td> </tr> <tr> <td>手元開閉器</td> <td>開閉器容量</td> <td>A</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B種ヒューズ</td> <td>H</td> <td>A</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>配線用遮断器</td> <td>定格電流</td> <td>A</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>電 源 線 太 さ</td> <td>I</td> <td>mm²</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>内 外 接 続 線 太 さ</td> <td>K</td> <td>—</td> <td>0.3mm²以上</td> </tr> <tr> <td>アース線太さ</td> <td>J</td> <td>mm</td> <td>φ1.6</td> </tr> <tr> <td>リモコン線</td> <td>F</td> <td>mm²</td> <td>0.3~1.25</td> </tr> </table> |                     |      | ユニット電源(室外側) | 漏電遮断器 | 定格電流 | A | 15 |  | 定格感度電流 | mA | 30 |  | 動作時間 | — | 0.1S以内 | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 15 |  | B種ヒューズ | A | 15 | 配線用遮断器 | 定格電流 | A | 15 | ユニット電源線太さ | C | mm² | 2.0 | 内外接続線太さ | 50m以下 | D | mm | φ1.6 | 80m以下 | D | mm | φ1.6 | アース線太さ | E | mm | φ1.6 | 室内ユニットおよびヒーター電源 | 電 源 | 三相・200V |  |  |  | 漏電遮断器 | 定格電流 | A | 15 |  | 定格感度電流 | mA | 30 |  | 動作時間 | — | 0.1S以内 | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 15 |  | B種ヒューズ | H | A | 15 | 配線用遮断器 | 定格電流 | A | 15 | 電 源 線 太 さ | I | mm² | 2.0 | 内 外 接 続 線 太 さ | K | — | 0.3mm²以上 | アース線太さ | J | mm | φ1.6 | リモコン線 | F | mm² | 0.3~1.25 |
| ユニット電源(室外側)   | 漏電遮断器         | 定格電流                      | A  | 15                  |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   |               | 定格感度電流                    | mA   | 30                  |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   |               | 動作時間                      | —  | 0.1S以内              |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 手元開閉器         | 開閉器容量                     | A  | 15                  |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   |               | B種ヒューズ                    | A  | 15                  |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 配線用遮断器        | 定格電流                      | A  | 15                  |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | ユニット電源線太さ     | C                         | mm²  | 2.0                 |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 内外接続線太さ       | 50m以下                     | D  | mm                  | φ1.6 |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   |               | 80m以下                     | D  | mm                  | φ1.6 |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | アース線太さ        | E                         | mm   | φ1.6                |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| 室内ユニットおよびヒーター電源   | 電 源           | 三相・200V                   |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 漏電遮断器         | 定格電流                      | A  | 15                  |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   |               | 定格感度電流                    | mA   | 30                  |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   |               | 動作時間                      | —  | 0.1S以内              |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 手元開閉器         | 開閉器容量                     | A  | 15                  |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   |               | B種ヒューズ                    | H  | A                   | 15   |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 配線用遮断器        | 定格電流                      | A  | 15                  |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 電 源 線 太 さ     | I                         | mm²  | 2.0                 |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | 内 外 接 続 線 太 さ | K                         | —  | 0.3mm²以上            |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
|   | アース線太さ        | J                         | mm   | φ1.6                |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| リモコン線   | F             | mm²                       | 0.3~1.25   |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |
| <p>電気配線図</p> <p>(1)電源重畳方式</p> <p>※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式にしてください。</p> <p>(2)内外別受電方式</p> <p>(2)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。</p>  |               |                           |  |                     |      |             |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |         |       |   |    |      |       |   |    |      |        |   |    |      |                 |     |         |  |  |  |       |      |   |    |  |        |    |    |  |      |   |        |       |       |   |    |  |        |   |   |    |        |      |   |    |           |   |     |     |               |   |   |          |        |   |    |      |       |   |     |          |

| 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 |            | 天吊形               |              |    |    |
|-----------------------|------------|-------------------|--------------|----|----|
| 形名                    | <標準仕様>     | MPCZ-P45GHD       |              |    |    |
|                       | <耐(重)塩仕様>  | MPCZ-P45GHD-BS(G) |              |    |    |
| 作成日                   | 2005-09-09 | 図番                | MPCZP45GHD-6 | 副番 | 記号 |
| <b>三菱電機株式会社</b>       |            |                   |              |    |    |

- ① ドレン配管接続口(内径φ26)
- ② ドレン配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)
- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦ 左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
- ⑧ 電線取出し用ノックアウト穴 3-φ27

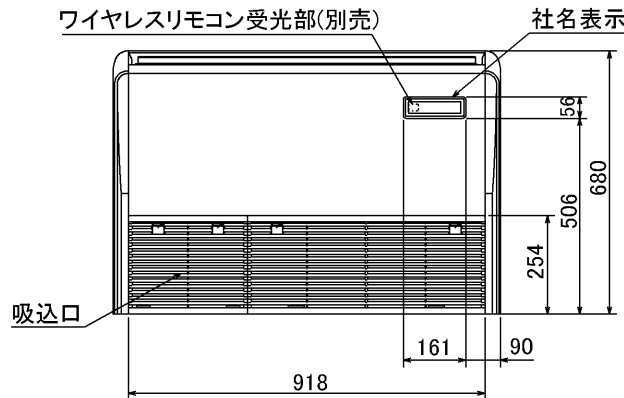

注意事項

1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
3. アンカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。
5. ワイヤレスリモコンは、別売対応となります。

|          |      |          |                         |   |    |   |    |
|----------|------|----------|-------------------------|---|----|---|----|
| 単位       | スケール | 作成日      | 形名                      | MPC-RP40(S)・RP45(S)・RP50(S)・RP56(S)GA(H)2 |    |   |    |
| mm       | NTS  | 2005-9-9 | パッケージエアコン室内ユニット外形図(天吊形) |   |    |   |    |
| 三菱電機株式会社 |      |          | 図番                      | 7PUCCA                                    | 副番 | A | 記号 |
|          |      |          | (形名コード)                 |   |    |   |    |



**設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。



BK01B414

|          |      |           |                    |   |
|----------|------|-----------|--------------------|---|
| 単位       | スケール | 作成日       | 形名                 | MPUZ-P40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)HA3(-BS(G))<br>MPU-P40(S)・45(S)・50(S)・56(S)・63(S)HA3 |
| mm       | NTS  | 2006-5-26 | パッケージエアコン室外ユニット外形図 |   |
| 三菱電機株式会社 |      |           | 図番<br>(形名コード)      | 7JMCDA 副番 A 記号  |

# 三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

| 項目           | 内容  |                   |
|--------------|---|-------------------|
| 外形寸法 (H×W×D) | 120×130×19mm  |                   |
| 質量           | 0.2kg   |                   |
| 電源           | DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電   |                   |
| 使用環境条件       | 温度  | 0~40℃             |
|              | 湿度  | 30~90%RH (結露なきこと) |
| 材質           | PS  |                   |
| 外観色          | ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)  |                   |
| 配付方法         | JIS C8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。<br>MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。<br>別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m))<br>(PAC-YT82HC (20m)) |                   |

## ■接続機種

| 制御対象ユニット      |                    |
|---------------|--------------------|
| フリープラン用室内ユニット | Mr.Slim室内ユニット(A制御) |
| フリープラン用ロスナイ*1 |                    |

\*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

## ■機能表

| 項目          | 設定 | 表示 | 内容   |
|-------------|----|----|--|
| 運転/停止       | ○  | ○  | 運転/停止の切替が可能  |
| 運転モード切替     | ○  | ○  | 冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能  |
| 室温設定        | ○  | ○  | 下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。)<br>冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃  |
| 風速設定        | ○  | ○  | 風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。   |
| 風向設定        | ○  | ○  | 風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。   |
| ルーバー設定      | ○  | ○  | ルーバーの運転/停止切替が可能  |
| 手元操作への禁止/許可 | ×  | ○  | 上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。<br>*禁止中は【集中管理中】が点灯します。                 |
| 運転モードの切替制限  | ×  | ○  | 上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。<br>冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動<br>冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動 |

○: グループ別操作 ×: 対応不可

| 項目           | 設定 | 表示 | 内容   |
|--------------|----|----|--|
| 室温表示         | -  | ○  | 空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。  |
| 異常表示         | -  | ○  | 現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。<br>また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。<br>*異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。   |
| タイマー運転       | ○  | ○  | 簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。<br>・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー<br>(1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能)<br>・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー<br>(運転時間を30分単位で4時間まで設定可能) |
| 換気機器操作       | ○  | ○  | フリープランユニット管理時<br>フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能<br>換気運転機器の停止/弱/強の切替可能<br>ミスタースリムユニット管理時(A制御)<br>マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能<br>換気運転機器の弱/強の切替可能                    |
| 言語切替機能       | ○  | ○  | 表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。  |
| スムーズメンテナンス機能 | ○  | ○  | メンテナンス安定運転への切替が可能です。<br>メンテナンス情報を表示することができます。<br>*メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。  |
| 異常時の連絡先表示機能  | ○  | ○  | 異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。<br>*異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。   |
| 温度設定範囲制限機能   | ○  | ○  | 初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。   |
| 操作制限機能       | ○  | ○  | リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。<br>・全スイッチロック<br>・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック  |
| 外部入力         | ×  | ×  | 外部入力はできません。  |
| 外部出力         | ×  | ×  | 外部出力はできません。  |
| 自動昇降パネル操作    | ○  | ○  | 自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。<br>*自動昇降対応ユニットのみ可能です。   |
| ベーン角度設定      | ○  | ○  | 吹き出し口の角度の固定操作ができます。<br>*ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。   |

## 外形図



## 第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

|       |            |
|-------|------------|
| 名称    | MAスムーズリモコン |
| 形名    | PAR-24MA   |
| 形名コード | 7EY240     |

三菱電機株式会社