

仕 様 表			
電 源	電 源 ・ 三 相 200V		
電 源 周 波 数	Hz 50Hz		
冷 房	定 格 冷 房 能 力	kW 3.6(1.6~4.0)	
	定 格 消 費 電 力	kW 0.90	
	冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	— 4.00	
	運 転 電 流	A 3.0	
	力 率	% 88	
	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	— 0.78	
	中 間	中 間 冷 房 能 力	kW 1.70
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW 0.45
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	— 3.78
		冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF)	— 4.6
暖 房	定 格 暖 房 能 力	kW <5.4(3.0~6.6)>	
	定 格 消 費 電 力	kW <2.42>	
	暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	— <2.23>	
	運 転 電 流	A <7.1>	
	力 率	% <98>	
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW <2.50>
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW <1.15>
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	— <2.17>
	低 温	暖 房 低 温 能 力	kW <5.4>
		暖 房 低 温 消 費 電 力	kW <3.06>
暖 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (HSPF)	— <2.1>		
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (GOP)	— <3.12>		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)	— <2.7>		
最 大 運 転 電 流	A <12.0>		

機外配線要領					
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	15
			定格感度電流	A	mA 30
			動作時間	—	0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	B	A 15
			B種ヒューズ	B	A 15
		配線用遮断器	定格電流	C	A 15
		ユニット電源線太さ		D	mm φ1.6
		内外接続線太さ	50m以下	D	mm φ1.6
			80m以下	D	mm φ1.6
			アース線太さ	E	mm φ1.6
室内ユニット および ヒーター電源	室内ユニット	電 源	三 相 ・ 200V		
		漏電遮断器	定格電流	G	A 15
			定格感度電流	G	mA 30
			動作時間	—	0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	H	A 15
			B種ヒューズ	H	A 15
		配線用遮断器	定格電流	I	A 15
		電 源 線 太 さ		I	mm ² 2.0
		内 外 接 続 線 太 さ		K	— 0.3mm ² 以上
			アース線太さ	J	mm φ1.6
リ モ コ ン 線	F	mm ²	0.3~1.25		

室内ユニット	
室 内 形 名	MPC-RP40GAH2
外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 210 × 1000 × 680
外 装 色 <マンセル>	— ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>
補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW 1.4
エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(抗菌仕様)
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	— シロッコファン × 0.054kW × 1
風 量	m ³ /min 静粛8-弱10-中11-強12
機 外 静 圧	Pa 0
風 向	上下方向 水平、20°、40°、60° に設定可・スイング
調 節	左右方向 左右に各々45° の範囲で手動にて調整可
運 転 音	dB 静粛29-弱33-中36-強38
製 品 質 量	kg 28.5
ド レ ン パ ン	ABS樹脂・発泡PS
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	— VP-20

室外ユニット		
室 外 形 名	MPUZ-WRP40HA5(-BS(G))	
外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 600 × 800(+69) × 300(+23)	
外 装 色 <マンセル>	— アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン 0.160~0.970
	形 式 × 出 力 × 個 数	— 全密閉 × 0.8kW × 1
保 護 装 置	— 吐出温度検知、過電流検知回路	
設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa 4.15 / 2.3	
I P コ ー ド	— IPX4	
送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	— プロペラファン × 0.03kW × 1	
風 量	m ³ /min 35	
送 風 機 用 保 護 装 置	— 過熱/過電流保護	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB 44 / 46	
製 品 質 量	kg 43	

共通事項	
冷 媒	R410A × 2.5
冷 媒 配 管 長	m 30(追加チャージ時50)
高 低 差	m 30
室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm φ 6.35 / φ 12.7
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm φ 6.35 / φ 12.7



温度設定 (リモコン)	
冷 房	室内 乾球温度19~32°C / 湿球温度15~23°C
	室外 乾球温度-5~43°C / —
暖 房	室内 乾球温度17~28°C / —
	室外 乾球温度-11~21°C / 湿球温度-12~15°C

セット別売形名	
リモコン	PAR-24MA

注意事項

- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
暖房能力・低温暖房・電気特性<>は、補助ヒーター作動時の値です。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。

電気配線図

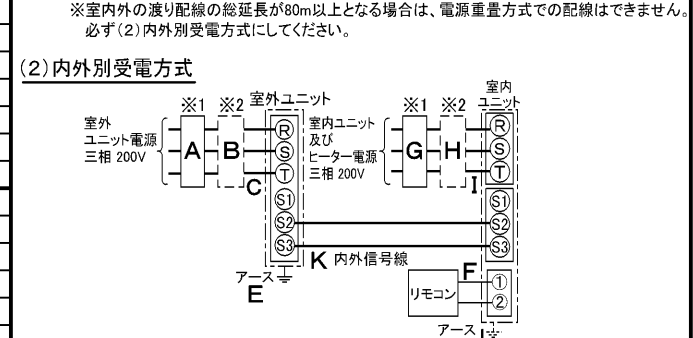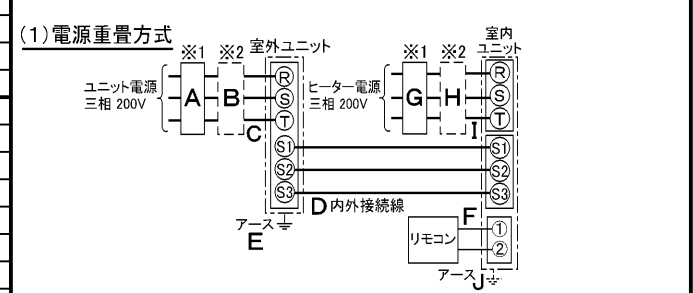

(2)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。


三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

天吊形

形名	MPCZ-WRP40GHK	<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS
作成日	2007-03-13	<耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図番	MPCZWRP40GHK-5	
副番	A	
記号		



BK01B572

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP40HA5(-BS(G))
mm	NTS	2007-8-2	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-WRP40HA5 副番 A 記号

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JIS C8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル/PAC-YT81HC (10m) (PAC-YT82HC (20m))	

■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

外形図



第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社