
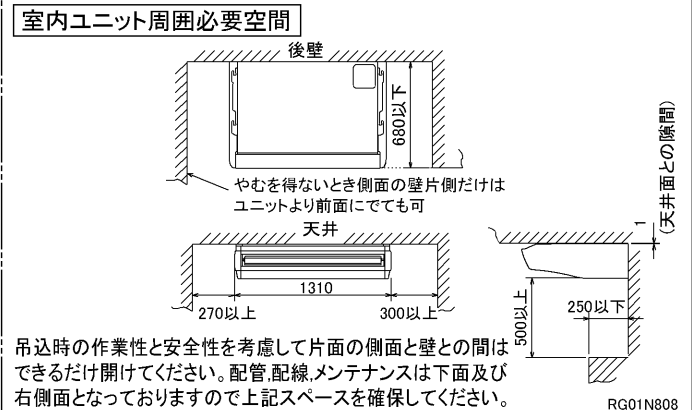
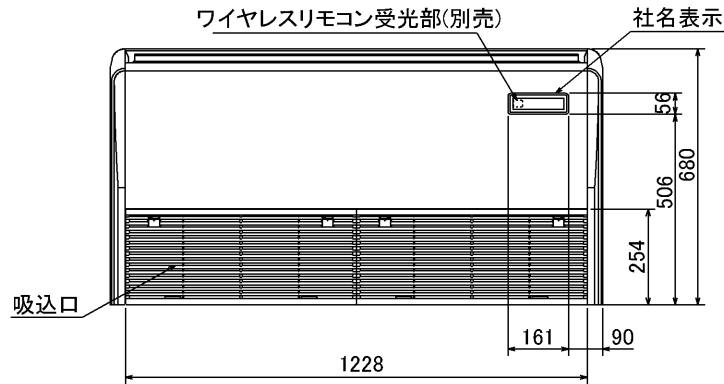
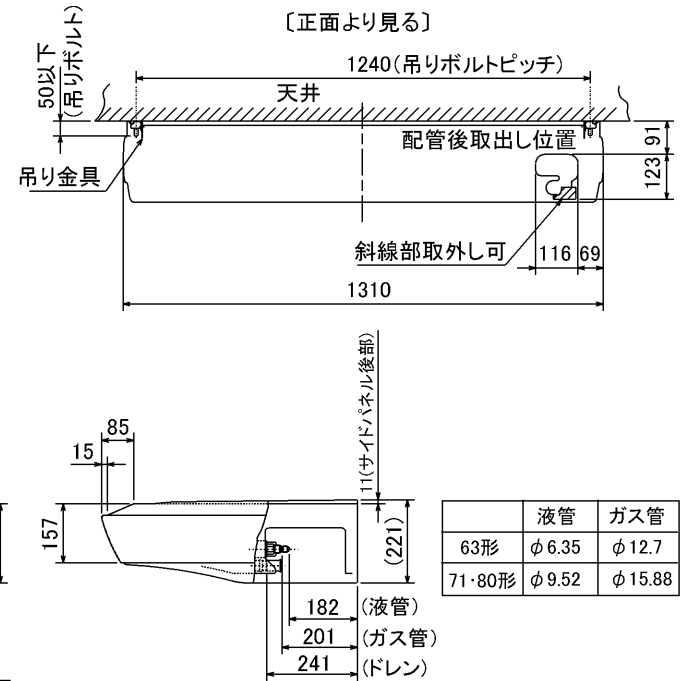
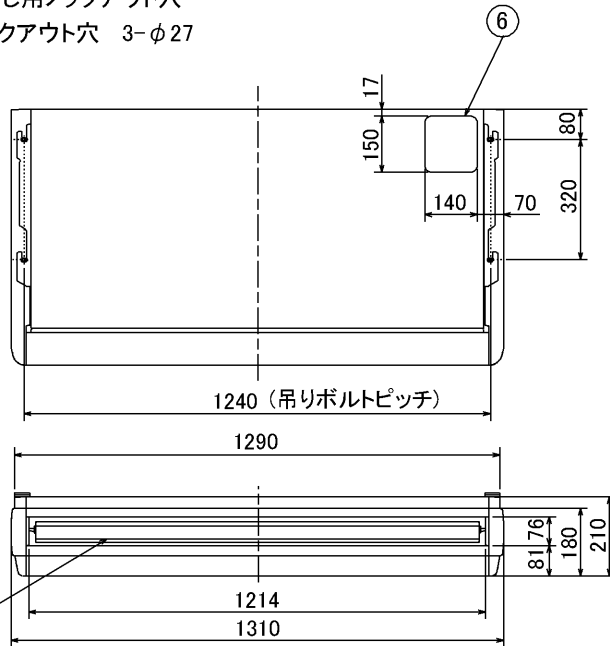


仕 様 表			セット形名	MPCZX-WRP140GD(-BS(G))						
電 源	電 源 ・ 三 相 200V		機外配線要領							
電 源 周 波 数	Hz	50Hz	機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	30		
冷房標準性能	冷房能力	kW			12.5(5.5~14.0)	定格感度電流	mA	30		
	C O P	—			3.57	動作時間	—	0.1S以内		
	定格消費電力	kW			3.50	手元開閉器	開閉器容量	A	30	
	運転電流	A			11.1	B種ヒューズ	A	30		
暖房標準性能	暖房能力	kW			14.0(5.0~18.2)	配線用遮断器定格電流	A	30		
	C O P	—			3.91	ユニット電源線太さ	C	mm <sup>2</sup>	5.5	
	定格消費電力	kW			3.58	内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ1.6
	運転電流	A			11.3		80m以下	mm	φ2.0	
暖房低温性能	暖房低温能力	kW			16.0	アース線太さ	E	mm	φ1.6	
	暖房低温消費電力	kW	6.69	電 源 単相・200V						
C O P (平均)		—	3.74	漏電遮断器	定格電流	A	15			
最大運転電流		A	24.9	定格感度電流	mA	30				
室内ユニット (1台分データ)	室内形名	MPC-RP71GA2×2台		動作時間	—	0.1S以内				
	外形寸法(H×W×D)	mm	210×1310×680	手元開閉器	開閉器容量	A	15			
	外装色<マンセル>	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>	B種ヒューズ	A	15				
	補助電気ヒーター	kW	組込不可	配線用遮断器定格電流	A	15				
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)		電源線太さ	I	mm <sup>2</sup>	2.0			
	送風機(形式×出力×個数)	—	シロココファン×0.07kW×1	内外接続線太さ	K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上			
	風量	m <sup>3</sup> /min	静粛12-弱14-中16-強18	アース線太さ	J	mm	φ1.6			
	機外静圧	Pa	0	リモコン線	F	mm <sup>2</sup>	0.3~1.25			
	風向調節	上下方向	水平、20°、40°、60°に設定可							
		左右方向	左右に各々45°の範囲で手動にて調整可							
運転音	dB	静粛32-弱34-中37-強39								
製品質量	kg	34								
ドレン配管サイズ	—	VP-20								
室外ユニット	室外形名	MPUZ-WRP140HA3(-BS(G))								
	外形寸法(H×W×D)	mm	1350×950×330(+30)							
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>							
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.630~2.480						
	保護装置	形式×出力×個数	—	全密閉×2.4kW×1						
	送風機	保護装置	—	吐出温度検知、過電流検知回路						
	送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.06kW×2							
	風量	m <sup>3</sup> /min	100							
	送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護							
	運転音(冷房/暖房)	dB	48/50							
製品質量	kg	108								
共通事項	冷媒	kg	R410A×5.0							
	冷媒配管長	m	30(追加チャージ時75)							
	高低差	m	30							
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88							
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88								
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C									
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C							
		室外	乾球温度-5~43°C/ —							
	暖房	室内	乾球温度17~28°C/ —							
		室外	乾球温度-20~21°C/湿球温度-20~15°C							
セット別売形名	リモコン	PAR-24MA								
	分配管	MSDD-50SR2								
注意事項										
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C) 定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球7.0°C,湿球6.0°C) 低温暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球2.0°C,湿球1.0°C) 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m										
2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。										
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。										
電 気 配 線 図										
(1)電源重畳方式										
(2)内外別受電方式										
(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式										
(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。										
※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。										
※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。										
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。										
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。										

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書			天吊形/(同時ツイン同容量同タイプ)			
グリーン購入法適合			形名	<標準仕様>	MPCZX-WRP140GD	
				<耐(重)塩仕様>	MPCZX-WRP140GD-BS(G)	
<b>三菱電機株式会社</b>			作成日	2005-09-08	図番	MPCZXWRP140GD-5
					副番	

- ① ドレン配管接続口(内径φ26)
- ② ドレン配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)
- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦ 左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
- ⑧ 電線取出し用ノックアウト穴 3-φ27

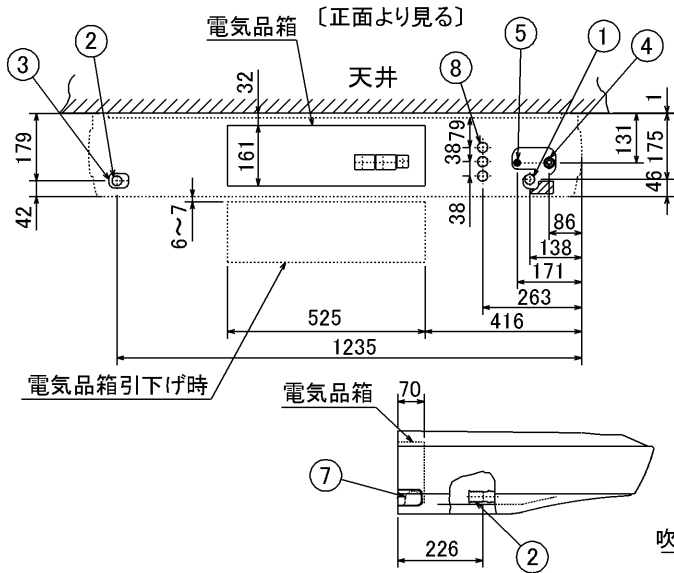

**注意事項**


1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
3. アンカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
4. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。
5. ワイヤレスリモコンは、別売対応となります。

単位	スケール	作成日	形名	MPC-RP63・RP71・RP80GA(H)2			
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(天吊形)				
<b>三菱電機株式会社</b>			図番	7PUCHA	副番	A	記号
			(形名コード)				

RG01N808


**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。

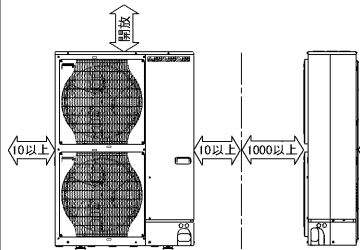


**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。



**3 基礎ボルト**

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)




**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。




**記号説明**

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。

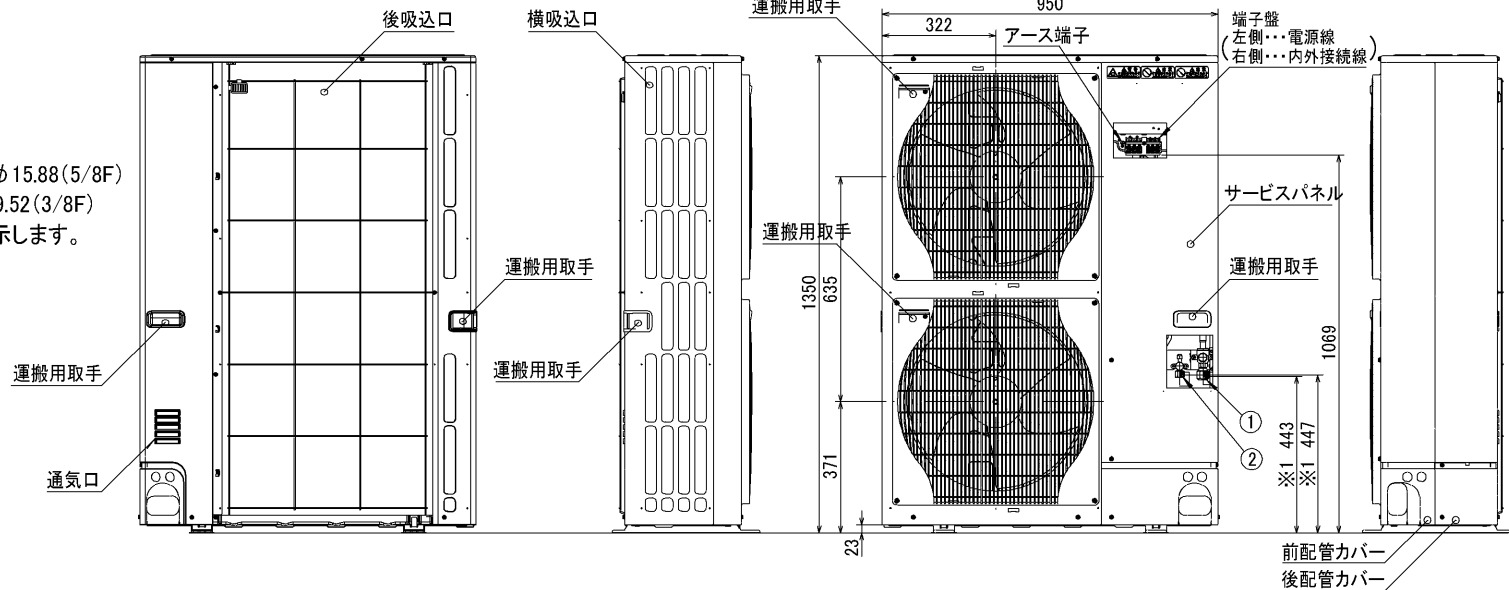

**配管ノックアウト穴詳細**

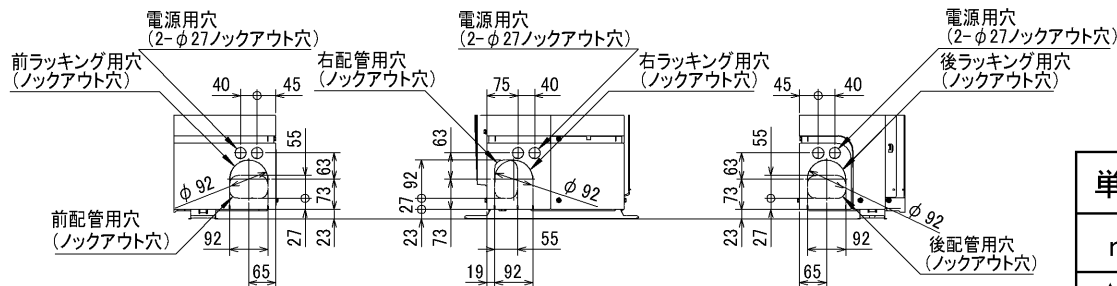

BK01B412

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP112・140・160HA3(-BS(G))		
mm	NTS	2006-3-15	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	7JJBNA	副番	A	記号
		(形名コード)				

# 三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JIS C8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))	

## ■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

\*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

## ■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

## 外形図



## 第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

MSDD-50SR2

## 1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

## 2. 外形図


液管用




ガス管用



異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

 三菱電機株式会社

第3角法  
単位: mm

作成日  
2004-9-1

仕様書番号  
(形名コード)

7EAS5A

副番