



据付所要スペース(室内ユニット)

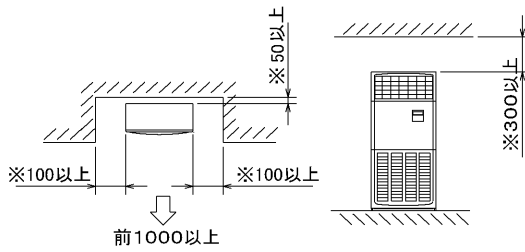

・※印の寸法や床、壁などの材質について現地消防署から特別な指示がある時は、その指示にしたがってください。
 ・左右100以上、前1000以上は、エアフィルター、送風機等のサービスに必要です。

室外ユニットの周囲必要空間

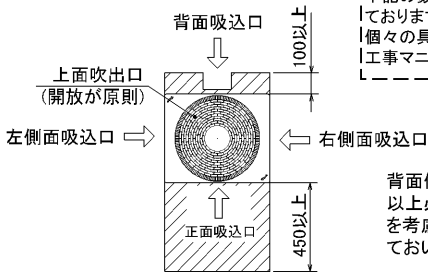


下記の数値は基本例として最大公約数で表示しております。
 個々の具体的な場合は冷熱ハンドブック又は、工事マニュアル等を御覧ください。

背面側は吸込空気の関係上100mm以上必要ですが、背面からのサービス等を考慮した場合、正面同様450mm程空けておいた方が便利です。


電気配線図

(1)電源重畳方式

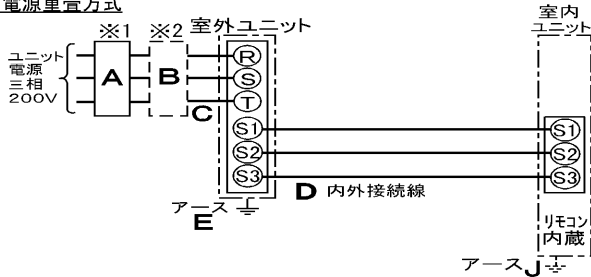

※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式にしてください。

(2)内外別受電方式

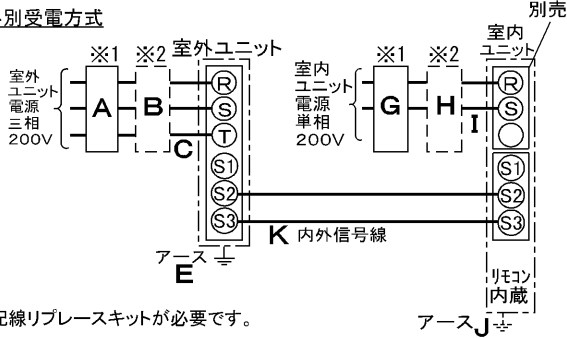

※別売配線リブレースキットが必要です。

- ※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバータ回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ※3 (2)の方式の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

A		B		C		D		E	
漏電遮断器 ※4	手元開閉器	配線用遮断器 定格電流		電源線太さ	内外接続線太さ(VVF3芯)	総延長 50m以下	総延長 80m以下	アース線太さ	
50A 100mA 0.1S 以内	開閉器容量 60A	B種ヒューズ 50A	50A	14.0mm ²	φ2.0	φ2.6	φ2.6	φ2.0	
G		H		I		K		J	
漏電遮断器 ※4	手元開閉器	配線用遮断器 定格電流		電源線太さ		内外信号線太さ		アース線太さ	
15A <20A> 30mA 0.1S 以内	開閉器容量 15A <30A>	B種ヒューズ 15A <20A>	15A <20A>	2.0mm ² <3.5mm ² >		0.3mm ² ~		φ1.6	

※4 漏電遮断器特性は上から、定格電流・定格感度電流・動作時間の順に記載しています。
 <>内は別売補助電気ヒーター組込み時の値を示します。
 ・リモコン線(記号F): 0.3~1.25mm²のケーブル
 ・電線(C)および(I)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規定」等に従い、お選びください。
 ・電力会社の地区により規制を受ける場合があるので、事前に所轄の電力会社に問い合わせください。

仕様表

記号

セット形名		MPFZ-WRP224BC(-BS(G))	
電源/三相・200V		60Hz	
冷房標準性能	冷房能力 kW	20.0(10.0~22.4)	
	COP	2.82	
	定格消費電力 kW	7.08	
	運転電流率 %	22.7	
暖房標準性能	暖房能力 kW	22.4(10.0~25.0) 26.6(14.2~29.2)	
	COP	3.57<2.54>	
	定格消費電力 kW	6.27<10.47>	
	運転電流率 %	20.1<31.4>	
低温暖房性能	低温能力 kW	20.0<24.2>	
	低温消費電力 kW	9.69<13.89>	
COP(平均)		3.20<2.68>	
最大電流 A		37.2<49.4>	
温度設定(リモコン)		冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃	

室内機形名		MPF-RP224BA2	
外形寸法(H×W×D)	mm	1,850×985×400	
外装色<マンセル>	-	アイボリー<Y8/1>	
補助電熱装置	kW	4.2(別売)	
エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)		
送風機(形式×出力×個数)	-	(シロッコファン×2)×0.250kW×1	
風量	m ³ /min	弱48-強60	
風向調節	上下方向	手動切換	
	左右吹出	手動切換	
運転音	dB	弱48-強54	
製品質量	kg	112	
ドレンパン	防カビ仕様		
ドレン配管サイズ	-	VP-20	

室外機形名		MPUZ-WRP224HA(-BS(G))	
外形寸法(H×W×D)	mm	1,800×900×750	
外装色<マンセル>	-	アイボリー<Y7.8/1.1>	
圧縮機	形式×出力×個数	全密閉×4.5kW×1	
	保護装置	吐出温度検知、過電流検知回路	
送風機(形式×出力×個数)	-	プロペラファン×0.635kW×1	
風量	m ³ /min	150	
送風機用保護装置	-	温度開閉器	
運転音(冷房/暖房)	dB	54/56	
製品質量	kg	198	
共通事項	冷媒	R410A×10.5	
	冷媒配管長(相当長)/高低差	30/30(追加チャージ時120/40)	
	延長配管径(液/ガス)	φ9.52/φ25.4	

使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃
		室外	乾球温度-5~43℃/ _____
暖房	室内	乾球温度17~28℃/ _____	
	室外	乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃	

注1. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
 注2. 性能欄の暖房時<>内は、別売補助電気ヒーター作動時の値を示します。

性能条件
 1. 運転特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力(室内側: 乾球27.0℃, 湿球19.0℃, 外気温度: 乾球35.0℃)
 定格暖房能力(室内側: 乾球20.0℃, 外気温度: 乾球7.0℃, 湿球6.0℃)
 低温暖房能力(室内側: 乾球20.0℃, 外気温度: 乾球2.0℃, 湿球1.0℃)
 2. 測定条件: 無響室, Aスケール, JIS規格に準ずる。

主要別売部	配線リブレースキット, MAスームリモコン(内蔵), ワイヤレスリモコン 補助電気ヒーター, 加湿器 防雪ダケ, M-NET接続用アダプター, 散水キット
-------	---

三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

グリーン購入法適合



床置形 新冷媒R410A

<標準仕様> MPFZ-WRP224BC


<耐(重)塩仕様> MPFZ-WRP224BC-BS(G)

作成日	2005-2-10	図番	MPFZW RP224BC-6	副番		記号	
-----	-----------	----	-----------------	----	--	----	--


分ダクト穴詳細図
(A)

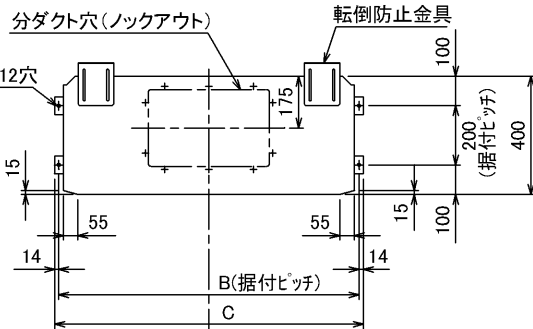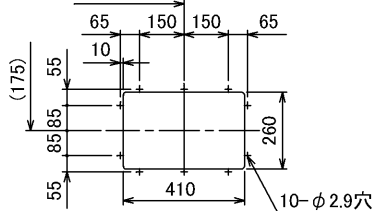

転倒防止金具




形名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
MPF-RP224BA2	492.5	1017	1045	985	965	909	715	80	74	130	55
MPF-RP280BA2	600	1232	1260	1200	1180	1124	930	189	179	129	58

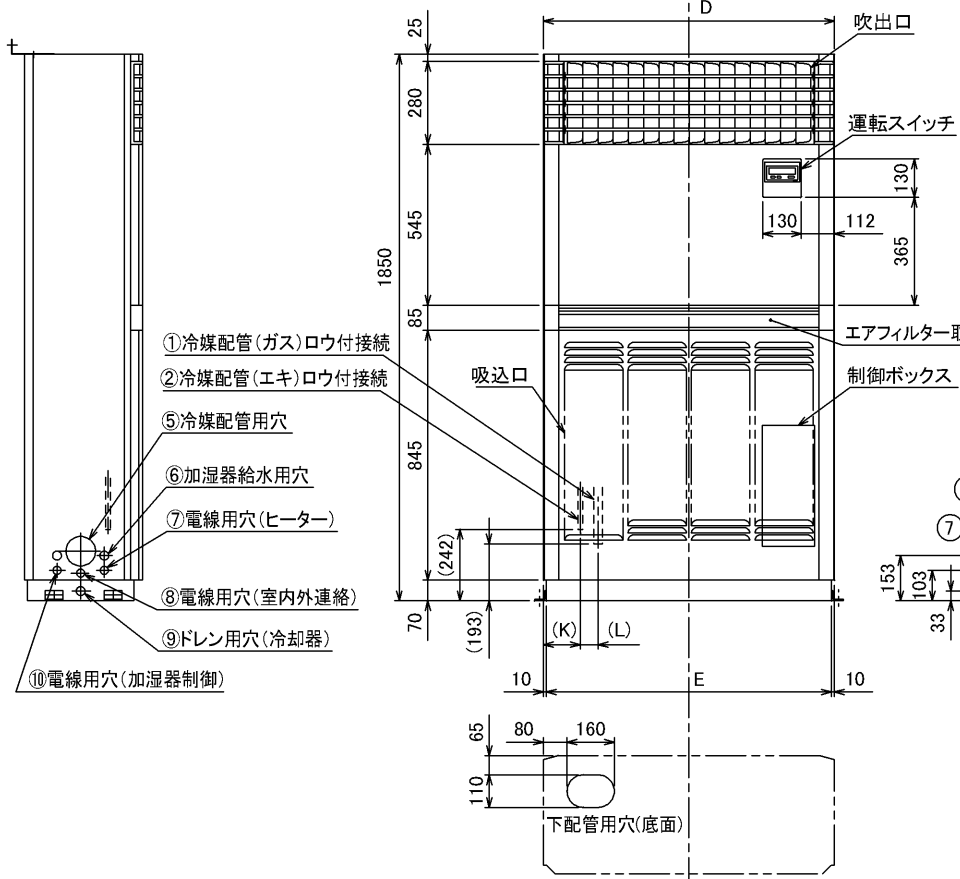


- ①冷媒配管(ガス)ロウ付接続
- ②冷媒配管(エキ)ロウ付接続
- ⑤冷媒配管用穴
- ⑥加湿器給水用穴
- ⑦電線用穴(ヒーター)
- ⑧電線用穴(室内外連絡)
- ⑨ドレン用穴(冷却器)
- ⑩電線用穴(加湿器制御)

0~100調節可能

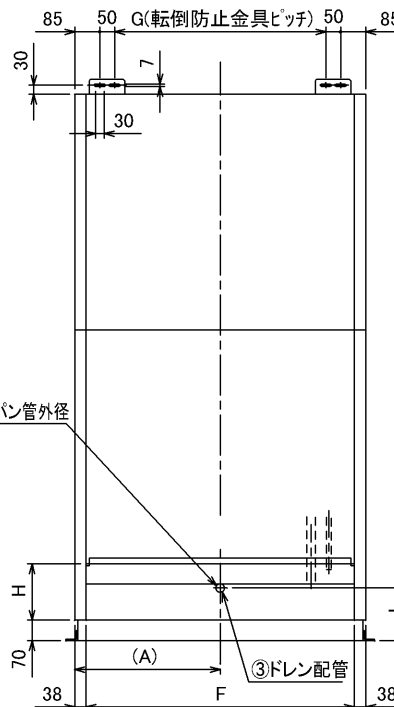

室内ユニット周囲必要空間

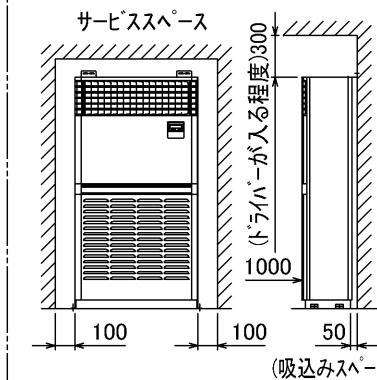

W660108

単位	スケール	作成日	形名	MPF-RP224・280BA2
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(床置形)	

形名	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管	④冷却器 ドレンパン管外径	⑤冷媒 配管用穴	⑥加湿器 給水用穴	⑦電線用穴 (ヒーター)	⑧電線用穴 (室内外連絡)	⑨ドレン用穴 (冷却器)	⑩電線用穴 (加湿器制御)
MPF-RP224BA2	φ25.4	φ9.52	ドレンホース VP-20 <フレキ接手> (付属)	φ27.2	φ100 ノックアウト	φ30 ノックアウト	φ27 ノックアウト	φ27 ノックアウト	φ30 ノックアウト	φ27 ノックアウト
MPF-RP280BA2		φ12.7								

三菱電機株式会社	図番	7GP162	副番	B	記号
	(形名コード)				

