


仕 様 表				機外配線要領																																																																				
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定 格 電 流	A	A	15																																																														
電 源 周 波 数		Hz	60Hz				定格感度電流		mA	30																																																														
							動作時間		—	0.1S以内																																																														
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW			5.0(2.3～5.6)	手元開閉器	開閉器容量	B	A	15																																																													
		定 格 消 費 電 力	kW			1.37		B種ヒューズ		A	15																																																													
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			3.65	配線用遮断器定格電流	ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm ²	2.0																																																													
		運 転 電 流	A			4.3		内外接続線太さ		mm	φ 1.6																																																													
		力 率	%			93		50m 以下	D	mm	φ 1.6																																																													
								80m 以下		mm	φ 1.6																																																													
	中 間	定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—			0.73	ア ー ス 線 太 さ	ア ー ス 線 太 さ	E	mm	φ 1.6																																																													
		中 間 冷 房 能 力	kW			2.30				mm	φ 1.6																																																													
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW			0.61	ア ー ス 線 太 さ	ア ー ス 線 太 さ	J	mm	φ 1.6																																																													
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—			3.77				mm	φ 1.6																																																													
冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)			—	4.5	室内側																																																																			
暖 房	定 格	定 格 暖 房 能 力	kW	5.6(2.5～7.3)						電 気 配 線 図																																																														
		定 格 消 費 電 力	kW	1.47											電源重畳方式																																																									
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.81																																																																				
		運 転 電 流	A	4.6																					(注) 内外別受電方式、室外ユニットより室内に電源を供給する方式はできません。																																															
		力 率	%	93																																																																				
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW	2.60																																																																				
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW	0.58																																																																				
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	4.48																																																																				
	暖 房 低 温	暖 房 低 温 能 力	kW	5.8																																																																				
		暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	2.20																																																																				
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)		—	4.0																																																																					
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)			—						3.73																																																															
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)			—						4.2																																																															
最 大 運 転 電 流			A						8.8																																																															
室内ユニット	室 内 形 名		MPKH-RP56KAL																																																																					
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm																	325 × 1100 × 258																																																				
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—																	ホワイト<1.0Y9.2/0.2>																																																				
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー		kW																	組込不可																																																				
	エ ア フ ィ ル タ ー		PPハニカム(抗菌仕様)																																																																					
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—																																	ラインフローファン×0.057kW×1																																				
	風 量	機 外 静 圧	Pa																																	0																																				
		機 外 静 圧	Pa																																	0																																				
	風向調節	上下方向	冷房・ドライ:13°、28°、34°、43°、54° に、暖房:16°、32°、38°、62°、75° に設定可・スイング																																																																					
	左右方向	左25° (28°)、左18°、正面0°、右18°、右25° (28°)、左右25° に設定可 ()は暖房時・スイング																																																																						
	運 転 音	dB	弱33—中40—強48																																																																					
	製 品 質 量	kg	16																																																																					
	ド レ ン パ ン		ABS樹脂																																																																					
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ		—																																																	VP-16																				
室外ユニット	室 外 形 名		MPUZ-WRP56HA5(—BS(G))																																																																					
	外 形 寸 法 <H × W × D>		mm																						600 × 800(+69) × 300(+23)																																															
	外 装 色 <マ ン セ ル>		—																						アイボリー<3Y 7.8/1.1>																																															
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン																						0.250～0.970																																															
		形 式 × 出 力 × 個 数	—																					全密閉×1.1kW×1																																																
	保 護 装 置		—																					吐出温度検知、過電流検知回路																																																
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)		MPa																					4.15 / 2.3																																																
	I P コ ー ド		—																					IPX4																																																
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)		—						プロペラファン×0.03kW×1																																																															
	風 量	風 量	m ³ /min	35																																																																				
		送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護																																																																				
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房)		dB	44 / 46																																																																				
	製 品 質 量		kg	43																																																																				
	共通事項	冷 媒		kg																																																					R410A×2.5															
冷 媒 配 管 長		m	30(追加チャージ時50)																																																																					
高 低 差		m	30																																																																					
室内側冷媒配管径(液 / ガス)		mm	φ 6.35 / φ 12.7																																																																					
室外側冷媒配管径(液 / ガス)		mm	φ 6.35 / φ 12.7																																																																					
温 度 設 定 (リ モ コ ン)		冷房・ドライ19～30℃ / 暖房17～28℃																																																																						
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19～32℃ / 湿球温度15～23℃																																																																					
		室外	乾球温度-5～43℃ / —																																																																					
	暖房	室内	乾球温度17～28℃ / —																																																																					
		室外	乾球温度-11～21℃ / 湿球温度-12～15℃																																																																					
セット別売形名																																																																								
注意事項																																																																								
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m																																																																								
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。																																																																								
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。																																																																								
4. リモコン上は16～31℃に設定可能ですが、スリムエアコンの運転使用範囲に従いご使用ください。																																																																								
 三菱電機株式会社 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書 グリーン購入法適合														壁掛形																																																										
														形 名																				MPKZ-WRP56KLK																											<耐塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BS <耐重塩害仕様>は、室外ユニット形名末尾 -BSG											
														作 成 日																				2006-09-06	図 番	MPKZWPR56KLK-6	副 番	記 号																																		


据付所要スペース(室内ユニット)

正面図



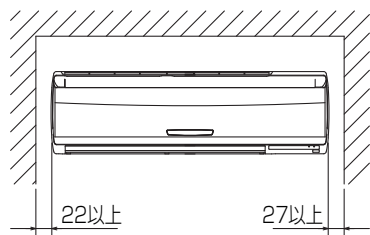


72以上
左後配管時
(スベークー使用時の場合
100mm以上)

右側面図



1068

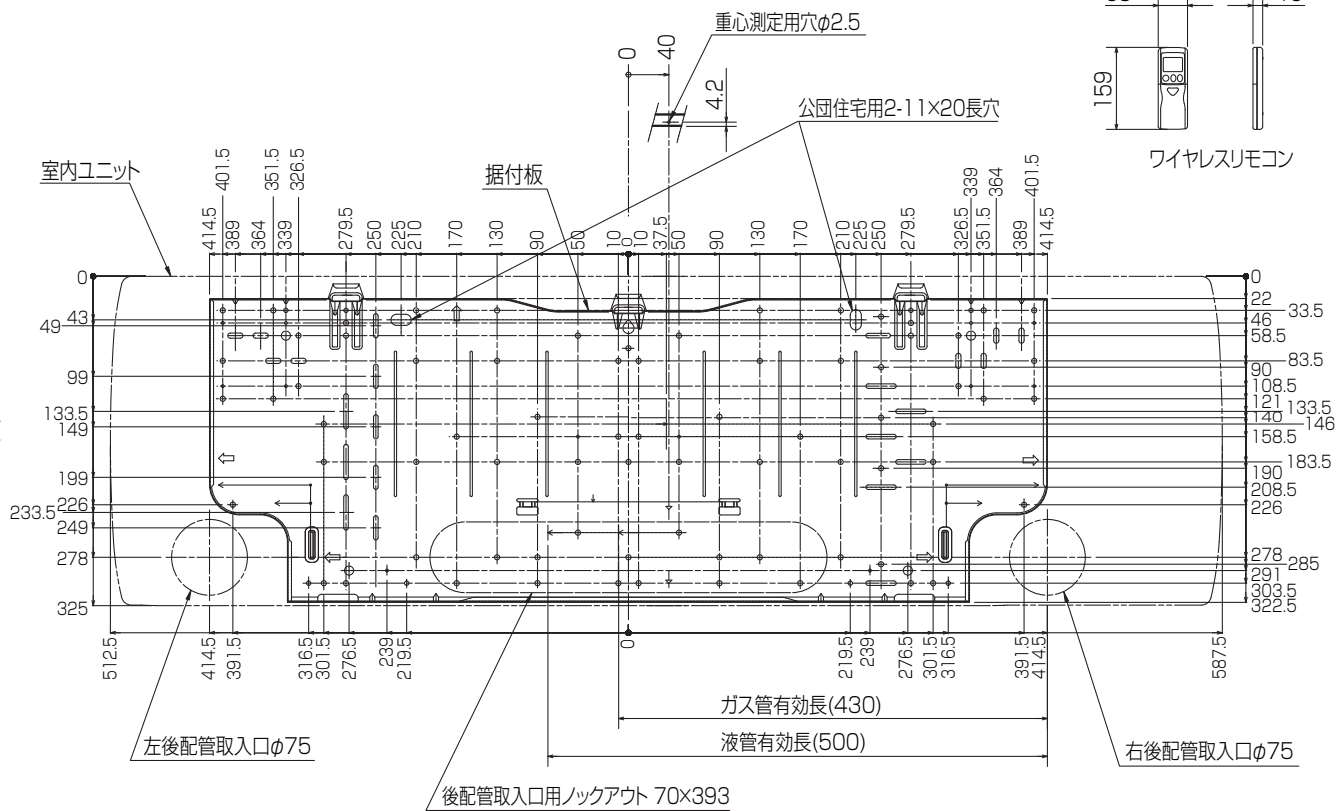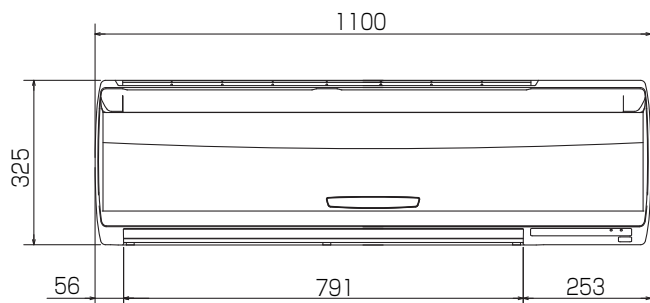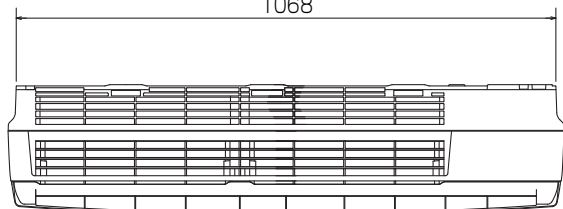




※1 貫通スリーブは現地にて手配してください。

貫通スリーブ ※1	壁貫通穴
φ75	φ75~φ80


冷媒配管	液管	1/4F(φ6.35) 有効長 500mm
	ガス管	1/2F(φ12.7) 有効長 430mm
	パイプカバー	外径φ50、内径φ32
	ドレンホース	断熱材外径φ28、接続部外径φ16、有効長560mm

BH01C941

単位	スケール	作成日	形名	MPKH-RP56KAL			
mm	NTS	2011-8-8	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (壁掛形)				
 三菱電機株式会社			図番	GA-MPKHRP56KAL	副番	C	記号

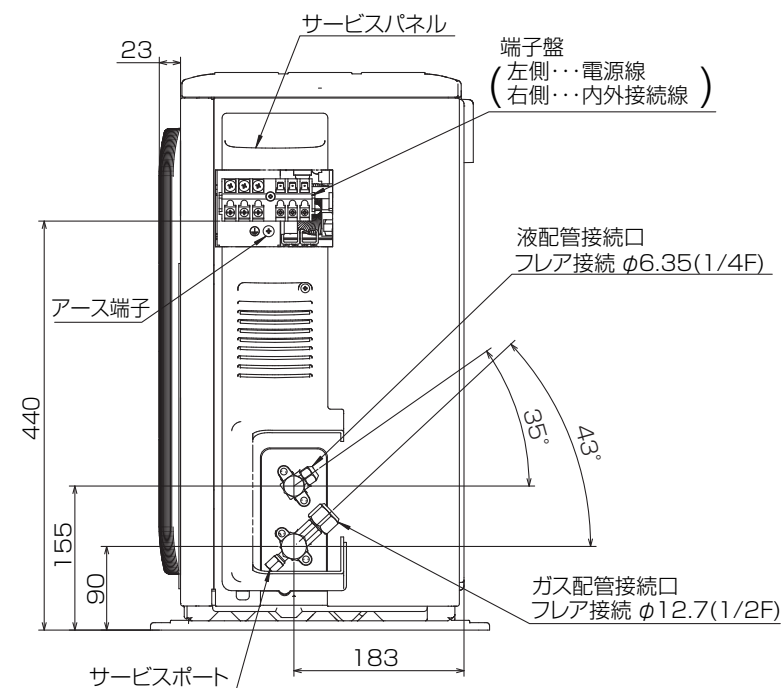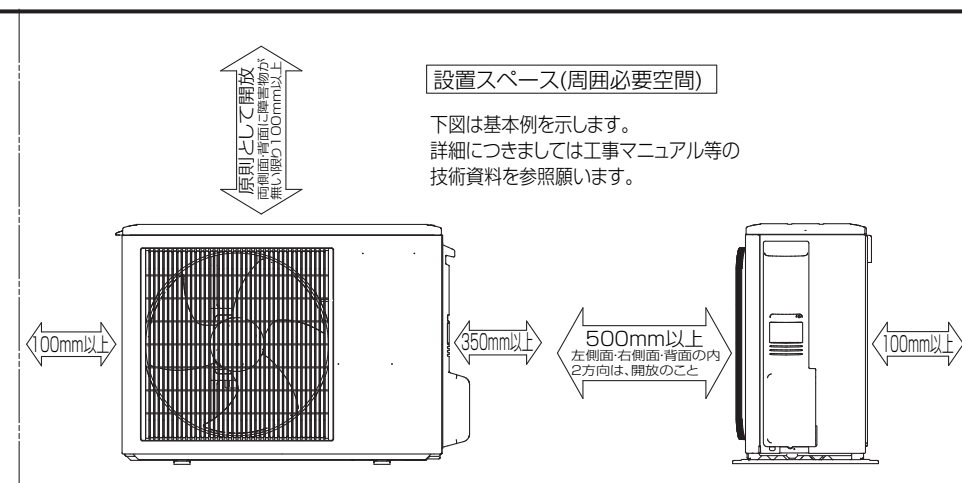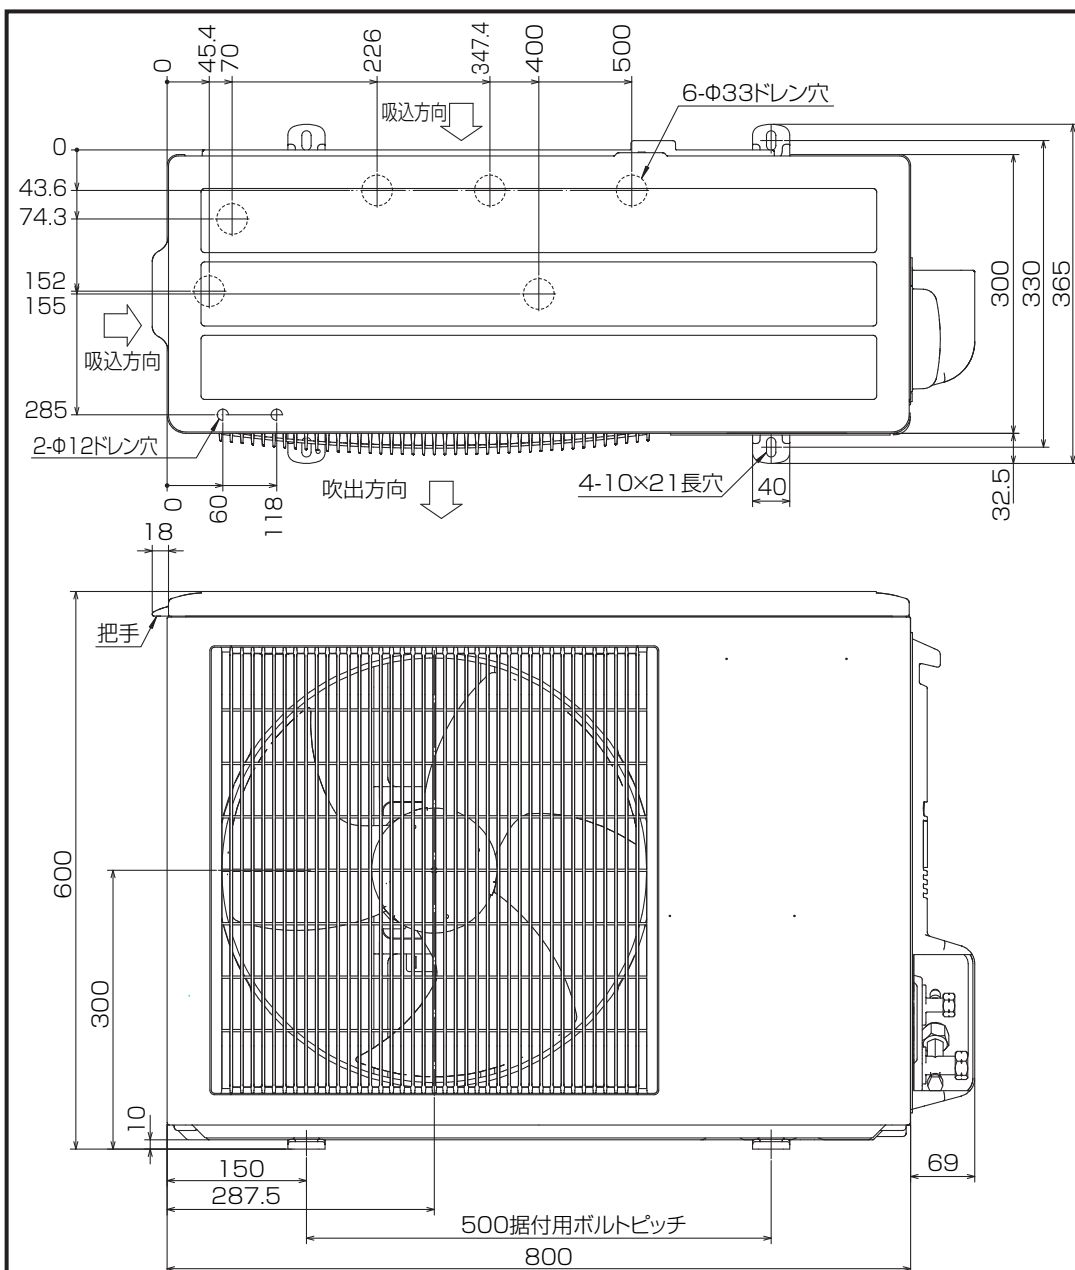

BK01B572

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP56HA5(-BS(G))				
mm	NTS	2007-8-2	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-WRP56HA5	副番	A	記号	

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示 番号	区分名	部品名		素材仕様	標準 仕様	耐塩害	耐重 塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース		アルミ亜鉛メッキ鋼板	○			—
						○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
							○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②		パネル (上面・前面・後面など)		合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)
						○		アクリル＋ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装
							○	アクリル＋ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装
③	グリル		ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
④	コンデンサネット		ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
⑤	送風機	プロペラファン		ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥		モータ	フレーム部	モールド仕様 (不飽和ポリエステル樹脂)	○	○	○	—
			シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦		モータサポート		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			—
						○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装
⑧	熱交換器	フィン		アルミ板	○			—
						○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
⑨		側板		溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑩		配管		リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
⑪		配管溶接部		ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑫		冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
⑬	配管		リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
⑭	配管溶接部		ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
⑮	電気品箱	プリント基板		ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑯		電気品箱		溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑰	その他	セパレータ		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
						○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑱		配管支持板		溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
						○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑲		ネジ(外装)		SWCH18A(鉄製)	○	○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑳		ラベル				○		JRA耐塩害仕様
							○	JRA耐重塩害仕様

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)
2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)
3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。
4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。
5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。
6.機器の状態を定期的に点検してください。
7.基礎部分の排水性を確保してください。

