

仕 様 表			セット形名	MPKZX-P140KLD(-BS(G))						
電 源	電 源 ・ 三 相 200V		機外配線要領							
電 源 周 波 数	Hz	60Hz	機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	30		
冷房標準性能	冷房能力	kW				12.5(4.9~14.0)	定格感度電流	mA	30	
	C O P	—			2.43	動作時間	—	0.1S以内		
	定格消費電力	kW			5.15	手元開閉器	開閉器容量	A	30	
	運転電流	A			16.0		B種ヒューズ	A	30	
	力率	%			93	配線用遮断器定格電流		A	30	
暖房標準性能	暖房能力	kW			14.0(4.5~16.0)	ユニット電源線太さ	C	mm ²	5.5	
	C O P	—			3.69	内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ1.6
	定格消費電力	kW			3.79		80m以下	mm	φ2.0	
	運転電流	A			11.8	アース線太さ	E	mm	φ1.6	
	力率	%	93	アース線太さ	J	mm	φ1.6			
暖房低温性能	暖房低温能力	kW	12.1	リモコン線	F	mm ²	0.3~1.25			
低温	暖房低温消費電力	kW	4.45							
	C O P (平均)	—	3.06							
	最大運転電流	A	23.5							

室内ユニット (1台分データ)		MPKH-RP71KAL × 2台	
外形寸法 (H × W × D)	mm	325 × 1100 × 258	
外装色 <マンセル>	—	ホワイト <1.0Y9.2/0.2>	
補助電気ヒーター	kW	組込不可	
エアフィルター	—	PPハニカム(抗菌仕様)	
送風機(形式 × 出力 × 個数)	—	ラインフローファン × 0.057kW × 1	
風量	m ³ /min	弱9.4 - 中13.6 - 強17.2	
機外静圧	Pa	0	
風向調節	上下方向	冷房・ドライ: 13°, 28°, 34°, 43°, 54° に、暖房: 16°, 32°, 38°, 62°, 75° に設定可	
	左右方向	左25° (28°), 左18°, 正面0°, 右18°, 右25° (28°), 左右25° に設定可 ()は暖房時	
運転音	dB	弱33 - 中40 - 強48	
製品質量	kg	16	
ドレンパン	—	ABS樹脂	
ドレン配管サイズ	—	VP-16	


室外ユニット		MPUZ-P140HA3(-BS(G))	
外形寸法 (H × W × D)	mm	943 × 950 × 330(+30)	
外装色 <マンセル>	—	アイボリー <3Y 7.8/1.1>	
圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.420~1.640
保護装置	形式 × 出力 × 個数	—	全密閉 × 2.5kW × 1
送風機	保護装置	—	吐出温度検知、過電流検知回路
送風機	形式 × 出力 × 個数	—	プロペラファン × 0.15kW × 1
風量	m ³ /min	70	
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護	
運転音 (冷房/暖房)	dB	50/52	
製品質量	kg	76	

共通事項		R410A × 3.4	
冷媒	kg	R410A × 3.4	
冷媒配管長	m	20(追加チャージ時50)	
高低差	m	30	
室内側冷媒配管径 (液/ガス)	mm	φ9.52 / φ15.88	
室外側冷媒配管径 (液/ガス)	mm	φ9.52 / φ15.88	

温度設定 (リモコン)		冷房・ドライ19~30°C / 暖房17~28°C	
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C / 湿球温度15~23°C
		室外	乾球温度-5~43°C / —
	暖房	室内	乾球温度17~28°C / —
		室外	乾球温度-11~21°C / 湿球温度-12~15°C

セット別売形名	渡り配線キット	MPW-234A
	配管	MSDD-50SR2

- 注意事項
- 冷房・暖房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C)
 定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球7.0°C,湿球6.0°C)
 低温暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球2.0°C,湿球1.0°C)
 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
 - 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
 - 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。
 - リモコンは16~31°Cに設定可能ですが、スリムエアコンの運転使用範囲に従いご使用ください。
 - 同時ツインの場合は、渡り配線キットが必要です。

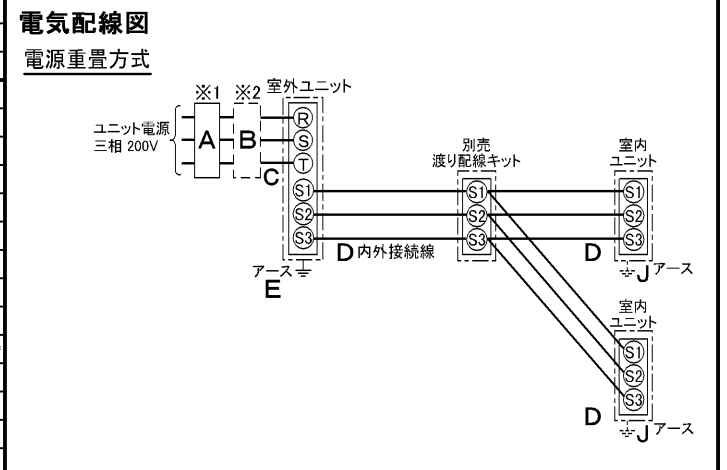

(注) 内外別受電方式、室外ユニットより室内に電源を供給する方式はできません。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
 漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書		壁掛形 / (同時ツイン同容量同タイプ)					
形名	<標準仕様>	MPKZX-P140KLD					
	<耐(重)塩仕様>	MPKZX-P140KLD-BS(G)					
作成日	2006-06-07	図番	MPKZXP140KLD-6	副番	A	記号	



左後配管取入れ口



右後配管取入れ口


据え付け所要スペース(室内ユニット)

正面図



右側面図

※左・左後ろ配管時
(スぺーサー使用時)の場合
100mm以上

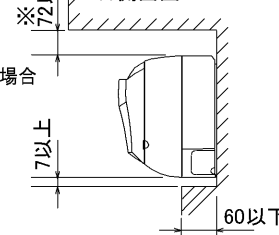

形名	貫通スリーブ ※1	壁貫通穴
RP56~RP80	φ75	φ75~φ80

※1 貫通スリーブは現地にて手配してください。



	RP56,63	RP71,80
液管	1/4F (φ6.35)	3/8F (φ9.52)
ガス管	1/2F (φ12.7)	5/8F (φ15.88)



ワイヤレスリモコン

BH01C941

単位	スケール	作成日	形名	MPKH-RP56~80KAL			
mm	NTS	2006-7-4	パッケージエアコン室内ユニット外形図(壁掛形)				
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7PVFGA	副番	A	記号

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

MSDD-50SR2

1. 仕様

項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
	異径管	3種類 5本

2. 外形図

液管用



ガス管用



異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

三菱電機株式会社

第3角法
単位: mm

作成日
2004-9-1

仕様書番号
(形名コード)

7EAS5A

副番