

仕 様 表				機外配線要領							
電 源	電 源 ・ 単 相 200V			機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	20		
電 源 周 波 数	Hz	50Hz				定格感度電流	A	mA	30		
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW			5.6(2.0~6.3)		動作時間	—	0.1S以内	
		定格消費電力	kW			1.78		手元開閉器	開閉器容量	A	30
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—			3.15			B種ヒューズ	A	20
		運転電流	A			9.9		配線用遮断器定格電流	ユニット電源線太さ	C	mm ² 3.5
		力率	%			90			内外接続線太さ	50m 以下	D
定格冷房時の顕熱比	—	0.74				80m 以下	—	D	mm φ1.6		
中 間	中 間	中間冷房能力	kW			2.60		アース線太さ	E	mm φ1.6	
		中間冷房消費電力	kW			0.63			電 源	単相・200V	
		中間冷房エネルギー消費効率	—			4.13		漏電遮断器	定格電流	A	15
		冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—			4.8		定格感度電流	G	mA	30
			—			—		動作時間	—	—	0.1S以内
暖 房	定 格	定格暖房能力	kW			—		手元開閉器	開閉器容量	A	15
		定格消費電力	kW			—			B種ヒューズ	H	A
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—			—		配線用遮断器定格電流	電源線太さ	I	mm ² 2.0
		運転電流	A			—			内外接続線太さ	K	—
		力率	%	—		アース線太さ	J	mm	φ1.6		
	中 間	中 間	中間暖房能力	kW	—		リモコン線	F	mm ² 0.3~1.25		
			中間暖房消費電力	kW	—		電 源	単相・200V			
			中間暖房エネルギー消費効率	—	—		漏電遮断器	定格電流	A	15	
			暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	—		定格感度電流	G	mA	30	
				—	—		動作時間	—	—	0.1S以内	
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)	—	—		手元開閉器	開閉器容量	A	15				
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.8		B種ヒューズ	H	A	15				
最大運転電流	A	17.0		配線用遮断器定格電流	—	—	—				

冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)	—	—
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.8
最大運転電流	A	17.0

室内ユニット	室 内 形 名	MPL-RP63BA	
	外形寸法 <H × W × D>	mm	258 × 840 × 840
	外装色 <マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>
	補助電気ヒーター	kW	—
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)	
	送風機(形式 × 出力 × 個数)	—	ターボファン × 0.05kW × 1
	風量	m ³ /min	静粛12-弱14-中16-強18
	機外静圧	Pa	0
	風向調節	上下方向 30° ~ 60° の間で5段階に設定可・スイング 左右方向 —	
	運 転 音	dB	静粛28-弱29-中31-強32
	製 品 質 量	kg	22 + 6(パネル)
	ドレ ン パ ン	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)	
	ドレ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-25

室外ユニット	室 外 形 名	MPU-P63SHA5	
	外形寸法 <H × W × D>	mm	600 × 800(+69) × 300(+23)
	外装色 <マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>
圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.160~0.900
	形式 × 出力 × 個数	—	全密閉 × 1.4kW × 1
保護装置	保 護 装 置	—	吐出温度検知、過電流検知回路
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	4.15/2.3	
I P コ ー ド	—	IPX4	
送風機(形式 × 出力 × 個数)	—	プロペラファン × 0.03kW × 1	
風量	m ³ /min	34	
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護	
運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	46	
製 品 質 量	kg	43	

共通事項	冷 媒	媒	R410A × 1.8
	冷 媒 配 管 長	m	20(追加チャージ時30)
	高 低 差	m	30
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7
	室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7

温度設定(リモコン) 冷房・ドライ19~30°C




使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C
		室外	乾球温度-5~43°C/ —
	暖房	室内	—
		室外	—

セット別売形名	リモコン	PAR-24MA
	パネル	MPLP-P160BWH

注意事項


- 冷房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房能力の()内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。
実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。
- 天井内の温度・湿度が30°C RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品「高湿度対応キット」を本体に取付けてご使用ください。

電気配線図

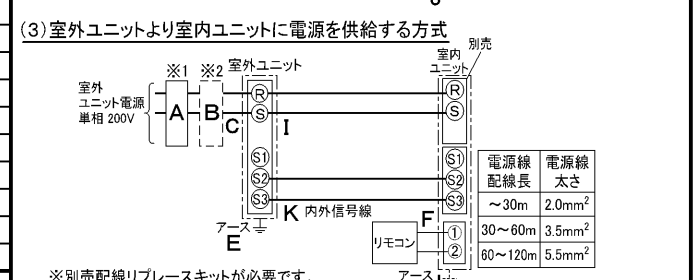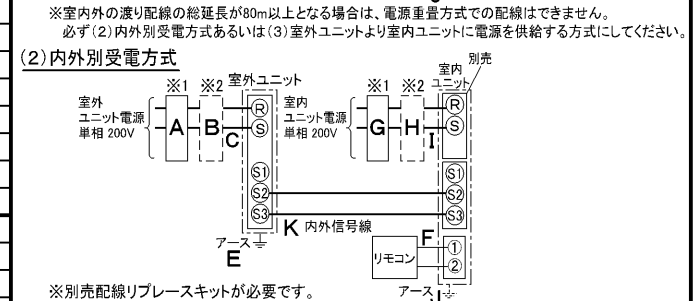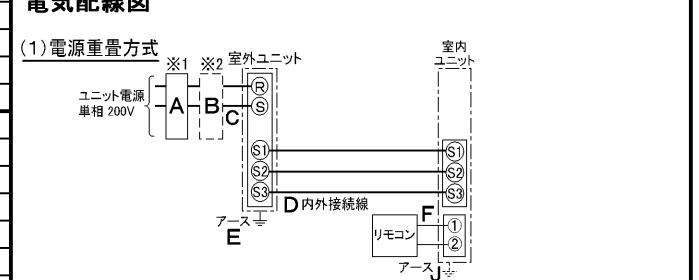

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。


三菱電機株式会社
空冷式パッケージエアコン仕様書
 グリーン購入法適合
4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット)

MPL-P63SBK

形名	MPLP63SBK-5			副番	記号
作成日	2006-09-13	図番	MPLP63SBK-5	副番	記号

- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。
別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。
2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。
3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。




加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)




分ダクト接続口詳細図(両側面)

*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。


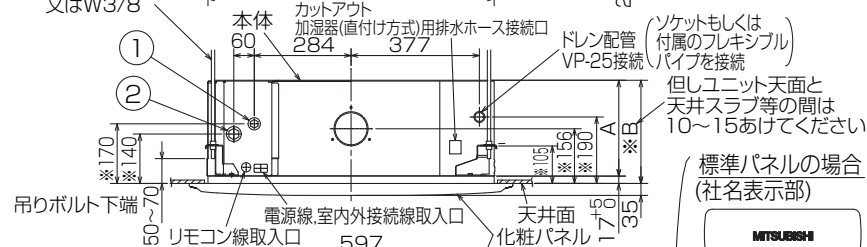


(ソケットもしくは付属のフレキシブルパイプを接続) 但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

新鮮外気取入口詳細図

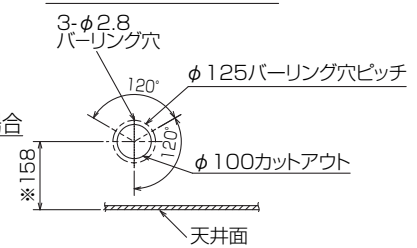

据え付け所要スペース(室内ユニット)

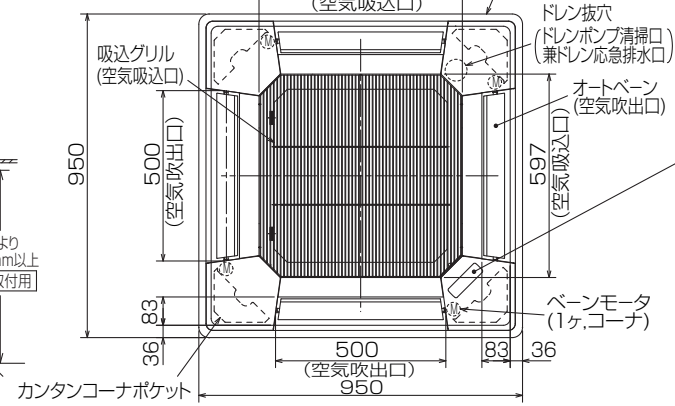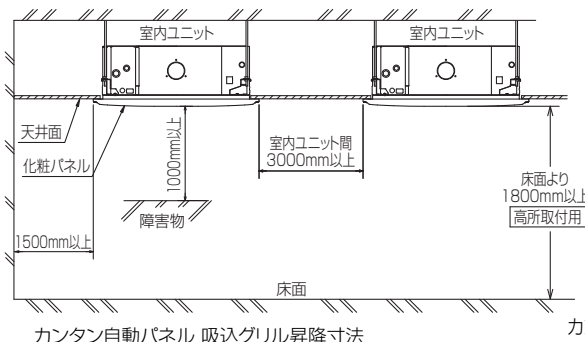

- 標準パネルの場合 (社名表示部)
- カンタン自動パネルの場合
別売ワイヤレス受光部キット取付の場合 (社名表示部)
- 応急運転スイッチ・(冷房)
 - 兼 応急昇降スイッチ(上げる)
 - 応急運転スイッチ・(暖房)
 - 兼 応急昇降スイッチ(下げる)
- 受光部 運転ランプ
電取 暖房準備中ランプ
- 別売電気集塵機取付の場合 (社名表示部)
- 電気集じん器 運転ランプ

①	②	A	B	C	D	E
冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	241	258	80	74	400

RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP63BA
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(標準パネル)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPL-RP63BA	副番
				記号



BK01B572

単位	スケール	作成日	形名	MPU-P63SHA5
mm	NTS	2007-8-2	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPU-P63SHA5	副番 A 記号

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JIS C8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))	

■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

外形図



第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社