


仕 様 表				
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			
電 源 周 波 数	Hz	60Hz		
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力	kW	7.1(2.0~8.0)
		定 格 消 費 電 力	kW	2.22
		冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	3.20
	中 間	運 転 電 流	A	6.8
		力 率	%	94
		定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	—	0.72
暖 房	定 格	中 間 冷 房 能 力	kW	3.20
		中 間 冷 房 消 費 電 力	kW	0.77
		中 間 冷 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	4.16
	低 温	冷 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (CSPF)	—	4.8
		定 格 暖 房 能 力	kW	—
		定 格 消 費 電 力	kW	—
室 内 ユ ニ ッ ト	定 格	暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (COP)	—	—
		運 転 電 流	A	—
		力 率	%	—
	中 間	中 間 暖 房 能 力	kW	—
		中 間 暖 房 消 費 電 力	kW	—
		中 間 暖 房 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	—	—
低 温	暖 房 低 温 能 力	kW	—	
	暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	—	
	暖 房 期 間 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (HSPF)	—	—	
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (GOP)		—	—	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF)		—	4.8	
最 大 運 転 電 流		A	12.0	

室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	MPL-RP80BA			
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	258 × 840 × 840		
	外 装 色 <マ ン セ ル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	—		
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(抗菌仕様)			
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	ターボファン × 0.05kW × 1		
	風 量	m <sup>3</sup> /min	静粛14—弱16—中18—強21		
	機 外 静 圧	Pa	0		
	風 向 調 節	上下方向	30° ~ 60° の間で5段階に設定可 ・スイング		
		左右方向	—		
室 外 ユ ニ ッ ト	運 転 音	dB	静粛28—弱30—中32—強34		
	製 品 質 量	kg	22 + 6(パネル)		
	ド レ ン パ ン	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)			
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	VP-25		
	室 外 形 名	MPU-P80HA5			
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	740 × 950 × 330(+30)		
	外 装 色 <マ ン セ ル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>		
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.250~0.970	
		形 式 × 出 力 × 個 数	—	全密閉 × 1.8kW × 1	
		保 護 装 置	—	吐出温度検知、過電流検知回路	
共 通 事 項	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	4.15 / 2.3		
	I P コ ー ド	—	IPX4		
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	プロペラファン × 0.06kW × 1		
	風 量	m <sup>3</sup> /min	50		
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護		
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	46		
	製 品 質 量	kg	57		
	冷 媒	媒	R410A × 2.5		
	冷 媒 配 管 長	m	20(追加チャージ時30)		
	高 低 差	m	30		
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	室 内	乾球温度19~32°C / 湿球温度15~23°C			
	室 外	乾球温度-5~43°C / —			
	室 外	—			
セ ッ ト 別 売 形 名	リモコン	PAR-24MA			
	ムーブアイパネル	MPLP-P160BWE			

注 意 事 項			
1. 冷房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m			
2. 冷房能力の( )内は、能力変化の値を示します。			
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。			
4. 天井内の温度・湿度が30°C RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品「高湿度対応キット」を本体に取付けてご使用ください。			

機 外 配 線 要 領							
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流	A	20		
			定 格 感 度 電 流	A	mA	30	
			動 作 時 間	—	0.1S以内		
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量	A	30		
			B 種 ヒ ュ ー ズ	B	A	20	
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm <sup>2</sup>	3.5	
			内 外 接 続 線 太 さ	50m 以下	D	mm	φ 1.6
				80m 以下	D	mm	φ 2.0
				ア ー ス 線 太 さ	E	mm	φ 1.6
		機 外 配 線	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (*内 外 別 受 電 接 続 時)	電 源 単 相 ・ 200V			
漏 電 遮 断 器	定 格 電 流			A	15		
	定 格 感 度 電 流			G	mA	30	
	動 作 時 間			—	0.1S以内		
手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量			A	15		
	B 種 ヒ ュ ー ズ			H	A	15	
配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	電 源 線 太 さ			I	mm <sup>2</sup>	2.0	
	内 外 接 続 線 太 さ			K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上	
				ア ー ス 線 太 さ	J	mm	φ 1.6
				リ モ コ ン 線	F	mm <sup>2</sup>	0.3~1.25

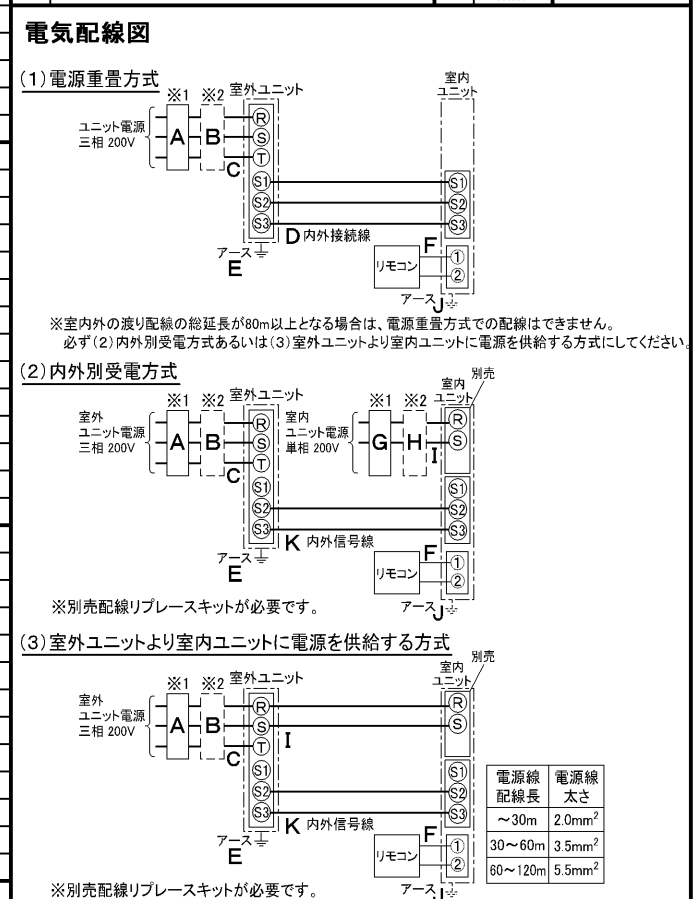

(2) または (3) の 場 合、S1-S1 間 の 渡 り 配 線 は 絶 対 に 行 わ な い で ください。

※1. 電 源 に は 必 ず 漏 電 遮 断 器 を 取 付 け て ください。  
漏 電 遮 断 器 は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏 電 遮 断 器 が 地 絡 保 護 専 用 の 場 合 に は、漏 電 遮 断 器 と 直 列 に 手 元 開 閉 器 (開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。  
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。  
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

**三菱電機株式会社**  
空 冷 式 パ ッ ケ ー ジ エ ア コ ン 仕 様 書  
グ リ ー ン 購 入 法 適 合

4 方 向 天 井 カ セ ッ ト 形 (ワ イ ド パ ワ ー カ セ ッ ト)

形 名	MPL-P80BEK				
作 成 日	2006-09-13	図 番	MPLP80BEK-6	副 番	記 号

- 注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアイパネル、標準パネルカンタン自動パネル、ムーブアイパネルカンタン自動パネルからお選びください。
- 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。  
ドレンポンプ内蔵です。  
最大揚程は天井面から850mmです。
- 3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
- 4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。  
電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
- 5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
- 6.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。  
別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。
- 7.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意  
1)天井ふところ高さがE以上必要となります。  
2)図中の※印部の寸法は、135mm加算されます。  
3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。
- 8.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。  
(露付、露たれの原因になります)
- 9.必要な据え付け・サービススペースは下図を参照願います。



加湿器(別吊り方式)用ダクト接続口詳細図(両側面)



分ダクト接続口詳細図(両側面)


\*加湿器(直付け方式)取付け時は指定方向の350×100のカットアウト部を使用します。




新鮮外気取入口詳細図



据え付け所要スペース(室内ユニット)

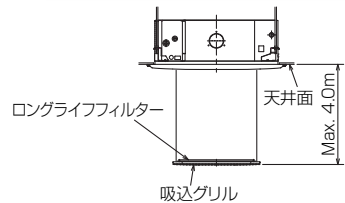

ムーブアイパネルの場合  
輻射センサー(ムーブアイ)  
※標準パネルの場合、  
輻射センサーはありません。

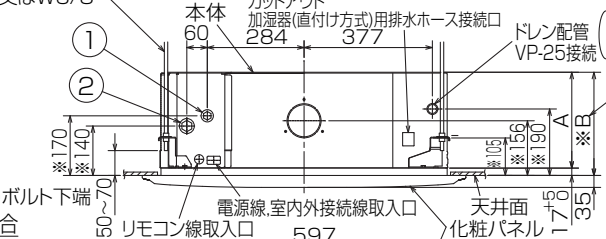

(ソケットもしくは付属のフレキシブルパイプを接続  
但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。)

(社名表示部)

- カンタン自動パネルの場合  
別売ワイヤレス受光部キット取付の場合  
(社名表示部)  
応急運転スイッチ・(冷房)  
兼 応急昇降スイッチ(上げる)  
応急運転スイッチ・(暖房)  
兼 応急昇降スイッチ(下げる)
- 受光部 運転ランプ  
別売電気集塵機取付の場合  
(社名表示部)  
電気集じん器 運転ランプ


①	②	A	B	C	D	E
冷媒配管 φ9.52 フレア接続 3/8F	冷媒配管 φ15.88 フレア接続 5/8F	241	258	85	77	400

RG01V147

単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP80BA
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(ムーブアイパネル)	
三菱電機株式会社		図番	GA-MPL-RP80BA-E	副番
				記号


**1 設置スペース(周囲必要空間)**

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。

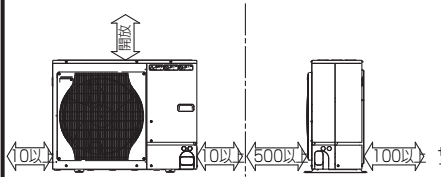

**2 サービススペース**

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。



**3 基礎ボルト**

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。




**記号説明**

- ①・・・冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②・・・冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1・・・ストップバルブの接続先端寸法を示します。



**配管ロックアウト穴詳細**

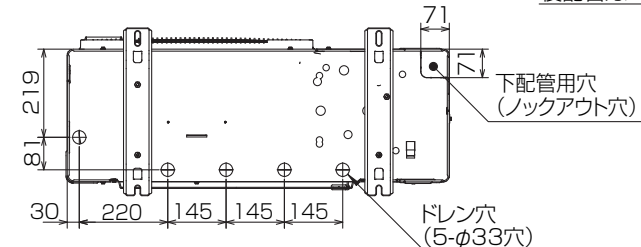

BK01B573-1

単位	スケール	作成日	形名	MPU-P80HA5
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPU-P80HA5
			副番	
			記号	

# 三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JIS C8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))	

## ■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

\*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

## ■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

## 外形図



## 第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社